



Dominion KX II

ユーザ ガイド
リリース 2.3

Copyright © 2010 Raritan, Inc.

DKX2-v2.3.0-0M-J

2010 年 7 月

255-62-4023-00

このドキュメントには著作権によって保護されている所有者情報が含まれています。無断で転載することは、禁じられており、このドキュメントのどの部分も Raritan, Inc. (Raritan 社) より事前に書面による承諾を得ることなく複写、複製、他の言語へ翻訳することはできません。

© Copyright 2010 Raritan, Inc.、CommandCenter®、Dominion®、Paragon®、Raritan 社のロゴは、Raritan, Inc. の商標または登録商標です。無断で転載することは、禁じられています。Java® は Sun Microsystems, Inc. の登録商標、Internet Explorer® は Microsoft Corporation の登録商標です。また、Netscape® および Netscape Navigator® は Netscape Communication Corporation の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。

FCC 情報

この装置は FCC 規則のパート 15 による Class A デジタル装置の制限に準拠することが試験により証明されています。これらの制限は、商業上の設置における有害な干渉を防止するために設けられています。この装置は、無線周波数を生成、利用、放射する可能性があるので、指示に従った設置および使用をしないと、無線通信への干渉を招く恐れがあります。この装置を居住環境で操作すると、干渉を招く場合があります。

VCCI 情報 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

事故、自然災害、本来の用途とは異なる使用、不正使用、Raritan 社以外による製品の変更、その他 Raritan 社が関与しない範囲での使用や、通常の運用条件以外での使用による製品の故障については、Raritan 社は一切責任を負いかねます。



目次

はじめに 1

Dominion KX II ヘルプ	1
関連文書	1
ヘルプでの最新情報	2
Dominion KX II の概要	3
Dominion KX II で使用できるクライアント アプリケーション	5
仮想メディア	6
製品の写真	7
製品の特長	9
ハードウェア	9
ソフトウェア	10
用語	10
パッケージの内容	12

インストールと設定 13

概要	13
デフォルトのログイン情報	13
入門	14
ステップ 1: KVM ターゲット サーバの設定	14
ステップ 2: ネットワーク ファイアウォールの設定	27
ステップ 3: 装置の接続	28
ステップ 4: Dominion KX II の設定	31
ターゲット名で使用する有効な特殊文字	35
手順 5 (オプション): キーボード言語の設定	38

ターゲット サーバの使用 40

インタフェース	40
Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース	41
Dominion KX II リモート コンソール インタフェース	41
Dominion KX II、MPC、VKC、および AKC と組み合わせて使用する場合のプロキシ サーバ設定	57
Multi-Platform Client インタフェース	58
Web ブラウザからの MPC の起動	58
Virtual KVM Client	60
概要	60
KVM ターゲット サーバへの接続	60
VKC ツールバー	60

KVM ターゲット サーバの切り替え	62
ターゲット サーバの電源管理	62
KVM ターゲット サーバの切断	63
USB プロファイルの選択	64
[Connection Properties] (接続プロパティ)	65
接続情報	67
キーボードのオプション	68
ビデオのプロパティ	71
マウス オプション	77
VKC 仮想メディア	82
スマート カード (VKC、AKC、および MPC)	83
ツール オプション	86
表示オプション	89
ヘルプのオプション	90
Active KVM Client (AKC)	91
概要	91
AKC でサポートされているオペレーティング システムとブラウザ	92
AKC を使用するため前提条件	93
電源タップ (ラック PDU) のコンセントの制御	94
概要	94
コンセントの電源オン/オフの切り替えまたは電源再投入を行う	95
仮想メディア	98
概要	99
仮想メディアを使用するための条件	102
Windows 環境での VKC および AKC を介した仮想メディアの使用	103
仮想メディアの使用	104
ファイル サーバのセットアップ (ファイル サーバ ISO イメージの場合のみ)	105
仮想メディアへの接続	107
[Local Drives] (ローカル ドライブ)	107
読み取り/書き込み可能に設定できない状況	108
CD-ROM/DVD-ROM/ISO イメージ	109
仮想メディアの切断	111
USB プロファイル	112
概要	112
CIM の互換性	113
使用できる USB プロファイル	113
KVM ポート用のプロファイルの選択	120
DCIM-VUSB で Mac OS-X USB プロファイルを使用する場合のマウス モード	120

[User Management] (ユーザ管理) 121

ユーザ グループ	121
[User Group List] (ユーザ グループ リスト)	122
ユーザとグループの関係	122
新規ユーザ グループの追加	123
既存のユーザ グループの変更	130
ユーザ	131
[User List] (ユーザ リスト)	132
新規ユーザの追加	132
既存のユーザ グループの変更	133
ユーザのログオフ (強制ログオフ)	133
[Authentication Settings] (認証設定)	134
LDAP/LDAPS リモート認証の実装	135
ユーザ グループ情報を Active Directory サーバから返す	139
RADIUS リモート認証の実装	140
ユーザ グループ情報を RADIUS 経由で返す	143
RADIUS 通信交換仕様	143
ユーザ認証プロセス	145
パスワードの変更	146

デバイス管理 147

[Network Settings] (ネットワーク設定)	147
ネットワーク基本設定	148
LAN インタフェース設定	152
[Device Services] (デバイス サービス)	154
SSH を有効にする	155
HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定	155
検出ポートを入力する	156
ティア接続を設定および有効化する	157
ダイレクト ポート アクセスの有効化	162
AKC ダウンロード サーバ証明書の検証の有効化	163
モデムを設定する	164
日付/時刻の設定	166
イベント管理	167
[Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) の設定	168
[Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先)	170
[Power Supply Setup] (電源設定)	175
ポートの設定	177
標準ターゲット サーバの設定	178
KVM スイッチを設定する	179
電源タップ (ラック PDU) の接続先の設定	181
ブレード シャーシの設定	186

USB プロファイルの設定 ([Port] (ポート) ページ)	210
Dominion KX II のローカル ポートの設定	213
セキュリティ上の問題	219
セキュリティの設定	219
[Login Limitations] (ログイン制限)	220
[Strong Passwords] (強力なパスワード)	222
[User Blocking] (ユーザ ブロック)	223
[Encryption & Share] (暗号化および共有)	224
FIPS 140-2 の有効化	227
IP アクセス制御を設定する	229
SSL 証明書	232
セキュリティ バナー	235
保守	237
監査ログ	237
デバイス情報	239
バックアップと復元	240
USB プロファイルの管理	243
プロファイル名の競合を処理する	244
CIM をアップグレードする	245
ファームウェアをアップグレードする	246
アップグレード履歴	249
再起動	249
CC-SG 管理の終了	251
診断	253
[Network Interface] (ネットワーク インタフェース) ページ	253
[Network Statistics] (ネットワーク統計) ページ	253
[Ping Host] (ホストに ping する) ページ	256
[Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) ページ	257
[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページ	258
コマンド ライン インタフェース (CLI)	260
概要	260
CLI を使用しての Dominion KX II へのアクセス	261
Dominion KX II への SSH 接続	261
Windows PC から SSH で接続する	261
UNIX/Linux ワークステーションから SSH で接続する	262

Dominion KX II への Telnet 接続	262
Telnet 接続を有効にする	262
Windows PC から Telnet で接続する	262
ログイン	263
CLI の画面操作	264
コマンドのオート コンプリート	265
CLI 構文: ヒントとショートカット キー	265
すべての CLI レベルで使用できるコマンド	266
CLI を使用した初期設定	266
パラメータ値を設定する	267
ネットワーク パラメータ値を設定する	267
CLI プロンプト	267
CLI コマンド	268
セキュリティ上の問題	269
Dominion KX II コンソール サーバ設定用コマンドを使用する	269
ネットワークを設定する	270
interface コマンド	270
name コマンド	271
ipv6 コマンド	271

Dominion KX II ローカル コンソール

272

概要	272
Dominion KX II ローカル コンソールを使用する	272
ユーザが同時接続可能	272
Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース	273
セキュリティと認証	273
ローカル コンソールのスマート カード アクセス	274
KX2 8 デバイスでのスマート カード アクセス	275
ローカル コンソールの USB プロファイル オプション	276
有効な解像度	277
[Port Access] (ポート アクセス) ページ (ローカル コンソール サーバ ディスプレイ)	278
ホット キーと接続キー	281
接続キーの例	281
Sun サーバへのアクセス時に使用できる特別なキー組み合わせ	282
ターゲット サーバにアクセスする	283
Dominion KX II ローカル コンソールの画面に切り替える	283
ローカル ポートの管理	284
Dominion KX II ローカル コンソールのローカル ポートの設定	284
Dominion KX II ローカル コンソールの [Factory Reset] (出荷時設定にリセット) ページ	288

リセット ボタンを使用して Dominion KX II をリセットする	289
仕様	291
物理的仕様	291
環境要件	294
コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)	294
サポートされている CIM およびオペレーティング システム (ターゲット サーバ)	296
サポートされている Paragon CIMS および設定	302
Dominion KX II — Dominion KX II 構成に関するガイドライン	303
Dominion KX II — Paragon II 構成に関するガイドライン	304
サポートされているオペレーティング システム (クライアント)	306
サポートされているブラウザ	308
認定モデム	309
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートでサポートされているデバイス	309
ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度	309
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートの推奨最大接続距離	310
リモート接続	310
サポートされている画面解像度	311
各言語に対してサポートされているキーボード	312
スマート カード リーダー	313
サポートされているスマート カード リーダーとサポートされていないスマート カード リーダー	313
最小システム要件	315
使用される TCP ポートおよび UDP ポート	317
ネットワーク速度の設定	319
LDAP スキーマを更新する	321
ユーザ グループ情報を返す	321
LDAP から返す場合	321
Microsoft Active Directory から返す場合	321
スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する	322
新しい属性を作成する	322
属性をクラスに追加する	324
スキーマ キャッシュを更新する	325
ユーザ メンバの rcigroup 属性を編集する	326
留意事項	329
概要	329
Java Runtime Environment (JRE)	329
IPv6 のサポートに関する注意事項	330
キーボード	331
アメリカ英語以外のキーボード	331

Macintosh キーボード	334
マウス ポインタの同期 (Fedora)	334
Dell 筐体を接続する場合のケーブル長と画面解像度	335
Fedora	335
Fedora Core のフォーカスに関する問題を解決する	335
Fedora サーバへの VKC および MPC のスマート カード接続	335
Fedora 使用時の Firefox のフリーズに関する問題の解決	336
ビデオ モードと解像度	336
SUSE と VESA のビデオ モード	336
サポートされている画面解像度が表示されない	336
USB ポートとプロファイル	337
VM-CIM および DL360 の USB ポート	337
USB プロファイルの選択に関するヘルプ	337
スマート カード リーダー使用時の USB プロファイルの変更	339
CIM	339
Linux ターゲット サーバに対して Windows の 3 ボタン マウスを使用する場合	339
Windows 2000 での複合 USB デバイスの動作	340
仮想メディア	341
ファイル追加後に仮想メディアが最新の情報に更新されない	341
D2CIM-VUSB を使用して Windows 2000 サーバ上の仮想メディアにアクセスする	341
仮想メディア機能利用時におけるターゲット サーバの BIOS の起動時間	341
高速の仮想メディア接続を使用した場合の仮想メディアの接続エラー	341
CC-SG	341
VKC のバージョンが CC-SG プロキシ モードで認識されない	341
シングル マウス モード: Firefox を使用して CC-SG の管理下にあるターゲット サーバにア クセスする場合	342
プロキシ モードと MPC	342
Dominion KX II のポート間を移動する	342

FAQ**343**

全般的な質問	344
リモート アクセス	346
ユニバーサル仮想メディア	349
USB プロファイル	350
帯域幅と KVM-over-IP のパフォーマンス	352
Ethernet と IP ネットワーキング	357
IPv6 ネットワーキング	360
サーバ	362
ブレード サーバ	363
インストール	366
ローカル ポート	368
拡張ローカル ポート (Dominion KX2-832 および KX2-864 モデルのみ).....	370
電源制御.....	371
拡張性	373
コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)	375
セキュリティ	376
スマート カード認証と CAC 認証.....	378
管理機能.....	379
その他	380

索引**381**

この章の内容

Dominion KX II ヘルプ	1
Dominion KX II の概要	3
Dominion KX II で使用できるクライアント アプリケーション	5
仮想メディア	6
製品の写真	7
製品の特長	9
用語	10
パッケージの内容	12

Dominion KX II ヘルプ

Dominion KX II ヘルプでは、Dominion KX II のインストール、セットアップ、および設定の方法に関する情報を確認できます。また、ターゲット サーバおよび電源タップに対するアクセス、仮想メディアの使用、ユーザおよびセキュリティの管理、Dominion KX II の保守と診断に関する情報も提供します。

PDF バージョンのヘルプは、ラリタンの Web サイトの「**Firmware and Documentation**」ページ

<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>参照 からダウンロードできます。最新のユーザ ガイドが利用できるかどうかをラリタンの Web サイトで確認することを推奨します。

オンライン ヘルプを使用するには、ブラウザでアクティブ コンテンツを有効にする必要があります。Internet Explorer 7 を使用している場合、スクリプトレットを有効にする必要があります。これらの機能を有効にする方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。

関連文書

Dominion KX II ヘルプには、Dominion KX II デバイス クイック セットアップ ガイドおよび Dominion KX II VMware クイック セットアップ ガイドが付属しています。これらは、ラリタンの Web サイトの「**Firmware and Documentation**」ページ

<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>参照 にあります。Dominion KX II で使用するクライアント アプリケーションのインストールの要件および手順についても、ラリタンの Web サイトにある『**KVM and Serial Access Clients Guide**』を参照してください。適用できる場合は、Dominion KX II で使用される特定のクライアント機能がこのヘルプに含まれています。

ヘルプでの最新情報

製品やユーザ マニュアルに対する強化や変更に基づいて、以下の情報が追加されています。

- ティアー接続設定を使用できるようになりました。これにより、ベース Dominion KX II デバイスは他の複数台のティアー接続デバイスにアクセスします。ティアー接続の詳細については、「**ティアー接続を設定および有効化する**『157p.』」を参照してください。
- Dominion KX II によって使用される HTTP ポートまたは HTTPS ポートを設定できるようになりました。詳細については、「**HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定**『155p.』」を参照してください。
- セキュリティ バナー機能が追加されました。これにより、セキュリティ バナーを作成および表示できます。また、Dominion KX II ログイン プロセスで、セキュリティ同意書に同意するかどうかの選択をユーザに求めることもできます。詳細については、「**セキュリティ バナー**『235p.』」を参照してください。
- Dominion KX II では P2CIM-APS2DUAL CIM および P2CIM-AUSBDUAL CIM がサポートされています。これらの CIM を使用した場合、RJ45 で 2 台の異なる KVM スイッチに接続できます。詳細については、「**サポートされている Paragon CIMS および設定**『302p.』」を参照してください。
- [Port Access] (ポート アクセス) ページに新しいタブが追加されました。このタブではサーバを名前で検索できます。詳細については、「**[Port Access] (ポート アクセス) ページ**『47p.』」を参照してください。
- AKC の使用に関するヘルプに前提条件が追加されました。詳細については、「**AKC を使用するための前提条件**『93p. の"AKC を使用するため前提条件"参照』」を参照してください。
- ローカル コンソールで、アクティブな USB プロファイルを選択できるようになりました。詳細については、「**ローカル コンソールの USB プロファイル オプション**『276p.』」を参照してください。

このバージョンのヘルプに対して適用される変更の詳細は、リリース ノートを参照してください。

Dominion KX II の概要


Dominion KX II は、世界中どこからでも Web ブラウザを介してサーバへの BIOS レベル以上のアクセスおよび制御を提供する、企業規模のセキュアなデジタル KVM (キーボード、ビデオ、マウス) スイッチです。標準の Dominion KX II で最大 64 台のサーバを制御できます。Dominion KX II の 8 ユーザ モデルの場合、KX2-832 では最大 32 台のサーバを、KX2-864 では最大 64 台のサーバを制御できます。

Dominion KX II では、最大 8 つのビデオ チャンネルがサポートされるため、最大 8 人の同時ユーザが任意の時点で 8 台の異なるビデオ ターゲットに接続できます。ラック内の Dominion KX II で、1 組のキーボード、モニタ、およびマウスから、最大 64 台のサーバと IT デバイスを BIOS レベルで制御できます。また、Dominion KX II のリモート アクセス機能の統合によって、Web ブラウザを使用した同じレベルのサーバの制御が可能になっています。

Dominion KX II は、標準 UTP (Cat 5/5e/6) ケーブルを使用した配線で簡単に取り付けることができます。その高度な機能には、仮想メディア、128 ビット暗号化、二重化電源、リモート電源管理、二重化 Ethernet、LDAP、RADIUS、Active Directory®、Syslog との統合、外付けモデム機能、および Web 管理などが含まれています。Dominion KX II の 8 ユーザ モデルでは、デバイスの背面に拡張ローカル ポートも搭載されています。これらの機能により、より長い稼働時間、より優れた生産性、強固なセキュリティを、いつでも、どこからでも提供できます。

Dominion KX II 製品は、スタンドアロン装置として動作し、中央管理デバイスには依存しません。大規模なデータ センタや企業では、多数の Dominion KX II デバイス (Dominion SX デバイスをリモート シリアル コンソール アクセス用、Dominion KSX をリモート/支店管理用に併用) を、ラリタンの CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) を使用して、1 つの論理ソリューションとして統合することが可能です。

Ch 1: はじめに

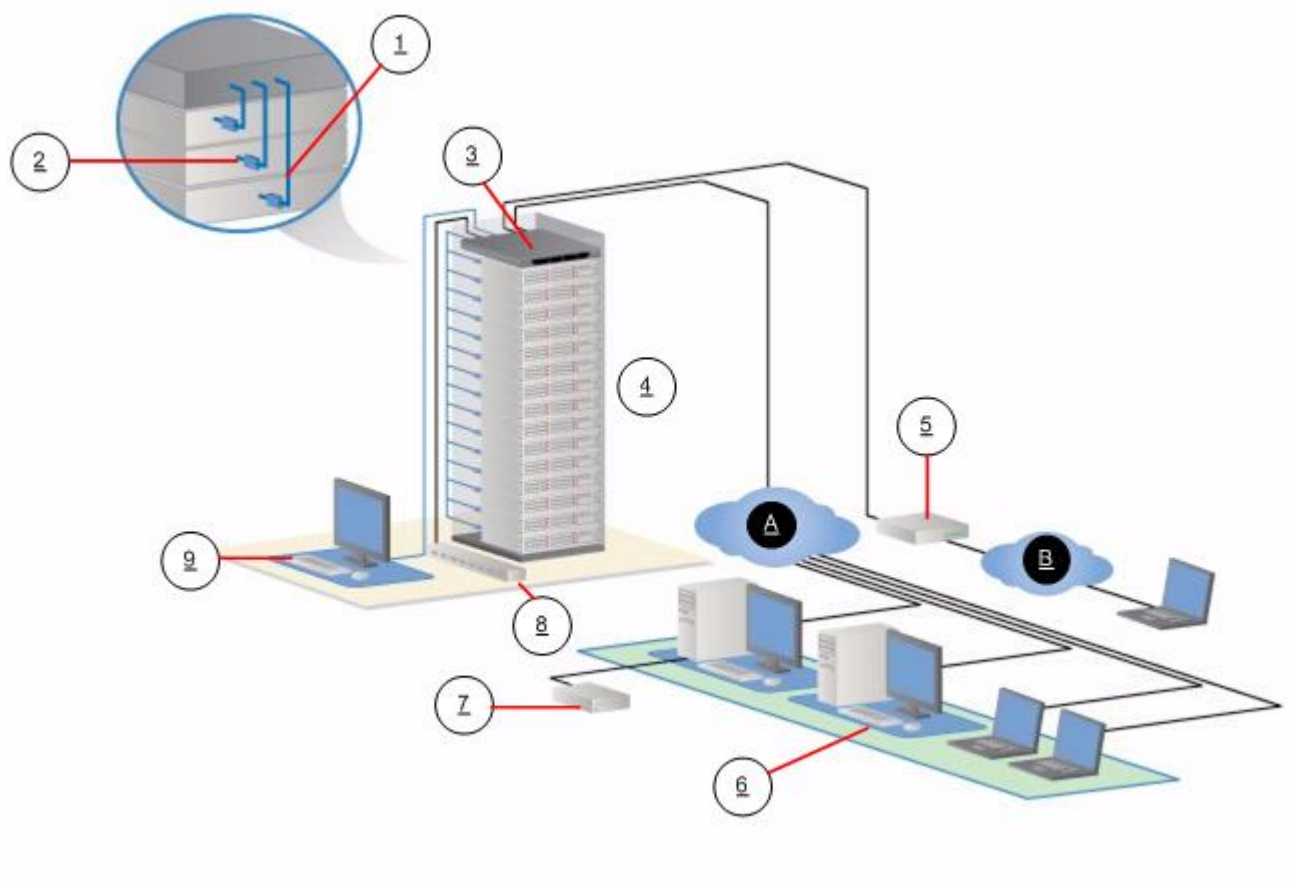

図の説明			
①	Cat5 ケーブル	⑦	リモート仮想メディア USB ライブ
②	コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)	⑧	電源タップ
③	Dominion KX II	⑨	ローカル アクセス 注: KX2-832 および KX2-8 は、拡張ローカル ポートも されます。
④	リモート KVM およびシ ル デバイス	A	IP LAN/WAN
⑤	モデム	B	PSTN
⑥	リモート (ネットワーク) アクセス		

Dominion KX II で使用できるクライアント アプリケーション

Dominion KX II で使用できるクライアント アプリケーションは以下のとおりです。

製品	使用可能				
	MPC	RRC	VKC	RSC	AKC
KX II (第 2 世代)	✓		✓		
KX II 2.2 以降	✓		✓		✓

クライアント アプリケーションの詳細については、『**KVM and Serial Access Clients User Guide**』を参照してください。このガイドの「**ターゲット サーバの使用**」『40p. 』セクションも参照してください。Dominion KX II でのクライアントの使用に関する情報が記載されています。

注: MPC および VKC を使用するには、Java™ Runtime Environment (JRE™) が必要です。AKC は .NET ベースです。

仮想メディア

すべての **Dominion KX II** モデルにおいて仮想メディアがサポートされています。これにより、仮想メディアのメリット（ソフトウェアのインストールおよび診断をサポートするためにターゲット サーバにリモート ドライブ/メディアをマウントすること）がすべての **Dominion KX II** モデルにもたらされます。

それぞれの **Dominion KX II** は仮想メディアを装備しているので、**CD**、**DVD**、**USB**、内部およびリモート ドライブ、イメージなどのいろいろなデバイスを使用したリモート管理タスクが可能です。他のソリューションとは異なり、**Dominion KX II** は、ハード ディスク ドライブおよびリモートにマウントされたイメージの仮想メディア アクセスをサポートして、高い柔軟性と生産性を提供します。

仮想メディアのセッションは、**128 ビット**の **AES** または **RC4** 暗号化によって保護されます。

D2CIM-VUSB CIM および **D2CIM-DVUSB CIM** (コンピュータ インタフェース モジュール) では、**USB 2.0** インタフェースをサポートする **KVM** ターゲット サーバへの仮想メディア セッションがサポートされます。これらの **CIM** では、ずれないマウス (**Absolute Mouse Synchronization™**) やリモート ファームウェア アップデートもサポートされます。

注: **DVUSB CIM** の黒のコネクタは、キーボードとマウスに使用します。グレーのコネクタは、仮想メディアに使用します。**CIM** の両方のプラグをデバイスに接続したままにします。両方のプラグがターゲット サーバに接続されていない場合は、デバイスが正しく動作しないことがあります。

製品の写真



Dominion KX II



KX2-832

Ch 1: はじめに



KX2-864



製品の特長

ハードウェア


- KVM-over-IP リモート アクセスの統合
- 1U または 2U サイズ、ラックマウント対応、ブラケット付属
- フェイルオーバー対応の二重化電源 - 障害警告機能を備えた自動切換え電源
- 8、16、32、または 64 個 (KX2-464) のサーバ ポート
- 32 個 (KX2-832) または 64 個 (KX2-864) のサーバ ポート
- ティアー接続がサポートされています。これにより、ベース Dominion KX II デバイスは他の複数台のティアー接続デバイスにアクセスします。ティアー接続の詳細については、「**ティアー接続を設定および有効化する『157p.』**」を参照してください。
- デバイス モデルに応じて最大 8 つのビデオ チャンネルを搭載し、最大 8 人のユーザが同時に Dominion KX II に接続可能
- マルチ ユーザ機能 (1/2/4/8 リモート ユーザ、1 ローカル ユーザ)
- UTP (Cat5/5e/6) ケーブルを使用したサーバへの配線
- フェイルオーバー対応の二重化 Ethernet ポート (10/100/1000 LAN)
- フィールド アップグレード可能
- ラック内アクセス用ローカル ユーザ ポート
 - キーボード/マウス用 PS/2 ポート (KX2-832 および KX2-864 は USB のみ)
 - サポートされる USB デバイス用の、USB 2.0 ポート (前面に 1 基、背面に 3 基)
 - リモート ユーザ アクセスと同時に操作可能
 - 管理用のローカル グラフィカル ユーザ インタフェース (GUI)
- KX2 デバイス上のラック内アクセスの到達距離を延長する拡張ローカル ポート
- 中央管理されるアクセス セキュリティ
- 電源管理の統合
- 二重化電源やネットワーク アクティビティ、リモート ユーザの状況を示す LED インジケータ
- ハードウェア リセット ボタン
- 外付けモデムに接続するためのシリアル ポート

ソフトウェア

- 仮想メディア (D2CIM-VUSB CIM および D2CIM-DVUSB CIM により提供)
- ずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization) (D2CIM-VUSB CIM および D2CIM-DVUSB CIM により提供)
- プラグ & プレイ
- Web ベースのアクセスと管理
- わかりやすいグラフィカル ユーザ インタフェース (GUI)
- すべての KVM 信号を 128 ビット暗号化 (ビデオや仮想メディアを含む)
- LDAP、Active Directory®、RADIUS、または内部機能による認証および認可
- DHCP または静的な IP アドレスの指定
- スマート カード/CAC 認証
- SNMP および Syslog 管理
- IPv4 および IPv6 のサポート
- 誤操作を防ぐためにサーバと直接関連付けられる電源管理
- ラリタンの CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 管理本体との統合
- CC-SG の制御からデバイスを解除するための CC Unmanage 機能

用語

このマニュアルでは、Dominion KX II の典型的な構成コンポーネントを示すにあたり、以下の用語を使用します。

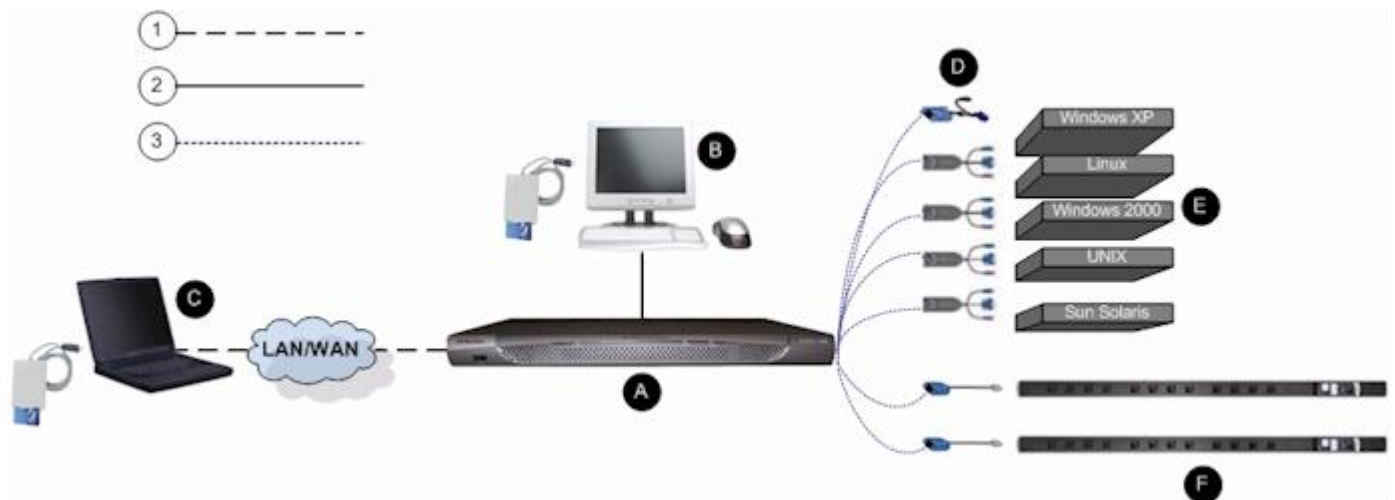

図の説明

①	TCP/IP IPv4 または IPv6
②	KVM (キーボード、ビデオ、マウス)
③	UTP ケーブル (Cat5/5e/6)
A	Dominion KX II
B	ローカル アクセス コンソール ローカル ユーザ - ターゲット サーバを (ネットワークではなく直接ラック内で) 制御するために Dominion KX II に直接接続された、(キーボード、マウス、マルチシンク VNC など) で構成される) オプションのユーザ コンソール。USB スマート カード リーダーをローカル ポートに接続してターゲット サーバにマウントすることもできます。DKX2-832 及び DKX2-864 モデルには、拡張ローカル ポートも搭載しています。
C	リモート PC Dominion KX II に接続している KVM ターゲット サーバのアクセスとその制御に使用する、ネットワークに接続したコンピュータ。USB スマート カード リーダーをリモートに接続したり、Dominion KX II 経由でターゲット サーバに接続したりすることもできます。
D	CIM 各ターゲット サーバまたは電源タップに接続するドングルがサポートされているすべてのオペレーティング システムとして使用できます。
E	ターゲット サーバ KVM ターゲット サーバ - Dominion KX II を介してリモートにアクセスされる、ビデオ カードとユーザ インタフェース (例: Windows®、Linux®、Solaris™) を備えたサーバ。
F	Dominion PX 電源タップ Dominion KX II を介してリモート アクセスされるラック内電源タップ。

サポートされているオペレーティング システムと CIM の一覧については「**サポートされている CIM およびオペレーティング システム (ターゲット サーバ)**」『296p.』を、Dominion KX II によってリモートでサポートされるオペレーティング システムの一覧については「**サポートされているオペレーティング システム (クライアント)**」『306p.』を参照してください。

パッケージの内容

Dominion KX II は、標準 1U (DKX2-864 の場合は 2U) 19 インチ ラックマウント シャーシに搭載される、完全に構成されたスタンドアロン製品として出荷されます。各 Dominion KX II デバイスは、以下の内容で出荷されます。

数量	品目
1	Dominion KX II デバイス
1	Dominion KX II クイック セットアップ ガイド
1	ラックマウント キット
1	AC 電源コード
1	Cat5 ネットワーク ケーブル
1	Cat5 ネットワーク クロス ケーブル
1	ゴム足 1 組 (4 個、デスクトップ設置用)
1	アプリケーション ノート
1	保証書

Ch 2 インストールと設定

この章の内容

概要.....	13
デフォルトのログイン情報	13
入門.....	14

概要

このセクションでは、インストール手順の概要を説明します。それぞれの手順については、この章の後のセクションで詳しく説明します。

▶ **Dominion KX II をインストールおよび設定するには、以下の手順に従います。**

- **手順 1: KVM ターゲット サーバの設定** 『14p. の"ステップ 1: KVM ターゲット サーバの設定"参照』
- **手順 2: ネットワーク ファイアウォールの設定** 『27p. の"ステップ 2: ネットワーク ファイアウォールの設定"参照』
- **手順 3: 装置の接続** 『28p. の"ステップ 3: 装置の接続"参照』
- **手順 4: Dominion KX II** 『31p. の"ステップ 4: Dominion KX II の設定"参照』 の設定
- **手順 5 (オプション): キーボード言語の設定** 『38p. 』

このセクションには、必要なデフォルトのログイン情報も含まれます。この情報には、特にデフォルト IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードがあります。「**デフォルトのログイン情報** 『13p. 』」を参照してください。

デフォルトのログイン情報

デフォルト設定	値
ユーザ名	デフォルトのユーザ名は admin です。このユーザは、管理権を有します。
パスワード	デフォルトのパスワードは raritan です。 パスワードは大文字と小文字が区別されるため、大文字と字は作成したとおりに正確に入力する必要があります。たとえば、デフォルトのパスワード raritan は、すべて小文字で入力する必要があります。 Dominion KX II を初めて起動したときは、デフォルトのノ

デフォルト設定	値
	ードを変更する必要があります。
IP アドレス	Dominion KX II の出荷時には、デフォルトの IP アドレス (192.168.0.192) が設定されています。
重要: バックアップと事業の継続性のためには、バックアップ管理者用のユーザーおよびパスワードを作成し、その情報を安全な場所に保管しておくことを強くお勧めします。	

入門

ステップ 1: KVM ターゲット サーバの設定

KVM ターゲット サーバとは、Dominion KX II を介してアクセスおよび制御するコンピュータです。最適なパフォーマンスを確保するために、Dominion KX II をインストールする前に、すべての KVM ターゲット サーバを設定します。この設定は、KVM ターゲット サーバのみに適用されます。Dominion KX II のリモート アクセスに使用されるクライアント ワークステーション (リモート PC) には適用されません。詳細は、「用語『10p. 』」を参照してください。

デスクトップの背景

Windows®、Linux®、X-Windows、Solaris™、KDE などのグラフィカル ユーザー インタフェースを実行する KVM ターゲット サーバは、帯域幅効率とビデオ パフォーマンスを最適化するための設定が必要です。デスクトップの背景は完全な無地にする必要はありませんが、写真や複雑な配色の背景を使用すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

マウスの設定

Dominion KX II は、次のマウス モードで動作します。

- ずれないマウス モード (Absolute Mouse Mode™) (D2CIM-VUSB のみ)
- インテリジェント マウス モード (アニメーション カーソルを使用しないでください)
- 標準マウス モード

ずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization) の場合は、マウス パラメータを変更する必要はありません。ただし、このモードを使用するには、D2CIM-VUSB または D2CIM-DVUSB が必要です。標準マウス モードとインテリジェント マウス モードの場合、マウス パラメータを特定の値に設定する必要があります (後述)。マウス設定は、ターゲットのオペレーティング システムによって異なります。詳細については、使用するオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

通常、インテリジェント マウス モードは、ほとんどの Windows プラットフォーム上で問題なく機能しますが、ターゲット上でアクティブ デスクトップが設定されたときに予測できない結果が生じる可能性があります。インテリジェント マウス モード設定についての詳細は、「**インテリジェント マウス モード**」『80p. 』を参照してください。

ブレード筐体内に KVM スイッチを備えているサーバの場合、通常、ずれないマウス機能はサポートされません。

Windows 7、Windows XP、Windows 2003、および Windows 2008 の設定

▶ **Microsoft® Windows 7®、Windows XP®、Windows 2003®、または Windows 2008® を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います。**

1. マウスの設定を行います。
 - a. [スタート]、[コントロール パネル]、[マウス] の順に選択します。
 - b. [ポインタ オプション] タブをクリックします。
 - c. [速度] グループで、以下の操作を行います。

- ポインタの速度設定をちょうど中間の速度に設定します。
- [ポインタの精度を高める] チェック ボックスをオフにします。
- [動作] のオプションを無効にします。
- [OK] (OK) をクリックします。

注: ターゲット サーバで **Windows 2003** を実行している場合に、KVM を介してサーバにアクセスし、次に挙げるアクションのいずれかを実行すると、以前有効になっていたマウスの同期が失われる可能性があります。同期を再度有効にするには、クライアントで **[Mouse] (マウス)** メニューの **[Synchronize Mouse] (マウスの同期)** コマンドを選択する必要があります。これが発生する可能性があるアクションを以下に示します。

- テキスト エディタを開く。

- **Windows** の **[コントロール パネル]** から **[マウスのプロパティ]**、**[キーボードのプロパティ]**、および **[電話とモデムのオプション]** にアクセスする。

2. アニメーション効果を無効にします。
 - a. **[コントロール パネル]** の **[画面]** オプションを選択します。
 - b. **[デザイン]** タブをクリックします。
 - c. **[効果]** ボタンをクリックします。
 - d. **[次のアニメーション効果をメニューとヒントに使用する]** オプションをオフにします。
 - e. **[OK] (OK)** をクリックします。
3. **[コントロール パネル]** を閉じます。

注: **Windows XP**、**Windows 2000**、または **Windows 2008** を実行している KVM ターゲット サーバの場合、**Dominion KX II** を介したリモート接続用に、専用のユーザ名を作成することが可能です。これにより、ターゲット サーバのマウスポインタの速度や加速を **Dominion KX II** 接続用に遅く設定できます。

Windows XP、**2000**、および **2008** のログイン ページでは、マウスのパラメータが、最適な **Dominion KX II** パフォーマンス用に提案されたパラメータとは異なる、プリセットされたパラメータに戻ります。この結果、これらの画面ではマウスの同期は最適ではありません。

警告! **Windows KVM** ターゲット サーバのレジストリを調整してもかまわない場合のみ、次の操作を行ってください。**Windows** レジストリ エディタを使って次の設定を変更することにより、ログイン ページで **Dominion KX II** のマウスの同期を改善することができます。**HKey_USERS\DEFAULT\Control Panel\Mouse:> MouseSpeed = 0、MouseThreshold 1=0、MouseThreshold 2=0**。

Windows 2000 の設定

▶ **Microsoft® Windows 2000®** を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います。

1. マウスの設定を行います。
 - a. [スタート]、[コントロール パネル]、[マウス] の順に選択します。
 - b. [Motion] (動作) タブをクリックします。
 - アクセラレーションを [なし] に設定します。
 - ポインタの速度設定をちょうど中間の速度に設定します。
 - [OK] (OK) をクリックします。
2. アニメーション効果を無効にします。
 - a. [コントロール パネル] の [画面] オプションを選択します。
 - b. [効果] タブをクリックします。
 - [次のアニメーション効果をメニューとヒントに使用する] オプションをオフにします。
3. [OK] をクリックして、[コントロール パネル] を閉じます。

注: Windows XP、Windows 2000、または Windows 2008 を実行している KVM ターゲット サーバの場合、Dominion KX II を介したリモート接続用に、専用のユーザ名を作成することが可能です。これにより、ターゲット サーバのマウスポインタの速度や加速を Dominion KX II 接続用に遅く設定できます。

Windows XP、2000、および 2008 のログイン ページでは、マウスのパラメータが、最適な Dominion KX II パフォーマンス用に提案されたパラメータとは異なる、プリセットされたパラメータに戻ります。この結果、これらの画面ではマウスの同期は最適ではありません。

警告! Windows KVM ターゲット サーバのレジストリを調整してもかまわない場合のみ、次の操作を行ってください。Windows レジストリ エディタを使って次の設定を変更することにより、ログイン ページで Dominion KX II のマウスの同期を改善することができます。HKey_USERS\DEFAULT\Control Panel\Mouse:> MouseSpeed = 0、MouseThreshold 1=0、MouseThreshold 2=0。

Windows Vista の設定

▶ **Windows Vista®** を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います。

1. マウスの設定を行います。
 - a. [スタート] [設定] [コントロール パネル] [マウス] の順に選択します。

- b. [ポインタ オプション] タブをクリックします。
- c. [速度] グループで、以下の操作を行います。
 - ポインタの速度設定をちょうど中間の速度に設定します。
 - [ポインタの精度を高める] チェック ボックスをオフにします。
 - [OK] (OK) をクリックします。
2. アニメーション効果とフェード効果を無効にします。
 - a. [コントロール パネル] の [システム] オプションを選択します。
 - b. [パフォーマンス情報] を選択し、[ツール]、[詳細ツール]、[調整] の順に選択し、**Windows** の外観とパフォーマンスを調整します。
 - c. [詳細設定] タブをクリックします。
 - d. [パフォーマンス] グループの [設定] ボタンをクリックして、[パフォーマンス オプション] ダイアログ ボックスを開きます。
 - e. [カスタム] オプションで、以下のチェック ボックスをオフにします。
 - アニメーション関連のオプション:
 - [Windows 内のアニメーション コントロールと要素]
 - [ウィンドウを最大化や最小化するときにアニメーションで表示する]
 - フェード関連のオプション:
 - [メニューをフェードまたはスライドして表示する]
 - [ヒントをフェードまたはスライドで表示する]
 - [メニュー項目をクリック後にフェード アウトする]
3. [OK] をクリックして、[コントロール パネル] を閉じます。

Linux の設定 (Red Hat 9)

注: 以下の設定は、標準マウス モード専用最適化されています。

▶ **Linux® を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います (グラフィカル ユーザ インタフェース)。**

1. マウスの設定を行います。
 - a. メイン メニュー、[Preferences] (個人設定)、[Mouse] (マウス) の順に選択します。[Mouse Preferences] (マウスの設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
 - b. [Motion] (動作) タブをクリックします。

- c. [Speed] (速度) グループ内で、[Acceleration] (加速) スライダーを正確に中間に設定します。
- d. [Speed] (速度) グループ内で、[Sensitivity] (感度) を低く設定します。
- e. [Drag & Drop] (ドラッグ & ドロップ) グループ内で、しきい値を小に設定します。
- f. [Mouse Preferences] (マウスの設定) ダイアログ ボックスを閉じます。

注: これらの手順でうまく設定できない場合は、Linux com コマンド ラインの方法で説明されているように、コマンド「`xset mouse 1 1`」を入力します。

2. 画面解像度を設定します。
 - a. メイン メニュー、[System Settings] (システム設定)、[Display] (画面) の順に選択します。[Display Settings] (画面の設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
 - b. [Display] (画面) タブから、Dominion KX II でサポートされている解像度を選択します。
 - c. [Advanced] (高度) タブから、Dominion KX II でサポートされている垂直走査周波数を確認します。

注: ターゲット サーバに接続している場合、ほとんどの Linux グラフィカル環境では、コマンド `Ctrl+Alt++` を押すと、XF86Config または `/etc/X11/xorg.conf` (使用中の X サーバ ディストリビューションに応じて決まります) で有効になっているすべての解像度が順にスクロールされ、ビデオ解像度が変更されます。

► **Linux を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います (コマンド ライン)。**

1. マウスの加速を正確に 1 に設定し、しきい値も正確に 1 に設定します。コマンド「`xset mouse 1 1`」を入力します。このコマンドは、ログイン時の実行用に設定する必要があります。
2. Linux を実行している各ターゲット サーバが、Dominion KX II でサポートされている解像度を、標準 VESA 解像度および垂直走査周波数で使用していることを確認します。
3. さらに、各 Linux ターゲット サーバを、ブランキング時間が VESA の標準値の $\pm 40\%$ になるように設定する必要があります。
 - a. Xfree86 設定ファイル XF86Config を表示します。
 - b. テキスト エディタを使用して、Dominion KX II でサポートされていない解像度をすべて無効にします。

- c. (Dominion KX II でサポートされていない) 仮想デスクトップ機能を無効にします。
- d. ブランキング時間を確認します (VESA 標準の $\pm 40\%$)。
- e. コンピュータを再起動します。

注: ビデオの解像度を変更した場合は、そのビデオ設定を有効にするために、ターゲット サーバからログオフし、再度ログインする必要があります。

Red Hat 9 KVM ターゲット サーバに関する注意

USB CIM が使用されているターゲット サーバで Red Hat® 9 を実行していて、キーボードやマウスに問題が発生した場合は、ここに説明する設定を試すことができます。

ヒント: これらの手順は、OS を新規にインストールした後でも実行する必要があります。

► **USB CIM を使用している Red Hat 9 サーバを設定するには以下の手順に従います。**

1. システムの設定ファイル (通常は `/etc/modules.conf`) を探します。
2. 任意のエディタを使用して、`modules.conf` ファイルの `alias usb-controller` 行を次のように設定します。

```
alias usb-controller usb-uhci
```

注: `/etc/modules.conf` ファイル内で `usb-uhci` が記述されている行が他に存在する場合は、その行を削除するかコメントアウトする必要があります。

3. ファイルを保存します。
4. 変更を有効にするために、システムをリブートします。

Linux の設定 (Red Hat 4)

注: 以下の設定は、標準マウス モード専用最適化されています。

► **Linux® を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います (グラフィカル ユーザ インタフェース)。**

1. マウスの設定を行います。
 - a. メイン メニュー、**[Preferences]** (個人設定)、**[Mouse]** (マウス) の順に選択します。**[Mouse Preferences]** (マウスの設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
 - b. **[Motion]** (動作) タブを開きます。

- c. [Speed] (速度) グループ内で、[Acceleration] (加速) スライダーを正確に中間に設定します。
- d. [Speed] (速度) グループ内で、[Sensitivity] (感度) を低く設定します。
- e. [Drag & Drop] (ドラッグ & ドロップ) グループ内で、しきい値を小に設定します。
- f. [Mouse Preferences] (マウスの設定) ダイアログ ボックスを閉じます。

注: これらの手順でうまく設定できない場合は、Linux com コマンド ラインの方法で説明されているように、コマンド「`xset mouse 1 1`」を入力します。

2. 画面解像度を設定します。
 - a. メイン メニュー、[System Settings] (システム設定)、[Display] (画面) の順に選択します。[Display Settings] (画面の設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
 - b. [Settings] (設定) タブから、Dominion KX II でサポートされている解像度を選択します。
 - c. [OK] (OK) をクリックします。

注: ターゲット サーバに接続すると、ほとんどの Linux グラフィカル環境では、コマンド `Ctrl+Alt++` を押すと、XF86Config または `/etc/X11/xorg.conf` (使用中の X サーバ ディストリビューションに応じて決まります) で有効になっているすべての解像度が順にスクロールされ、ビデオ解像度が変更されます。

注: ビデオの解像度を変更した場合は、そのビデオ設定を有効にするために、ターゲット サーバからログアウトし、再度ログインする必要があります。

SUSE Linux 10.1 の設定

注: SUSE Linux® ログイン プロンプトでマウスを同期しないでください。マウス カーソルを同期するには、ターゲット サーバに接続している必要があります。

▶ マウスを設定するには、以下の手順に従います。

1. [デスクトップ] メニューの [コントロールセンター] を選択します。
[Desktop Preferences] (デスクトップの設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [Mouse] (マウス) をクリックします。[Mouse Preferences] (マウスの設定) ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [Motion] (動作) タブを開きます。

4. [Speed] (速度) グループ内で、[Acceleration] (加速) スライダーを正確に中間位置に設定します。
5. [Speed] (速度) グループ内で、[Sensitivity] (感度) スライダーを低く設定します。
6. [Drag & Drop] (ドラッグ & ドロップ) グループ内で、しきい値スライダーを小に設定します。
7. [Close] (閉じる) をクリックします。

▶ **ビデオを設定するには、以下の手順に従います。**

1. [Desktop Preferences] (デスクトップの設定) の [Graphics Card and Monitor] (グラフィックカードとモニター) を選択します。[Card and Monitor Properties] (カードとモニターのプロパティ) ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 解像度と垂直走査周波数に、Dominion KX II でサポートされている値が使用されていることを確認します。詳細は、「**サポートされている画面解像度『311p.』**」を参照してください。

注: ビデオの解像度を変更した場合は、そのビデオ設定を有効にするために、ターゲット サーバからログアウトし、再度ログインする必要があります。

Linux の設定の永続化

注: この手順は、使用している Linux® のバージョンによって少し異なる場合があります。

▶ **Linux で設定を永続化するには、以下の手順に従います (プロンプト)。**

1. [System] (システム) メニュー、[Preferences] (設定)、[Personal] (個人)、[Sessions] (セッション) の順に選択します。
2. [Session Options] (セッション オプション) タブをクリックします。
3. [Prompt on log off] (ログオフ時にプロンプト) チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。このオプションにより、ログアウト時に現在のセッションを保存するためのプロンプトが表示されます。
4. ログアウトするときに、ダイアログで [Save current setup] (現在の設定を保存) オプションを選択します。
5. [OK] (OK) をクリックします。

ヒント: ログアウト時にプロンプトが表示されないようにするには、代わりに以下の手順に従います。


▶ **Linux** で設定を永続化するには、以下の手順に従います (プロンプトなし)。

1. [Desktop] (デスクトップ) 、[Control Center] (コントロールセンタ) 、[System] (システム) 、[Sessions] (セッション) の順にを選択します。
2. [Session Options] (セッション オプション) タブをクリックします。
3. [Prompt on the log off] (ログオフ時にプロンプト) チェックボックスをオフにします。
4. [Automatically save changes to the session] (セッションに対する変更を自動保存) チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。このオプションにより、ログアウト時に現在のセッションが自動的に保存されます。

Sun Solaris の設定

▶ **Sun™ Solaris™** を実行している **KVM** ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います。

1. マウスの加速値を正確に 1 に設定し、しきい値も正確に 1 に設定します。そのためには、以下の操作を行います。
 - グラフィカル ユーザ インタフェースを使用する場合

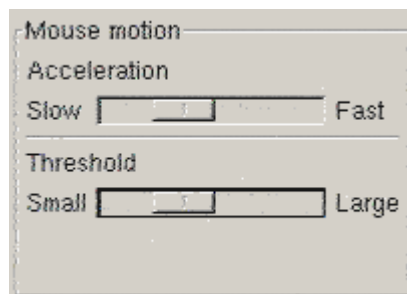

- コマンド ラインを使用する場合 `xset mouse a t "a"` は加速 (acceleration) 、"t" はしきい値 (threshold) を意味します。
2. すべての KVM ターゲット サーバは、Dominion KX II でサポートされているいずれかの表示解像度に設定する必要があります。Sun マシンで一般的にサポートされる解像度を以下に示します。

表示解像度	垂直操作周波数	縦横比
1600 x 1200	60 Hz	4:3
1280 x 1024	60、75、85 Hz	5:4
1152 x 864	75 Hz	4:3

表示解像度	垂直操作周波数	縦横比
1024 x 768	60、70、75、85 Hz	4:3
800 x 600	56、60、72、75、85 Hz	4:3
720 x 400	85 Hz	9:5
640 x 480	60、72、75、85 Hz	4:3

3. Solaris オペレーティング システムを実行している KVM ターゲット サーバのビデオ出力は、VGA である必要があります (コンポジット Sync ではなく H-and-V sync)。

▶ **Sun のビデオ カード出力をコンポジット Sync からデフォルト以外の VGA 出力に変更するには、以下の手順に従います。**

1. Stop+A コマンドを発行して、bootprom モードに移行します。
2. 以下のコマンドを発行して、出力解像度を変更します。`setenv output-device screen:r1024x768x70`
3. 次に、boot コマンドを実行して、サーバを再起動します。

別の方法として、ラリタンの代理店からビデオ出力アダプタを購入することもできます。

環境	対応するビデオ出力アダプタ
Sun 13W3、コンポジット Sync	APSSUN II Guardian コンバータ
Sun HD15、コンポジット Sync	HD15 から 13W3 への変換用の 139 コンバータ、およびコンポジット Sync サポートするための APSSUN II Guardian コンバータ
Sun HD15、独立同期出力	APKMSUN Guardian コンバータ

注: 一部の Sun サーバでは、縁が暗い標準の Sun の背景画面が正確に中央に配置されないことがあります。別の背景を使用するか、画面の左上隅に明るい色のアイコンを配置してください。

マウスの設定

▶ **マウスを設定するには、以下の手順に従います (Sun Solaris 10.1)。**

1. ランチャーを選択します。アプリケーション マネージャ - デスクトップ コントロールが表示されます。
2. マウス スタイル マネージャを選択します。[Style Manager - Mouse] (スタイル マネージャ - マウス) ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 速度のスライダを 1.0 に設定します。
4. しきい値のスライダを 1.0 に設定します。
5. [OK] (OK) をクリックします。

コマンド ラインに対するアクセス

1. 右クリックします。
2. [Tool] (ツール)、[Terminal] (ターミナル) の順に選択します。ターミナル ウィンドウが表示されます (ルートでコマンドを発行することをお勧めします)。

ビデオ設定 (POST)

Sun システムには、2 種類の解像度設定があります。POST の解像度と GUI の解像度です。以下のコマンドをコマンド ラインから実行します。

注: ここでは例として 1024x768x75 を使用しています。お使いの解像度と垂直操作周波数と置き換えてください。

▶ 現在の POST の解像度を確認するには、以下の手順に従います。

- 次のコマンドを root として実行します。# `eeprom output-device`

▶ POST の解像度を変更するには、以下の手順に従います。

1. # `eeprom output-device=screen:r1024x768x75` を実行します。
2. ログアウトするか、コンピュータを再起動します。

ビデオ設定 (GUI)

GUI の解像度は、お使いのビデオ カードに応じたコマンドを使用して確認および設定できます。以下のコマンドをコマンド ラインから実行します。

注: ここでは例として 1024x768x75 を使用しています。お使いの解像度と垂直操作周波数と置き換えてください。

カード	解像度の確認	解像度の変更
32 ビット	# /usr/sbin/pgxconfig -prconf	1. # /usr/sbin/pgxconfig -res 1024x768x75 2. ログアウトするか、コンピュータ再起動します。
64 ビット	# /usr/sbin/m64config -prconf	1. # /usr/sbin/m64config -res 1024x768x75 2. ログアウトするか、コンピュータ再起動します。
32 ビット および 64 ビット	# /usr/sbin/fbconfig -prconf	1. # /usr/sbin/fbconfig -res 1024x768x75 2. ログアウトするか、コンピュータ再起動します。

IBM AIX 5.3 の設定

IBM® AIX™ 5.3 を実行している KVM ターゲット サーバを設定するには、以下の手順に従います。

▶ マウスを設定するには、以下の手順に従います。

1. ランチャーに移動します。
2. [Style Manager] (スタイル マネージャ) を選択します。
3. [Mouse] (マウス) をクリックします。[Style Manager - Mouse] (スタイル マネージャ - マウス) ダイアログ ボックスが表示されます。
4. スライダーを使用して、[Mouse acceleration] (マウスの加速) を 1.0 に設定し、[Threshold] (しきい値) を 1.0 に設定します。
5. [OK] (OK) をクリックします。

▶ ビデオを設定するには、以下の手順に従います。

1. ランチャーから、[Application Manager] (アプリケーション マネージャ) を選択します。
2. [System_Admin] を選択します。
3. [Smit]、[Devices] (デバイス)、[Graphic Displays] (グラフィック表示)、[Select the Display Resolution and Refresh Rate] (表示解像度と垂直操作周波数の選択) の順に選択します。
4. お使いのビデオ カードを選択します。
5. [List] (リスト) をクリックします。表示モードの一覧が表示されます。

6. Dominion KX II でサポートされている解像度および垂直走査周波数を選択します。詳細は、「**サポートされている画面解像度**『311p.』」を参照してください。

注: ビデオの解像度を変更した場合は、そのビデオ設定を有効にするために、ターゲット サーバからログアウトし、再度ログインする必要があります。

UNIX の設定の永続化

注: これらの手順は、お使いの UNIX® の種類 (例: Solaris™、IBM® AIX™) および特定のバージョンによって少し異なる可能性があります。

1. **[Style Manager]** (スタイル マネージャ)、**[Startup]** (起動) の順に選択します。**[Style Manager - Startup]** (スタイル マネージャ - 起動) ダイアログボックスが表示されます。
2. **[Logout Confirmation]** (ログアウトの確認) ダイアログ ボックスで、**[On]** (オン) オプションを選択します。このオプションにより、ログアウト時に現在のセッションを保存するためのプロンプトが表示されます。

Apple Macintosh の設定

Apple Macintosh® オペレーティング システムを実行している KVM ターゲット サーバに対しては、D2CIM-VUSB およびずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization) を使用する方法が推奨されます。

注: **[USB Profile]** (USB プロファイル) メニューまたは **[Port Configuration]** (ポート設定) ページから **USB プロファイル [Mac OS-X, version 10.4.9 and later]** (MAC OS X (10.4.9 以降)) を選択する必要があります。

ステップ 2: ネットワーク ファイアウォールの設定


Multi-Platform Client を使用してネットワーク ファイアウォールを介して、または **[Port Access]** (ポート アクセス) ページを介して Dominion KX II にアクセスするには、TCP ポート 5000 または指定した他のポートでの通信を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

Dominion KX II の機能	ファイアウォールでインバウンドを許可する必要があるポート
Web アクセス機能	ポート 443 - HTTPS 通信用の標準 TCP ポート
HTTP リクエストの HTTPS への直接ダイレクト (<code>"https://xxx.xxx.xxx.xxx"</code> の代わりに一般的な <code>"http://xxx.xxx.xxx.xxx"</code> をできるようにする機能)	ポート 80 - HTTP 通信用の標準ポート

別の検出ポートを指定する方法についての詳細は、「ネットワーク設定『147p. の "[Network Settings] (ネットワーク設定)"参照 』」を参照してください。

ステップ 3: 装置の接続

Dominion KX II を、電源、ネットワーク、ローカル PC、およびターゲット サーバに接続します。図中の文字は、このセクションで接続を解説しているトピックに対応しています。

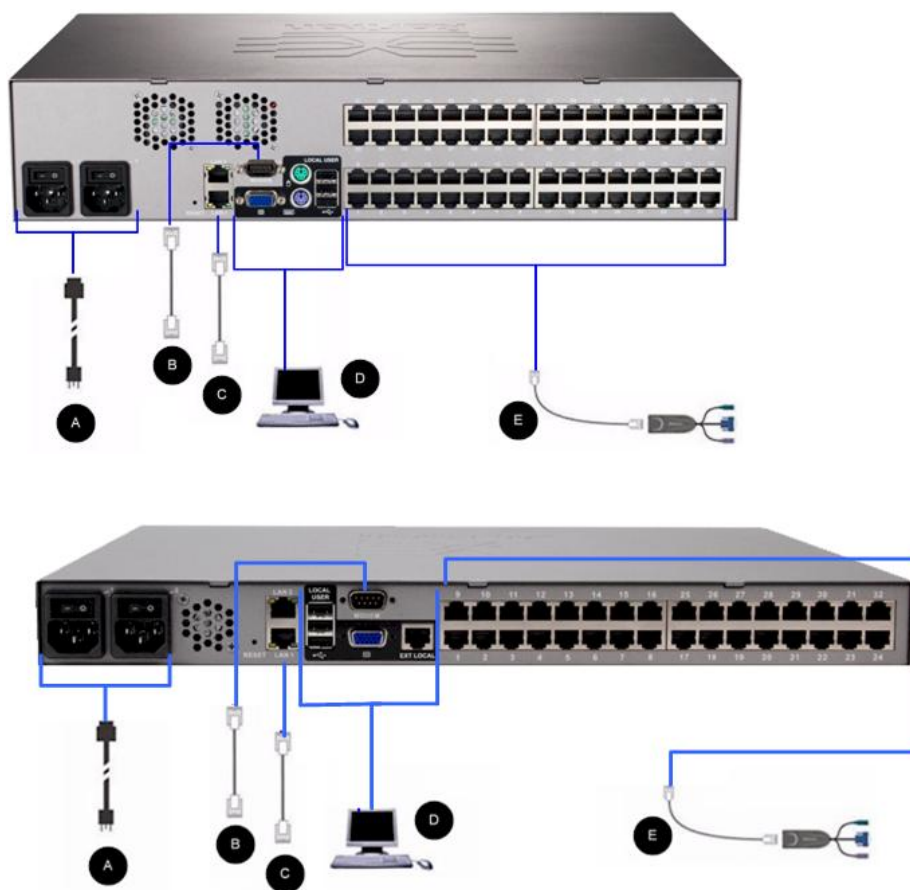

A. AC 電源:

▶ 電源を接続するには、以下の手順に従います。

1. 付属の AC 電源コードを Dominion KX II と AC 電源コンセントに接続します。
2. 二重化電源フェイルオーバー保護を実装するには、付属の 2 つ目の AC 電源コードを、1 つ目の電源コードとは別の電源コンセントに接続します。

注: システムは自動的に 2 つの電源を検出するように設定されているので、電源コードを 1 本しか接続していない場合、Dominion KX II のフロント パネルの電源 LED が赤色で点灯します。使用されていない電源の自動検出をオフにする方法については、「電源設定」『175p. の「[Power Supply Setup] (電源設定)」参照』を参照してください。

B. モデム ポート (オプション)

Dominion KX II は、LAN/WAN が利用できない場合でもリモート アクセス用の専用モデムポートを搭載しています。ストレート シリアル (RS-232) ケーブルを使用して、外付けシリアル モデムを、Dominion KX II の背面にある「MODEM」のラベルの付いたポートに接続します (認定済みのモデムのリストについては「仕様」『291p. 』を、モデムの設定については「モデムを設定する」『164p. 』を参照してください)。

注: モデムは、CD (キャリア検出) 設定を有効にするように設定することをお勧めします。

C. ネットワーク ポート

Dominion KX II は、フェイルオーバー用に 2 つの Ethernet ポートを提供しています (負荷分散用ではない)。デフォルトでは LAN1 のみがアクティブで、自動フェイルオーバーは無効になっています。自動フェイルオーバーが有効な場合、Dominion KX II の内部ネットワーク インタフェース、またはその接続先のネットワークが使用できなくなると、同じ IP アドレスで LAN2 が利用可能になります。

注: フェイルオーバー ポートは実際にフェイルオーバーが発生するまで有効にならないので、フェイルオーバー ポートを監視しないか、フェイルオーバーが発生した後にのみ監視するようにすることをお勧めします。

▶ ネットワークを接続するには、以下の手順に従います。

1. (付属の) 標準 Ethernet ケーブルを、「LAN1」のラベルの付いたネットワーク ポートから、Ethernet スイッチ、ハブ、またはルータに接続します。
2. オプションの Dominion KX II Ethernet フェイルオーバー機能を使用するには、以下の手順に従います。
 - 標準 Ethernet ケーブルを、「LAN2」のラベルの付いたネットワーク ポートから、Ethernet スイッチ、ハブ、またはルータに接続します。
 - [Network Configuration] (ネットワーク設定) ページで [Enable Automatic Failover] (自動フェイルオーバーを有効にする) をオンにします。

注: 1 つをフェイルオーバー用のポートとして使用する場合のみ、ネットワークポートを 2 つ使用してください。

D. ローカル アクセス ポート (ローカル PC)

Dominion KX II のローカル アクセス ポートを使用することによって、ラックからターゲット サーバに簡単にアクセスできます。ローカル アクセス ポートはインストールおよび設定に必要ですが、それ以降の使用についてはオプションです。ローカル アクセス ポートでは、管理およびターゲット サーバへのアクセスに Dominion KX II ローカル コンソールのグラフィカル ユーザ インタフェースも使用できます。

KX2-832 および KX2-864 には、ラックからターゲット サーバにアクセスできるように、デバイスの背面に「EXT LOCAL」というラベルの付いた拡張ローカル ポートも用意されています。拡張ローカル ポートは、最初のインストールおよび設定には必要ありません。ローカル コンソールおよびリモート コンソールから設定します。詳細については、「**Dominion KX II のローカル ポートの設定**」『213p. 』を参照してください。

▶ ローカル ポートに接続するには、以下の手順に従います。

- マルチシンク VGA モニタ、マウス、キーボードを、対応するローカル ユーザ ポートに接続します。キーボードとマウスは、PS/2 または USB 互換のものを使用します (DKX2-832 および DKX2-864 では USB のみ)。ローカル ユーザ ポートおよび拡張ローカル ポートの物理的な接続位置は、Dominion KX II の背面パネルです。

接続	説明
モニタ	標準マルチシンク VGA モニタを HD15 (メス) ビデオ ポートに接続します。
キーボード	標準 PS/2 キーボードを Mini-DIN6 (メス) キーボード ポートに接続するか、標準キーボードを USB タイプ A (メス) ポートのいずれかに接続します。
マウス	標準 PS/2 マウスを Mini-DIN6 (メス) マウス ポートに接続するか、標準 USB マウスを USB タイプ A (メス) ポートのいずれかに接続します。

E. ターゲット サーバ ポート

Dominion KX II は、標準 UTP ケーブル (Cat5/5e/6) を使用して各ターゲットサーバに接続します。

▶ **ターゲット サーバを Dominion KX II に接続するには、以下の手順に従います。**

1. 適切なコンピュータ インタフェース モジュール (CIM) を使用します。各オペレーティング システムに対応する CIM についての詳細は、「**サポートされている CIM およびオペレーティング システム (ターゲット サーバ)**」『296p. 』を参照してください。
2. お使いの CIM の HD15 ビデオ コネクタをターゲット サーバのビデオポートに接続します。ターゲット サーバのビデオが、サポートされている解像度と垂直走査周波数に設定されていることを確認します。Sun サーバの場合は、ターゲット サーバのビデオ カードがコンポジット Sync ではなく標準 VGA (H-and-V Sync) を出力するように設定されていることも確認してください。
3. お使いの CIM のキーボード/マウス コネクタを、ターゲット サーバの該当するポートに接続します。標準ストレート UTP (Cat5/5e/6) ケーブルを使って、CIM を Dominion KX II デバイスの背面の使用可能なサーバ ポートに接続します。

注: DCIM-USB G2 の背面には小さいスライド型スイッチがあります。PC ベースの USB ターゲット サーバの場合はスイッチを P にします。Sun の USB ターゲット サーバの場合はスイッチを S にします。

変更後のスイッチ位置が有効になるのは、CIM に給電し直した後です。CIM に給電し直すには、ターゲット サーバから USB コネクタをいったん取り外し、数秒経ってから再度取り付けます。

ステップ 4: Dominion KX II の設定

Dominion KX II デバイスの電源を初めてオンにしたときは、Dominion KX II ローカル コンソールで以下の操作を行う必要があります。

- デフォルト パスワードを変更する。
- IP アドレスを割り当てる。
- KVM ターゲット サーバに名前を付ける。

デフォルト パスワードの変更

Dominion KX II の出荷時には、デフォルトのパスワードが設定されています。Dominion KX II を初めて起動したときは、このパスワードを変更する必要があります。

▶ デフォルトのパスワードを変更するには、以下の手順に従います。

1. Dominion KX II 本体の背面にある電源スイッチをオンにします。Dominion KX II 本体が起動されるのを待ちます (起動プロセスが完了すると、ビープ音が鳴ります)。
2. 本体が起動されると、Dominion KX II ローカル ポートに接続されたモニターに Dominion KX II ローカル コンソールが表示されます。デフォルトのユーザ名 (admin) とパスワード (raritan) を入力し、[Login] (ログイン) をクリックします。[Change Password] (パスワードの変更) 画面が表示されます。
3. [Old Password] (旧パスワード) フィールドに古いパスワード (raritan) を入力します。
4. [New Password] (新しいパスワード) フィールドに新しいパスワードを入力し、[Confirm New Password] (新しいパスワードの確認) フィールドに新しいパスワードを再入力します。パスワードには、最大 64 文字の英数字と特殊文字を使用できます。
5. [Apply] (適用) をクリックします。
6. パスワードが正常に変更された旨のメッセージが表示されます。[OK] (OK) をクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが表示されます。

注: デフォルトのパスワードは *Raritan Multi-Platform Client (MPC)* から変更できます。

IP アドレスの割り当て

ここでは、[Network Settings] (ネットワーク設定) ページで IP アドレスを割り当てる方法について説明します。このページのすべてのフィールドおよび操作についての詳細は、「ネットワーク設定 『147p. の "[Network Settings] (ネットワーク設定)" 参照 』」を参照してください。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Network] (ネットワーク) を選択します。[ネットワーク設定] (Network Settings) ページが開きます。
2. Dominion KX II デバイスにわかりやすいデバイス名を指定します。最大 32 文字の英数字と有効な特殊文字を組み合わせ使用できます。スペースは使用できません。

3. [IPv4] セクションで、適切な IPv4 固有のネットワーク設定を入力するか選択します。
 - a. 必要の場合は、[IP Address] (IP アドレス) を入力します。デフォルトの IP アドレスは「192.168.0.192」です。
 - b. [Subnet Mask] (サブネット マスク) を入力します。デフォルトのサブネット マスクは「255.255.255.0」です。
 - c. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) ドロップダウン リストで [None] (設定しない) を選択する場合は、[Default Gateway] (デフォルト ゲートウェイ) を入力します。
 - d. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) ドロップダウン リストで [DHCP] を選択する場合は、[Preferred DHCP Host Name] (優先 DHCP ホスト名) を入力します。
 - e. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) を選択します。次のオプションを使用できます。
 - [None] (設定しない) (静的 IP) - このオプションを選択した場合は、ネットワークの IP アドレスを手動で指定する必要があります。
 Dominion KX II はインフラストラクチャ デバイスであり、IP アドレスは変更されないため、このオプションを推奨します。
 - [DHCP] - DHCP サーバから一意の IP アドレスとその他のパラメータを取得するために、ネットワークに接続しているコンピュータ (クライアント) によって Dynamic Host Configuration Protocol が使用されます。
 このオプションを選択した場合、ネットワーク パラメータは DHCP サーバによって割り当てられます。DHCP を使用する場合は、[Preferred host name] (優先ホスト名) を入力します (DHCP のみ)。最大 63 文字まで使用できます。
4. IPv6 を使用する場合は、[IPv6] セクションで、適切な IPv6 固有のネットワーク設定を入力するか、選択します。
 - a. セクション内のフィールドを有効にするには、[IPv6] チェックボックスをオンにします。
 - b. [Global/Unique IP Address] (グローバル/一意の IP アドレス) を入力します。これは、Dominion KX II に割り当てられる IP アドレスです。
 - c. [Prefix Length] (固定長) を入力します。これは、IPv6 アドレスで 사용되는ビット数です。
 - d. [Gateway IP Address] (ゲートウェイ IP アドレス) を入力します。

- e. **[Link-Local IP Address]** (リンク - ローカル IP アドレス)。このアドレスは、自動的にデバイスに割り当てられます。これは、近隣探索で、またはルータが存在しない場合に使用されます。 **[Read-Only] (読み取り専用)**
- f. **[Zone ID]**。これは、アドレスが関連付けられているデバイスを識別します。 **[Read-Only] (読み取り専用)**
- g. **[IP Auto Configuration]** (IP 自動設定) を選択します。次のオプションを使用できます。
 - **[None] (設定しない)** - 自動 IP 設定を使用せず、IP アドレスを自分で設定する場合は、このオプションを選択します (静的 IP)。推奨されるデフォルトのオプションです。

[IP auto configuration] (IP 自動設定) で **[None] (設定しない)** を選択すると、**[Network Basic Settings]** (ネットワーク基本設定) フィールド (**[Global/Unique IP Address]** (グローバル/一意の IP アドレス)、**[Prefix Length]** (固定長)、**[Gateway IP Address]** (ゲートウェイ IP アドレス)) が有効になり、IP アドレスを手動で設定できるようになります。
 - **[Router Discovery]** (ルータ検出) - このオプションを使用して、直接接続されるサブネットにのみ適用される **[Link Local]** (リンク ローカル) を超える **[Global]** (グローバル) または **[Unique Local]** (一意ローカル) を意味する IPv6 アドレスを自動的に割り当てます。
- 5. **[DHCP]** が選択され、**[Obtain DNS Server Address]** (DNS サーバ アドレスを取得) が有効になっている場合は、**[Obtain DNS Server Address Automatically]** (DNS サーバ アドレスを自動的に取得) を選択します。DNS サーバ アドレスが自動的に取得されると、DHCP サーバが提供する DNS 情報が使用されます。
- 6. **[Use the Following DNS Server Addresses]** (次の DNS サーバ アドレスを使用) を選択する場合は、**[DHCP]** が選択されているかどうかにかかわらず、このセクションに入力されたアドレスが、DNS サーバの接続に使用されます。

[Use the Following DNS Server Addresses] (次の DNS サーバ アドレスを使用) オプションを選択する場合は、次の情報を入力します。これらのアドレスは、停電によりプライマリ DNS サーバ接続が切断された場合に使用されるプライマリおよびセカンダリ DNS アドレスです。

 - a. **[Primary DNS Server IP Address]** (プライマリ DNS サーバ IP アドレス)
 - b. **[Secondary DNS Server IP Address]** (セカンダリ DNS サーバ IP アドレス)
- 7. 完了したら **[OK]** をクリックします。これで、Dominion KX II デバイスはネットワークにアクセスできます。

[Network Settings] (ネットワーク設定) ページのこのセクションの設定についての詳細は、「**LAN インタフェース設定**『152p.』」を参照してください。

注: 一部の環境では、[LAN Interface Speed & Duplex] (LAN インタフェースの速度と二重化) のデフォルトである [Autodetect] (自動検出) (自動ネゴシエーション) が選択されている場合にネットワーク パラメータが適切に設定されず、ネットワーク上の問題が発生する場合があります。そのような場合は Dominion KX II の [LAN Interface Speed & Duplex] (LAN インタフェースの速度と二重化) フィールドを [100 Mbps/Full Duplex] (またはネットワークに合ったオプション) に設定することで問題を解決できます。詳細は、「**ネットワーク設定**『147p. の "[Network Settings] (ネットワーク設定)" 参照』」を参照してください。

ターゲット サーバの命名

▶ ターゲット サーバに名前を付けるには、以下の手順に従います。

1. まだすべてのターゲット サーバを接続していない場合は、接続します。装置の接続方法の詳細は、「**手順 3: 装置の接続**『28p. の "ステップ 3: 装置の接続" 参照』」を参照してください。
2. Dominion KX II ローカル コンソールで、[Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。
3. 名前を変更するターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
4. 当該ポートに接続されているサーバを識別するための名前を割り当てます。名前には最大 32 文字の英数字と特殊文字を使用できます。
5. [OK] (OK) をクリックします。

ターゲット名で利用できる有効な特殊文字

記号	説明	記号	説明
!	感嘆符	;	セミコロン
"	二重引用符	=	等号
#	シャープ記号	>	大なり記号
\$	ドル記号	?	疑問符
%	パーセント記号	@	アット記号
&	アンパサンド	[	左角かっこ
(	左かっこ	\	バックスラッシュ

記号	説明	記号	説明
)	右かっこ	]	右角かっこ
*	アスタリスク	^	キャレット
+	プラス記号	_	アンダースコア
,	コンマ	`	低アクセント
-	ダッシュ	{	左中かっこ
.	ピリオド		パイプ記号
/	前方スラッシュ	}	右中かっこ
<	小なり記号	~	ティルデ
:	コロン		

電源の自動検出の指定

Dominion KX II には二重化電源が搭載されており、これらの電源の状態を検出し、通知できます。正しく設定することで、電源に障害が発生した場合に Dominion KX II によって適切な通知が送信されます。

[Power Supply Setup] (電源設定) ページは、2 つの電源が使用されている場合に両方の電源を自動的に検出するように設定されています。お使いの設定で電源を 1 つだけ使用している場合は、[Power Supply Setup] (電源設定) ページから自動検出を無効にできます。

▶ 使用中の電源の自動検出を有効にするには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Power Supply Setup] (電源設定) を選択します。[Power Supply Setup] (電源設定) ページが開きます。
2. 電源入力を 1 番目の電源 (デバイス背面の左端の電源) に接続している場合は、[PowerIn1 Auto Detect] (PowerIn1 自動検出) チェック ボックスをオンにします。
3. 電源入力を 2 番目の電源 (デバイス背面の右端の電源) に接続している場合は、[PowerIn2 Auto Detect] (PowerIn2 自動検出) チェック ボックスをオンにします。
4. [OK] (OK) をクリックします。

注: これらのチェック ボックスのいずれかをオンにしたにもかかわらず、電源入力が実際には接続されていない場合は、デバイス前面の電源 LED が赤色で点灯します。

▶ 使用されていない電源の自動検出を無効にするには、以下の手順に従います。

1. Dominion KX II ローカル コンソールで、[Device Settings] (デバイス設定) の [Power Supply Setup] (電源設定) を選択します。[Power Supply Setup] (電源設定) ページが開きます。
2. 使用されていない電源の自動検出をオフにします。

詳細は、「電源設定」『175p. の "[Power Supply Setup] (電源設定)" 参照 』」を参照してください。

CC-SG ユーザへの注意事項

Dominion KX II を CC-SG 設定で使用している場合は、インストールを行い、その後、**CommandCenter Secure Gateway** のユーザ ガイド、管理者ガイド、デプロイメント ガイドのいずれかを参照して作業を続行してください (これらのガイドはラリタンの Web サイト (www.raritan.com) 内の「Support」セクションから入手できます)。

注: このヘルプの以降のセクションでは、CC-SG の統合機能なしに Dominion KX II デバイスを展開する作業を中心に説明します。

リモート認証

CC-SG ユーザへの注意事項

CommandCenter Secure Gateway を使用して Dominion KX II を制御している場合、ローカル ポート アクセスを必要とするローカル ユーザを除き、ユーザおよびグループは CC-SG によって認証されます。CC-SG で Dominion KX II を制御している場合、ローカル ポート ユーザは、Dominion KX II 上で設定されているローカル ユーザ データベースまたはリモート認証サーバ (LDAP/LDAPS または RADIUS) に対して認証され、CC-SG ユーザ データベースに対して認証されません。

CC-SG 認証についての詳細は、ラリタンの **Web サイト**

<http://www.raritan.com> の「Support」セクションからダウンロードできる CommandCenter Secure Gateway のユーザ ガイド、管理者ガイド、またはデプロイメント ガイドを参照してください。

サポートされているプロトコル

ユーザ名とパスワードの管理を容易にするため、Dominion KX II には認証要求を外部認証サーバへ転送する機能があります。LDAP/LDAPS と RADIUS の 2 つの外部認証プロトコルがサポートされています。

Microsoft Active Directory についての注意事項

Microsoft® Active Directory® は、LDAP/LDAPS プロトコルをネイティブに使用し、LDAP/LDAPS サーバおよび Dominion KX II の認証元として機能することが可能です。IAS (インタフェース認可サーバ) のコンポーネントを装備している場合、Microsoft Active Directory サーバは、RADIUS 認証元としても機能します。

ユーザ グループとユーザの作成

初期設定の一部として、ユーザが Dominion KX II にアクセスできるようにするために、ユーザ グループとユーザを定義する必要があります。

Dominion KX II では、システムによって定義されているデフォルトのユーザ グループを使用することも、グループを作成し、目的に合った適切な許可を指定することもできます。

Dominion KX II にアクセスするには、ユーザ名とパスワードが必要です。この情報は、Dominion KX II にアクセスしようとしているユーザを認証するために使用されます。

ユーザ グループとユーザを追加および編集する方法についての詳細は、「ユーザ管理」を参照してください。

手順 5 (オプション): キーボード言語の設定

注: 英語 (アメリカ)/インターナショナル キーボードを使用している場合は、この手順を実行する必要はありません。

英語 (アメリカ) 以外の言語を使用する場合、キーボードを適切な言語に設定する必要があります。また、クライアント マシンおよび KVM ターゲット サーバのキーボード言語を同じにする必要があります。

キーボード レイアウトを変更する方法についての詳細は、お使いのオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

キーボード レイアウト コードの変更 (Sun ターゲット)

この手順は、DCIM-SUSB を使用していて、キーボード レイアウトを別の言語に変更する場合に使用します。

▶ キーボード レイアウト コードを変更するには、以下の手順に従います (DCIM-SUSB のみ)。

1. Sun™ ワークステーション上で [テキスト エディタ] ウィンドウを開きます。

2. Num Lock キーが有効であることを確認した後、キーボードの左の Ctrl キーと Del キーを押します。Caps Lock ライトが点滅して、CIM がレイアウトコード変更モードであることを示します。テキスト ウィンドウに、「Raritan Computer, Inc. Current keyboard layout code = 22h (US5 UNIX)」と表示されます。
3. 適切なレイアウトコード (たとえば日本語キーボードは 31) を入力します。
4. Enter キーを押します。
5. デバイスの電源を切った後、再度電源を入れます。DCIM-SUSB がリセット (電源の再投入) されます。
6. 入力した文字が正しく表示されることを確認します。

Ch 3

ターゲット サーバの使用

この章の内容

インタフェース	40
Dominion KX II、MPC、VVC、および AKC と組み合わせて使用する場合の キシ サーバ設定.....	57
Multi-Platform Client インタフェース	58
Virtual KVM Client	60
Active KVM Client (AKC)	91

インタフェース

Dominion KX II には、いつでも、どこからでも簡単なアクセスを可能にするいくつかのユーザ インタフェースが用意されています。このようなユーザ インタフェースには、Dominion KX II ローカル コンソール、Dominion KX II リモート コンソール、および Multi-Platform Client (MPC) があります。以下の表に、ターゲット サーバのアクセスおよび管理のためにこれらのインタフェースをローカルおよびリモートで利用できるかどうかを示します。

ユーザ インタフェース	ローカル		リモート	
	[Access] (; Admin (管理 セス)	[Access] (; Admin (管理 セス)	[Access] (; Admin (管理 セス)	[Access] (; Admin (管理 セス)
Dominion KX II ローカル コ ール	✓	✓		
Dominion KX II リモート コ ール			✓	✓
Virtual KVM Client			✓	
Multi-Platform Client (MPC)			✓	✓
Active KVM Client (AKC)			✓	✓

ヘルプの以降のセクションでは、以下のインタフェースを使用した Dominion KX II へのアクセスおよびターゲット管理の方法について説明します。

- ローカル コンソール
- リモート コンソール
- Virtual KVM Client
- Multi-Platform Client

Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース

サーバ ラックに設置した Dominion KX II の場合は、Dominion KX II ローカル コンソールを介して、標準 KVM 管理を行います。Dominion KX II ローカル コンソールは接続されたサーバへの直接 KVM (アナログ) 接続を提供し、これにより、サーバのキーボード、マウス、ビデオ ポートに直接接続しているかのように機能することが可能になります。

Dominion KX II ローカル コンソールと Dominion KX II リモート コンソールのグラフィカル ユーザ インタフェースには、多くの類似点があります。相違点については、ヘルプに記載されています。

[Dominion KX II Local Console Factory Reset] (Dominion KX II ローカル コンソール ファクトリ リセット) オプションは、Dominion KX II ローカル コンソールには用意されていますが、Dominion KX II リモート コンソールには用意されていません。

Dominion KX II リモート コンソール インタフェース

Dominion KX II リモート コンソールは、ブラウザ ベースのグラフィカル ユーザ インタフェースで、このコンソールを通じて、Dominion KX II に接続されている KVM ターゲット サーバおよびシリアル ターゲットにログインして、Dominion KX II をリモート管理できます。

Dominion KX II リモート コンソールは、接続されているターゲット サーバへのデジタル接続を提供します。Dominion KX II リモート コンソールを使用して KVM ターゲット サーバにログインすると、Virtual KVM Client のウィンドウが開きます。

Dominion KX II ローカル コンソールと Dominion KX II リモート コンソールのグラフィカル ユーザ インタフェースには多くの類似点があります。相違点については、ユーザ マニュアルに記載されています。以下のオプションは Dominion KX II リモート コンソールに用意されていますが、Dominion KX II ローカル コンソールには用意されていません。

- 仮想メディア
- [Favorites] (お気に入り)
- [Backup/Restore] (バックアップ/リストア)
- ファームウェアをアップグレードする
- [Upgrade Report] (アップグレード レポート)
- 診断
- [USB Profile Selection] (USB プロファイル選択)
- USB プロファイルの管理
- SSL 証明書

Dominion KX II リモート コンソールの起動

重要: ブラウザの種類を問わず、**Dominion KX II** リモート コンソールを起動するためには、**Dominion** デバイスの IP アドレスからのポップアップを許可する必要があります。

お使いのブラウザおよびセキュリティの設定により、セキュリティと証明書に関する各種の警告が表示されることがあります。Dominion KX II リモート コンソールを起動するには、これらの警告を承諾する必要があります。

セキュリティと証明書に関する警告メッセージに対して以下のオプションをオンにすることにより、それ以降にログインしたときに表示される警告メッセージを減らすことができます。

- [今後、この警告を表示しない]
- [この発行元からのコンテンツを常に信頼する]

▶ **Dominion KX II リモート コンソールを起動するには、以下の手順に従います。**

1. Dominion KX II にネットワークを介して接続でき、Java Runtime Environment (JRE) がインストールされている、任意のコンピュータにログインします (JRE は **Java の Web サイト** <http://java.sun.com/> から入手できます)。
2. サポートされている Web ブラウザ (Internet Explorer (IE) や Firefox など) を起動します。
3. Web ブラウザのアドレス ボックスに「**http://IP-ADDRESS**」と入力します。IP-ADDRESS は、Dominion KX II に割り当てられた IP アドレスです。また、HTTPS を使用することや、管理者によって割り当てられた Dominion KX II の DNS 名を使用することもできます (DNS サーバが設定されている場合)。IP アドレスをそのまま入力してもかまいません (Dominion KX II では常に IP アドレスが HTTP から HTTPS にリダイレクトされます)。**[Login]** (ログイン) ページが開きます。
4. ユーザ名とパスワードを入力します。初めてログインする場合は、工場出荷時のデフォルト ユーザ名 (**admin**) とパスワード (すべて小文字の **raritan**) を使用してログインします。デフォルトのパスワードを変更するように求められます。詳細は、「**デフォルトのパスワードの変更**」『32p. の「**デフォルト パスワードの変更**」参照』を参照してください。**[Login]** (ログイン) をクリックします。

注: デバイスにアクセスする際にセキュリティ同意書を読むことまたはその内容に同意することを、管理者から要求されている場合、ログイン証明書を入力して **[Login]** (ログイン) をクリックした後にセキュリティ バナーが表示されます。

リモート コンソールを介して利用できる Dominion KX II の機能についての詳細は、「**Virtual KVM Client** 『60p. 』」を参照してください。

インタフェースおよび画面操作

Dominion KX II コンソールのレイアウト

Dominion KX II リモート コンソール インタフェースと Dominion KX II ローカル コンソール インタフェースは、設定および管理、ターゲット サーバのリストおよび選択用に、HTML (Web ベース) インタフェースを備えています。オプションは複数のタブに配置されています。

正常にログインすると、[Port Access] (ポート アクセス) ページが表示され、すべてのポートについて、そのステータスと可用性が表示されます。このページの 2 つのタブでは、ポート別またはグループ別に表示できます。列の見出しをクリックすることで、ポート番号、ポート名、ステータス ([Up] (アップ) および [Down] (ダウン))、可用性 ([Idle] (アイドル)、[Connected] (接続済み)、[Busy] (ビジー)、[Unavailable] (使用不可能)、[Connecting] (接続中)) で並べ替えを行うことができます。詳細は、「**[Port Access] (ポート アクセス) ページ** 『47p. 』」を参照してください。

左パネル

Dominion KX II インタフェースの左パネルにある情報は次のとおりです。なお、一部の情報は特定の条件下でのみ表示されます。たとえば、自分が特定のユーザである場合や、特定の機能を利用している場合などです。各情報が表示される条件もこの表に示します。

情報	説明	表示される条件
[Time & Session] (日 およびセッション)	現在のセッションが開始し 時。	常時
ユーザ	ユーザ名。	常時
[State] (状態)	アプリケーションの現在の (アイドルまたはアクティブ) アイドル状態の場合、セッション アイドル状態になっている が追跡および表示されます	常時
[Your IP] (あなたの ドレス)	Dominion KX II にアクセス 際に使用された IP アドレ	常時
[Last Login] (最終ログ 日時)	最後にログインした日時。	常時
[Under CC-SG Management] (CC-S 管理下)	Dominion KX II を管理して CC-SG デバイスの IP ア ス。	Dominion KX II が CC-SG 管理下にある場合。
デバイス情報	使用している Dominion KX に特有の情報。	常時
[Device Name] (デバ 名)	デバイスに割り当てられて 名前。	常時
IP アドレス	Dominion KX II の IP アド 。	常時
[Firmware] (ファーム ウェア)	ファームウェアの現在のバ ージョン。	常時
[Device Model] (デバ モデル)	Dominion KX II のモデル。	常時
ネットワーク	現在のネットワークに割り 当てられている名前。	常時

情報	説明	表示される条件
[PowerIn1] (電源入力)	電源コンセント 1 の接続 (オンまたはオフ)。	接続されている場合。
[PowerIn2] (電源入力)	電源コンセント 2 の接続 (オンまたはオフ)。	接続されている場合。
[Configured As Base Tiered] (ティアード接続を使用しているデバイスとして設定) または [Configured As Tiered] (ティアード接続を使用しているデバイスとして設定)	ティアード接続を使用している場合、現在アクセスしている Dominion KX II がベースデバイスとティアード接続デバイスとどちらであるかが表示される。	Dominion KX II がティアード構成の一要素になっている場合。
ポートの状態	Dominion KX II によって現在使用されているポートのステータス。	常時
[Connect Users] (接続しているユーザ)	現在 Dominion KX II に接続しているユーザ名と IP アドレスによって識別されるユーザ	常時
[Help - User Guide] (ヘルプ - ユーザガイド)	オンライン ヘルプへのリンク	常時
お気に入りデバイス	「 お気に入りの管理 」『51p』を参照してください。	常時
[FIPS Mode] (FIPS モード)	FIPS モード: 有効、SSL 書: FIPS モード準拠。	FIPS が有効になっている場合。

Dominion KX II コンソールでの案内

Dominion KX II コンソール インタフェースでは、いくつかの方法でナビゲーションや選択を行うことができます。

▶ オプションを選択するには、以下のいずれかの手順に従います。

- タブをクリックします。利用可能なオプションのページが表示されます。
- タブ上にカーソルを移動し、メニューから適切なオプションを選択します。
- 表示されるメニュー階層（階層リンク）からオプションを直接クリックします。

▶ 画面に収まらないページをスクロールするには、以下のいずれかの手順に従います。

- キーボードの Page Up キーと Page Down キーを使用します。
- 右側にあるスクロール バーを使用します。

[Port Access] (ポート アクセス) ページ

Dominion KX II リモート コンソールへのログオンが正常に完了すると、[Port Access] (ポート アクセス) ページが表示されます。このページには、Dominion KX II のポート、各ポートに接続されている KVM ターゲット サーバ、および各ターゲット サーバのステータスと稼動状態が一覧表示されます。[Port Access] (ポート アクセス) ページは、Dominion KX II に接続されている KVM ターゲット サーバへのアクセスを提供します。KVM ターゲット サーバは、Dominion KX II デバイスを介して制御するサーバです。これらは、デバイスの背面にある Dominion KX II ポートに接続されます。

注: KVM ターゲット サーバへの接続ごとに、新しい *Virtual KVM Client* ページが開きます。

ティア接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティア接続デバイスにアクセスしている場合、ティア接続デバイスは、[Port Access] (ポート アクセス) ページでベース デバイス名の左にある展開矢印アイコン ▶ をクリックすると表示されます。ティア接続の詳細については、「*ティア接続を設定および有効化する*」『157p.』を参照してください。

また、Dominion KX II で設定されているブレード筐体も表示されます。ブレード サーバは、[Port Access] (ポート アクセス) ページ上の展開可能な階層リストに表示されます。階層のルートはブレード シャーシで、個別のブレードはルートの下にラベルが付けられて表示されます。個別のブレードを表示するには、ルート シャーシの横の展開矢印アイコンを使用します。

注: ブレード シャーシを階層順に表示するには、ブレード サーバ シャーシにブレード シャーシのサブタイプを設定する必要があります。

デフォルトで、[Port Access] (ポート アクセス) ページには [View by Port] (ポート別表示) タブが表示されます。[View by Group] (グループ別表示) タブにはポート グループが表示されます。ポート グループを展開すると、そのポートグループに割り当てられているポートが表示されます。[View by Search] (検索して表示) タブでは、ポート名で検索できます。検索時にアスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。また、名前全体で検索することも名前の一部だけで検索することもできます。

▶ **[Port Access] (ポート アクセス) ページを使用するには**

1. Dominion KX II リモート コンソールで、[Port Access] (ポート アクセス) タブをクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。

KVM ターゲット サーバは当初ポート番号順に並んでいますが、列のいずれかを基準に表示順を変更できます。

- **[Port Number]** (ポート番号) - 1 から Dominion KX II デバイスで利用できるポートの合計数までの番号が振られています。電源タップに接続されているポートはリストに表示されないため、ポート番号が抜ける場合があることに注意してください。
- **[Port Name]** (ポート名) - Dominion KX II ポートの名前です。最初は、「Dominion-KX2-Port#」に設定されていますが、わかりやすい名前に変更できます。**[Port Name]** (ポート名) のリンクをクリックすると、**[Port Action]** (ポート アクション) メニューが表示されます。

注: ポート (CIM) 名にアポストロフィ (" ' ") を使用することはできません。

- **[Status]** (ステータス) - 標準サーバのステータスは **[up]** (アップ) または **[down]** (ダウン) のどちらかです。
 - **[Type]** (タイプ) - サーバまたは CIM のタイプです。ブレード シャーシの場合、タイプは、**[Blade Chassis]** (ブレード シャーシ)、**[Blade]** (ブレード)、**[BladeChassisAdmin]** (ブレードシャーシ管理)、および **[BladeChassisURL]** (ブレードシャーシ URL) です。その他に、**[TierDevice]** (ティア接続デバイス) および **[KVMSwitch]** (KVM スイッチ) というタイプもあります。
 - **[Availability]** (可用性) - 可用性は、**[Idle]** (アイドル)、**[Connected]** (接続済み)、**[Busy]** (ビジー)、または **[Unavailable]** (使用不可能) のいずれかです。ブレード サーバの場合、そのサーバへの接続が存在する際の可用性は、**[shared]** (共有) または **[exclusive]** (排他) です。
2. 必要に応じてビューを切り替えます。切り替えるには、**[View by Port]** (ポート別に表示) タブ、**[View by Group]** (グループ別に表示) タブ、または **[View by Search]** (検索して表示) をクリックします。
 3. アクセスするターゲット サーバのポート名をクリックします。**[Port Action]** (ポート アクション) メニューが表示されます。使用可能なメニュー オプションについての詳細は、「**[Port Action]** (ポート アクション) メニュー『49p. 』」を参照してください。
 4. **[Port Action]** (ポート アクション) メニューから、目的のメニュー コマンドを選択します。

▶ 表示順を変更するには、以下の手順に従います。

- 並べ替えで基準にする列の見出しをクリックします。その列に基づいて KVM ターゲット サーバのリストが並べ替えられます。

Home > Ports Log

Port Access

Click on the individual port name to see allowable operations.
0 of 2 Remote KVM channels currently in use.

View By PortView By GroupView By Search

▲ No.	Name	Type	Status	Availability
1	se-kx2-232-local-port	DCM	up	idle
2	Dominion_KX2_Port2	Not Available	down	idle
3	▶ se-kx2-108	TierDevice	up	idle
4	Paragon Port	Not Available	down	idle
5	Ubuntu-Server	Not Available	down	idle
6	Dominion_KX2_Port6	Not Available	down	idle
7	Dominion_KX2_Port7	Not Available	down	idle
8	Dominion_KX2_Port8	Not Available	down	idle
9	▼ ACME-16-Port-KVM	KVMSwitch	down	idle
9-1	ACME-16-Port-KVM-Target-1	KVMSwitchPort	-	-
9-2	ACME-16-Port-KVM-Target-2	KVMSwitchPort	-	-
9-3	KVM_Switch_Port9_Target3	KVMSwitchPort	-	-
9-4	KVM_Switch_Port9_Target4	KVMSwitchPort	-	-
9-5	KVM_Switch_Port9_Target5	KVMSwitchPort	-	-

[Port Action] (ポート アクション) メニュー

[Port Access] (ポート アクセス) リストで [Port Name] (ポート名) をクリックすると、[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。対象のポートに対して適切なメニュー オプションを選択して実行します。[Port Action] (ポート アクション) メニューには、ポートのステータスと可用性に応じて、その時点で利用可能なオプションだけが表示されます。

- [Connect] (接続) - ターゲット サーバへの新しい接続を作成します。Dominion KX II リモート コンソールの場合は、新しい **Virtual KVM Client** 『60p.』 ページが表示されます。Dominion KX II ローカル コンソールの場合は、ローカル ユーザ インタフェースからターゲット サーバに表示が切り替わります。ローカル ポートで切り替えを行うためには、Dominion KX II ローカル コンソール インタフェースが表示されている必要があります。ローカル ポートからのホット キー切り替えも利用できるようになりました。

注: すべての接続がビジー状態の場合、Dominion KX II リモート コンソールでは使用可能なポートに対して、このオプションを使用できません。

- [Switch From] (切り替え元) - 既存の接続から選択したポート (KVM ターゲット サーバ) に切り替えます。このメニュー項目は、KVM ターゲットに対してのみ使用できます。このオプションは Virtual KVM Client が開いている場合にのみ表示されます。

注: Dominion KX II ローカル コンソールでは、このメニュー項目は使用できません。

- **[Disconnect] (切断)** - このポートを切断し、このターゲット サーバの Virtual KVM Client ページを閉じます。このメニュー項目は、ポート ステータスが **[up] (アップ)** および **[connected] (接続済み)** であるか、または **[up] (アップ)** および **[busy] (ビジー)** であるときにのみ使用できます。

注: *Dominion KX II* ローカル コンソールでは、このメニュー項目は使用できません。ローカル コンソールで切り替えたターゲットを切断する唯一の方法は、ホットキーを使用することです。

- **[Power On] (電源オン)** - 関連付けられているコンセントを介してターゲット サーバの電源をオンにします。このオプションは、1 つ以上の電源がターゲットに関連付けられているときにのみ表示されます。
- **[Power Off] (電源オフ)** - 関連付けられているコンセントを介してターゲット サーバの電源をオフにします。このオプションは、1 つ以上の電源がターゲットに関連付けられているとき、ターゲットがオン (ポート ステータスが **[up] (アップ)**) のとき、およびこのサービスを実行する許可がユーザに与えられているときにのみ表示されます。
- **[Power Cycle] (電源の再投入)** - 関連付けられているコンセントを介してターゲット サーバの電源をいったんオフにしてから再びオンにします。このオプションは、1 つ以上の電源がターゲットに関連付けられているとき、およびこのサービスを実行する許可がユーザに与えられているときにのみ表示されます。


お気に入りの管理

お気に入り機能を利用すると、よく使用するデバイスにすばやくアクセスできます。[Port Access] (ポート アクセス) ページの左下隅 (サイドバー) にある [Favorite Devices] (お気に入りデバイス) セクションでは、以下の操作が可能です。

- お気に入りデバイスのリストを作成および管理する。
- よく使用するデバイスにすばやくアクセスする。
- 名前、IP アドレス、または DNS ホスト名別にお気に入りのリストを表示する。
- サブネット上の Dominion KX II デバイスを検出する (ログインの前および後)。
- 検出された Dominion KX II デバイスを接続されている KX デバイスから取得する (ログインの後)。

注: この機能は、Dominion KX II リモート コンソールでのみ使用できます (Dominion KX II ローカル コンソールまたは AKC では使用できません)。

- ▶ お気に入りの **Dominion KX II** デバイスにアクセスするには、以下の手順に従います。
 - ([Favorite Devices] (お気に入りデバイス) の下に表示されている) デバイス名をクリックします。新しいブラウザが開き、デバイスが表示されます。
- ▶ お気に入りを名前順に表示するには、以下の手順に従います。
 - [Display by Name] (名前順) をクリックします。
- ▶ お気に入りを IP アドレス順に表示するには、以下の手順に従います。
 - [Display by IP] (IP 順) をクリックします。
- ▶ お気に入りをホスト名順に表示するには、以下の手順に従います。
 - [Display by Host Name] (ホスト名順) をクリックします。

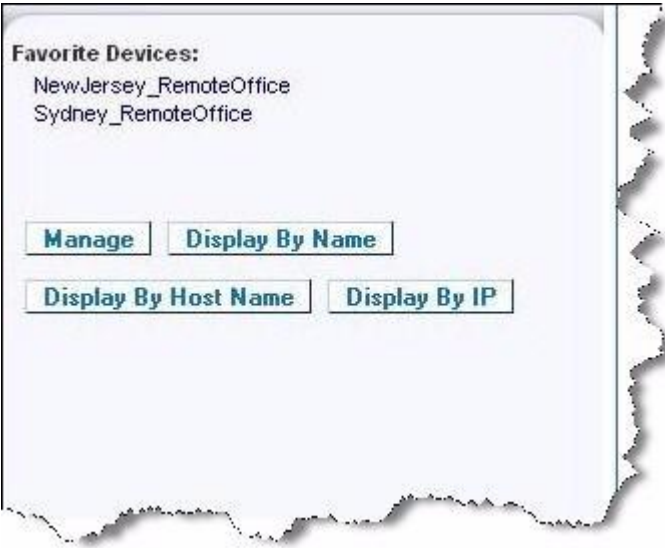

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

[Manage Favorites] (お気に入りの管理) ページ

- ▶ **[Manage Favorites] (お気に入りの管理) ページを開くには、以下の手順に従います。**
- 左のパネルの **[Manage] (管理)** ボタンをクリックします。次の内容を含む **[Manage Favorites] (お気に入りの管理) ページ**が表示されます。

メニュー	目的
[Favorites List] (お気に入りリスト)	お気に入りデバイスのリストを管理す。
[Discover Devices - Local Subnet] (クライアント PC のローカル サブネット検出 - ローカル サブネット)	クライアント PC のローカル サブネット上のラリタン デバイスを検出し
[Discover Devices - Dominion KX II Subnet] (デバイス検出 - Dominion KX II デバイス サブネット検出 - Dominion KX II デバイス サブネット)	Dominion KX II デバイス サブネット上のラリタン デバイスを検出します
[Add New Device to Favorites] (お気に入りリストの新しいデバイスの追加)	お気に入りリストのデバイスを追加、および削除します。

[Favorites List] (お気に入りリスト) ページ

[Favorites List] (お気に入りリスト) ページでは、お気に入りリストのデバイスを追加、編集、および削除できます。

▶ **[Favorites List] (お気に入りリスト) ページを開くには、以下の手順に従います。**

- [Manage] (管理) の [Favorites List] (お気に入りリスト) を選択します。
[Favorites List] (お気に入りリスト) ページが開きます。

ローカル サブネット上のデバイスの検出

ローカル サブネット (Dominion KX II リモート コンソールが実行されているサブネット) 上のデバイスを検出します。このページから直接これらのデバイスにアクセスしたり、お気に入りのリストにデバイスを追加したりできます。

「**[Favorites List] (お気に入りリスト) ページ『53p.』**」を参照してください。

▶ **ローカル サブネット上のデバイスを検出するには、以下の手順に従います。**

1. [Manage] (管理) の [Discover Devices - Local Subnet] (デバイス検出 - ローカル サブネット) を選択します。[Discover Devices - Local Subnet] (デバイス検出 - ローカル サブネット) ページが表示されます。
2. 目的の検出ポートを選択します。
 - デフォルトの検出ポートを使用するには、[Use Default Port 5000] (デフォルト ポート 5000 を使用) チェックボックスをオンにします。
 - 別の検出ポートを使用するには、以下の手順に従います。
 - a. [Use Default Port 5000] (デフォルト ポート 5000 を使用) チェックボックスをオフにします。
 - b. [Discover on Port] (検出ポート) フィールドに、ポート番号を入力します。
 - c. [Save] (保存) をクリックします。
3. [Refresh] (更新) をクリックします。ローカル サブネット上のデバイスのリストが更新されます。

▶ **デバイスを [Favorites List] (お気に入りリスト) に追加するには、以下の手順に従います。**

1. デバイス名または IP アドレスの横にあるチェックボックスをオンにします。
2. [Add] (追加) をクリックします。

ヒント: **[Select All]** (すべて選択) および **[Deselect All]** (すべての選択を解除) ボタンを使用すれば、リモート コンソール サブネット上のデバイスをすべて選択したり、すべての選択を解除したりできます。

▶ 検出されたデバイスにアクセスするには、以下の手順に従います。

- 対象のデバイスのデバイス名または IP アドレスをクリックします。新しいブラウザが開き、デバイスが表示されます。

Home > Manage Favorites > Discover Devices - Local Subnet

Discover Devices - Local Subnet

☒ Use Default Port 5000

Discover on Port:
5000

	Name	IP Address	Host Name
☐	DominionSX	192.168.58.13	
☐	DominionSX	192.168.58.29	
☐	KX2-64	192.168.58.202	

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

Dominion KX II サブネット上のデバイスの検出

デバイス サブネット (Dominion KX II デバイスの IP アドレスそのもののサブネット) 上のデバイスを検出します。このページから直接これらのデバイスにアクセスしたり、お気に入りのリストにデバイスを追加したりできます。

「**[Favorites List] (お気に入りリスト) ページ『53p.』**」を参照してください。

この機能を使用すると、複数の Dominion KX II デバイスが相互に作用し合い、自動的にデバイスを検知し構成を拡張します。Dominion KX II リモート コンソールは、Dominion KX II のサブネット内の Dominion KX II デバイスおよびその他のラリタン デバイスを自動的に検出します。

Home > Manage Favorites > Discover Devices - Subnet

Discover Devices - Subnet

	Name	IP Address	Host Name
☐	Neptune	192.168.59.7	
☐	Franklin	192.168.59.8	

▶ デバイス サブネット上のデバイスを検出するには、以下の手順に従います。

1. [Manage] (管理) の [Discover Devices - Dominion KX II Subnet] (デバイス検出 - Dominion KX II サブネット) を選択します。[Discover Devices - Dominion KX II Subnet] (デバイス検出 - Dominion KX II サブネット) ページが表示されます。
2. [Refresh] (更新) をクリックします。ローカル サブネット上のデバイスのリストが更新されます。

▶ デバイスを [Favorites List] (お気に入りリスト) に追加するには、以下の手順に従います。

1. デバイス名または IP アドレスの横にあるチェックボックスをオンにします。
2. [Add] (追加) をクリックします。

ヒント: [Select All] (すべて選択) および [Deselect All] (すべての選択を解除) ボタンを使用すれば、Dominion KX II デバイス サブネット上のデバイスをすべて選択したり、すべての選択を解除したりできます。

▶ 検出されたデバイスにアクセスするには、以下の手順に従います。

- 対象のデバイスのデバイス名または IP アドレスをクリックします。新しいブラウザが開き、デバイスが表示されます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

お気に入りの追加、削除、および編集

▶ デバイスを [Favorites List] (お気に入りリスト) に追加するには、以下の手順に従います。

1. [Manage] (管理) の [Add New Device to Favorites] (お気に入りへの新しいデバイスの追加) を選択します。[Add New Favorite] (新しいお気に入りの追加) ページが表示されます。
2. わかりやすい説明を入力します。
3. デバイスの IP アドレス/ホスト名を入力します。
4. 必要に応じて検出ポートを変更します。
5. 製品タイプを選択します。

6. [OK] (OK) をクリックします。デバイスがお気に入りのリストに追加されます。

Home > Manage Favorites > Add New Favorite

Add New Favorite

All fields are required

Description

IP Address/Host Name

Port

5000

Product Type

Dominion KSX G1 ▼

OK **Cancel**

▶ お気に入りを編集するには、以下の手順に従います。

1. [Favorites List] (お気に入りリスト) ページで、目的の Dominion KX II デバイスの横にあるチェックボックスをオンにします。
2. [Edit] (編集) ボタンをクリックします。[Edit] (編集) ページが表示されます。
3. 必要に応じてフィールドを更新します。
 - 説明
 - [IP Address/Host Name] (IP アドレス/ホスト名) - Dominion KX II デバイスの IP アドレスを入力します。
 - [Port] (ポート) (必要な場合)
 - [Product Type] (製品タイプ)
4. [OK] (OK) をクリックします。

▶ お気に入りを削除するには、以下の手順に従います。

重要: お気に入りを削除する場合は注意してください。削除を確認するプロンプトは表示されません。

1. 目的の Dominion KX II デバイスの横にあるチェックボックスをオンにします。

2. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。お気に入りのリストからお気に入り
りが削除されます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

ログアウト

- ▶ **Dominion KX II リモート コンソールを終了するには、以下の手順に従います。**

- ページの右上隅の [Logout] (ログアウト) をクリックします。

注: ログアウトすると、開いているすべての *Virtual KVM Client* セッションと
シリアル クライアント セッションが閉じられます。

Dominion KX II、MPC、VKC、および AKC と組み合わせて使用する場合のプロキシ サーバ設定

プロキシ サーバを使用する必要がある場合、リモート クライアント PC 上で
SOCKS プロキシを設定する必要があります。

注: インストールされているプロキシ サーバが HTTP プロキシ プロトコルに
のみ対応している場合は、接続できません。

- ▶ **SOCKS プロキシを設定するには**

1. クライアント上で [コントロール パネル] の [インターネット オプショ
ン] を選択します。
 - a. [接続] タブで [LAN の設定] をクリックします。[ローカル エリア ネット
ワーク (LAN) の設定] ダイアログ ボックスが開きます。
 - b. [LAN にプロキシ サーバを使用する] チェック ボックスをオンにします。
 - c. [詳細設定] をクリックします。[プロキシの設定] ダイアログ ボックスが開
きます。
 - d. すべてのプロトコルに対してプロキシ サーバを設定します。重要: [すべて
のプロトコルに同じプロキシ サーバを使用する] チェック ボックスをオ
ンにしないでください。

注: SOCKS プロキシ用のデフォルト ポート (1080) は HTTP プロキシ用
ポート (3128) とは異なります。

2. 各ダイアログ ボックスで [OK] をクリックし、設定内容を適用します。

3. Java™ アプレット用のプロキシを設定するため、[コントロール パネル] の [Java] を選択します。
- e. [基本] タブで [ネットワーク設定] をクリックします。[ネットワーク設定] ダイアログ ボックスが開きます。
- f. [プロキシ サーバを使用] をクリックします。
- g. [詳細] をクリックします。[詳細ネットワーク設定] ダイアログ ボックスが開きます。
- h. すべてのプロトコルに対してプロキシ サーバを設定します。重要: [すべてのプロトコルで同じプロキシ サーバを使う] チェック ボックスをオンにしないでください。

注: SOCKS プロキシ用のデフォルト ポート (1080) は HTTP プロキシ用ポート (3128) とは異なります。

4. スタンドアロン MPC を使用している場合は、次の手順も実行する必要があります。
- i. テキスト エディタで、MPC ディレクトリにある start.bat ファイルを開きます。
- j. コマンド ラインにパラメータを挿入します。このパラメータは、"-classpath" の前に挿入します。挿入するパラメータは、「-DsocksProxyHost=<SOCKS プロキシ IP アドレス> -DsocksProxyPort=<SOCKS プロキシ ポート番号>」です。

挿入後のコマンドは次のようになります。

```
start javaw -Xmn128M -Xmx512M -XX:MaxHeapFreeRatio=70
-XX:MinHeapFreeRatio=50 -Dsun.java2d.noddraw=true
-DsocksProxyHost=192.168.99.99 -DsocksProxyPort=1080 -classpath
.\sdeploy.jar;.\sFoxtrot.jar;.\sJaws.jar;.\sMpc.jar
com.raritan.rrc.ui.RRCApplication %1
```

Multi-Platform Client インタフェース

Raritan Multi-Platform Client (MPC) は、ラリタン製品ラインに対応するグラフィカル ユーザ インタフェースです。Raritan KVM over IP デバイスに接続されているターゲット サーバへのリモート アクセスを提供します。MPC の使用方法については、ラリタンの Web サイトでユーザ ガイドと同じページから入手できる『**KVM and Serial Access Client Guide**』を参照してください。MPC の起動手順が記載されています。

Web ブラウザからの MPC の起動

重要: ブラウザの種類を問わず、MPC を開くためには、Dominion デバイスの IP アドレスからのポップアップを許可する必要があります。

重要: Intel® プロセッサを搭載した Mac OS X 10.5/10.6 コンピュータは JRE 1.6 を実行できるので、クライアントとして使用できます。Mac OS X 10.4.11 および 10.5.8 は、スタンドアロン クライアントとして MPC をサポートしていません。

1. サポートされるブラウザを実行しているクライアントから MPC を開くには、アドレス フィールドに「http://IP-ADDRESS/mpc」と入力します (IP-ADDRESS はラリタン デバイスの IP アドレスに置き換えてください)。MPC が新しいウィンドウに開かれます。

注: Alt+Tab コマンドで、ローカル システム上のウィンドウ間のみでの切り替えができます。

MPC が開かれると、自動的に検出されたラリタン デバイスおよびサブネット上で見つかったラリタン デバイスがナビゲータにツリー形式で表示されます。

2. 使用しているデバイスの名前がナビゲータに表示されていない場合は、以下の手順に従って手動で追加します。
 - a. [Connection] (接続)、[New Profile] (新しいプロファイル) の順に選択します。[Add Connection] (接続の追加) ウィンドウが開きます。
 - b. [Add Connection] (接続の追加) ウィンドウで、デバイスの説明を入力し、接続タイプを指定し、デバイスの IP アドレスを追加して、[OK] をクリックします。この指定内容は後で編集できます。
3. 画面左のナビゲータ パネルで、接続するラリタン デバイスに対応するアイコンをダブルクリックします。

注: お使いのブラウザおよびブラウザのセキュリティ設定によっては、さまざまなセキュリティや証明書に関する確認メッセージまたは警告メッセージが表示されることがあります。MPC を開くには、オプションを承諾する必要があります。

注: Firefox 3.0.3 を使用している場合は、アプリケーションの起動で問題が発生することがあります。この場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして、アプリケーションを再起動してください。

Virtual KVM Client

概要

リモート コンソールを使用してターゲット サーバにアクセスすると、Virtual KVM Client (VKC) のウィンドウが開かれます。接続されているターゲット サーバごとに 1 つの Virtual KVM Client ウィンドウが表示されます。これらのウィンドウは、Windows® のタスク バーを使用して開くことができます。

Virtual KVM Client ウィンドウは、お使いのコンピュータのデスクトップ上で最小化、最大化、および移動できます。

注: HTML ブラウザ表示を更新すると Virtual KVM Client 接続が切断されてしまうので注意してください。

注: Firefox 3.0.3 を使用している場合は、アプリケーションの起動で問題が発生することがあります。この場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして、アプリケーションを再起動してください。

KVM ターゲット サーバへの接続

► KVM ターゲット サーバに接続するには、以下の手順に従います。

1. Dominion KX II リモート コンソールで、[Port Access] (ポート アクセス) タブをクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。
2. アクセスしたいターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
3. [Connect] (接続) をクリックします。**Virtual KVM Client** 『60p.』 ウィンドウが開き、そのポートに接続されているターゲット サーバが表示されます。

VKC ツールバー

注: KX II-101 の VKC のインターフェースは、他の Dominion KX 製品のインターフェースとは異なります。「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

ボタン	ボタン名	説明
	[Connection Properties] (接続プロパティ)	帯域幅のオプションを (接続スピード、色深度など) 手動で調節するための [Modify Connection Properties] (接続プロパティの変更) ダイアログ ボックスを開く。

ボタン	ボタン名	説明
	[Video Settings] (ビデオ設定)	ビデオ変換パラメータを手動で調節するための [ビデオ設定] ダイアログ ボックスを開きます。
	[Color Calibrate] (色調整)	色設定を調節し、余分な色ノイズを低減します。 [Video] (ビデオ) の [Color Calibrate] (色調整) を選んだ場合と同じです。
	[Target Screen] (ターゲット スクリーンショット)	クリックすると、ターゲット サーバのスクリーンショットを取得して、それを選択したファイルに保存します。
	[Synchronize Mouse] (マウス同期)	デュアルマウス モードで、マウス ポインタとターゲット サーバのマウス ポインタを同期させます。
	[Refresh Screen] (画面の更新)	ビデオ画面を強制的に更新します。
	[Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出)	ビデオ設定を強制的に更新します (解像度、垂直走査波数)。
	スマート カードリーダー	クライアント PC に接続されているスマート カードリーダーのリストから選択するためのダイアログボックスを開きます。 <i>注: この機能は、KX II 2.1.10 以降でのみ使用できます。</i>
	[Send Ctrl+Alt+Del] (Ctrl+Alt+Del の送信)	ターゲット サーバに Ctrl+Alt+Del のキー操作を送信します。
	[Single Cursor Mode] (シングルカーソルモード)	ローカルのマウス ポインタを画面に表示しない「シングルカーソルモード」になります。 このモードを終了するには、Ctrl+Alt+O キーを押します。 または、ショートカット メニューの [Single/Dual Cursor] (シングル/ダブルカーソル) を選択します。ショートカット メニューは、Ctrl+Alt+M キーを押すと表示されます。
	[Full Screen Mode] (全画面モード)	ターゲット サーバのデスクトップを表示する画面を最大化します。
	[Scaling] (拡大縮小)	ターゲットのビデオ サイズを拡大、縮小して、スライダーバーを使用せずにターゲット サーバ ウィンドウを調整します。

ボタン	ボタン名	説明
		の内容をすべて表示できるようにします。

KVM ターゲット サーバの切り替え

Dominion KX II では、複数の KVM ターゲット サーバにアクセスできます。Dominion KX II は、ターゲット サーバを切り替える機能を備えています。

注: この機能は、*Dominion KX II* リモート コンソールでのみ使用できます。

▶ KVM ターゲット サーバを切り替えるには、以下の手順に従います。

1. ターゲット サーバを使用しているときに、Dominion KX II の [Port Access] (ポート アクセス) ページを開きます。
2. アクセスするターゲットの [Port Name] (ポート名) をクリックします。
[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
3. [Port Action] (ポート アクション) メニューの [Switch From] (切り替え元) を選択します。選択した新しいターゲット サーバが [Virtual KVM Client] (仮想 KVM クライアント) ウィンドウに表示されます。

ターゲット サーバの電源管理

注: これらの機能は、電源の関連付けを行っている場合にのみ使用できます。

▶ KVM ターゲット サーバの電源を再投入するには、以下の手順に従います。


1. Dominion KX II リモート コンソールで、[Port Access] (ポート アクセス) タブをクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。
2. 適切なターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
3. [Power Cycle] (電源の再投入) を選択します。確認メッセージが表示されます。

▶ ターゲット サーバの電源をオンにするには、以下の手順に従います

1. Dominion KX II リモート コンソールで、[Port Access] (ポート アクセス) タブをクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。
2. 適切なターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
3. [Power On] (電源オン) を選択します。確認メッセージが表示されます。

▶ **ターゲット サーバの電源をオフにするには、以下の手順に従います**

1. Dominion KX II リモート コンソールで、[Port Access] (ポート アクセス) タブをクリックします。[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。
2. 適切なターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
3. [Power Off] (電源オフ) を選択します。確認メッセージが表示されます。

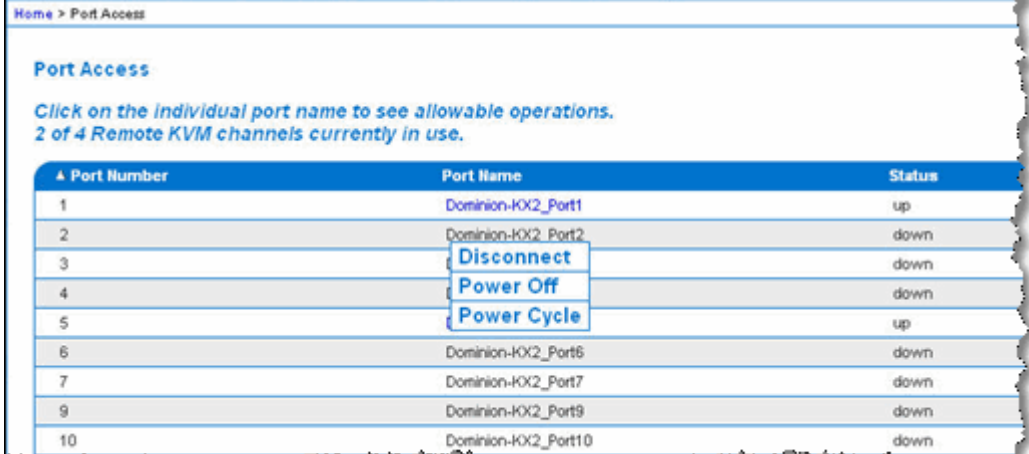

Home > Port Access

Port Access

Click on the individual port name to see allowable operations.
2 of 4 Remote KVM channels currently in use.

Port Number	Port Name	Status
1	Dominion-KX2_Port1	up
2	Dominion-KX2_Port2	down
3	Dominion-KX2_Port3	down
4	Dominion-KX2_Port4	down
5	Dominion-KX2_Port5	up
6	Dominion-KX2_Port6	down
7	Dominion-KX2_Port7	down
9	Dominion-KX2_Port9	down
10	Dominion-KX2_Port10	down

KVM ターゲット サーバの切断

注: Dominion KX II ローカル コンソールでは、この項目は使用できません。ローカル コンソールで切り替えたターゲットを切断する唯一の方法は、ホットキーを使用することです。


▶ **ターゲット サーバを切断するには、以下の手順に従います。**

1. 切断するターゲットのポート名をクリックします。[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。
2. [Disconnect] (切断) を選択します。

ヒント: Virtual KVM メニューの [Connection] (接続) の [Exit] (終了) を選択することによっても Virtual KVM Client ウィンドウを閉じることができます。

USB プロファイルの選択

KVM ターゲット サーバに初めて接続する場合は、「**KVM ターゲット サーバへの接続**『60p.』」で説明されているように、ポートの優先 USB プロファイルが自動的に使用されます。前に別のプロファイルを使用してターゲット サーバに接続したことがある場合は、最後に接続したときの USB プロファイルが使用されます。優先プロファイル以外のプロファイルが使用される場合は、次のような警告で通知されます。

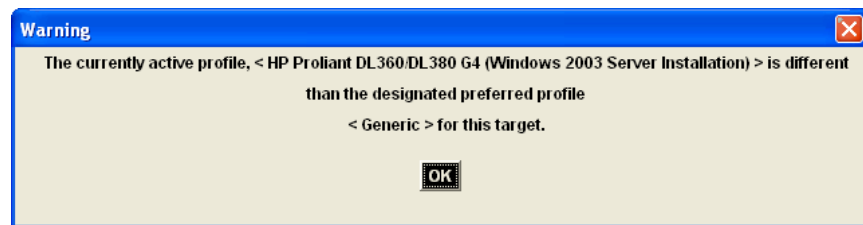

ターゲット サーバに接続した後、必要に応じて USB プロファイルを変更できます。デフォルトでは、VKC の [USB Profile] (USB プロファイル) メニューの下に表示されるプロファイルが、最もよく使用されているプロファイルです。これらのプロファイルは、接続されるターゲット サーバで使用されるものとして操作要件に基づいて管理者があらかじめ選択しています。ただし、すべてのプロファイルは、[USB Profile] (USB プロファイル) メニューの [Other Profile] (他のプロファイル) オプションを使用して選択できます。

▶ **USB プロファイルを選択するには、以下の手順に従います。**

1. 「**KVM ターゲット サーバへの接続**『60p.』」の説明にしたがって、KVM ターゲット サーバに接続します。
2. VKC で、[USB Profile] (USB プロファイル) メニューから USB プロファイルを選択します。

プロファイルの名前は、それが使用されるオペレーティング システムまたはサーバを示しています。USB プロファイルについての詳細は、「**USB プロファイル**『112p.』」を参照してください。

[Connection Properties] (接続プロパティ)


動的ビデオ圧縮アルゴリズムは、さまざまな帯域幅条件で KVM コンソールの使用を可能にします。デバイスの KVM 出力は、LAN 経由だけでなく WAN 経由でも使用できるように最適化されます。さらに、色深度を制御してビデオ出力を制限できるため、さまざまな帯域幅でビデオ画質とシステム応答性のバランスを最適に維持することができます。

[Properties] (プロパティ) ダイアログ ボックスのパラメータは、さまざまな動作環境の要件に合わせて最適に設定できます。接続プロパティは、一度設定して保存すると、それ以降の第 2 世代デバイスへの接続に使用されます。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

▶ 接続プロパティを設定するには、以下の手順に従います。

1. [Connection] (接続) の [Properties] (プロパティ) を選択するか、ツールバーの [Connection Properties] (接続プロパティ) ボタン  をクリックします。[Properties] (プロパティ) ダイアログ ボックスが表示されます。

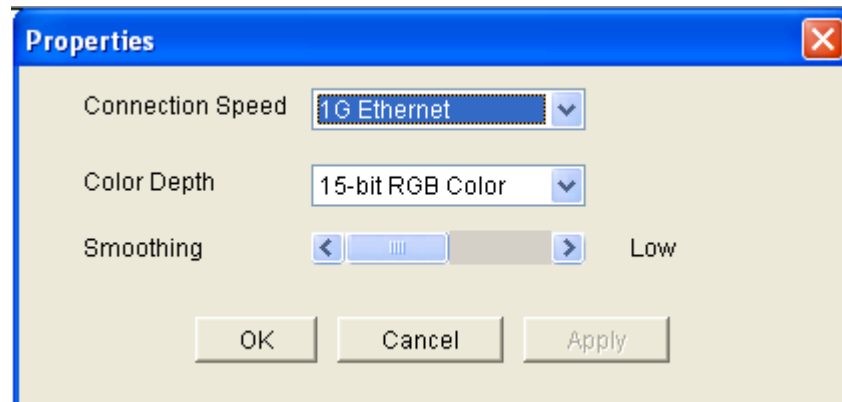

注: KX II-101 は 1G Ethernet をサポートしていません。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

2. ドロップダウン リストから接続スピードを選択します。デバイスでは、使用可能な帯域幅を自動的に検出できるため、帯域幅利用は制限されません。ただし、帯域幅の制限に応じて帯域幅利用を調整することもできます。
 - 自動

- [1G Ethernet] (1G Ethernet)
- [100 Mb Ethernet] (10 Mbps Ethernet)
- [10 Mb Ethernet] (10 Mbps Ethernet)
- [1.5 Mb (MAX DSL/T1)] (1.5 Mbps (最高速 DSL/T1))
- [1 Mb (Fast DSL/T1)] (1 Mbps (高速 DSL/T1))
- [512 Kb (Medium DSL/T1)] (512 Kbps (中速 DSL/T1))
- [384 Kb (Slow DSL/T1)] (384 Kbps (低速 DSL/T1))
- [256 Kb (Cable)] (256 Kbps (ケーブル))
- [128 Kb (Dual ISDN)] (128 Kbps (デュアル ISDN))
- [56 kb (ISP Modem)] (56 Kbps (ISP モデム))
- [33 kb (Fast Modem)] (33 Kbps (高速モデム))
- [24 kb (Slow Modem)] (24 Kbps (低速モデム))

これらの設定は、実際の速度ではなく特定の条件に対して最適化されています。クライアントおよびサーバは、現在のネットワーク速度やエンコード設定に関係なく、常に最高速度でネットワークにビデオを配信しようとします。ただし、システムの応答性が最も高くなるのは、設定が実際の環境と一致するときだけです。

3. ドロップダウン リストから色深度を選択します。デバイスでは、リモートユーザに送信される色深度を動的に調整することで、さまざまな帯域幅で最適な使いやすさを実現します。
 - [15-bit RGB Color] (8 ビット RGB カラー)
 - [8-bit RGB Color] (8 ビット RGB カラー)
 - [4-bit Color] (4 ビット カラー)
 - [4-bit Gray] (2 ビット グレー)
 - [3-bit Gray] (2 ビット グレー)
 - [2-bit Gray] (2 ビット グレー)
 - [Black and White] (モノクロ)

重要: 多くの管理タスク (サーバの監視、再設定等) において、最新のビデオグラフィックカードのほとんどで利用できる 24 ビットまたは 32 ビットのフルカラー表示は必要ありません。このような高い色深度を送信すると、ネットワークの帯域幅を浪費することになります。

4. スライダーを使用して、スムージングのレベルを指定します (15 ビット カラー モードのみ)。ここで設定したスムージングのレベルにより、色がわずかに異なる画面領域をできるだけ滑らかな単色の組み合わせにするかが決まります。スムージングにより、表示されるビデオ ノイズを軽減することで、対象ビデオの画質が向上します。
5. [OK] をクリックして、これらのプロパティを保存します。

接続情報

- ▶ **Virtual KVM Client** 接続に関する情報を取得するには、以下の手順に従います。

- [Connection] (接続) 、 [Connection Info] (接続情報) を選択します。
[Connection Info] (接続情報) ウィンドウが開きます。

現在の接続に関する以下の情報が表示されます。

- [Device Name] (デバイス名) - デバイスの名前です。
- [IP Address] (IP アドレス) - デバイスの IP アドレスです。
- [Port] (ポート) - ターゲット デバイスへのアクセスに使用される KVM 通信 TCP/IP ポートです。
- [Data In/Second] (データ入力/秒) - 入力データレートです。
- [Data Out/Second] (データ出力/秒) - 出力データレートです。
- [Connect Time] (接続時間) - 接続時間です。
- [FPS] (FPS) - ビデオで送信される毎秒フレーム数です。
- [Horizontal Resolution] (水平解像度) - 水平方向の画面解像度です。
- [Vertical Resolution] (垂直解像度) - 垂直方向の画面解像度です。
- [Refresh Rate] (垂直走査周波数) - 画面の更新頻度を表します。
- [Protocol Version] (プロトコル バージョン) - RFB プロトコル バージョンです。

- ▶ この情報をコピーするには、以下の手順に従います。

- [Copy to Clipboard] (クリップボードにコピー) をクリックします。これにより、任意のプログラムにこの情報を貼り付けることができます。

キーボードのオプション

キーボード マクロ

キーボード マクロを利用することで、ターゲット サーバに対するキー入力が確実にターゲット サーバに送信され、ターゲット サーバのみで解釈されます。キーボード マクロを利用しない場合、Virtual KVM Client が実行されているコンピュータ (クライアント PC) によって解釈される可能性があります。

マクロはクライアント PC に保存され、その PC 専用になります。したがって、別の PC を使用したときは、作成したマクロを使用できません。さらに、キーボード マクロはコンピュータ単位で管理されるので、あるユーザが使用している PC に別のユーザが自分の名前でログインした場合でも、1 人目のユーザが作成したマクロが 2 人目のユーザに対して表示されます。


Virtual KVM Client 内で作成したキーボード マクロは MPC で使用でき、またその逆も可能です。ただし、AKC で作成されたキーボード マクロは、VKC または MPC では使用できません。その逆も同様です。

キーボード マクロの作成

▶ マクロを作成するには、以下の手順に従います。

1. [Keyboard] (キーボード) の [Keyboard Macros] (キーボード マクロ) をクリックします。[Keyboard Macros] (キーボード マクロ) ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [Add] (追加) をクリックします。[Add Keyboard Macro] (キーボード マクロの追加) ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [Keyboard Macro Name] (キーボード マクロ名) フィールドにマクロの名前を入力します。この名前は、マクロが作成された後に [Keyboard] (キーボード) メニューに表示されます。
4. [Hot-Key Combination] (ホットキーの組み合わせ) フィールドで、ドロップダウンリストからキー操作の組み合わせを選択します。これにより、定義済みのキー入力を使ってマクロを実行することができます。(オプション)
5. [Keys to Press] (押すキー) ドロップダウン リストで、コマンドの実行に使用されるキー操作をエミュレートするために使用するキーを選択します。キーは、押す順番で選択します。1 つ選択するごとに、[Add Key] (キーを追加) を選択します。キーを選択するごとに、[Macro Sequence] (マクロ シーケンス) フィールドに表示されます。また、1 つ選択するごとに、その [Release Key] (キーのリリース) コマンドが自動的に追加されます。
6. マクロでテキストをターゲットに送信する機能を使用するには、[Construct Macro from Text] (テキストからマクロを作成) ボタンをクリックします。

7. たとえば、左 **Ctrl + Esc** キーを選択してウィンドウを閉じるマクロを作成します。これは、**[Macro Sequence]** (マクロ シーケンス) ボックスに以下のように表示されます。
 - [Press Left Ctrl]** (左 **Ctrl** の押下)
 - [Release Left Ctrl]** (左 **Ctrl** のリリース)
 - [Press Esc]** (**Esc** の押下)
 - [Release Esc]** (**Esc** のリリース)
8. **[Macro Sequence]** (マクロ シーケンス) フィールドで、マクロ シーケンスが正しく定義されていることを確認します。
 - a. キー操作の 1 つの手順を削除するには、手順を選択して **[Remove]** (削除) をクリックします。
 - b. キー操作の手順の順番を変更するには、手順をクリックし、上向きまたは下向きの矢印ボタンを使用して必要に応じて並べ替えます。
9. **[OK]** をクリックしてマクロを保存します。**[Clear]** (クリア) をクリックすると、すべてのフィールドがクリアされ、最初の状態に戻ります。**[OK]** をクリックすると **[Keyboard Macros]** (キーボード マクロ) ダイアログ ボックスが現れ、新しいキーボード マクロがリスト表示されます。
10. **[Close]** (閉じる) をクリックして、**[Keyboard Macro]** (キーボード マクロ) ダイアログ ボックスを閉じます。マクロがアプリケーションの **[Keyboard]** (キーボード) メニューに表示されます。マクロを実行するには、メニューで新しいマクロを選択するか、マクロに割り当てたキー操作を使用します。

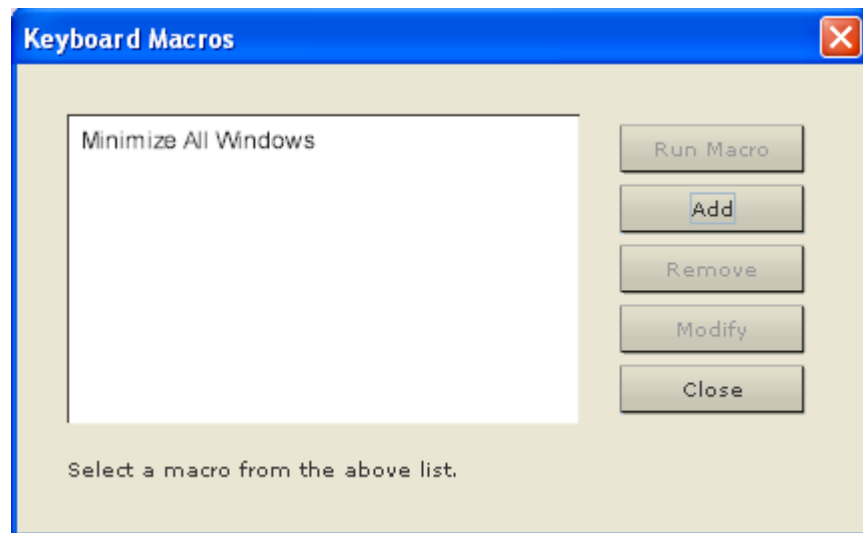

キーボード マクロの実行

作成したキーボード マクロは、割り当てたキーボード マクロを使用するか、[Keyboard] (キーボード) メニューからそれを選択して起動します。

メニュー バーからのマクロの実行

マクロを作成すると、そのマクロが [Keyboard] (キーボード) メニューに表示されます。キーボード マクロを実行するには、[Keyboard] (キーボード) メニューでそれをクリックします。

キー操作の組み合わせを使用したマクロの実行

マクロの作成時にキー操作の組み合わせを割り当てた場合は、割り当てたキー入力を押すことでマクロを実行できます。たとえば、**Ctrl+Alt+O** キーを同時に押すと、**Windows** ターゲット サーバの全ウィンドウが最小化されます。

キーボード マクロの変更および削除

▶ マクロを変更するには、以下の手順に従います。

1. [Keyboard] (キーボード) の [Keyboard Macros] (キーボード マクロ) を選択します。[Keyboard Macros] (キーボード マクロ) ダイアログ ボックスが表示されます。
2. マクロのリストから目的のマクロを選択します。
3. [Modify] (変更) をクリックします。[Add/Edit Keyboard Macro] (キーボード マクロの追加/編集) ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 必要な変更を加えます。
5. [OK] (OK) をクリックします。

▶ マクロを削除するには、以下の手順に従います。

1. [Keyboard] (キーボード) の [Keyboard Macros] (キーボード マクロ) を選択します。[Keyboard Macros] (キーボード マクロ) ダイアログ ボックスが表示されます。
2. マクロのリストから目的のマクロを選択します。
3. [Remove] (削除) をクリックします。マクロが削除されます。

ブレード シャーシの切り替えキー シーケンスと一致するホットキーの組み合わせは、それらのシャーシ内のブレードには送信されません。

CIM キーボード/マウス オプションの設定

▶ DCIM-USBG2 の設定メニューにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. Windows® のメモ帳などのウィンドウにマウス ポインタを置きます。
2. [Set CIM Keyboard/Mouse options] (CIM キーボード/マウス オプションを設定する) を選択します。この操作は、左 **Ctrl + Num Lock** キーをターゲットに送信することと同じです。CIM セットアップ メニュー オプションが表示されます。
3. 言語とマウスを設定します。
4. メニューを終了し、通常の CIM 機能に戻ります。

ビデオのプロパティ

[Refresh Screen] (画面の更新)

[Refresh Screen] (画面の更新) コマンドを使用すると、ビデオ画面が更新されます。ビデオの設定を自動的に更新する方法はいくつかあります。

- [Refresh Screen] (画面の更新) コマンドを使用すると、ビデオ画面が更新されます。
- [Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出) コマンドを使用すると、ターゲット サーバのビデオ設定が自動的に検出されます。
- [Calibrate Color] (色調整) コマンドを使用すると、ビデオの表示色が調整されます。

これに加え、[Video Settings] (ビデオ設定) コマンドを使用すると、手動で設定を調整できます。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

▶ ビデオ設定を更新するには、次のいずれかの手順に従います。

- [Video] (ビデオ) の [Refresh Screen] (画面の更新) を選択するか、ツールバーの [Refresh Screen] (画面の更新) ボタン  をクリックします。

[Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出)

[Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出) コマンドを使用すると、ビデオ設定 (解像度、垂直走査周波数) が再検出され、ビデオ画面が再描画されます。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

▶ ビデオ設定を自動的に検出するには、以下の手順に従います。

- [Video] (ビデオ) の [Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出) を選択するか、ツールバーの [Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出) ボタン  をクリックします。調整が行われていることを示すメッセージが表示されます。

色の調整

[Calibrate Color] (色調整) コマンドは、送信されたビデオ画像の色レベル (色相、輝度、彩度) を最適化するために使用します。色設定は、ターゲット サーバごとに適用されます。

注: [Calibrate Color] (色調整) コマンドは、現在の接続のみに適用されます。

注: KX II-101 では、色の調整はサポートされません。

▶ 色を調整するには、以下の手順に従います。

- [Video] (ビデオ) の [Calibrate Color] (色調整) を選択するか、ツールバーの [Calibrate Color] (色調整) ボタン  をクリックします。ターゲット デバイス画面の色が調整されます。

ビデオ設定の調整

[Video Settings] (ビデオ設定) コマンドを使用すると、ビデオ設定を手動で調整できます。

▶ ビデオ設定を変更するには、以下の手順に従います。

1. [Video] (ビデオ) の [Video Settings] (ビデオ設定) を選択するか、ツールバーの [Video Settings] (ビデオ設定) ボタン  をクリックして、[Video Settings] (ビデオ設定) ダイアログ ボックスを開きます。

2. 必要に応じて、以下の設定を調整します。設定を調整すると、その効果が即座に表示に反映されます。

- a. **[Noise Filter] (ノイズ フィルタ)**

デバイスでは、グラフィック カードからのビデオ出力の電氣的干渉を除去することができます。この機能により、画質が最適化され、消費される帯域幅が低減されます。設定値を大きくすると、ピクセル変動は隣接するピクセルと比較して大きな色変化がある場合にのみ送信されます。ただし、しきい値を高く設定しすぎると、正常な画面変更が意図せずフィルタリングされてしまう場合があります。

設定値を低くすると、ほとんどのピクセルの変更が送信されます。しきい値を低く設定しすぎると、帯域幅の使用量が高くなる場合があります。

- b. **[PLL Settings] (PLL 設定)**

[Clock] (クロック) - ビデオ画面上にビデオ ピクセルが表示される速度を制御します。クロック設定値を変更すると、ビデオ画像が水平方向に伸縮します。設定値は奇数を推奨します。通常は自動検出機能によって適切に設定されるため、ほとんどの環境ではこの設定を変更する必要はありません。

[Phase] (位相) - 位相の値の範囲は 0 ～ 31 です。これより大きな値は反復されます。アクティブなターゲット サーバ用に最適なビデオ画像が得られる位相の位置で停止してください。


- c. **[Brightness] (明るさ)**: この設定は、ターゲット サーバの画面表示の輝度を調整するために使用します。
- d. **[Brightness Red] (赤輝度)** - ターゲット サーバの画面に表示される赤の信号の輝度を制御します。
- e. **[Brightness Green] (緑輝度)** - 緑の信号の輝度を制御します。
- f. **[Brightness Blue] (青輝度)** - 青の信号の輝度を制御します。
- g. **[Contrast Red] (赤コントラスト)** - 赤の信号のコントラストを制御します。
- h. **[Contrast Green] (緑コントラスト)** - 緑の信号のコントラストを制御します。
- i. **[Contrast Blue] (青コントラスト)** - 青の信号のコントラストを制御します。

ビデオ画像が大幅にぼやけている場合、設定でクロックと位相を調節することで、アクティブなターゲット サーバの画像を改善します。

警告: クロック設定と位相設定を変更する際には、注意が必要です。ビデオ画像が消えたり歪んだりする可能性があるだけでなく、元の状態に戻せなくなることがあります。変更を加える前に、ラリタン テクニカル サポートにお問い合わせください。

- j. **[Horizontal Offset]** (水平オフセット) - ターゲット サーバの画面がモニタに表示されるときに水平位置を制御します。
 - k. **[Vertical Offset]** (垂直オフセット) - ターゲット サーバの画面がモニタに表示されるときに垂直位置を制御します。
3. **[Automatic Color Calibration]** (自動色調節) を選択して、この機能を有効にします。
 4. ビデオ検出モードを選択します。
 - **[Best possible video mode]** (最適ビデオ モード)
ターゲットやターゲットの解像度を変更されたときに、すべての自動検出処理が実行されます。このオプションを選択すると、最適な画像品質になるようにビデオが調整されます。
 - **[Quick sense video mode]** (クイック検出ビデオ モード)
このオプションを使用すると、クイック ビデオ自動検出が使用され、ターゲットのビデオがより早く表示されます。このオプションは、再起動直後のターゲット サーバの **BIOS** 設定を入力するときに特に有効です。
 5. 設定を適用してダイアログ ボックスを閉じるには、**[OK]** をクリックします。ダイアログ ボックスを閉じずに設定を適用するには、**[Apply]** (適用) をクリックします。

注: 一部の Sun サーバでは、ある種の Sun 背景画面 (外周部が非常に暗いものなど) が中央の位置に正確に表示されない場合があります。別の背景を使用するか、画面の左上隅に明るい色のアイコンを配置してください。

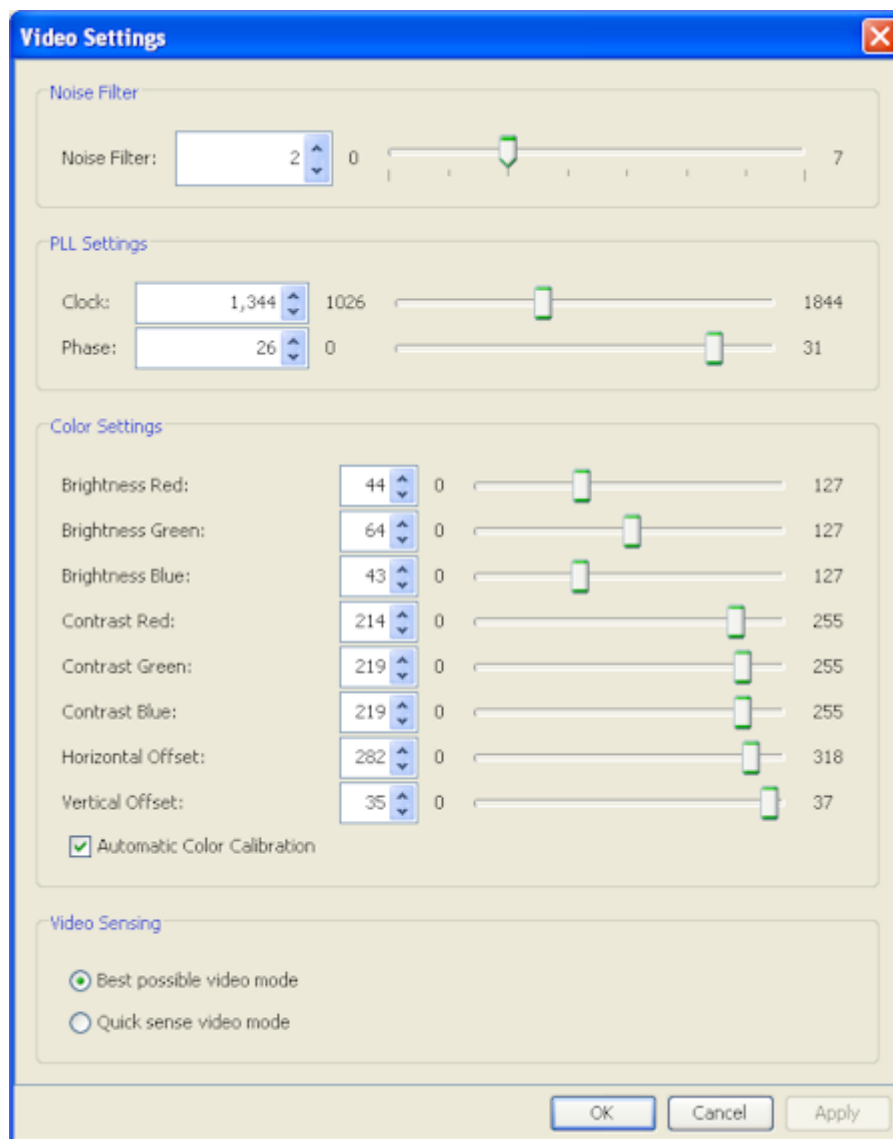

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。


ターゲット サーバのスクリーンショットの使用

[Screenshot from Target server] (ターゲット サーバのスクリーンショット) コマンドを使用すると、ターゲット サーバのスクリーンショットを取得できます。このスクリーンショットを、選択した場所にビットマップ、JPEG、または PNG ファイルとして保存できます。

注: この機能は、KX II-101 では使用できません。

▶ ターゲット サーバのスクリーンショットを取得するには、以下の手順に従います。

1. [Video] (ビデオ) の [Screenshot from Target server] (ターゲット サーバのスクリーンショット) を選択するか、ツールバーの [Screenshot from Target server] (ターゲット サーバのスクリーンショット) ボタン  をクリックします。
2. [Save] (保存) ダイアログ ボックスで、ファイルを保存する場所を選択し、ファイルに名前を付け、[Files of type] (ファイルの種類) ドロップダウン リストからファイル形式を選択します。
3. [Save] (保存) をクリックしてスクリーンショットを保存します。

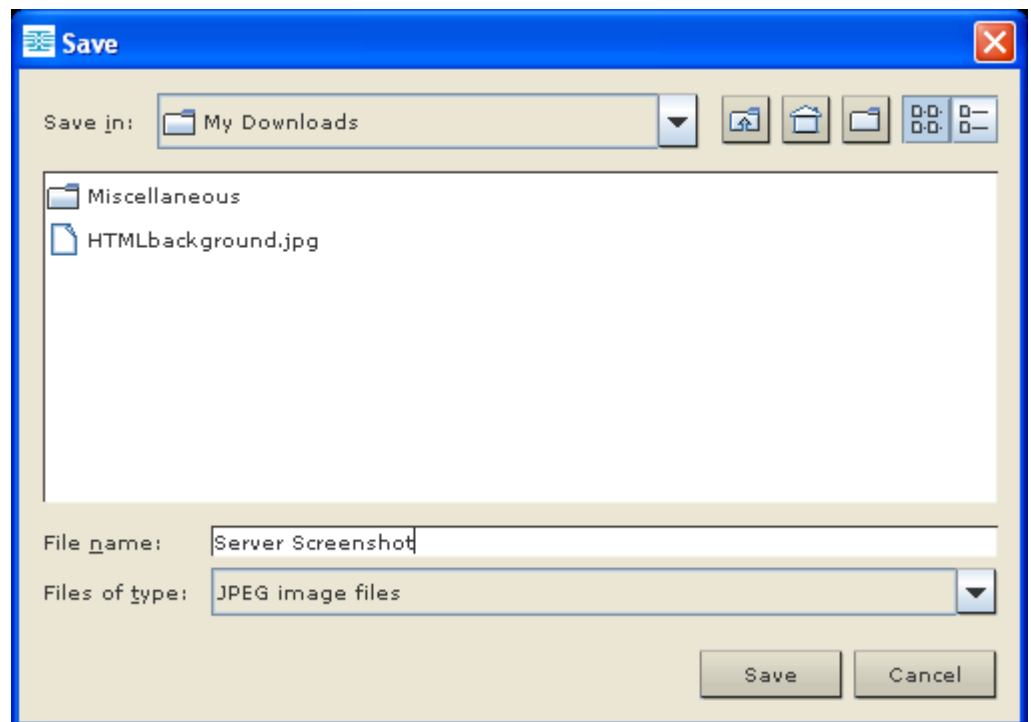

最大垂直走査周波数の変更

ターゲットで使用しているビデオ カードでカスタム ソフトウェアが使用されている場合、MPC または VKC を介してターゲットにアクセスするには、垂直走査周波数がターゲットで有効になるように、モニタの最大垂直走査周波数を変更する必要があります。

▶ **モニタの垂直走査周波数を調整するには、以下の手順に従います。**

1. Windows® では、[画面のプロパティ] ダイアログ ボックスを開き、[設定]、[詳細設定] の順に選択してプラグ アンド プレイのダイアログ ボックスを開きます。
2. [モニタ] タブをクリックします。
3. [画面のリフレッシュ レート] を 100Hz 以上のレートに設定します。
4. [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして設定を適用します。

マウス オプション

ターゲット サーバを制御しているとき、リモート コンソールには、2 つのマウス カーソルが表示されます。1 つはクライアント ワークステーションのマウス カーソルで、もう 1 つはターゲット サーバのマウス カーソルです。

この場合、シングル マウス モードとデュアル マウス モードのどちらかを使用できます。デュアル マウス モードにおいてオプションが適切に設定されている場合、2 つのマウス カーソルは同調します。

デバイスでは、2 つのマウス カーソルが存在するときに以下のマウス モードが提供されます。

- Absolute (ずれない) (マウス同期)
- Intelligent (インテリジェント) (マウス モード)
- Standard (標準) (マウス モード)

マウス ポインタの同期

マウスが使用されているターゲット サーバをリモートで表示する場合、2 つのマウス カーソルが表示されます。1 つはリモート クライアント ワークステーションのマウス カーソルで、もう 1 つはターゲット サーバのマウス カーソルです。マウス ポインタが Virtual KVM Client ターゲット サーバ ウィンドウ内にある場合、マウスの動作やクリックは、接続されているターゲット サーバに直接送信されます。クライアントのマウス ポインタは、マウスの加速設定により、動作がわずかにターゲット マウス ポインタより先行します。

高速 LAN 接続の場合、Virtual KVM Client のマウス ポインタを無効にしてターゲット サーバのマウス ポインタのみを表示することもできます。この 2 つのモード (シングル マウスとデュアル マウス) は自由に切り替えることができます。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

マウス同期のヒント

マウスの同期を設定するには、以下の手順に従います。

1. 選択したビデオ解像度と垂直走査周波数がデバイスでサポートされていることを確認します。[Virtual KVM Client Connection Info] (Virtual KVM Client 接続情報) ダイアログ ボックスには、デバイスの表示で使用している実際の値が表示されます。
2. ケーブルの長さが選択したビデオ解像度に指定されている限度内であることを確認します。
3. インストール プロセス中にマウスとビデオが正しく構成されていることを確認します。
4. [Virtual KVM Client auto-sense] (Virtual KVM Client の自動検出) ボタンをクリックして自動検出を強制します。
5. 以上の手順で Linux、UNIX、Solaris KVM ターゲット サーバのマウス同期が改善しない場合は、以下の手順に従います。
 - a. ターミナル ウィンドウを開きます。
 - b. コマンド「xset mouse 1 1」を入力します。
 - c. ターミナル ウィンドウを閉じます。
6. [Virtual KVM Client mouse synchronization] (Virtual KVM Client マウス同期) ボタン  をクリックします。

インテリジェント マウス モードでの追加の注意事項

- 同期ルーチンが利用する領域を空けるため、画面の左上隅にアイコンやアプリケーションがないことを確認します。
- アニメーション カーソルを使用しないでください。
- KVM ターゲット サーバでアクティブなデスクトップを無効にします。

[Synchronize Mouse] (マウスの同期)

デュアル マウス モードで [Synchronize Mouse] (マウスの同期) コマンドを使用すると、ターゲット サーバのマウス ポインタと Virtual KVM Client のマウス ポインタとの同期化が再実行されます。

▶ マウスを同期するには、次のいずれかの手順に従います。

- [Mouse] (マウス) の [Synchronize Mouse] (マウスの同期) を選択するか、ツールバーの [Synchronize Mouse] (マウスの同期) ボタン  をクリックします。

標準マウス モード

標準マウス モードは、相対マウス位置を使用した標準のマウス同期アルゴリズムです。標準マウス モードを使用する場合、クライアントとサーバのカーソルが同期するように、マウスの加速を無効にし、マウスに関連するその他のパラメータを適切に設定する必要があります。標準マウス モードはデフォルトです。

▶ 標準マウス モードに切り替えるには、以下の手順に従います。

- [Mouse] (マウス) の [Standard] (標準) を選択します。

インテリジェント マウス モード

デバイスでは、インテリジェント マウス モードにおいて、ターゲットのマウス設定を検出し、それに応じてマウス カーソルを同期できるので、ターゲットでマウスの加速を設定できます。このモードでは、マウス カーソルが画面の左上隅で "ダンス" をし、加速を計算します。このモードが正常に動作するには、特定の条件が満たされる必要があります。

▶ インテリジェント マウス モードに切り替えるには、以下の手順に従います。

- [Mouse] (マウス) の [Intelligent] (インテリジェント) を選択します。

インテリジェント マウス同期の条件

[Mouse] (マウス) メニューにある [Intelligent Mouse Synchronization] (インテリジェント マウス同期) コマンドを選択すると、マウスが動いていないときにマウス カーソルが自動的に同期されます。この機能を適切に動作させるには、次の条件が満たされている必要があります。

- ターゲットにおいて、アクティブ デスクトップが無効であること。
- ターゲット ページの左上隅にウィンドウが表示されていないこと。
- ターゲット ページの左上隅にアニメーション背景が表示されていないこと。
- ターゲットのマウス カーソルが通常のものであり、アニメーション カーソルでないこと。
- ターゲット マウスの速度が、非常に遅い値や非常に速い値に設定されていないこと。
- [ポインタの精度を高める] や [ポインタを自動的に既定のボタン上に移動する] などの高度なマウス プロパティが無効であること。
- [ビデオ設定] ウィンドウで [最適ビデオ モード] を選択していること。
- ターゲットのビデオの外周部が明確に表示されていること (つまり、ターゲットのビデオ画像の端にスクロールしたときに、ターゲット デスクトップとリモート KVM コンソール ウィンドウの間に黒いボーダーが表示されている必要があります)。
- インテリジェント マウス同期機能を使用中に、デスクトップの左上隅にファイル アイコンやフォルダ アイコンがあると、この機能が正しく動作しない可能性があります。この機能での問題を避けるために、デスクトップの左上隅にファイル アイコンやフォルダ アイコンを置かないことを推奨します。

ターゲット ビデオが自動検出された後で、ツール バーの [Synchronize Mouse] (マウス同期) ボタンをクリックして、手動でマウス同期を開始する必要があります。ターゲットの解像度の変更された場合や、マウス カーソルが互いに同期しなくなった場合にも、この操作を行います。

インテリジェント マウス同期が失敗した場合、標準マウス同期と同じ動作になります。

マウス設定は、ターゲットのオペレーション システムによって異なります。詳細については、使用する OS のマニュアルを参照してください。また、インテリジェント マウス同期は UNIX ターゲットでは機能しません。

Absolute (ずれない) マウス モード

このモードでは、ターゲット マウスの加速または速度が異なる値に設定されている場合でも、クライアントとターゲットのカーソルを同期するために絶対座標が使用されます。このモードは、USB ポートを備えたサーバでサポートされます。

▶ **ずれないマウス モードに切り替えるには、以下の手順に従います。**

- [Mouse] (マウス) の [Absolute] (ずれない) を選択します。

注: ずれないマウス設定を適用するには USB ターゲット システムが必要です。KX II-101 の場合、これが推奨のマウス設定です。

注: ずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization) は、仮想メディアに対応する USB CIM (D2CIM-VUSB および D2CIM-DVUSB) でのみ使用できます。

シングル マウス カーソル


シングル マウス モードでは、ターゲット サーバのマウス カーソルだけを使用します。ローカル マウス ポインタは画面に表示されません。シングル マウス モードでは、[Synchronize Mouse] (マウスの同期) コマンドは使用できません (単独のマウス カーソルを同期化する必要がないため)。

注: KX II-101 の VKC では、他の Dominion KX 製品の VKC で使用されるアイコン セットとは異なるアイコン セットが使用されます。詳細は、「VKC Toolbar for the KX II-101」(KX II-101 の VKC ツールバー) を参照してください。

▶ **シングル マウス モードに入るには、以下の手順に従います。**

1. [Mouse] (マウス) の [Single Mouse Cursor] (シングル マウス カーソル) を選択します。

2. ツール バーの [Single/Double Mouse Cursor] (シングル/ダブル マウス カーソル) ボタン  をクリックします。

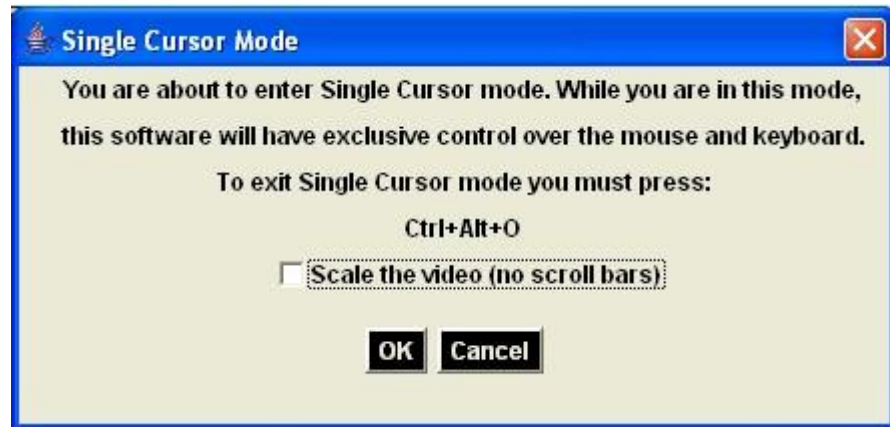

▶ シングル マウス モードを終了するには、以下の手順に従います。

1. シングル マウス モードを終了するには、キーボードの Ctrl+Alt+O を押します。

VKC 仮想メディア

仮想メディアの設定方法および使用方法についての詳細は、「仮想メディア」を参照してください。

スマート カード (VKC、AKC、および MPC)

KX II 2.1.10 以降を使用する場合は、スマート カード リーダーをターゲット サーバにマウントして、スマート カード認証および関連アプリケーションをサポートできます。サポートされているスマート カード、スマート カード リーダー、およびシステム要件の一覧については、「**サポートされているスマート カード リーダーとサポートされていないスマート カード リーダー**」『313p.』を参照してください。

サーバにリモートでアクセスすると、接続されたスマート カード リーダーを選択し、それをサーバにマウントできます。スマート カード認証はターゲットサーバで使用されますが、デバイスへのログインには使用されません。したがって、スマート カードの PIN と資格情報を変更するのにデバイス アカウントを更新する必要はありません。カード リーダーおよびスマート カードをターゲット サーバにマウントすると、サーバはそれらのリーダーやカードが直接接続されているかのように動作します。スマート カードまたはスマート カード リーダーを取り外すと、ターゲット サーバの OS で設定されているカードの取り外しポリシーに従って、ユーザ セッションがロックされるか、またはユーザがログアウトされます。KVM セッションが切断されるか、または新しいターゲットに切り替えたために KVM セッションが終了した場合、スマート カード リーダーはターゲット サーバから自動的にマウント解除されます。

デバイスで PC 共有モードを有効にすると、複数のユーザがターゲット サーバへのアクセスを共有できます。ただし、スマート カード リーダーがターゲットに接続されている場合は、PC 共有モードの設定にかかわらず、デバイスによってプライバシーが強化されます。さらに、ターゲット サーバで共有セッションに加わっている場合は、ターゲット サーバへの排他的アクセスが可能になるまでスマート カード リーダーのマウントが無効になります。


ターゲット サーバへの KVM セッションが確立されると、Virtual KVM Client および Multi-Platform Client でスマート カードのメニューとボタンが使用可能になります。メニューを開くか [Smart Card] (スマート カード) ボタンを選択すると、リモート クライアントに接続されているスマート カード リーダーが表示されます。このダイアログ ボックスでは、追加のスマート カード リーダーを接続したり、ターゲット サーバに接続されているスマート カード リーダーのリストを更新したり、スマート カード リーダーの接続を解除したりできます。スマート カードの取り外しと再挿入も行うことができます。この機能を使用して、適切なログイン ダイアログ ボックスを表示するために、カードの取り外しまたは再挿入が必要であるターゲット サーバの OS に通知を送信できます。通知は、他のアクティブな KVM セッションに影響を与えることなく 1 台のターゲット サーバに送信できます。

▶ **スマート カード リーダーをマウントするには、以下の手順に従います。**

1. [Smart Card] (スマート カード) メニューをクリックし、[Smart Card Reader] (スマート カード リーダー) を選択します。または、ツールバーの [Smart Card] (スマート カード) ボタン  をクリックします。
2. [Select Smart Card Reader] (スマート カード リーダーの選択) ダイアログ ボックスでスマート カード リーダーを選択します。
3. [Mount] (マウント) をクリックします。
4. 進行状況を示すダイアログ ボックスが開きます。次回ターゲット サーバに接続したときにスマート カード リーダーを自動的にマウントするには、[Mount selected card reader automatically on connection to targets] (選択したカード リーダーをターゲットへの接続時に自動的にマウントする) チェックボックスをオンにします。[OK] をクリックして、マウント処理を開始します。

- ▶ **[Select Smart Card Reader] (スマート カード リーダーの選択) ダイアログ** ボックスのスマート カード リーダーを更新には、以下の手順に従います。
 - 新しいスマート カード リーダーがクライアント PC に接続された場合は、[Refresh List] (リストの更新) をクリックします。
- ▶ **スマート カードの取り外しおよび再挿入の通知をターゲット サーバに送信するには、以下の手順に従います。**
 - 現在マウントされているスマート カード リーダーを選択し、[Remove/Reinsert] (取り外し/再挿入) ボタンをクリックします。
- ▶ **スマート カード リーダーのマウントを解除するには、以下の手順に従います。**
 - マウントを解除するスマート カード リーダーを選択し、[Unmount] (マウント解除) ボタンをクリックします。

ローカル コンソールからのスマート カード リーダーのマウントもサポートされます。詳細については、KX II ヘルプの「ローカル コンソールのスマート カード アクセス 『274p. 』」を参照してください。

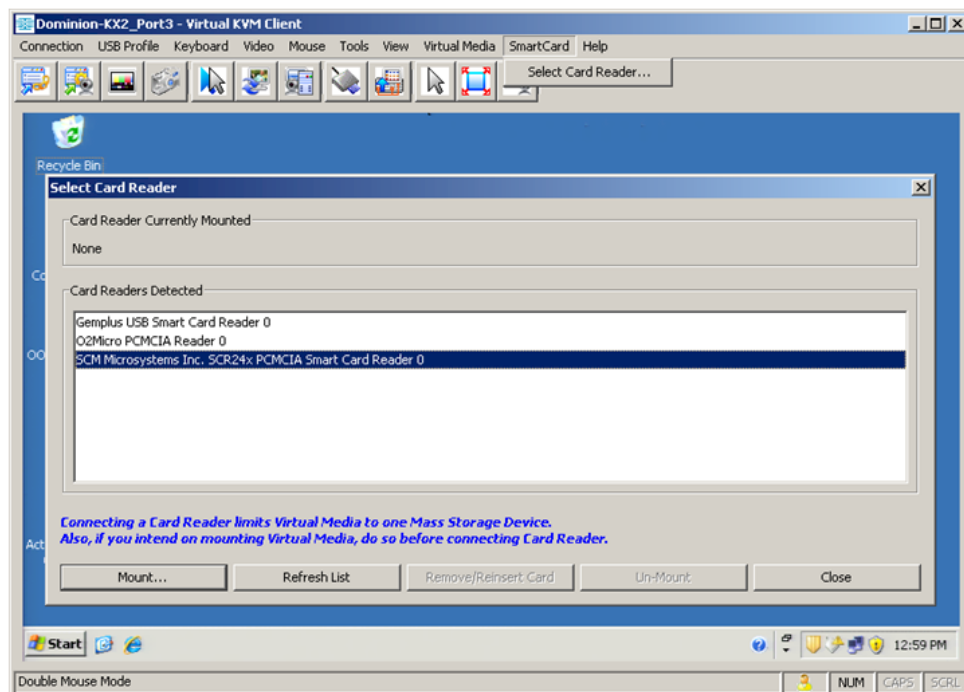

ツール オプション

[Tools] (ツール) メニューでは、Virtual KVM Client に関する特定のオプション (ログ記録、キーボードの種類の設定、全画面モードおよびシングル カーソル モードを終了するホットキーの定義) を指定できます。

▶ ツール オプションを設定するには、以下の手順に従います。

1. [Tools] (ツール) の [Options] (オプション) を選択します。[Options] (オプション) ウィンドウが表示されます。
2. テクニカル サポートから指示されたときだけ、[Enable Logging] (ログ記録を有効にする) チェックボックスをオンにします。このオプションをオンにすると、ホーム ディレクトリにログ ファイルが作成されます。
3. 必要に応じて、ドロップダウン リストからキーボードの種類を選択します。
コヤ、・・エ・ラ・キ・逾□マエホ、ホ、ネ、エ、熙ヌ、ケ。」
 - [US/International] (アメリカ英語/国際)
 - [French (France)] (フランス語 (フランス))
 - [German (Germany)] (ドイツ語 (ドイツ))
 - 日本語
 - [United Kingdom] (イギリス英語)
 - [Korean (Korea)] (韓国語 (韓国))
 - [Belgian (Belgium)] (ベルギー語 (ベルギー))
 - [Norwegian (Norway)] (ノルウェー語 (ノルウェー))
 - [Portuguese (Portugal)] (ポルトガル語 (ポルトガル))
 - [Danish (Denmark)] (デンマーク語 (デンマーク))
 - [Swedish (Sweden)] (スウェーデン語 (スウェーデン))
 - [German (Switzerland)] (ドイツ語 (スイス))
 - [Hungarian (Hungary)] (ハンガリー語 (ハンガリー))
 - [Spanish (Spain)] (スペイン語 (スペイン))
 - [Italian (Italy)] (イタリア語 (イタリア))
 - スロベニア語
 - [Translation: French - US] (変換: フランス語 - アメリカ英語)
 - [Translation: French - US International] (変換: フランス語 - アメリカ英語/国際)

注: AKC では、デフォルトのキーボードの種類はローカル クライアントであるため、このオプションは適用されません。

4. **[Exit Full Screen Mode]** (全画面モードの終了) - ホットキー。全画面モードに切り替えると、ターゲット サーバの表示が全画面表示になり、ターゲット サーバと同じ解像度が取得されます。これは、このモードを終了するためのホットキーです。
5. **[Exit Single Cursor Mode]** (シングル カーソル モードの終了) - ホットキー。シングル カーソル モードに入ると、ターゲット サーバのマウス カーソルのみが表示されます。これは、シングル カーソル モードを終了して、クライアント マウス カーソルに戻るために使用するホットキーです。[OK] (OK) をクリックします。

クライアント起動設定

KX II ユーザは、クライアント起動設定をカスタマイズし、KVM セッションにおける画面サイズを定義することができます。

6. **[Client Launch Settings]** (クライアント起動設定) タブを選択します。
 - a. ターゲット ウィンドウ設定をカスタマイズするには
 - ターゲットの現在の解像度に合ったサイズのウィンドウを開くには、**[Standard - sized to target Resolution]** (標準 - ターゲットの解像度に合わせる) を選択します。ターゲットの解像度がクライアントの解像度よりも高い場合、画面全体にターゲット ウィンドウが表示され、表示しきれない部分がある場合は、スクロール バーが追加表示されます。
 - ウィンドウを全画面モードで開くには、**[Full Screen]** (全画面) を選択します。
 - a. ターゲット ビューアが起動するモニタをカスタマイズするには
 - クライアント上で使用されているアプリケーション (例: Web ブラウザ、アプレット) を表示しているモニタと同じモニタを使用してターゲット ビューアを起動するには、**[Monitor Client Was Launched from]** (クライアントが起動されているモニタ) を選択します。
7. アプリケーションによって現在検出されているターゲット モニタの一覧から選択するには、**[Select From Detected Monitors]** (検出されたモニタの中から選択) を選択します。以前選択したモニタが検出されなくなった場合、**"Currently Selected Monitor Not Detected"** (現在選択されているモニタが検出されませんでした) というメッセージが表示されます。
8. **[OK]** (OK) をクリックします。

キーボードの制限

スロベニア語キーボード

JRE の制限により、< キーは、スロベニア語キーボードでは機能しません。

Linux での言語設定

Linux 上の Sun JRE では、システムの環境設定を使用して設定される外国語のキーボードで正しいキー イベントを生成する際に問題があるので、外国語キーボードは、次の表で説明する方法を使用して設定することをお勧めします。

言語	設定方法
アメリカ英語/国	デフォルト設定
フランス語	Keyboard Indicator
ドイツ語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
日本語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
イギリス英語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
韓国語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
ベルギー語	Keyboard Indicator
ノルウェー語	Keyboard Indicator
デンマーク語	Keyboard Indicator
スウェーデン語	Keyboard Indicator
ハンガリー語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
スペイン語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
イタリア語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
スロベニア語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
ポルトガル語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)

注: デスクトップ環境として Gnome を使用している Linux システムでは、Keyboard Indicator を使用してください。

表示オプション

[View Toolbar] (ツール バーの表示)

Virtual KVM Client では、ツール バーの表示/非表示を切り替えることができます。

▶ **ツール バーの表示/非表示 (オン/オフ) を切り替えるには、以下の手順に従います。**

- [View] (表示) の [View Toolbar] (ツール バーの表示) を選択します。

[Scaling] (拡大、縮小)

ターゲットのウィンドウを拡大、縮小することで、ターゲット サーバ ウィンドウ全体の内容を表示することができます。Virtual KVM Client のウィンドウサイズに合わせて、縦横比を維持したまま、ターゲット ビデオのサイズを拡大または縮小することができるため、スクロール バーを使用することなくターゲット サーバのデスクトップ全体を表示することができます。

▶ **拡大、縮小 (オン/オフ) を切り替えるには、以下の手順に従います。**

- [View] (表示) の [Scaling] (拡大、縮小) を選択します。

[Target Screen Resolution] (ターゲット画面解像度)

全画面モードに切り替えると、ターゲットの全画面が表示され、ターゲット サーバと同じ解像度になります。このモードを終了するためのホットキーは、[Options] (オプション) ダイアログ ボックスで指定します (デフォルトは Ctrl+Alt+M です)。全画面モードになっているときに、マウス ポインタを画面上端に移動すると、全画面モード メニュー バーが表示されます。

▶ **全画面モードに切り替えるには、以下の手順に従います。**

- [View] (表示) の [Full Screen] (全画面) を選択します。

▶ **全画面モードを終了するには、以下の手順に従います。**

- [Tools] (ツール) の [Options] (オプション) ダイアログで設定されているホットキーを押します。デフォルトのホット キーは Ctrl+Alt+M です。AKC の場合、マウス ポインタを画面上端に移動して、非表示になっているメニュー バーを表示し、[Connection/Exit] (接続/終了) を選択します。

常に全画面モードの状態ではターゲットにアクセスしたい場合、全画面モードをデフォルトにすることができます。

▶ **全画面モードをデフォルトに設定するには**

1. [Tools] (ツール) メニューの [Options] (オプション) をクリックし、[Options] (オプション) ダイアログ ボックスを開きます。

2. [Enable Launch in Full Screen Mode] (全画面モードで起動する) を選択し、[OK] (OK) をクリックします。

ヘルプのオプション

[About Raritan Virtual KVM Client] (バージョン情報)

このメニュー コマンドを選択すると、Virtual KVM Client のバージョン情報が表示されます。このバージョン情報は、ラリタン テクニカル サポートを利用するときに必要になります。

▶ バージョン情報を調べるには、以下の手順に従います。

1. [Help] (ヘルプ) の [About Raritan Virtual KVM Client] (バージョン情報) を選択します。
2. 後でサポート時にアクセスできるように、[Copy to Clipboard] (クリップボードにコピー) ボタンを使用して、ダイアログ ボックスに含まれている情報をクリップボード ファイルにコピーします (必要な場合)。

Active KVM Client (AKC)

概要

Microsoft Windows .NET ベースの Active KVM Client (AKC) は、KX II 2.2 以降で使用できます。すべての KX II モデルがサポートされますが、KX2-101 モデルと KSX2 モデルは現在サポートされていません。AKC は Microsoft Windows .NET 技術に基づいています。ユーザは、Raritan の VKC および MPC の実行に必要な Java Runtime Environment (JRE) を使用することなくクライアントを Windows 環境で実行できます。AKC は CC-SG とも連動します。

AKC と VKC は、以下の点を除いて特徴が似ています。

- 最小システム要件
- サポートされているオペレーティング システムとブラウザ
- AKC で作成されたキーボード マクロは、VKC では使用できません。

アプリケーションの利用可能な機能の使用方法については、「**Virtual KVM Client** 『60p. 』」セクションを参照してください。AKC の動作と VKC の動作の違いが記載されています。

AKC の使用に関する設定情報については、「**ダイレクト ポート アクセスの有効化** 『162p. 』」および「**[AKC ダウンロード サーバ証明書の検証の有効化** 『163p. の"AKC ダウンロード サーバ証明書の検証の有効化"参照 』」も参照してください。

注: AKC でダイレクト ポート アクセスを使用する場合は、アクセスするターゲットごとに新しいブラウザ ウィンドウまたはブラウザ タブを開く必要があります。現在ターゲットへのアクセスに使用しているのと同じブラウザ ウィンドウまたはブラウザ タブに DPA URL を入力して別のターゲットにアクセスしようとする、接続できずにエラーが表示される場合があります。

AKC でサポートされているオペレーティング システムとブラウザ

.NET Framework

AKC を実行するには .NET® バージョン 3.5 が必要です。AKC は、3.5 と 4.0 の両方がインストールされている状態でも動作します。

オペレーティング システム

AKC を Internet Explorer® から起動するか、またはスタンドアロン アプリケーションとして起動することで、KX II 2.2 以降を利用してターゲット サーバに接続できます。AKC は、.NET Framework 3.5 が実行されている以下のプラットフォームに対応しています。

- Windows XP®
- Windows Vista® (64 ビット版も可)
- Windows 7® (64 ビット版も可)

注: WINDOWS PC FIPS を有効にし、かつ、AKC とスマート カードを使用してターゲットにアクセスする場合、Windows 7 を使用する必要があります。

AKC を実行するには .NET が必要になるため、.NET がインストールされていない場合、またはサポートされていないバージョンの .NET がインストールされている場合は、.NET バージョンの確認を指示するメッセージが表示されます。

ブラウザ

- Internet Explorer 6 以降

IE 6 以降ではないブラウザから AKC を開こうとすると、ブラウザの確認と Internet Explorer への切り替えを指示するエラー メッセージが表示されます。

AKC を使用するため前提条件

AKC を使用するには、以下の手順に従います。

- アクセスするデバイスの IP アドレスからの Cookie が現在ブロックされていないことを確認します。
- Windows Vista、Windows 7、および Windows 2008 Server のユーザは、アクセスするデバイスの IP アドレスがブラウザの [信頼済みサイト] ゾーンに含まれ、デバイスへのアクセス時に保護モードが有効になっていないことを確認する必要があります。

AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする

KX II (または CC-SG) の管理者が [Enable AKC Download Server Certificate Validation] (AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする) オプションを有効にした場合は、以下の手順に従います。

- 管理者は、有効な証明書を KX II にアップロードするか、自己署名証明書を KX II で生成する必要があります。証明書で有効なホストが指定されている必要があります。
- 各ユーザは、CA 証明書 (または自己署名証明書のコピー) をブラウザの信頼されたルート証明機関ストアに追加する必要があります。

CC-SG 管理クライアントから AKC を起動する場合は、JRE™ 1.6.0_10 以上が必要です。

この章の内容

概要.....	94
コンセントの電源オン/オフの切り替えまたは電源再投入を行う	95

概要

Dominion KX II から Raritan PX および RPC シリーズの電源タップのコンセントを制御するには、両者を D2CIM-PWR で接続します。

PX または RPC シリーズをセットアップして Dominion KX II に接続すると、その電源タップおよび各コンセントを Dominion KX II のユーザ インタフェース (UI) 画面の [Powerstrip] (電源タップ) ページで制御できるようになります。このページを開くには、UI の上端にある [Power] (電源) メニューをクリックします。

[Powerstrip] (電源タップ) ページが開きます。このページには、Dominion KX II に接続されており、かつ、ユーザが適切なポートアクセス権限を付与されている、電源タップが表示されます。ティア接続の場合は、ベース Dominion KX II またはティア接続 Dominion KX II に接続されており、かつ、ユーザが適切なポートアクセス権限を付与されている、電源タップが表示されます。

注: PX のセットアップ手順については、『Dominion PX ユーザ ガイド』を参照してください。

[Powerstrip] (電源タップ) ページでは、各コンセントの電源のオン/オフを切り替えること、および、各コンセントの電源を再投入することができます。また、電源タップおよび各コンセントに関する次の情報を表示できます。

- 電源タップに関する情報:
 - 名前
 - モデル
 - 温度
 - 電流 (A)
 - 最大電流 (A)
 - 電圧 (V)
 - 電力 (W)

- 電力 (VA)
- コンセントに関する情報:
 - [Name] (名前): 設定時にコンセントに割り当てた名前。
 - [State] (状態): コンセントの状態 ("on" (オン) または "off" (オフ))。
 - [Control] (制御): コンセントの電源を制御するボタン ([On] (オン)、[Off] (オフ)、および [Cycle] (電源再投入))。
 - [Association] (関連ポート): コンセントに関連付けられているポート。

[Powerstrip] (電源タップ) ページを開くと、Dominion KX II に接続されている電源タップが [Powerstrip] (電源タップ) ボックスの一覧に表示されます。また、そのボックスに、現在選択されている電源タップに関する情報が表示されます。Dominion KX II に接続されている電源タップが 1 台もない場合は、このページの [Powerstrip Device] (電源タップ) セクションに "No powerstrips found" (電源タップが見つかりません) というメッセージが表示されます。

Home > Powerstrip

Operation completed successfully.

Powerstrip Device

Powerstrip: rk-power Refresh

Name: Model: Temperature: CurrentAmps: MaxAmps: Voltage: PowerInWatt: PowerInVA:
 rk-power PCR8 29 °C 0 A 0 A 118 V 3 W 0 VA


Name	State	Control	Associations
Outlet 1	on	On Off Cycle	Dominion_Port9
Outlet 2	on	On Off Cycle	
Outlet 3	on	On Off Cycle	
Outlet 4	on	On Off Cycle	
Outlet 5	on	On Off Cycle	Dominion_Port2
Outlet 6	on	On Off Cycle	
Outlet 7	on	On Off Cycle	
Outlet 8	on	On Off Cycle	

コンセントの電源オン/オフの切り替えまたは電源再投入を行う

▶ コンセントの電源をオンにするには

1. [Power] (電源) メニューをクリックし、[Powerstrip] (電源タップ) ページを開きます。
2. [Powerstrip] (電源タップ) ボックスの一覧で、コンセントの電源をオンにする PX 電源タップを選択します。


3. [Refresh] (最新の情報に更新) ボタンをクリックし、各電源制御ボタンを表示します。
4. [On] (オン) ボタンをクリックします。

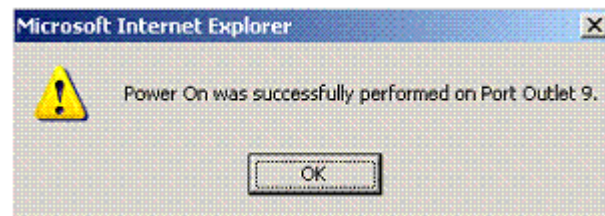


5. 電源オン完了ダイアログ ボックスが開くので、[OK] をクリックして閉じます。コンセントの電源がオンになり、[State] (状態) 列の表示が "on" (オン) になります。

▶ コンセントの電源をオフにするには

1. [Off] (オフ) ボタンをクリックします。
2. 電源オフ確認ダイアログ ボックスが開くので、[OK] をクリックして閉じます。

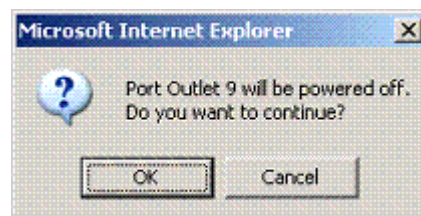


3. 電源オフ完了ダイアログ ボックスが開くので、[OK] をクリックして閉じます。コンセントの電源がオフになり、[State] (状態) 列の表示が "off" (オフ) になります。

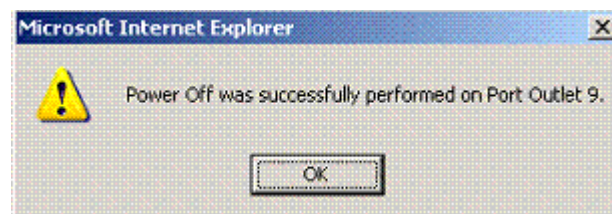


▶ コンセントの電源を再投入するには

1. [Cycle] (電源再投入) ボタンをクリックします。電源再投入確認ダイアログボックスが開きます。

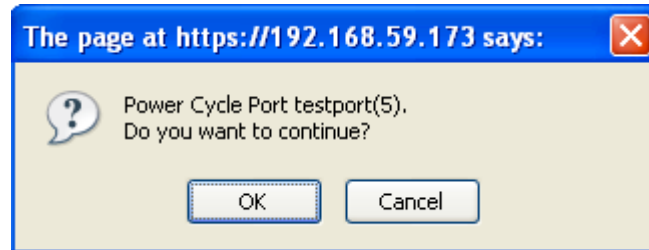

2. [OK] (OK) をクリックします。コンセントの電源が再投入されます。電源再投入には数秒かかることがあります。

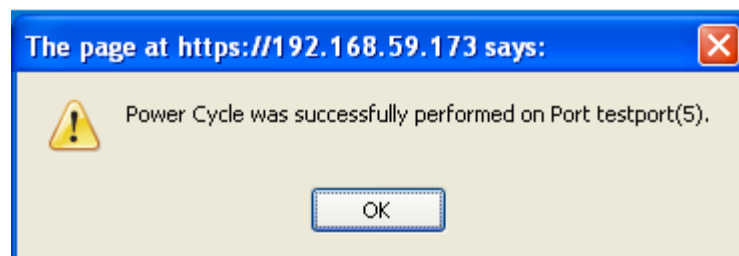

3. 電源再投入が完了すると、電源再投入完了ダイアログボックスが開きます。[OK] をクリックしてこのダイアログボックスを閉じます。

Ch 5

仮想メディア

この章の内容

概要.....	99
仮想メディアを使用するための条件.....	102
Windows 環境での VKC および AKC を介した仮想メディアの使用	103
仮想メディアの使用	104
ファイル サーバのセットアップ (ファイル サーバ ISO イメージの場合の.....	105
仮想メディアへの接続.....	107
仮想メディアの切断	111

概要

KVM の機能を拡張する仮想メディアを使うことで、クライアント PC やネットワーク ファイル サーバ上のメディアに、リモートの KVM ターゲット サーバからアクセスできるようになります。この機能を使用すると、クライアント PC やネットワーク ファイル サーバでマウントされたメディアが、ターゲット サーバでも仮想的にマウントされます。これにより、そのメディアはターゲット サーバ自体に物理的に接続されているような形で読み書きできるようになります。仮想メディアによるデータ ファイルのサポートに加え、USB 接続を介した仮想メディアによるファイルのサポートもあります。


仮想メディアには、内蔵または USB マウントされた CD ドライブや DVD ドライブ、USB マス ストレージ デバイス、PC のハード ディスク ドライブ、ISO イメージ (ディスク イメージ) などを使用できます。

注: ラリタンは ISO9660 を標準でサポートしています。ただし、他の ISO 標準も使用できます。

仮想メディアを使用することで、以下のような作業をリモートから実行できるようになります。

- ファイルの転送
- 診断の実行
- アプリケーションのインストールと修正パッチ (patch) の適用
- オペレーティング システムの完全インストール

この拡張 KVM コントロールを利用することで、データ センタに出向く必要がなくなり、時間と費用の節約になります。このように、仮想メディアは非常に有用な機能です。

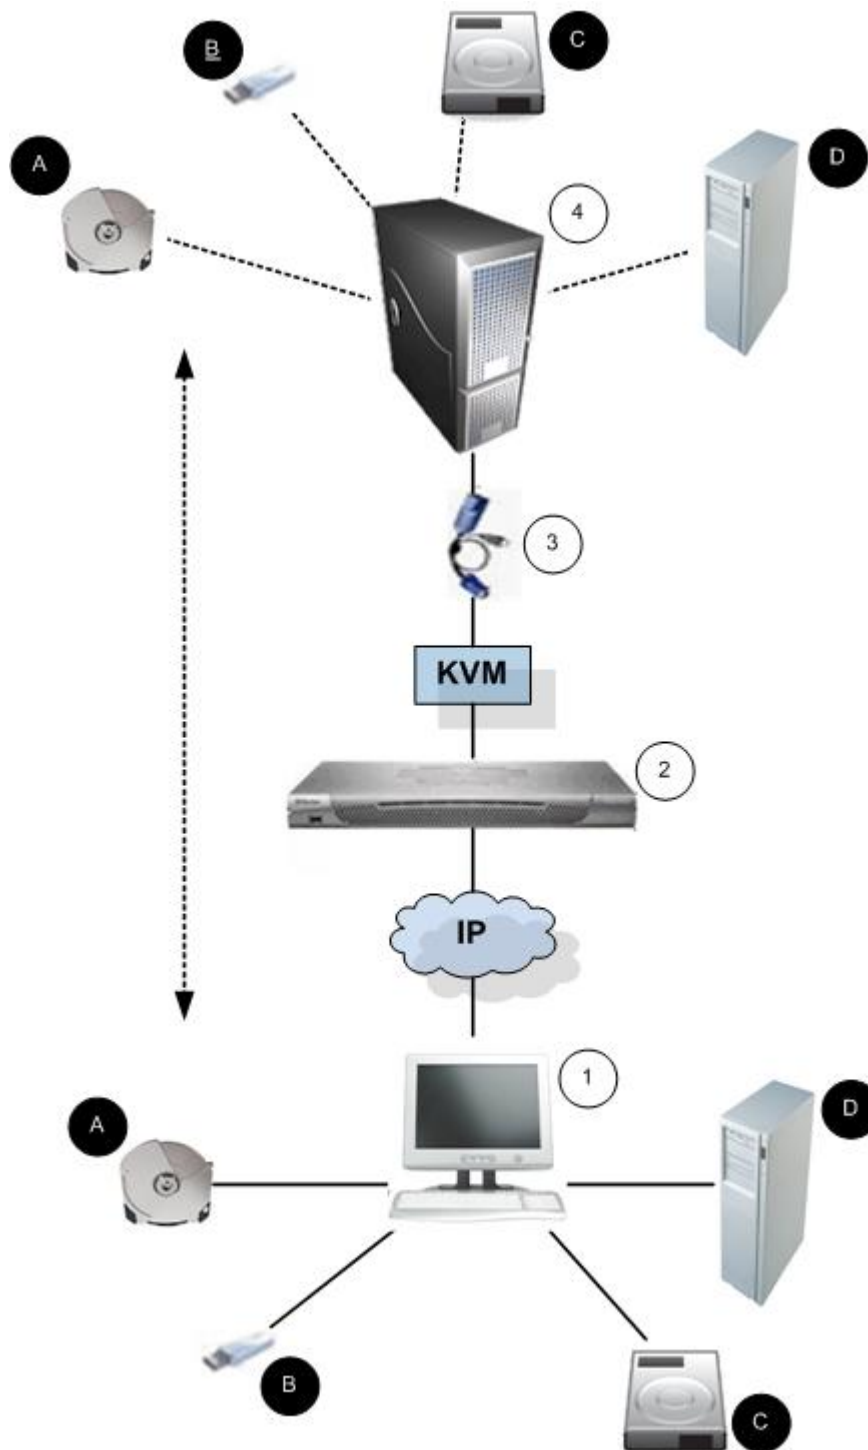

図の説明			
①	デスクトップ PC	A	CD/DVD ドライブ
②	Dominion KX II	B	USB マス ストレージ デバ
③	CIM	C	PC ハード ディスク ドライ
④	ターゲット サーバ	D	リモート ファイル サーバ (イメージ)

仮想メディアを使用するための条件

仮想メディア機能を使用する場合、現在ターゲットに適用されている USB プロファイルでサポートされている異なる種類のドライブを 2 台までマウントできます。このドライブは、KVM セッションの間のみアクセスできます。

たとえば、特定の CD-ROM をマウントして、それを使用し、作業が終了したら切断することができます。それでも、別の CD-ROM を仮想的にマウントできるように、この CD-ROM 仮想メディアの "チャンネル" は開いたままになります。このような仮想メディアの "チャンネル" は、USB プロファイルがサポートしている限り、KVM セッションが閉じられるまで開いたままになっています。

仮想メディアを使用するには、ターゲット サーバからアクセスできるようにするメディアを、クライアントまたはネットワーク ファイル サーバに接続します。この手順を最初に行う必要はありませんが、このメディアにアクセスする前に行う必要があります。

仮想メディアを使用するには、次の条件が満たされている必要があります。

Dominion デバイス

- 仮想メディアへのアクセスを要求するユーザに対して、該当するポートへのアクセスや、これらのポートの仮想メディア アクセス (VM アクセス ポート権限) を許可するようにデバイスを設定する必要があります。ポート権限はグループレベルで設定されます。
- デバイスとターゲット サーバ間に USB 接続が存在する必要があります。
- PC 共有を使用する場合は、[Security Settings] (セキュリティ設定) ページでセキュリティ設定を有効にする必要があります。(オプション)
- 接続先の KVM ターゲット サーバの適切な USB プロファイルを選択する必要があります。

クライアント PC

- 仮想メディアの一部のオプションを使用するには、クライアント PC に対する管理者特権が必要です (ドライブ全体のドライブ リダイレクト機能など)。

注: Microsoft Vista または Windows 7 を使用している場合は、[ユーザ アカウント制御] を無効にするか、Internet Explorer を起動するときに [管理者として実行] を選択しますこのためには [スタート] メニューの [Internet Explorer] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。

ターゲット サーバ

- KVM ターゲット サーバは USB 接続のドライブをサポートする必要があります。
- Windows 2000 が稼動する KVM ターゲット サーバには、最新の修正プログラムがすべてインストールされている必要があります。
- USB 2.0 ポートの方が高速なため、推奨されます。

Windows 環境での VKC および AKC を介した仮想メディアの使用

Windows XP® の Administrator 権限および標準ユーザ権限は、Windows Vista® および Windows 7® とは異なります。

Vista または Windows 7 でユーザ アクセス制御 (UAC) を有効にすると、ユーザがアプリケーションの実行に必要とする最低レベルの権限が与えられます。たとえば、Internet Explorer® でユーザに管理者レベルのタスクの実行を明示的に許可するための [管理者として実行] オプションが用意されています。このオプションを使用しない場合、ユーザは管理者としてログインしていても管理者レベルのタスクを実行できません。

これらの両方の機能は、ユーザが Virtual KVM Client (VKC) および Active KVM Client (AKC) を使用してアクセスできる仮想メディアのタイプに影響します。これらの機能の詳細および使用方法については、Microsoft® のヘルプを参照してください。

ユーザが Windows 環境で VKC および AKC を使用してアクセスできる仮想メディアのタイプを以下に示します。機能をクライアント別に分類し、各 Windows ユーザ役割がアクセスできる仮想メディア機能を示します。

Windows XP

- VKC および AKC を Windows XP 環境で実行している場合、CD-ROM 接続、ISO、および ISO イメージを除く仮想メディア タイプにアクセスするには、ユーザに管理者権限が必要です。

Windows Vista および Windows 7

- VKC および AKC を Windows Vista または Windows 7 環境で実行し、UAC が有効になっている場合は、ユーザの Windows 役割に応じて以下の仮想メディア タイプにアクセスできます。

クライアント 管理者		標準ユーザ
AKC およ VKC	アクセス先: • 固定ドライブと固定ドライブ ティーション • リムーバブル ドライブ • CD/DVD ドライブ • ISO イメージ • リモート ISO イメージ	アクセス先: • リムーバブル ドライブ • CD/DVD ドライブ • ISO イメージ • リモート ISO イメージ

仮想メディアの使用

仮想メディアを使用する前に「仮想メディアを使用するための前提条件」を参照してください。

▶ 仮想メディアを使用するには、以下の手順に従います。

1. ファイル サーバ ISO イメージにアクセスする場合は、リモート コンソールの [File Server Setup] (ファイル サーバのセットアップ) ページを使用して、ファイル サーバとイメージを指定してください。「ファイル サーバのセットアップ (ファイル サーバ ISO イメージの場合のみ)」を参照してください。

注: Raritan は ISO9660 形式を標準でサポートしています。ただし、その他の CD-ROM 拡張でも動作します。

2. 適切なターゲット サーバとの KVM セッションを開きます。
 - a. リモート コンソールで [Port Access] (ポート アクセス) ページを開きます。
 - b. [Port Access] (ポート アクセス) ページでターゲット サーバに接続します。
 - 適切なサーバのポート名をクリックします。
 - [Port Action] (ポート アクション) メニューの [Connect] (接続) コマンドを選択します。Virtual KVM Client ウィンドウにターゲット サーバが表示されます。
3. 仮想メディアに接続します。

対象メディア	この VM オプションを選択
ローカル ドライブ	[Local Drives] (ローカル ドライブ)
ローカル CD/DVD ドライブ	CD-ROM/DVD-ROM/ISO イメージ
ISO イメージ	[Connect CD-ROM/ISO Image] (CD-ROM/ISO イメージに接続)
ファイル サーバ ISO イメージ	[Connect CD-ROM/ISO Image] (CD-ROM/ISO イメージに接続)

作業が終わったら、仮想メディアを切断します。「**仮想メディアの切断**」
『**111p.**』を参照してください。

ファイル サーバのセットアップ (ファイル サーバ ISO イメージの場合のみ)

注: この機能は、仮想メディアを使用してファイル サーバ ISO イメージにアクセスする場合にのみ必要です。

Raritan は ISO9660 形式を標準でサポートしています。ただし、その他の CD-ROM 拡張でも動作します。

リモート コンソールの [File Server Setup] (ファイル サーバのセットアップ) ページで、仮想メディアを使用してアクセスするファイル サーバとイメージのパスを指定します。ここで指定されたファイル サーバ ISO イメージは、[Remote Server ISO Image] (リモート サーバの ISO イメージ) で [Hostname] (ホスト名) および [Image] (イメージ) ドロップダウン リスト ([Map Virtual Media CD/ISO Image] (仮想メディア CD/ISO イメージの割り当て) ダイアログ ボックス) の選択肢として表示されます。「**CD-ROM/DVD-ROM/ISO イメージ**」『**109p.**』を参照してください。

▶ 仮想メディアとしてアクセスするファイル サーバ ISO イメージを指定するには、以下の手順に従います。

1. リモート コンソールから仮想メディアを選択します。[File Server Setup] (ファイル サーバのセットアップ) ページが開きます。
2. 仮想メディアとしてアクセスするすべてのメディアについて {Selected} (選択) チェックボックスをオンにします。
3. アクセスするファイル サーバ ISO イメージに関する情報を入力します。
 - [IP Address/Host Name] (IP アドレス/ホスト名) - ファイル サーバのホスト名または IP アドレスです。
 - [Image Path] (イメージのパス) - ISO イメージの場所を表す完全パス名です。

注: ホスト名は 232 文字以内で指定してください。

4. [Save] (保存) をクリックします。これで、指定したすべてのメディアが [Map Virtual Media CD/ISO Image] (仮想メディア CD/ISO イメージの割り当て) ダイアログ ボックスで選択できるようになります。

Home > File Server Setup Logout

File Server Setup

IPv4 Address/Host Name: Enter name of the host name or IP Address of shared drive containing ".iso" image.
Image Path: Enter path to ".iso" image on shared drive. Do not include host name or IP Address in the path.

Selected	Host Name/IP Address	Image Path
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

注: KX2 で使用されるサードパーティ ソフトウェアの技術的な制限により、IPv6 アドレスを使用して仮想メディア経由でリモート ISO イメージにアクセスすることはできません。

注: Windows 2003 Server に接続し、サーバから ISO イメージをロードしようとする、と、「Virtual Media mounting on port failed. Unable to connect to the file server or incorrect File Server username and password」(ポートで仮想メディアのマウントに失敗しました。ファイル サーバに接続できないか、ファイルサーバのユーザ名とパスワードが正しくありません) というエラーが表示される場合があります。このエラーが発生した場合は、ドメイン コントローラ ポリシーでサーバの [Microsoft ネットワーク サーバー: 通信にデジタル署名を行う] オプションを無効にします。

仮想メディアへの接続

[Local Drives] (ローカル ドライブ)

このオプションを使用すると、ドライブ全体がマウントされます。つまり、クライアントコンピュータのディスク ドライブ全体がターゲット サーバに仮想的にマウントされます。このオプションは、ハード ディスク ドライブと外部ドライブにのみ使用してください。ネットワーク ドライブ、CD-ROM ドライブ、または DVD-ROM ドライブは対象外です。これは、[Read/Write] (読み取り/書き込み可能) を指定できる唯一のオプションです。


注: 特定のバージョンの Windows オペレーティング システムが動作している KVM ターゲット サーバでは、NTFS 形式のパーティション (ローカル C ドライブなど) がリダイレクトされた後で新しいマス ストレージ接続を行うことができない場合があります。

その場合には、リモート コンソールを閉じて再接続した後で、別の仮想メディア デバイスをリダイレクトしてください。同じターゲット サーバに別のユーザーが接続している場合、そのユーザーの接続も閉じる必要があります。

注: Dominion KX II 2.1.0 以降では、フロッピー ディスクなどの外部ドライブをマウントすると、ドライブの LED ライトが点灯したままになります。これは、デバイスが 500 ミリ秒ごとにドライブをチェックして、ドライブがまだマウントされているかどうかを確認するからです。

▶ クライアント コンピュータのドライブにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. Virtual KVM Client で、[Virtual Media] (仮想メディア) の [Connect Drive] (ドライブの接続) を選択します。[Map Virtual Media Drive] (仮想メディアドライブの割り当て) ダイアログ ボックスが表示されます。

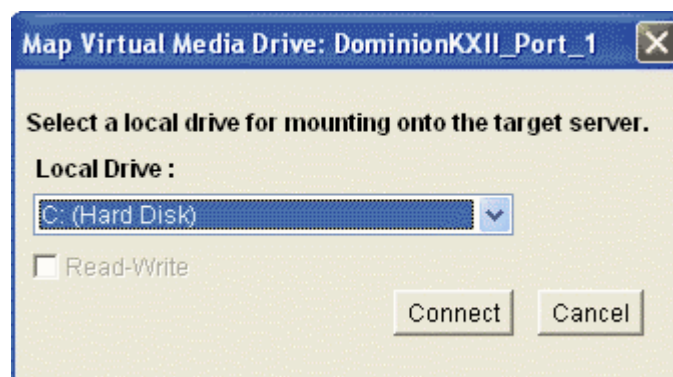

2. [Local Drive] (ローカル ドライブ) ドロップダウン リストから、ドライブを選択します。

3. 読み取りと書き込みの機能が必要な場合には、[Read-Write] (読み取り/書き込み可能) チェックボックスをオンにします。このオプションは、リムーバブル ドライブ以外では無効になっています。詳細は、「**読み取り/書き込み可能に設定できない状況**『108p. 』」を参照してください。このチェックボックスをオンにすると、接続した USB ディスクに読み取りと書き込みを実行できるようになります。

警告: 読み取り/書き込みアクセスを有効にすると危険な場合があります。同じドライブに対して同時に複数のクライアント PC からアクセスすると、データが壊れる恐れがあります。書き込みアクセスが不要な場合は、このオプションをオフのままにしてください。

4. [Connect] (接続) をクリックします。メディアがターゲット サーバに仮想的にマウントされます。このメディアには、他のドライブとまったく同じようにアクセスすることができます。

読み取り/書き込み可能に設定できない状況

以下の場合、仮想メディアを読み取り/書き込み可能にすることはできません。

- 複数のハード ディスク ドライブすべてが対象の場合。
- ドライブが書き込み保護されている場合。
- ユーザに読み取り/書き込みの権限がない場合。
 - ポート権限の [Access] (アクセス) が [None] (なし) または [View] (表示) に設定されている場合。
 - ポート権限の [VM Access] (VM アクセス) が [Read-Only] (読み取り専用) または [Deny] (拒否) に設定されている場合。


CD-ROM/DVD-ROM/ISO イメージ

このオプションを使用して、CD-ROM、DVD-ROM、ISO イメージをマウントします。

注: Raritan は ISO9660 形式を標準でサポートしています。ただし、その他の CD-ROM 拡張でも動作します。

▶ CD-ROM、DVD-ROM、ISO イメージにアクセスするには、以下の手順に従います。

1. Virtual KVM Client で、[Virtual Media] (仮想メディア) の [Connect CD-ROM/ISO Image] (CD-ROM/ISO イメージに接続) を選択します。
[Map Virtual Media CD/ISO Image] (仮想メディア CD/ISO イメージの割り当て) ダイアログ ボックスが表示されます。

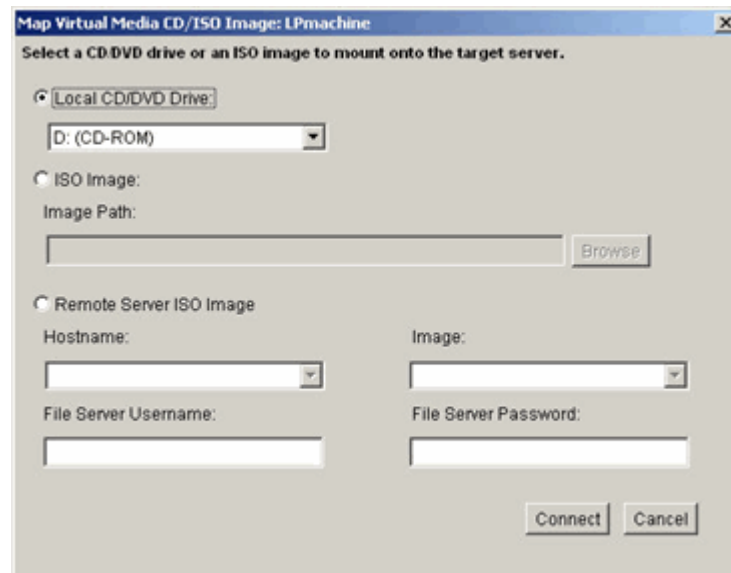

2. 内部および外部の CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドライブの場合
 - a. [Local CD/DVD Drive] (ローカル CD/DVD ドライブ) を選択します。
 - b. [Local CD/DVD Drive] (ローカル CD/DVD ドライブ) ドロップダウン リストから、ドライブを選択します。使用可能なすべての内部/外部の CD ドライブおよび DVD ドライブの名前が、ドロップダウン リストに表示されます。
 - c. [Connect] (接続) をクリックします。
3. ISO イメージの場合

- a. **[ISO Image]** (ISO イメージ) オプションを選択します。CD、DVD、またはハード ディスクのディスク イメージにアクセスする場合に、このオプションを使用します。サポートされる形式は ISO 形式のみです。
 - b. **[Browse]** (参照) ボタンをクリックします。
 - c. 使用するディスク イメージが含まれるパスを指定して、**[Open]** (開く) をクリックします。パスが **[Image Path]** (イメージのパス) フィールドに入力されます。
 - d. **[Connect]** (接続) をクリックします。
4. ファイル サーバ上のリモート ISO イメージの場合
- a. **[Remote Server ISO Image]** (リモート サーバの ISO イメージ) オプションを選択します。
 - b. ドロップダウン リストから、ホスト名とイメージを選択します。ファイル サーバとイメージ パスは、**[File Server Setup]** (ファイル サーバのセットアップ) ページを使用して設定できます。**[File Server Setup]** (ファイル サーバのセットアップ) ページで設定した項目がドロップダウン リストに表示されます。
 - c. **[File Server Username]** (ファイル サーバ ユーザ名) - ファイル サーバへのアクセスに必要なユーザ名です。
 - d. **[File Server Password]** (ファイル サーバ パスワード) - ファイル サーバへのアクセスに必要なパスワードです (入力時、フィールドはマスクされます)。
 - e. **[Connect]** (接続) をクリックします。

メディアがターゲット サーバに仮想的にマウントされます。このメディアには、他のドライブとまったく同じようにアクセスすることができます。

注: Linux ターゲット上のファイルを操作する場合、仮想メディアを使用してコピーしたファイルを表示するには、コピー後に Linux の Sync コマンドを使用します。Sync コマンドを実行するまではファイルを表示できません。

注: Windows 7 を使用している場合、デフォルトでは、ローカル CD/DVD ドライブまたはリモート ISO イメージをマウントしたとき、リムーバブル ディスクは Windows の [マイ コンピュータ] フォルダに表示されません。ローカル CD/DVD ドライブまたはリモート ISO イメージをこのフォルダに表示するには、[ツール] メニューの [フォルダ オプション] をクリックし、[空のドライブは [コンピュータ] フォルダに表示しない] チェック ボックスをオフにします。

注: KX2 で使用されるサードパーティ ソフトウェアの技術的な制限により、IPv6 アドレスを使用して仮想メディア経由でリモート ISO イメージにアクセスすることはできません。

仮想メディアの切断

▶ 仮想メディア ドライブを切断するには、以下の手順に従います。

- ローカル ドライブの場合は、[Virtual Media] (仮想メディア) の [Disconnect Drive] (ドライブの切断) を選択します。
- CD-ROM、DVD-ROM、ISO イメージの場合は、[Virtual Media] (仮想メディア) の [Disconnect CD-ROM/ISO Image] (CD-ROM/ISO イメージの切断) を選択します。

注: 切断コマンドを使用する方法だけでなく、KVM 接続を閉じてでも仮想メディアが切断されます。

この章の内容

概要.....	112
CIM の互換性.....	113
使用できる USB プロファイル.....	113
KVM ポート用のプロファイルの選択	120

概要

さまざまな KVM ターゲット サーバと Dominion KX II との互換性を高めるために、ラリタンは、幅広いオペレーティング システムおよび BIOS レベルのサーバ実装に対応する USB 設定プロファイルの標準的な選択肢を提供しています。

Generic (デフォルト) USB プロファイルは、展開された KVM ターゲット サーバ設定の大部分のニーズを満たしています。その他のプロファイルは、一般的に展開される他のサーバ設定 (例: Linux® や Mac OS X®) の特定のニーズを満たすように提供されています。たとえば BIOS レベルで実行される場合に、ターゲット サーバとの仮想メディア機能の互換性を強化するための (プラットフォーム名および BIOS のリビジョンによって指定された) プロファイルも多数あります。

USB プロファイルは、Dominion KX II リモート コンソールおよびローカル コンソールで、[Device Settings] (デバイス設定)、[Port Configuration] (ポート設定)、[Port] (ポート) ページの順に選択して設定します。デバイス管理者は、ユーザおよびターゲット サーバの設定のニーズに最適なプロファイルでポートを設定できます。

KVM ターゲット サーバに接続するユーザは、KVM ターゲット サーバの動作状態に応じて、**Virtual KVM Client** 『60p.』で、これらの設定済みのプロファイルの中から選択します。たとえば、サーバが実行中で、ユーザが Windows® オペレーティング システムを使用することを希望している場合は、Generic プロファイルが最適です。しかし、BIOS メニューの設定の変更または仮想メディア ドライブからの起動を行う場合は、ターゲット サーバ モデルに応じた BIOS プロファイルの方が適している場合があります。

特定の KVM ターゲットで、ラリタンが提供する標準 USB プロファイルがいずれも適切に機能しない場合は、ラリタン テクニカル サポートにお問い合わせください。

CIM の互換性

USB プロファイルを使用するには、ファームウェアが最新である D2CIM-VUSB または D2CIM-DVUSB を使用する必要があります。ファームウェアを更新していない VM-CIM は、幅広い設定（キーボード、マウス、CD-ROM、およびリムーバブルドライブ）をサポートしますが、特定のターゲット設定用に最適化されたプロファイルを使用することはできません。この場合に、USB プロファイルにアクセスするためには、既存の VM-CIM を最新のファームウェアでアップグレードする必要があります。なお、アップグレードする前でも、「Generic」プロファイルに相当する機能は利用できます。

VM-CIM ファームウェアは、Dominion KX II のファームウェアのアップグレード中に自動的にアップグレードされますが、ファームウェアをアップグレードしていない VM-CIM は、「**CIM をアップグレードする**」『245p.』の説明に従ってアップグレードできます。

詳細は、「**コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)**」『294p.』を参照してください。

使用できる USB プロファイル

現在のリリースの Dominion KX II には、次の表に示した USB プロファイルが用意されています。新しいプロファイルは、ラリタンが提供する各ファームウェア アップグレードに含まれています。新しいプロファイルが追加されると、それがヘルプに記載されます。

USB プロファイル	説明
BIOS Dell® PowerEdge® 1950/2950/2970/6950/R200	Dell PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 BIOS Dell PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 BIOS には、このプロファイルまたは 'Generic' プロファイルを使用します。 制限: なし
BIOS DellOptiplex Keyboard O	Dell Optiplex BIOS アクセス (キーボード機能) D2CIM-VUSB を使用している場合に、このプロファイルを使用して Dell Optiplex BIOS キーボード機能を持たせます。新しい D2CIM-DVUSB を使用する場合は、'Generic' プロファイルを使用します。 注意:

USB プロファイル	説明
	- Optiplex 210L/280/745/GX620 ではメディアをサポートするために、D2CIM-DVUSB を 'Generic' プロファイルで使用する必要があります。 制限: - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 - 仮想メディアはサポートされていま
BIOS DellPowerEdge Keyboard Only	Dell PowerEdge BIOS アクセス (キーボードのみ) D2CIM-VUSB を使用している場合に、このプロファイルを使用して Dell PowerEdge のキーボード機能を持たせます。新しい D2CIM-DVUSB を使用する場合は、'Generic' プロファイルを使用します。 注意: - PowerEdge 650/1650/1750/2600/2600 BIOS では、USB CD-ROM およびフラッシュドライブは起動可能デバイスとしてサポートされていません。 - PowerEdge 750/850/860/1850/2850/SC1425 BIOS で仮想メディアをサポートするには D2CIM-DVUSB を 'Generic' プロファイルで使用する必要があります。 - BIOS で実行している場合は、PowerEdge 1950/2950/2970/6950/F1950/2950/2970/6950/R200' または 'Generic' プロファイルを使用します。 制限: - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 - ずれないマウス (Absolute mouse synchronization™) はサポートされません。 - 仮想メディアはサポートされていま

USB プロファイル	説明
BIOS 汎用	BIOS 汎用 このプロファイルは Generic OS プロファイルが BIOS で機能しない場合に使用します。 警告: USB の列挙は、仮想メディアが接続または切断されるときに開始されます。 制限: • USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 • ずれないマウス (Absolute mouse synchronization™) はサポートされません。 • 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。
BIOS HP® Proliant™ DL145	HP Proliant DL145 PhoenixBIOS HP Proliant DL145 PhoenixBIOS では、このプロファイルのインストール中に、このプロファイルを使用します。 制限: • USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。
BIOS HP Compaq® DC7100/DC7600	BIOS HP Compaq DC7100/DC7600 HP Compaq DC7100/DC7600 シリーズ スクランブルを仮想メディアから起動するこのプロファイルを使用します。 制限: • 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。
BIOS IBM ThinkCentre Lenovo	IBM Thinkcentre Lenovo BIOS BIOS 操作中は IBM® Thinkcentre Lenovo システム ボード (828841U モデル) にこのプロファイルを使用します。 制限: • USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。

USB プロファイル	説明
	仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません
BIOS Lenovo ThinkPad T61 &	BIOS Lenovo ThinkPad T61 および X61 (仮想メディアから起動) T61 および X61 シリーズのラップトップは、仮想メディアから起動するには、このファイルを使用します。 制限: USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。
BIOS Mac	BIOS Mac このプロファイルは Mac® BIOS に使用されます。 制限: - ずれないマウス (Absolute mouse synchronization™) はサポートされません。 - 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません
Generic (汎用)	汎用 USB プロファイルは、オリジナル KX2 リリースの動作と似ています。このファイルは、Windows 2000®、Windows XP®, Windows Vista®, およびそれ以降の Windows® に対して使用します。 制限: なし
HP Proliant DL360/DL380 G4 (HP SmartStart CD)	HP Proliant DL360/DL380 G4 (HP SmartStart CD) このプロファイルは、HP Proliant DL360/DL380 G4 シリーズのサーバで SmartStart CD を使用して OS をインストールする場合に使用します。 制限: - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 - ずれないマウス (Absolute mouse

USB プロファイル	説明
	synchronization™) はサポートされません。
HP Proliant DL360/DL380 G4 (Windows® Server 2003 インストール)	HP Proliant DL360/DL380 G4 (Windows Server インストール) このプロファイルは、HP Proliant DL360/DL380 G4 シリーズのサーバで SmartStart CD を使用せずに Windows Server をインストールする場合に使用します。 制限: USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。
Linux®	汎用 Linux プロファイル これは、汎用 Linux プロファイルです Redhat Enterprise Linux、SuSE Linux Enterprise Desktop、および類似のディストリビューションで使用されます。 制限: ずれないマウス (Absolute mouse synchronization™) はサポートされません。
MAC OS X® (10.4.9 以降)	MAC OS X (10.4.9 以降) このプロファイルは、最近のバージョン Mac OS-X で導入されたマウス座標のズリングを補正します。リモートおよびローラのマウスの位置がデスクトップの境界内で同期しない場合はこれを選択します。 制限: 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。
RUBY 工業用メインボード (AwardBIOS)	RUBY 工業用メインボード (AwardBIOS) このプロファイルは、Phoenix/AwardBIOS v6.00PG を使用する RUBY-9715VG2A シリーズの工業用メインボードで使 制限: USB バス速度はフルスピード (12

USB プロファイル	説明
	MBit/s) に制限されます。 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。
Supermicro Mainboard Phoenix (AwardBIOS)	Supermicro メインボード Phoenix (AwardBIOS) このプロファイルは、Phoenix AwardBIOS を使用する Supermicro シリーズのメインボードで使用されます。 制限: 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。
Suse 9.2	SuSE Linux 9.2 これは SuSE Linux 9.2 ディストリビューションで使用されます。 制限: - ずれないマウス (Absolute mouse synchronization™) はサポートされません。 - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。
Troubleshooting 1	トラブルシューティング プロファイル - マス ストレージが優先 - キーボードおよびマウス (タイプ 1) が優先 - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 - 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。 警告: USB の列挙は、仮想メディアが接続または切断されるときに開始されます。
Troubleshooting 2	トラブルシューティング プロファイル - キーボードおよびマウス (タイプ 2) が優先 - マス ストレージ - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。

USB プロファイル	説明
	MBit/s) に制限されます。 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。 警告: USB の列挙は、仮想メディアが接続または切断されるときに開始されます。
Troubleshooting 3	トラブルシューティング プロファイル - マス ストレージが優先 - キーボードおよびマウス (タイプ 2) - USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。 - 仮想 CD-ROM およびディスク ドライブを同時に使用することはできません。 警告: USB の列挙は、仮想メディアが接続または切断されるときに開始されます。
仮想メディア CIM でフルスピードを使用	仮想メディア CIM でフルスピードを使用 このプロファイルは、[Full Speed for Virtual Media CIM] (仮想メディア CIM でフルスピードを使用) オプションを選択したオリジナルの KX2 リリースの動作に似ています。高速 USB デバイスを処理できない BIOS 環境に便利です。 制限: USB バス速度はフルスピード (12 MBit/s) に制限されます。

KVM ポート用のプロファイルの選択

Dominion KX II には、USB プロファイルのセットが含まれているので、接続先の KVM ターゲット サーバの特性に基づいて KVM ポートを割り当てることができます。Dominion KX II リモートまたはローカル コンソールで、[Device Settings] (デバイス設定)、[Port Configuration] (ポート設定)、[Port] (ポート) ページの順に選択し、USB プロファイルを KVM ポートに割り当てています。

特定のターゲットで必要になる可能性が最も高いプロファイルを指定するのは、管理者です。これらのプロファイルは、MPC/VKC 経由での選択に使用できるようになります。プロファイルを利用できない場合は、[USB Profile] (USB プロファイル) の [Other Profiles] (他のプロファイル) を選択して、使用可能なプロファイルにアクセスできます。

USB プロファイルを KVM ポートに割り当てると、ユーザが KVM ターゲット サーバに接続するときにそれらのプロファイルを使用できるようになります。必要の場合は、VKC または MPC の [USB Profile] (USB プロファイル) メニューから USB プロファイルを選択できます。

USB プロファイルを KVM ポートに割り当てる方法の詳細は、「**USB プロファイルの設定 ([Port] (ポート) ページ)**」『210p.』を参照してください。

DCIM-VUSB で Mac OS-X USB プロファイルを使用する場合のマウス モード

DCIM-VUSB で Max OS X® USB プロファイルを使用し、Mac OS X 10.4.9 以降を実行している場合は、再起動時にブート メニューでマウスを使用するためにシングル マウス モードに切り替える必要があります。

▶ **ブート メニューで動作するようにマウスを設定するには、以下の手順に従います。**

1. Mac を再起動し、再起動中に option キーを押してブート メニューを開きます。この時点では、マウスは応答しません。
2. [Intelligent Mouse] (インテリジェント マウス) モードを選択してから [Single Mouse] (シングル マウス) モードを選択します。マウスが応答します。

注: シングル マウス モードでは、マウスの速度が遅くなる場合があります。

3. ブート メニューを終了してオペレーティング システムが起動したら、マウスのパフォーマンスを向上させるために、シングル マウス モードを終了し、ずれないマウス モードに戻ります。

この章の内容

ユーザ グループ	121
ユーザ	131
[Authentication Settings] (認証設定)	134
パスワードの変更	146

ユーザ グループ

Dominion KX II は、アクセスの認可と許可を決定するためにユーザ名とグループ名の内部リストを保持しています。この情報は、暗号化形式で内部に保存されます。認証にはいくつかの方式があり、この方式は「ローカル認証」と呼ばれます。すべてのユーザは認証を受ける必要があります。LDAP/LDAPS または RADIUS 認証を行うように Dominion KX II が設定されている場合、その認証が行われた後に、ローカル認証が行われます。

すべての Dominion KX II には、3 つのデフォルト ユーザ グループが存在します。これらのグループは削除できません。

ユーザ	説明
Admin (管理者)	このグループに所属するユーザは、完全な管理者特権を持ちます。元の製品出荷時のデフォルト ユーザはこのグループのメンバーであり、完全なシステム特権を持ちます。さらに、Admin (管理者) ユーザは Admin (管理者) グループのメンバーである必要があります。
Unknown (不明)	LDAP/LDAPS または RADIUS を使用して外部的に認証されるユーザまたはシステムで既知のユーザのデフォルトグループです。外部 LDAP/LDAPS サーバまたは RADIUS サーバによって有効なユーザ グループが識別されなかった場合、Unknown (不明) グループが使用されます。さらに作成されたユーザは別のグループに割り当てられるか、このグループに自動的に配置されます。
Individual Group (個別グループ)	個別グループとは、基本的に個人の「グループ」です。特定のユーザは独自のグループに属し、他の実際のグループには属しません。個別グループは、グループ名の末尾に "@" が付けられているので区別できます。個別グループは、グループと同じ権限をユーザ アカウントに割り当てることができます。

Dominion KX II 内では最大 254 個のユーザ グループを作成できます。

[User Group List] (ユーザ グループ リスト)


ユーザ グループは、ローカル認証とリモート認証 (RADIUS または LDAP/LDAPS) で使用されます。個別のユーザを作成する場合は、事前にユーザ グループを定義しておいてください。それは、ユーザを追加するときに、ユーザを既存のユーザ グループに割り当てる必要があるからです。

[User Group List] (ユーザ グループ リスト) ページには、すべてのユーザ グループのリストが表示されます。このリストは、[Group Name] (グループ名) 列見出しをクリックすることで、昇順または降順に並べ替えることができます。

[User Group List] (ユーザ グループ リスト) ページでは、ユーザ グループを追加、変更、または削除することもできます。

▶ ユーザ グループのリストを表示するには、以下の手順に従います。

- [User Management] (ユーザ管理) の [User Group List] (ユーザ グループ リスト) を選択します。[User Group List] (ユーザ グループ リスト) ページが開きます。

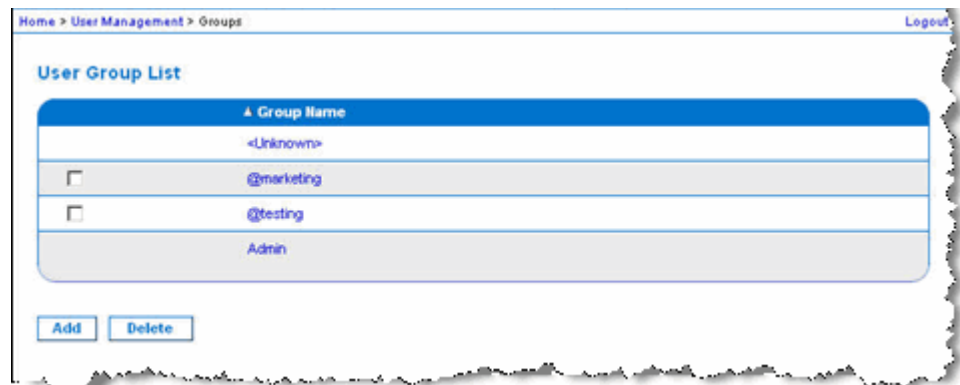

ユーザとグループの関係

ユーザはグループに属し、グループには特権が割り当てられています。Dominion KX II の各種のユーザをグループに分けることにより、ユーザごとに許可を管理する必要がなくなり、あるグループ内のすべてユーザの許可を一度に管理できるようになるので、時間の節約につながります。

また、特定のユーザをグループに割り当てないようにすることも可能です。その場合は、ユーザを「個別」として分類します。

認証が成功すると、デバイスは、グループ情報を使用して、アクセスできるサーバ ポート、デバイスの再起動を許可するかどうかなど、そのユーザの許可を決定します。

新規ユーザ グループの追加

▶ 新規ユーザ グループを追加するには、以下の手順に従います。

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Add New User Group] (ユーザ グループを新規に追加) を選択するかまたは [User Group List] (ユーザ グループ一覧) ページの [Add] (追加) ボタンをクリックして、[Group] (グループ) ページを開きます。

[Group] (グループ) ページには、[Group] (グループ)、[Permissions] (権限)、[Port Permissions] (ポート使用権限)、[IP ACL] の 4 つのカテゴリがあります。

2. [Group Name] (グループ名) フィールドに、新しいユーザ グループのわかりやすい名前 (最大 64 文字) を入力します。
3. グループの権限を設定します。このグループに属するすべてのユーザに対して割り当てる許可の左にあるチェックボックスをオンにします。「**許可の設定**『126p. 』」を参照してください。
4. [Port Permissions] (ポート使用権限) を設定します。このグループに属するユーザがアクセスできるサーバ ポート (およびアクセスのタイプ) を指定します。「**ポート権限の設定**『127p. 』」を参照してください。
5. IP ACL を設定します。この機能は、IP アドレスを指定することで、Dominion KX II デバイスへのアクセスを制限します。この機能は、特定のグループに属するユーザにのみ適用されます。このデバイスに対するすべてのアクセス試行に適用され、優先される、IP アクセス制御リスト機能とは異なります。オプション。「**グループベースの IP ACL (アクセス制御リスト)**『128p. 』」を参照してください。
6. [OK] (OK) をクリックします。

注: 複数の管理機能を MPC 内および Dominion KX II ローカル コンソールから利用できます。これらの機能を利用できるのは、デフォルトの Admin (管理者) グループのメンバーに限られます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

Home > User Management > Group

Group

Group Name *

▼ Permissions

☒ Device Access While Under CC-SG Management

☒ Device Settings

☒ Diagnostics

☒ Maintenance

☒ Modem Access

☒ PC-Share

☒ Security

☒ User Management

▼ Port Permissions

Port	Access	VM Access	Power Control
1: BC_Port1_R8_from_KX	Deny	Deny	Deny
1-1: BC_Port1_Slot1_To_Local_Port	Deny	Deny	Deny
1-2: Blade_Chassis_Port1_Slot2	Deny	Deny	Deny
1-3: Blade_Chassis_Port1_Slot3	Deny	Deny	Deny
1-4: Blade_Chassis_Port1_Slot4	Deny	Deny	Deny
1-5: Blade_Chassis_Port1_Slot5	Deny	Deny	Deny
1-6: Blade_Chassis_Port1_Slot6	Deny	Deny	Deny
1-7: Blade_Chassis_Port1_Slot7	Deny	Deny	Deny
1-8: Blade_Chassis_Port1_Slot8	Deny	Deny	Deny
1-9: Blade_Chassis_Port1_Slot9	Deny	Deny	Deny
1-10: Blade_Chassis_Port1_Slot10	Deny	Deny	Deny
1-11: Blade_Chassis_Port1_Slot11	Deny	Deny	Deny
1-12: Blade_Chassis_Port1_Slot12	Deny	Deny	Deny
1-13: Blade_Chassis_Port1_Slot13	Deny	Deny	Deny
1-14: Blade_Chassis_Port1_Slot14	Deny	Deny	Deny
1-15: Blade_Chassis_Port1_Slot15	Deny	Deny	Deny
1-16: Blade_Chassis_Port1_Slot16	Deny	Deny	Deny
2: KX2_Port2_R9_from_CC	Deny	Deny	Deny
3: KX2_Port2_R9_from_CC	Deny	Deny	Deny

☐ Set All to Deny

☐ Set All VM Access to Deny

☐ Set All Power to Deny

☐ Set All to View

☐ Set All VM Access to Read-Only

☐ Set All Power to Access

☐ Set All to Control

☐ Set All VM Access to Read-Write

▼ IP ACL

Rule #	Starting IP	Ending IP	Action
			ACCEPT

Append

Insert

Replace

Delete

OK

Cancel

許可の設定

重要: [User Management] (ユーザ管理) チェックボックスをオンにすると、グループのメンバーは、自身も含むすべてのユーザの許可を変更することができます。これらの許可を付与する場合は注意してください。

許可	説明
[Device Access With Under CC-SG Management] (CC-管理下のデバイスアクセス)	この許可を持つユーザとユーザ グループは、CC-のデバイスに対してローカル アクセスが有効になっている場合に IP アドレスを使用して直接 Dominion KX II にアクセスできます。デバイスには、ローカル コンソール、リモート コンソール、MPC、VNC、および AKC からアクセスできます。 CC-SG の管理下にあるデバイスに直接アクセスと、Dominion KX II でアクセスおよび接続アクティビティがログに記録されます。ユーザ認証は、Dominion KX II の認証設定に基づいて実行されます。 注: 管理者ユーザ グループには、この許可がデフォルトで付与されます。
[Device Settings] (デバイス設定)	ネットワーク設定、日付/時刻設定、ポート設定 (トンネル名、電源の関連付け)、イベント管理 (SNMP Syslog)、仮想メディア ファイル サーバのセットアップ。
診断	ネットワーク インタフェース ステータス、ネットワーク統計、ホストへの Ping、ホストへのトレース、Dominion KX II 診断
保守	データベースのバックアップと復元、ファームウェアのアップグレード、ファクトリ リセット、再起動
[Modem Access] (モデムアクセス)	モデムを使用して Dominion KX II デバイスに接続する許可。
[PC-Share] (PC 共有)	複数のユーザによる同一ターゲットへの同時アクセス。ティアード接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティアード接続デバイスにアクセスしている場合、すべてのデバイス間で同期共有設定を共有する必要があります。ティアード接続の詳細については、「ティアード接続を設定および管理する」『157p. 』を参照してください。
セキュリティ	SSL 証明書、セキュリティ設定 (VM 共有、PC 共有)

許可	説明
	IP ACL
[User Management] (ユーザ管理)	ユーザおよびグループの管理、リモート認証 (LDAP/LDAPS/RADIUS)、ログイン設定。 ティア接続構成にしており、ベース Dominior デバイスから他の複数台のティア接続デバイスにアクセスしている場合、ユーザ設定、ユーザグループ設定、およびリモート認証設定をすべてのデバイスに統一する必要があります。ティア接続の詳細については、「ティア接続を設定および有効化する」(『157p.』)を参照してください。

ポート権限の設定

それぞれのサーバポートに対して、そのグループが持つアクセスのタイプ、仮想メディアへのポートアクセスのタイプ、および電源管理を指定できます。すべての権限についてデフォルト設定はすべて [Deny] (拒否) になっていることに注意してください。

ポート アクセス

オプションでの説明

[Deny] (拒否)	アクセスを完全に拒否します。
[View] (表示)	接続先のターゲットサーバのビデオを表示します (操作できません)。
[Control] (制御)	接続先のターゲットサーバを制御します。VM および電源管理アクセスも付与される場合は、[Control] (制御) を割り当てる必要があります。

VM アクセス

オプションでの説明

[Deny] (拒否)	ポートに対して仮想メディア許可はすべて拒否されます。
[Read-Only] (読み取り専用)	仮想メディアアクセスは、読み取りアクセスのみに制限されます。
[Read-Write] (読み取り/書き込み)	仮想メディアに対する完全なアクセス (読み取り、書き込み) が許可されます。

電源管理アクセス

オプションでの説明

[Deny] (拒否)	ターゲット サーバに対する電源管理を拒否します。
[Access] (アクセス)	ターゲット サーバでの電源管理を完全に許可します。

ブレード シャーシの場合、ポート アクセス権限によって、そのブレード シャーシに設定されている URL へのアクセスを制御します。オプションは、[Deny] (拒否) または [Control] (制御) です。また、シャーシ内の各ブレードには、固有の独立ポート権限設定があります。

ティア接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティア接続デバイスにアクセスしている場合、ティア接続デバイスでは個別のポート制御レベルが適用されます。ティア接続の詳細については、「**ティア接続を設定および有効化する『157p.』**」を参照してください。

個別グループの許可の設定

▶ 個別ユーザ グループに許可を設定するには、以下の手順に従います。

1. リストから目的のグループを探します。個別グループは、グループ名の先頭に @ が付けられているので区別できます。
2. グループ名をクリックします。[Group] (グループ) ページが開きます。
3. 適切な許可を選択します。
4. [OK] (OK) をクリックします。

注: 代替 RADIUS 認証を使用する場合、追加設定の詳細については「Alternate RADIUS Authentication Settings」(代替 RADIUS 認証の設定) を参照してください。

グループベースの IP ACL (アクセス制御リスト)

重要: グループベースの IP アクセス制御を使用する場合は注意が必要です。アクセスが拒否されている IP アドレスの範囲に自分の IP アドレスが含まれている場合、Dominion KX II がロックアウトされてしまいます。

この機能は、選択したグループに含まれるユーザによる Dominion KX II デバイスへのアクセスを特定の IP アドレスに制限します。この機能は、デバイスへのすべてのアクセス試行に適用される（および最初に処理され、優先される）IP アクセス制御リスト機能とは異なり、特定のグループに属するユーザにのみ適用されます。

重要: Dominion KX II ローカル ポートでは、IP アドレス 127.0.0.1 が使用され、ブロックはできません。

グループレベルで IP アクセス制御ルールの追加、挿入、置換、削除を行うには、[Group] (グループ) ページの [IP ACL] (IP ACL) セクションを使用します。

Rule #	Starting IP	Ending IP	Action
			ACCEPT v

Append Insert Replace Delete

OK Cancel

▶ ルールを一覧の末尾に追加するには

1. [Starting IP] (開始 IP) フィールドに、開始 IP アドレスを入力します。
2. [Ending IP] (終了 IP) フィールドに、終了 IP アドレスを入力します。
3. 利用可能なオプションからアクションを選択します。
 - [Accept] (承諾) - その IP アドレスによる Dominion KX II デバイスへのアクセスが許可されます。
 - [Drop] (拒否) - その IP アドレスによる Dominion KX II デバイスへのアクセスが拒否されます。
4. [Append] (追加) をクリックします。そのルールがルール一覧の末尾に追加されます。入力する各ルールについて、手順 1 ~ 4 を繰り返します。

▶ ルールを一覧の途中に挿入するには

1. ルール番号 (#) を入力します。[Insert] (挿入) コマンドを使用する際にルール番号が必要です。
2. [Starting IP] (開始 IP) フィールドと [Ending IP] (終了 IP) フィールドに IP アドレスを入力します。
3. [Action] (アクション) ドロップダウン リストからアクションを選択します。
4. [Insert] (挿入) をクリックします。入力したルール番号が既存のルール番号と同じである場合は、新しいルールは既存のルールの上に挿入され、リスト内のすべてのルールが下に下がります。

▶ ルールの内容を置換するには

1. 置き換えるルール番号を指定します。
2. [Starting IP] (開始 IP) フィールドと [Ending IP] (終了 IP) フィールドに IP アドレスを入力します。
3. ドロップダウン リストからアクションを選択します。
4. [Replace] (置換) をクリックします。同じルール番号を持つ元のルールが新しいルールに置き換わります。

▶ ルールを削除するには

1. 削除するルール番号を指定します。
2. [Delete] (削除) をクリックします。
3. 削除を確認するプロンプトが表示されたら、[OK] をクリックします。

重要: ACL のルールは、リスト表示されている順に評価されます。たとえばこの例において、2 つの ACL ルールの順番が逆になると、**Dominion** は通信を全く受けることができなくなります。

Rule 1, Starting IP = 192.168.50.1, Ending IP = 192.168.55.255, Action = ACCEPT

Rule 2, Starting IP = 0.0.0.0, Ending IP = 255.255.255.255, Action = DROP

ヒント: ルール番号を使用すると、各ルールを作成する順序を気にせずに済みます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

既存のユーザ グループの変更

注: Admin (管理者) グループに対しては、すべての許可が有効になっています (この設定は変更できません)。

▶ 既存のユーザ グループを変更するには、以下の手順に従います。

1. [Group] (グループ) ページで、適切なフィールドを変更し、適切な許可を設定します。
2. グループに対する許可を設定します。このグループに属するすべてのユーザに対して割り当てる許可の左にあるチェックボックスをオンにします。「許可の設定」を参照してください。

3. [Port Permissions] (ポート権限) を設定します。このグループに属するユーザがアクセスできるサーバ ポート (およびアクセスのタイプ) を指定します。「ポート権限の設定 『127p. 』」を参照してください。
4. IP ACL を設定します (オプション)。この機能は、IP アドレスを指定することで、Dominion KX II デバイスへのアクセスを制限します。「グループベースの IP ACL (アクセス制御リスト) 『128p. 』」を参照してください。
5. [OK] (OK) をクリックします。

▶ ユーザ グループを削除するには、以下の手順に従います。

重要: ユーザを含むグループを削除すると、そのユーザは <Unknown (不明)> ユーザ グループに自動的に割り当てられます。

ヒント: 特定のグループに属しているユーザを調べるには、ユーザ グループ別にユーザ リストを並べ替えます。

1. リストのグループ名の左にあるチェックボックスをオンにして、目的のグループを選択します。
2. [Delete] (削除) をクリックします。
3. 削除を確認するプロンプトが表示されたら、[OK] をクリックします。

ユーザ

ユーザが Dominion KX II にアクセスするには、ユーザ名とパスワードを付与されている必要があります。この情報は、Dominion KX II にアクセスしようとしているユーザを認証するために使用されます。各ユーザ グループに対して最大 254 個のユーザを作成できます。


ティア接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティア接続デバイスにアクセスしている場合、ユーザは、ベース デバイスにアクセスする許可、および、(必要に応じて) 個々のティア接続デバイスにアクセスする許可を必要とします。ユーザがベース デバイスにログオンすると、各ティア接続デバイスが照会され、ユーザは、アクセス許可を得ている各ターゲット サーバにアクセスできます。ティア接続の詳細については、「ティア接続を設定および有効化する 『157p. 』」を参照してください。

[User List] (ユーザ リスト)

[User List] (ユーザ リスト) ページには、すべてのユーザについて、ユーザ名、フル ネーム、およびユーザ グループが表示されます。このリストは、任意の列名をクリックすることで並べ替えることができます。[User List] (ユーザ リスト) ページでは、ユーザを追加、変更、または削除することもできます。

▶ ユーザ リストを表示するには、以下の手順に従います。

- [User Management] (ユーザ管理) の [User List] (ユーザ リスト) を選択します。[User List] (ユーザ リスト) ページが開きます。

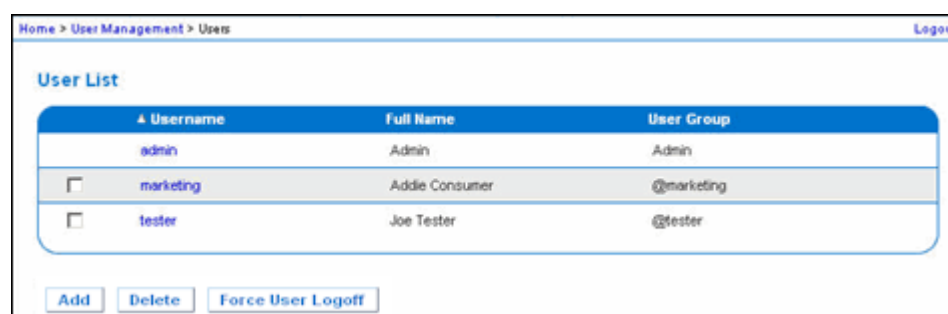

新規ユーザの追加

Dominion KX II ユーザを作成する場合は、事前にユーザ グループを定義しておいてください。それは、ユーザを追加するときに、ユーザを既存のユーザ グループに割り当てる必要があるからです。「**新規ユーザ グループの追加**」『123p. 』を参照してください。

[User] (ユーザ) ページでは、新規ユーザの追加、ユーザ情報の変更、無効化されているユーザの再有効化を行うことができます。

注: ユーザがログインに失敗した回数が [Security Settings] (セキュリティ設定) ページで設定されているログイン失敗の最大許容回数を超えた場合、そのユーザ名は無効化されます。「**セキュリティの設定**」を参照してください。

▶ 新規ユーザを追加するには、以下の手順に従います。

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Add New User] (新規ユーザの追加) を選択するか、[User List] (ユーザ リスト) ページの [Add] (追加) ボタンをクリックして、[User] (ユーザ) ページを開きます。
2. [Username] (ユーザ名) フィールドに、一意のユーザ名を入力します (最大 16 文字)。
3. [Full Name] (フル ネーム) フィールドに、ユーザのフル ネームを入力します (最大 64 文字)。

4. [Password] (パスワード) フィールドにパスワードを入力し、[Confirm Password] (パスワードの確認) フィールドにパスワードを再入力します (最大 64 文字)。
5. [User Group] (ユーザ グループ) ドロップダウン リストからグループを選択します。このリストには、システムによって定義されているデフォルト グループに加えて、ユーザによって作成されたグループを含むすべてのグループが表示されます。デフォルト グループは、デフォルト設定である [Unknown] (不明)、[Admin] (管理者)、[Individual Group] (個別グループ) です。

このユーザを既存のユーザ グループに関連付けたくない場合は、ドロップダウン リストから [Individual Group] (個別グループ) を選択します。個別グループの許可についての詳細は、「[個別グループの許可の設定『128p.』](#)」を参照してください。
6. 新規ユーザを有効にするには、[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにします。デフォルトはアクティブ状態 (有効) です。
7. [OK] (OK) をクリックします。

既存のユーザ グループの変更

▶ **既存のユーザを変更するには、以下の手順に従います。**

1. [User Management] (ユーザ管理) の [User List] (ユーザ リスト) を選択して、[User List] (ユーザ リスト) ページを開きます。
2. [User List] (ユーザ リスト) ページのリストから目的のユーザを探します。
3. ユーザ名をクリックします。[User] (ユーザ) ページが開きます。
4. [User] (ユーザ) ページで、目的のフィールドを変更します [User] (ユーザ) ページにアクセスする方法についての詳細は、「[新規ユーザの追加『132p.』](#)」を参照してください。
5. ユーザを削除するには、[Delete] (削除) をクリックします。削除してよいかどうかを確認するダイアログ ボックスが開きます。
6. [OK] (OK) をクリックします。


ユーザのログオフ (強制ログオフ)

管理者である場合は、Dominion KX II にログオンしている他のユーザのうち、ローカルに認証されているユーザをログアウトすることができます。

▶ **ユーザをログアウトするには、以下の手順に従います。**

1. [User Management] (ユーザ管理) の [User List] (ユーザ リスト) を選択して [User List] (ユーザ リスト) ページを開くか、ページの左側のパネルの [Connected User] (接続中のユーザ) リンクをクリックします。

2. [User List] (ユーザ リスト) ページのリストから目的のユーザを探し、その名前の横のチェックボックスをオンにします。
3. [Force User Logoff] (ユーザの強制ログオフ) ボタンをクリックします。
4. [Logoff User] (ユーザのログオフ) ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして、そのユーザを強制的にログオフします。

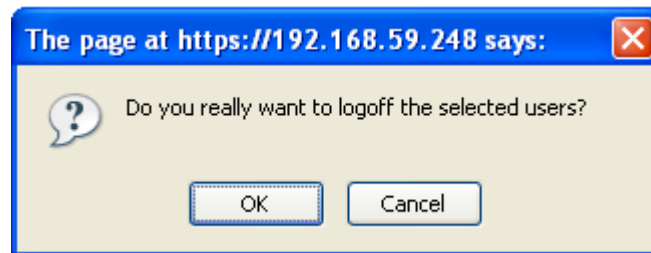

5. ユーザがログオフしたことを示す確認メッセージが表示されます。このメッセージには、ログアウトした日時が表示されます。[OK] をクリックして、メッセージを閉じます。

[Authentication Settings] (認証設定)

認証とは、ユーザが本物であることを確認するプロセスです。ユーザが認証されると、ユーザの属するグループに基づいて、システムおよびポートに対する許可が決定されます。ユーザに割り当てられた特権により、どのようなタイプのアクセスが許可されるかが決まります。これを「認可」と呼びます。

Dominion KX II がリモート認証用に構成されている場合、外部認証サーバは主に認証を目的として使用され、認可用には使用されません。

ティア一接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティア一接続デバイスにアクセスしている場合、ベース デバイスと各ティア一接続デバイスで同じ認証設定を使用する必要があります。

[Authentication Settings] (認証設定) ページでは、Dominion KX II へのアクセスに使用する認証の種類を設定できます。

注: リモート認証 (LDAP/LDAPS または RADIUS) を選択すると、ユーザが見つからない場合はローカル認証データベースも確認されます。

▶ **認証を設定するには、以下の手順に従います。**

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Authentication Settings] (認証設定) を選択します。[Authentication Settings] (認証設定) ページが開きます。

2. 使用する認証プロトコルのオプションを選択します ([Local Authentication] (ローカル認証)、[LDAP/LDAPS] (LDAP/LDAPS)、または [RADIUS] (RADIUS))。[LDAP] (LDAP) オプションを選択した場合、LDAP に関連するフィールドが有効になります。[RADIUS] (RADIUS) オプションを選択した場合、RADIUS に関連するフィールドが有効になります。
3. [Local Authentication] (ローカル認証) を選択した場合は、手順 6 に進みます。
4. [LDAP/LDAPS] (LDAP/LDAPS) を選択した場合は、「LDAP/LDAPS リモート認証の実装」を参考にして、[Authentication Settings] (認証設定) ページの [LDAP] (LDAP) セクションの各フィールドを指定してください。
5. [RADIUS] (RADIUS) を選択した場合は、「RADIUS リモート認証の実装」を参考にして、[Authentication Settings] (認証設定) ページの [RADIUS] (RADIUS) セクションの各フィールドを指定してください。
6. [OK] をクリックして保存します。

▶ 工場出荷時のデフォルトに戻すには、以下の手順に従います。

- [Reset To Defaults] (デフォルトに戻す) ボタンをクリックします。

LDAP/LDAPS リモート認証の実装

Lightweight Directory Access Protocol (ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル: LDAP/LDAPS) は、TCP/IP 上で動作するディレクトリ サービスを照会および変更するためのネットワーキング プロトコルです。クライアントは、LDAP/LDAPS サーバ (デフォルトの TCP ポートは 389) に接続して、LDAP セッションを開始します。次に、クライアントは、オペレーション要求をサーバに送信します。サーバは、この要求に対して応答を返します。

メモ: Microsoft Active Directory は、LDAP/LDAPS 認証サーバとしてネイティブに機能します。

▶ LDAP 認証プロトコルを使用するには、以下の手順に従います。

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Authentication Settings] (認証設定) をクリックして、[Authentication Settings] (認証設定) をページを開きます。
2. [LDAP] (LDAP) ラジオ ボタンを選択して、ページの [LDAP] (LDAP) セクションを有効にします。
3. ▶ LDAP アイコンをクリックして、ページの [LDAP] (LDAP) セクションを展開します。

サーバの設定

4. [Primary LDAP Server] (プライマリ LDAP サーバ) フィールドに、LDAP/LDAPS リモート認証サーバの IP アドレスまたは DNS 名を入力します (最大 256 文字)。[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) チェックボックスをオンにし、[Enable LDAPS Server Certificate Validation] (LDAPS サーバ証明書の検証を有効にする) チェックボックスをオンにした場合は、LDAP サーバ証明書の CN に一致する DNS 名を使用する必要があります。
5. [Secondary LDAP Server] (セカンダリ LDAP サーバ) フィールドに、バックアップ LDAP/LDAPS サーバの IP アドレスまたは DNS 名を入力します (最大 256 文字)。[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) オプションをオンにした場合は、DNS 名を使用する必要があります。残りのフィールドについては、[Primary LDAP Server] (プライマリ LDAP サーバ) フィールドの場合と同じ設定を使用します。(オプション)
6. [Type of External LDAP Server] (外部 LDAP サーバの種類)。
7. Active Directory ドメインの名前を入力します。たとえば、「testradius.com」と入力します。特定のドメインの名前については、Active Directive 管理者にお問い合わせください。
8. [User Search DN] (ユーザ検索 DN) フィールドに、LDAP データベース内でユーザ情報の検索を開始する場所の識別名を入力します。最大 64 文字まで使用できます。たとえば、cn=Users,dc=raritan,dc=com というベース検索値を設定します。このフィールドに入力する適切な値については、担当の認証サーバ管理者に問い合わせてください。
9. [DN of administrative User] (管理者ユーザの DN) フィールドに管理者ユーザの識別名を入力します (最大 64 文字)。このフィールドは、LDAP サーバで管理者に管理者ユーザの役割を使用したユーザ情報の検索を許可している場合にのみ入力します。このフィールドに入力する適切な値については、担当の認証サーバ管理者に問い合わせてください。たとえば、管理者ユーザの DN として、以下のように設定します。
cn=Administrator,cn=Users,dc=testradius,dc=com(オプション)

10. 管理者ユーザの識別名を入力した場合は、管理者ユーザの DN をリモート認証サーバに対して認証するために使用するパスワードを入力する必要があります。[Secret Phrase] (秘密フレーズ) フィールドにパスワードを入力し、[Confirm Secret Phrase] (秘密フレーズの確認) フィールドにパスワードを再入力します (最大 128 文字)。

Authentication Settings

- ☐ Local Authentication
☒ LDAP
☐ RADIUS

▼ LDAP

Server Configuration

Primary LDAP Server

Secondary LDAP Server (optional)

Type of External LDAP Server

Active Directory Domain

User Search DN

DN of Administrative User (optional)

Secret Phrase of Administrative User

Confirm Secret Phrase

LDAP/セキュア LDAP

11. SSL を使用する場合は、[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) チェックボックスをオンにします。これにより、[Enable LDAPS Server Certificate Validation] (LDAPS サーバ証明書の検証を有効にする) チェックボックスがオンになります。Secure Sockets Layer (SSL) は、Dominion KX II が LDAP/LDAPS サーバと安全に通信できるようにする暗号プロトコルです。
12. [Port] (ポート) のデフォルトは 389 です。標準 LDAP TCP ポートを使用するか、または別のポートを指定します。

13. [Secure LDAP Port] (セキュア LDAP ポート) のデフォルトは 636 です。デフォルトのポートを使用するか、または別のポートを指定します。このフィールドは、[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) チェックボックスがオンのときにのみ使用します。
14. 前にアップロードしたルート CA 証明書ファイルを使用してサーバから提供された証明書を検証するには、[Enable LDAPS Server Certificate Validation] (LDAPS サーバ証明書の検証を有効にする) チェックボックスをオンにします。前にアップロードしたルート CA 証明書ファイルを使用しない場合は、このチェックボックスをオフのままにします。この機能を無効にすることは、不明な証明機関によって署名された証明書を受け取ることと同じです。このチェックボックスは、[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) チェックボックスがオンのときにのみ使用できます。

注: 検証にルート CA 証明書を使用し、さらに [Enable LDAPS Server Certificate Validation] (LDAPS サーバ証明書の検証を有効にする) チェックボックスをオンにする場合は、サーバ ホスト名がサーバ証明書に記載された共通名と一致する必要があります。

15. 必要な場合は、ルート CA 証明書のファイルをアップロードします。このフィールドは、[Enable Secure LDAP] (セキュア LDAP を有効にする) チェックボックスがオンのときに有効になります。LDAP/LDAPS サーバ用の Base64 エンコードの X-509 形式の CA 証明書ファイルについては、担当の認証サーバ管理者に問い合わせてください。[Browse] (参照) ボタンを使用して証明書ファイルを選択します。LDAP/LDAPS サーバの証明書を新しい証明書に置き換える場合は、新しい証明書を有効にするために Dominion KX II を再起動する必要があります。

LDAP / Secure LDAP

☐ Enable Secure LDAP

Port
389

Secure LDAP Port
636

☐ Enable LDAPS Server Certificate Validation

Root CA Certificate File
 Browse...

Upload

Note: Reboot device after certificate file is uploaded.

LDAP サーバ アクセスのテスト

16. LDAP サーバおよび Dominion KX II をリモート認証用に正しく構成するために複雑な設定が必要になることがあるので、Dominion KX II には、[Authentication Settings] (認証設定) ページから LDAP の設定をテストする機能が用意されています。LDAP の設定をテストするには、[Login for testing] (テスト用ログイン) フィールドと [Password for testing] (テスト用パスワード) フィールドにそれぞれログイン名とパスワードを入力します。これは、Dominion KX II にアクセスするときに入力したユーザ名とパスワードです。LDAP サーバはこれを使用してユーザを認証します。[Test] (テスト) をクリックします。

テストが完了すると、テストが成功したことを知らせるメッセージが表示されます。テストが失敗した場合は、詳細なエラー メッセージが表示されます。成功したことが表示されるか、または失敗した場合は詳細なエラー メッセージが表示されます。成功時には、リモート LDAP サーバから取得されたテスト ユーザのグループ情報も表示されることがあります。

ユーザ グループ情報を Active Directory サーバから返す

Dominion KX II では Active Directory® (AD) を使用したユーザ認証がサポートされているので、ユーザを Dominion KX II でローカルに定義する必要はありません。これにより、Active Directory のユーザ アカウントとパスワードは、AD サーバ上に排他的に維持されます。認可と AD ユーザ特権は、標準の Dominion KX II ポリシー、および AD ユーザ グループにローカルに適用されるユーザ グループ特権によって制御および管理されます。

重要: Raritan, Inc. の既存のお客様がすでに AD スキーマを変更して Active Directory サーバを設定している場合、Dominion KX II はこの設定をサポートします。この場合、以下に示す手順を実行する必要はありません。AD LDAP/LDAPS スキーマを更新する方法についての詳細は、「LDAP スキーマの更新」を参照してください。

▶ Dominion KX II で AD サーバを有効にするには、以下の手順に従います。

1. Dominion KX II を使用して、特殊なグループを作成し、適切な許可および特権をグループに割り当てます。たとえば、KVM_Admin や KVM_Operator というグループを作成します。

2. Active Directory サーバで、前の手順で作成したのと同じグループ名を持つ新しいグループを作成します。
3. AD サーバ上で、手順 2 で作成したグループに Dominion KX II ユーザを割り当てます。
4. Dominion KX II で、AD サーバを有効にし、適切に設定します。
「LDAP/LDAPS リモート認証の実装」を参照してください。

重要な注記:

- グループ名では大文字と小文字が区別されます。
- Dominion KX II には、Admin (管理者) と <Unknown> (不明) のデフォルトグループが用意されています。これらのグループを変更したり削除したりすることはできません。Active Directory サーバでこれらと同じグループ名が使用されていないことを確認してください。
- Active Directory サーバから返されたグループ情報が Dominion KX II のグループ設定と一致しない場合、正常に認証されたユーザに対して自動的に [<Unknown>] (不明) グループが割り当てられます。
- ダイアルバック番号を使用する場合は、次の文字列を入力する必要があります。大文字と小文字は区別されます。*msRADIUSCallbackNumber*
- Microsoft からの推奨に基づいて、ドメイン ローカル グループではなく、ユーザ アカウントを含むグローバル グループを使用する必要があります。

RADIUS リモート認証の実装

Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) は、ネットワーク アクセス アプリケーションのための AAA (認証 (authentication)、認可 (authorization)、アカウントिंग (accounting)) プロトコルです。

▶ RADIUS 認証プロトコルを使用するには、以下の手順に従います。

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Authentication Settings] (認証設定) をクリックして、[Authentication Settings] (認証設定) をページを開きます。
2. [RADIUS] (RADIUS) ラジオ ボタンをクリックして、ページの [RADIUS] (RADIUS) セクションを有効にします。
3. ▶ **RADIUS** アイコンをクリックして、ページの [RADIUS] (RADIUS) セクションを展開します。
4. [Primary Radius Server] (プライマリ Radius サーバ) フィールドおよび [Secondary Radius Server] (セカンダリ Radius サーバ) フィールドに、プライマリ認証サーバの IP アドレスおよびオプションでセカンダリ認証サーバの IP アドレスを入力します (最大 256 文字)。

5. [Shared Secret] (共有の秘密) フィールドに、認証に使用するサーバの秘密フレーズを入力します (最大 128 文字)。

共有の秘密とは、Dominion KX II と RADIUS サーバとの間で安全に通信を行うために両方で共有される文字列です。これは、基本的にはパスワードです。

6. [Authentication Port] (認証ポート) のデフォルトは 1812 ですが、必要に応じて変更できます。
7. [Accounting Port] (アカウンティング ポート) のデフォルトは 1813 ですが、必要に応じて変更できます。
8. [Timeout] (タイムアウト) は秒単位で記録され、デフォルトは 1 秒ですが、必要に応じて変更できます。

このタイムアウトは、Dominion KX II が次の認証要求を送信する前に RADIUS サーバからの応答を待つ時間です。

9. デフォルトの再試行回数は 3 回です。

これは、Dominion KX II が RADIUS サーバに対して認証要求を送信する回数です。

10. ドロップダウン リストのオプションから、適切な [Global Authentication Type] (グローバル認証タイプ) を選択します。

- [PAP] (PAP) - PAP の場合、パスワードは平文 (ひらぶん) - 暗号化されないテキストとして送信されます。PAP は対話型ではありません。サーバがログイン プロンプトを送信してその応答を待つ方式ではなく、接続が確立された時点でユーザ名とパスワードが 1 つのデータ パッケージとして送信されます。

- [CHAP] (CHAP) - CHAP の場合、サーバはいつでも認証を要求できます。
CHAP は、PAP よりも高いセキュリティを実現します。

Home > User Management > Authentication Settings

Authentication Settings

☐ Local Authentication
☐ LDAP
☒ RADIUS

▶ LDAP

▼ RADIUS

Primary RADIUS Server

Shared Secret

Authentication Port
1812

Accounting Port
1813

Timeout (in seconds)
1

Retries
3

Secondary RADIUS Server

Shared Secret

Authentication Port
1812

Accounting Port
1813

Timeout (in seconds)
1

Retries
3

Global Authentication Type
PAP ▼

OK Reset To Defaults Cancel

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

ユーザ グループ情報を RADIUS 経由で返す

RADIUS 認証の試行が成功したら、Dominion KX II は、ユーザのグループの許可に基づいて、そのユーザの許可を決定します。

リモート RADIUS サーバは、RADIUS FILTER-ID として実装された属性を返すことによって、これらのユーザ グループ名を提供できます。FILTER-ID は、Raritan:G{GROUP_NAME} という形式となります。GROUP_NAME は、ユーザが属するグループの名前を示す文字列です。

Raritan:G{GROUP_NAME}:D{Dial Back Number}

GROUP_NAME は、ユーザが属するグループの名前を示す文字列です。Dial Back Number は、ユーザ アカウントに関連付けられている番号で、Dominion KX II モデムがユーザ アカウントへのダイヤルバックに使用します。

RADIUS 通信交換仕様


Dominion KX II は、以下の RADIUS 属性を RADIUS サーバに送信します。

属性	データ
ログイン	
Access-Request(1)	
NAS-Port-Type (61)	ネットワーク接続の場合は VIRTUAL (5)
NAS-IP-Address (4)	Dominion KX II の IP アドレス
User-Name (1)	ログイン画面で入力されたユーザ名
Acct-Session-ID (44)	アカウントティングのセッション ID
User-Password(2):	暗号化されたパスワード
Accounting-Request(4)	
Acct-Status (40)	Start(1) - アカウンティングを開始する
NAS-Port-Type (61)	ネットワーク接続の場合は VIRTUAL (5)
NAS-Port (5)	常に 0
NAS-IP-Address (4)	Dominion KX II の IP アドレス
User-Name (1)	ログイン画面で入力されたユーザ名
Acct-Session-ID (44)	アカウントティングのセッション ID

属性	データ
ログイン	
ログアウト	
Accounting-Request(4)	
Acct-Status (40)	Stop(2) - アカウンティングを停止する
NAS-Port-Type (61)	ネットワーク接続の場合は VIRTUAL (5)
NAS-Port (5)	常に 0
NAS-IP-Address (4)	Dominion KX II の IP アドレス
User-Name (1)	ログイン画面で入力されたユーザ名
Acct-Session-ID (44)	アカウンティングのセッション ID

ユーザ認証プロセス

リモート認証は、その後のフローチャートに指定されたプロセスに従います。

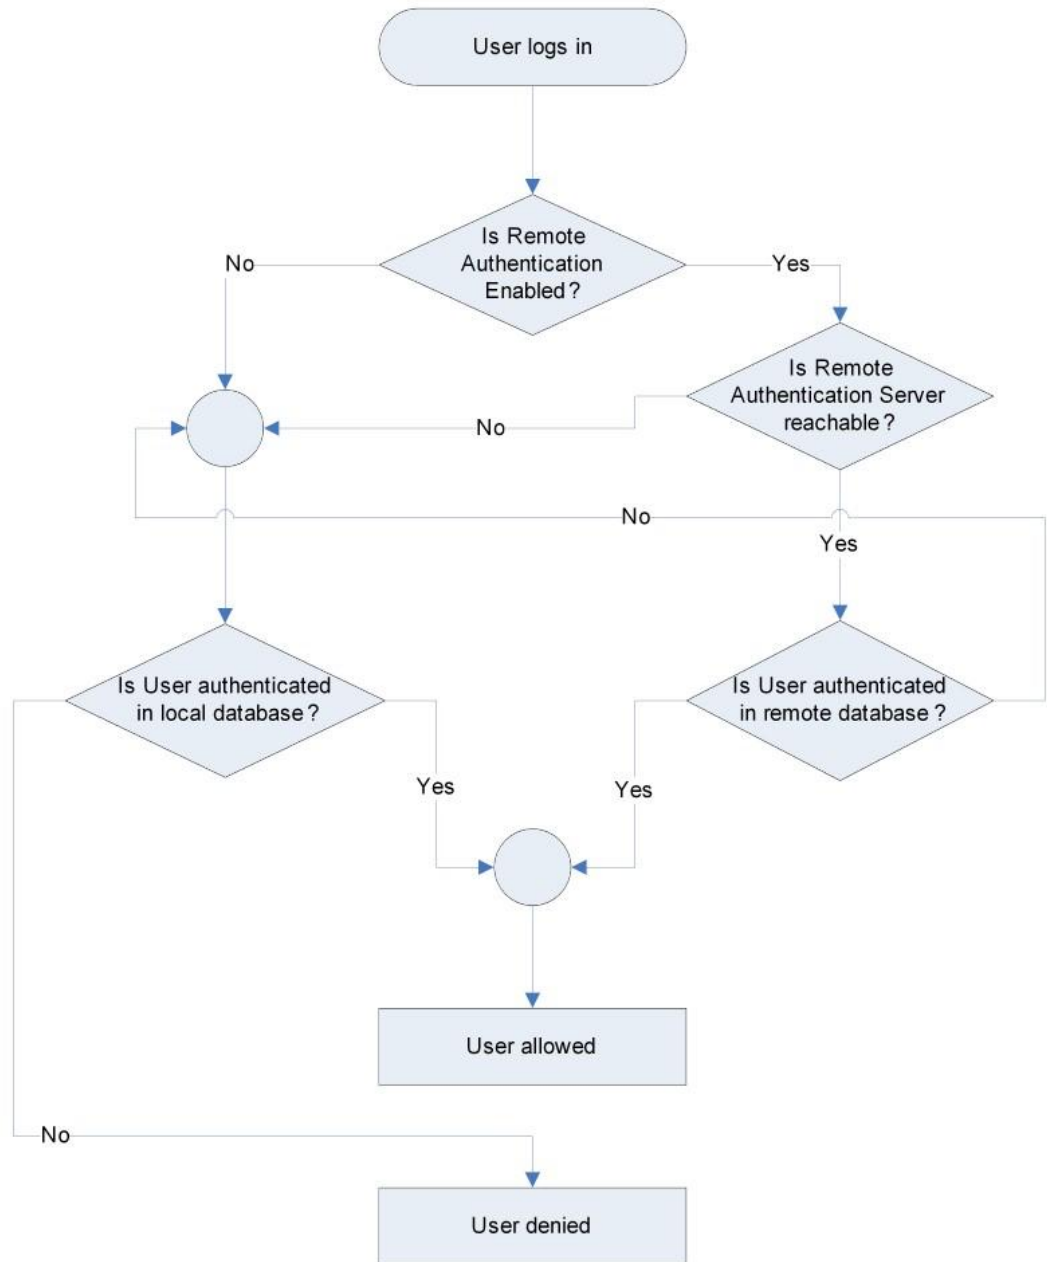


パスワードの変更

▶ パスワードを変更するには、以下の手順に従います。

1. [User Management] (ユーザ管理) の [Change Password] (パスワードの変更) を選択します。[Change Password] (パスワードの変更) ページが開きます。
2. [Old Password] (旧パスワード) フィールドに現在のパスワードを入力します。
3. [New Password] (新しいパスワード) フィールドに新しいパスワードを入力します。[Confirm New Password] (新しいパスワードの確認) フィールドにパスワードを再入力します。パスワードには、最大 64 文字の英数字と特殊文字を使用できます。
4. [OK] (OK) をクリックします。
5. パスワードが正常に変更された旨のメッセージが表示されます。[OK] (OK) をクリックします。

注: 強力なパスワードが使用されている場合は、パスワードに必要な形式に関する情報がこのページに表示されます。パスワードと強力なパスワードについての詳細は、「[Strong Passwords] (強力なパスワード) 『222p. 』」を参照してください。

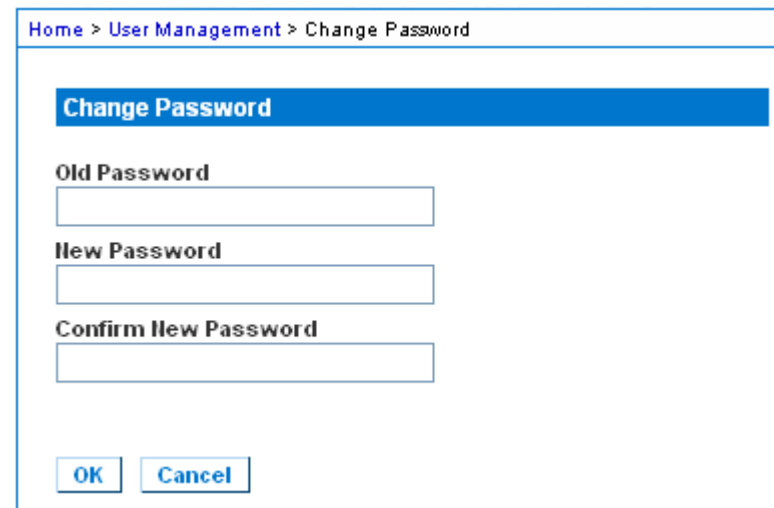

The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top, a breadcrumb trail reads 'Home > User Management > Change Password'. Below this is a blue header bar with the text 'Change Password'. The form contains three input fields: 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm New Password'. At the bottom of the form are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

この章の内容

[Network Settings] (ネットワーク設定)	147
[Device Services] (デバイス サービス)	154
モデムを設定する	164
日付/時刻の設定	166
イベント管理	167
[Power Supply Setup] (電源設定)	175
ポートの設定	177

[Network Settings] (ネットワーク設定)

[Network Settings] (ネットワーク設定) ページを使用して、Dominion KX II のネットワーク設定 (たとえば、IP アドレス、検出ポート、LAN インタフェース パラメータなど) をカスタマイズします。

IP 設定を行うには 2 つのオプションがあります。

- [None] (なし) (デフォルト) - 推奨されるオプションです (静的 IP)。Dominion KX II はネットワーク インフラストラクチャの一部であるため、IP アドレスを頻繁に変更されると手間がかかります。このオプションにより、ネットワーク パラメータを固定できます。
- [DHCP] (DHCP) - DHCP サーバによって IP アドレスが自動的に割り当てられます。

▶ **ネットワーク設定を変更するには、以下の手順に従います。**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Network] (ネットワーク) を選択します。[ネットワーク設定] (Network Settings) ページが開きます。
2. ネットワーク基本設定を更新します。「ネットワーク基本設定」を参照してください。
3. LAN インタフェースの設定を更新します。「LAN インタフェース設定」を参照してください。
4. [OK] (OK) をクリックして、これらの設定を保存します。変更を適用するために再起動が必要な場合は、再起動メッセージが表示されます。

▶ **工場出荷時のデフォルトに戻すには、以下の手順に従います。**

- [Reset to Defaults] (デフォルトに戻す) をクリックします。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

ネットワーク基本設定

ここでは、[Network Settings] (ネットワーク設定) ページで IP アドレスを割り当てる方法について説明します。このページのすべてのフィールドおよび操作についての詳細は、「**ネットワーク設定**『147p. の"[Network Settings] (ネットワーク設定)"参照』」を参照してください。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Network] (ネットワーク) を選択します。[ネットワーク設定] (Network Settings) ページが開きます。
2. Dominion KX II デバイスにわかりやすいデバイス名を指定します。最大 32 文字の英数字と有効な特殊文字を組み合わせて使用できます。スペースは使用できません。
3. [IPv4] セクションで、適切な IPv4 固有のネットワーク設定を入力するか選択します。
 - a. 必要な場合は、[IP Address] (IP アドレス) を入力します。デフォルトの IP アドレスは「192.168.0.192」です。
 - b. [Subnet Mask] (サブネット マスク) を入力します。デフォルトのサブネット マスクは「255.255.255.0」です。
 - c. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) ドロップダウン リストで [None] (設定しない) を選択する場合は、[Default Gateway] (デフォルトゲートウェイ) を入力します。
 - d. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) ドロップダウン リストで [DHCP] を選択する場合は、[Preferred DHCP Host Name] (優先 DHCP ホスト名) を入力します。
 - e. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) を選択します。次のオプションを使用できます。
 - [None] (設定しない) (静的 IP) - このオプションを選択した場合は、ネットワークの IP アドレスを手動で指定する必要があります。

Dominion KX II はインフラストラクチャ デバイスであり、IP アドレスは変更されないため、このオプションを推奨します。

- [DHCP] - DHCP サーバから一意の IP アドレスとその他のパラメータを取得するために、ネットワークに接続しているコンピュータ (クライアント) によって Dynamic Host Configuration Protocol が使用されます。

このオプションを選択した場合、ネットワーク パラメータは DHCP サーバによって割り当てられます。DHCP を使用する場合は、[Preferred host name] (優先ホスト名) を入力します (DHCP のみ)。最大 63 文字まで使用できます。

4. IPv6 を使用する場合は、[IPv6] セクションで、適切な IPv6 固有のネットワーク設定を入力するか、選択します。
 - a. セクション内のフィールドを有効にするには、[IPv6] チェックボックスをオンにします。
 - b. [Global/Unique IP Address] (グローバル/一意の IP アドレス) を入力します。これは、Dominion KX II に割り当てられる IP アドレスです。
 - c. [Prefix Length] (固定長) を入力します。これは、IPv6 アドレスで使用するビット数です。
 - d. [Gateway IP Address] (ゲートウェイ IP アドレス) を入力します。
 - e. [Link-Local IP Address] (リンク - ローカル IP アドレス)。このアドレスは、自動的にデバイスに割り当てられます。これは、近隣探索で、またはルータが存在しない場合に使用されます。**[Read-Only] (読み取り専用)**
 - f. [Zone ID]。これは、アドレスが関連付けられているデバイスを識別します。**[Read-Only] (読み取り専用)**
 - g. [IP Auto Configuration] (IP 自動設定) を選択します。次のオプションを使用できます。
 - [None] (設定しない) - 自動 IP 設定を使用せず、IP アドレスを自分で設定する場合は、このオプションを選択します (静的 IP)。推奨されるデフォルトのオプションです。
 [IP auto configuration] (IP 自動設定) で [None] (設定しない) を選択すると、[Network Basic Settings] (ネットワーク基本設定) フィールド ([Global/Unique IP Address] (グローバル/一意の IP アドレス)、[Prefix Length] (固定長)、[Gateway IP Address] (ゲートウェイ IP アドレス)) が有効になり、IP アドレスを手動で設定できるようになります。
 - [Router Discovery] (ルータ検出) - このオプションを使用して、直接接続されるサブネットにのみ適用される [Link Local] (リンク ローカル) を超える [Global] (グローバル) または [Unique Local] (一意ローカル) を意味する IPv6 アドレスを自動的に割り当てます。
5. [DHCP] が選択され、[Obtain DNS Server Address] (DNS サーバ アドレスを取得) が有効になっている場合は、[Obtain DNS Server Address Automatically] (DNS サーバ アドレスを自動的に取得) を選択します。DNS サーバ アドレスが自動的に取得されると、DHCP サーバが提供する DNS 情報が使用されます。
6. [Use the Following DNS Server Addresses] (次の DNS サーバ アドレスを使用) を選択する場合は、[DHCP] が選択されているかどうかにかかわらず、このセクションに入力されたアドレスが、DNS サーバの接続に使用されます。

[Use the Following DNS Server Addresses] (次の DNS サーバ アドレスを使用) オプションを選択する場合は、次の情報を入力します。これらのアドレスは、停電によりプライマリ DNS サーバ接続が切断された場合に使用されるプライマリおよびセカンダリ DNS アドレスです。

- a. [Primary DNS Server IP Address] (プライマリ DNS サーバ IP アドレス)
 - b. [Secondary DNS Server IP Address] (セカンダリ DNS サーバ IP アドレス)
7. 完了したら [OK] をクリックします。これで、Dominion KX II デバイスはネットワークにアクセスできます。

[Network Settings] (ネットワーク設定) ページのこのセクションの設定についての詳細は、「**LAN インタフェース設定**『152p.』」を参照してください。

注: 一部の環境では、[LAN Interface Speed & Duplex] (LAN インタフェースの速度と二重化) のデフォルトである [Autodetect] (自動検出) (自動ネゴシエーション) が選択されている場合にネットワーク パラメータが適切に設定されず、ネットワーク上の問題が発生する場合があります。そのような場合は、Dominion KX II の [LAN Interface Speed & Duplex] (LAN インタフェースの速度と二重化) フィールドを [100 Mbps/Full Duplex] (またはネットワークに合ったオプション) に設定することで問題を解決できます。詳細は、「**ネットワーク設定**『147p. の[Network Settings] (ネットワーク設定)参照』」を参照してください。

Basic Network Settings

Device Name *

se-xx2-232

IPv4 Address

IP Address: 192.168.51.55

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.51.126

Preferred DHCP Host Name:

IP Auto Configuration: DHCP

☐ **IPv6 Address**

Global Unique IP Address: / Prefix Length:

Gateway IP Address:

Link-Local IP Address: Zone ID:

IP Auto Configuration: None

☐ Obtain DNS Server Address Automatically

☒ **Use the Following DNS Server Addresses**

Primary DNS Server IP Address: 192.168.59.2

Secondary DNS Server IP Address: 192.168.51.10

OK Reset To Defaults Cancel

LAN インタフェース設定

1. 現在のパラメータ設定は、[Current LAN interface parameters] (現在の LAN インタフェース パラメータ) フィールドで確認します。
2. 以下の [LAN Interface Speed & Duplex] (LAN インタフェースの速度と二重化) のオプションから適切なものを選択します。
 - [Autodetect] (自動検出) (デフォルト オプション)
 - [10 Mbps/Half] (10 Mbps/半二重) - 両方の LED が点滅
 - [10 Mbps/Full] (10 Mbps/全二重) - 両方の LED が点滅
 - [100 Mbps/Half] (100 Mbps/半二重) - 黄色の LED が点滅
 - [100 Mbps/Full] (100 Mbps/半二重) - 黄色の LED が点滅
 - [1000 Mbps/Full] (1000 Mbps/全二重) (ギガビット) - 緑色の LED が点滅
 - [Half-duplex] (半二重) の場合、双方向の通信は可能ですが、一度に通信できるのは一方向だけです (同時に通信できません)。
 - [Full-duplex] (全二重) の場合、同時に双方向の通信が可能です。

注: 半二重または全二重で 10 Mbps で実行しているときに、問題が発生する場合があります。問題が発生した場合は、別の速度と二重化の設定を選択してください。

詳細は、「**Network Speed Settings** 『319p. の"ネットワーク速度の設定"参照』」を参照してください。

3. この [Enable Automatic Failover] (自動フェイルオーバーを有効にする) チェックボックスをオンにすると、アクティブなネットワーク ポートに障害が発生した場合、Dominion KX II では 2 番目のネットワーク ポートを使用して、自動的にネットワーク接続を回復します。

注: フェイルオーバー ポートは実際にフェイルオーバーが発生するまで有効にならないので、ポートを監視しないか、フェイルオーバーが発生した後にのみ監視するようにすることをお勧めします。

このオプションを有効にすると、次の 2 つのフィールドが使用されます。

- [Ping Interval (seconds)] (Ping インターバル (秒)) - Ping インターバルの設定により、Dominion KX II が指定されたゲートウェイへのネットワーク パスの状態をチェックする頻度が決まります。デフォルトの Ping インターバルは 30 秒です。
- [Timeout (seconds)] (タイムアウト (秒)) - タイムアウトの設定により、指定されたゲートウェイにネットワーク接続経由でアクセスできなくなってからフェイルオーバーが発生するまでの時間が決まります。

注: Ping インターバルとタイムアウトは、ローカル ネットワーク状態に合わせて最適な値に設定できます。タイムアウトは、送信する 2 つ以上の Ping 要求と返される応答に対応できるように設定する必要があります。たとえば、ネットワークの利用率が高いためにフェイルオーバーの発生する確率が高い場合は、タイムアウトを Ping インターバルの 3 ~ 4 倍に延ばす必要があります。

4. [Bandwidth] (帯域幅) で、適切なオプションを選択します。
 - [100 Megabit] (2 メガビット)
 - [10 Megabit] (2 メガビット)
 - [5 Megabit] (2 メガビット)
 - [2 Megabit] (2 メガビット)
 - [128 Kilobit] (512 キロビット)
 - [128 Kilobit] (256 キロビット)
 - [128 Kilobit] (128 キロビット)
5. [OK] をクリックして LAN 設定を適用します。

[Device Services] (デバイス サービス)

[Device Services] (デバイス サービス) ページでは、次のことができます。

- SSH アクセスを有効にする。
- ベース Dominion KX II に対してティア接続を有効にする。
- 検出ポートを入力する。
- ダイレクト ポート アクセスを有効にする。
- AKC を使用している場合に、AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする。

Home > Device Settings > Device Services

Services

☒ Enable SSH Access

SSH Port
22

HTTP Port ^
80

HTTPS Port ^
443

Discovery Port ^
5000

☒ Enable Tiering as Base

Base Secret
.....

☒ Enable Direct Port Access via URL

☐ Enable AKC Download Server Certificate Validation

OK Reset To Defaults Cancel

SSH を有効にする

管理者が SSH v2 アプリケーションを使用して Dominion KX II にアクセスできるようにするには、[Enable SSH Access] (SSH アクセスを有効にする) チェック ボックスをオンにします。

▶ SSH アクセスを有効にするには

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. [Enable SSH Access] (SSH アクセスを有効にする) を選択します。
3. [SSH Port Information] (SSH ポート情報) を入力します。標準の SSH TCP ポート番号は 22 ですが、ポート番号を変更して高いレベルのセキュリティ処理を提供することもできます。
4. [OK] (OK) をクリックします。

HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定

Dominion KX II によって使用される HTTP ポートまたは HTTPS ポートを設定できるようになりました。たとえば、デフォルトの HTTP ポートであるポート 80 を別の用途で使用している場合、HTTP 用ポートを変更すると、ポート 80 が HTTP 用として使用されなくなります。

▶ HTTP ポートまたは HTTPS ポートの設定を変更するには

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. [HTTP Port] (HTTP ポート) フィールドまたは [HTTPS Port] (HTTPS ポート) フィールド (あるいはその両方) に新しいポート番号を入力します。
3. [OK] (OK) をクリックします。

検出ポートを入力する

Dominion KX II の検出は、設定可能な 1 つの TCP ポートで行われます。デフォルトではポート 5000 に設定されていますが、80 と 443 以外であれば、どの TCP ポートを使用するよう設定してもかまいません。ファイアウォールの外側から Dominion KX II にアクセスするには、お使いのファイアウォールの設定で、デフォルト ポート 5000 または上記で設定したデフォルト以外のポートを使用する双方向通信を有効にする必要があります。

▶ 検出ポートを有効にするには

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. [Discovery Port] (検出ポート) を入力します。
3. [OK] (OK) をクリックします。

ティア接続を設定および有効化する

ティア接続機能を利用した場合、1 台のベース Dominion KX II デバイスを介して Dominion KX II ターゲットと PDU にアクセスできます。この機能は、標準の Dominion KX II デバイス、KX2-832、および KX2-864 で利用できます。必要に応じて、ティア接続構成にデバイスを追加することやティア接続構成からデバイスを削除することができます。ティア接続レベルは最大 2 段階です。

デバイスをセットアップする際、特定のティア接続構成に対して特定の CIM を使用します。デバイスをセットアップする際、特定のティア接続構成に対して特定の CIM を使用します。ティア接続構成に追加できるターゲット、CIM の互換性、およびデバイス設定情報については、「**ティア接続: ターゲット タイプ、サポート対象 CIM、およびティア接続構成**」『159p.』を参照してください。

ティア接続デバイスを追加する前に、ベース デバイスおよびティア接続デバイスにおいてティア接続を有効にする必要があります。ベース デバイスでティア接続を有効にするには、[Device Settings] (デバイス設定) ページを使用します。ティア接続デバイスでティア接続を有効にするには、[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。デバイスに対してティア接続を有効化および設定すると、それらのデバイスが [Port Access] (ポート アクセス) ページに表示されます（「**[Port Access] (ポート アクセス) ページ**」『47p.』を参照）。

Dominion KX II をベース デバイスまたはティア接続デバイスとして機能するように設定すると、そのデバイスは次のように表示されます。

- ベース デバイスとして設定した場合、Dominion KX II 画面の左パネルの [Device Information] (デバイス情報) セクションに、[Configured As Base Device] (ベース デバイスとして設定) と表示されます。
- ティア接続デバイスとして設定した場合、Dominion KX II 画面の左パネルの [Device Information] (デバイス情報) セクションに、[Configured As Tier Device] (ティア接続デバイスとして設定) と表示されます。
- ベース デバイスは、ティア接続デバイスの画面の左パネルの [Connect User] (接続しているユーザ) の下で [Base] (ベース) として表示されます。
- ベース デバイスのティア接続ポートに接続しているターゲットは、2 つのポートに接続しているように表示されます。

ベース デバイスからは、[Port Access] (ポート アクセス) ページに表示されている統合ポート リストを使用して、リモート アクセスおよびローカル アクセスできます。ティア接続デバイスのからは、そのデバイスのポート リストを使用してリモート アクセスできます。ティア接続が有効になっている場合、ティア接続デバイスからローカル アクセスすることはできません。

ティア接続構成では、KVM スイッチを使用してサーバを切り替えることもできます。詳細については、「**KVM スイッチを設定する** 『179p.』」を参照してください。

ティア接続を有効にする

ベース Dominion KX II デバイスのターゲット サーバ ポートとティア接続 Dominion KX II デバイスのローカル アクセス ポート (ビデオ/キーボード/マウス ポート) を、D2CIM-DVUSB で接続します。

ティア接続デバイスが KX2-832 または KX2-864 である場合は、ベース デバイスのターゲット サーバ ポートと KX2-832/KX2-864 の拡張ローカル ポートを直接接続します。

▶ ティアー接続を有効にするには

1. ティアー接続構成内のベース デバイスで、[Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. [Enable Tiering as Base] (ベースとしてのティア接続を有効にする) を選択します。
3. [Base Secret] (ベース秘密ワード) フィールドに、ベース デバイスとティア接続デバイスの間で共有される秘密ワードを入力します。この秘密ワードは、ティア接続デバイスでベース デバイスを認証する際に必要となります。同じ秘密ワードをティア接続デバイスに対して入力します。
4. [OK] (OK) をクリックします。
5. ティアー接続デバイスを有効にします。ティア接続デバイスで、[Device Settings] (デバイス設定) の [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) を選択します。
6. このページの [Enable Local Ports] (ローカル ポートを有効にする) セクションで、[Enable Local Port Device Tiering] (ローカル ポート デバイスのティア接続を有効にする) を選択します。
7. [Tier Secret] (ティア接続秘密ワード) フィールドに、ベース デバイスの [Device Settings] (デバイス設定) ページで入力したのと同じ秘密ワードを入力します。
8. [OK] (OK) をクリックします。

ティアー接続: ターゲット タイプ、サポート対象 CIM、およびティアー接続構成

[Blade Chassis] (ブレード シャーシ)

ベース デバイスに直接接続しているブレード シャーシにアクセスできます。

電源制御

ティアー接続構成に含まれているターゲットの電源を入れたり切ったりできます。これらのターゲットにアクセスするには、[Port Access] (ポート アクセス) ページを使用します。

Dominion KX II、KX II-832、および KX II-864 からティアー接続経由で Dominion KX II PDU コンセントにアクセスできます。ターゲットとコンセントが関連付けられている場合、[Port Access] (ポート アクセス) ページで電源を制御できます。ターゲットと PDU コンセントを関連付けることができるのは、両者が同じ Dominion KX II に接続されている場合だけです。

ベース Dominion KX II またはティアー接続 Dominion KX II に接続されている PDU は、[Power] (電源) ページのドロップダウン リストに表示されます。電源タップを選択すると、その統計情報が表示されます。

コンセント レベルも制御できます。具体的に言うと、現在オンになっているコンセントをいったんオフにしてから再度オンにすることができます。ただし、現在オフになっているコンセントをオンにすることはできません。

Dominion KX II と Dominion KX II または KX II-8xx のローカル ポートを接続する構成 - 互換性のある CIM

ベース Dominion KX II を別の Dominion KX II KX II-832 KX II-864 Dominion KX II PDU、またはブレード シャーシにアクセスしてそれらを制御するように設定する場合、互換性のある CIM は次のとおりです。

Dominion KX II — Dominion KX II 構成を使用する場合、D2CIM-DVUSB を使用する必要があります。Dominion KX II — KX II-8xx 構成を使用する場合、拡張ローカル ポートしか使用できません。

Dominion KX II と KX II-832 または KX II-864 を含むティアー接続構成を使用する場合、各デバイスで同じファームウェアを実行する必要があります。ティアー接続構成の中にブレード シャーシが含まれている場合、各ブレード シャーシは 1 つのターゲット ポートとして数えられます。

ティアー接続ターゲットでサポートされていない機能および限定的にサポートされている機能

ティアー接続ターゲットでサポートされていない機能は次のとおりです。


- ブレード シャーシ
- スマート カード
- 仮想メディア
- MCCAT

ポート グループ管理機能に制限があります。ベース デバイスに直接接続されているメンバのポート グループしか作成できません。

ティア接続構成における接続例

次の図に、ティア接続 Dominion KX II デバイスとベース Dominion KX II デバイスの接続例を示します。ベース Dominion KX II デバイスのターゲット サーバ ポートとティア接続 Dominion KX II デバイスのローカル アクセス ポート (ビデオ/キーボード/マウス ポート) を、D2CIM-DVUSB で接続します。

ティア接続デバイスが KX2-832 または KX2-864 である場合は、ベース デバイスのターゲット サーバ ポートと KX2-832/KX2-864 の拡張ローカル ポートを直接接続します。

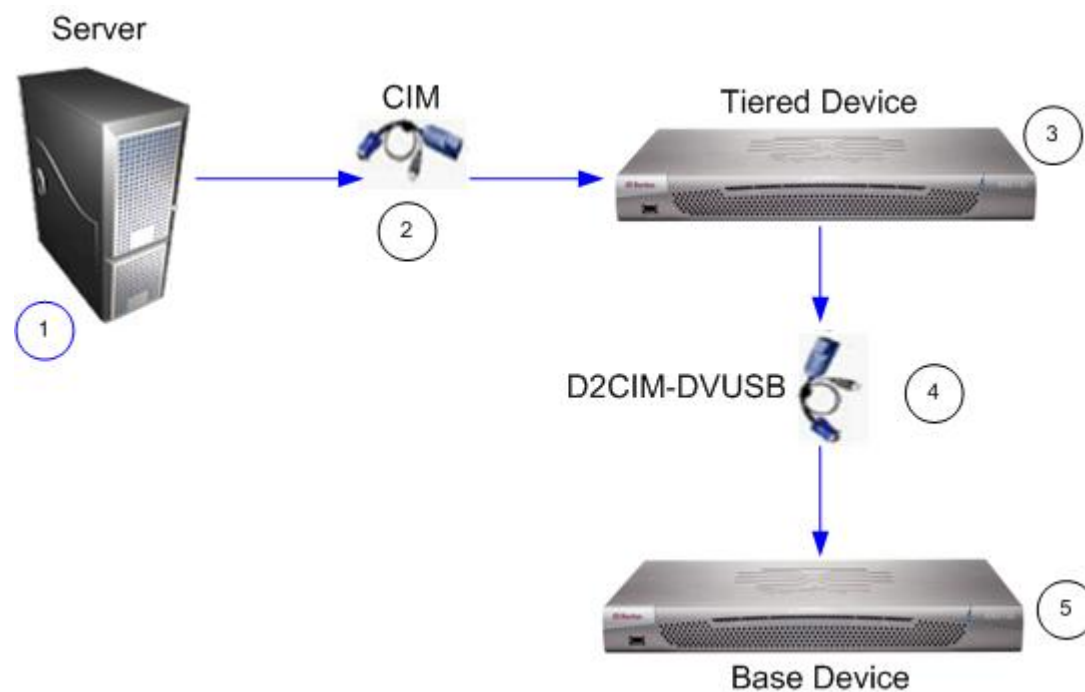

図の説明

1	ターゲット サーバ
---	-----------

図の説明	
②	ターゲット サーバとティア接続 Dominion KX II デバイスを接続する CIM
③	ティア接続 Dominion KX II デバイス
④	ティア接続 Dominion KX II デバイスとス Dominion KX II デバイスを接続する D2CIM-DVUSB CIM
⑤	ベース Dominion KX II デバイス

ダイレクト ポート アクセスの有効化

ダイレクト ポート アクセス機能を利用した場合、ユーザはデバイスの [Login] (ログイン) ダイアログ ボックスと [Port Access] (ポート アクセス) ページを使用する必要がなくなります。この機能を使用すると、ユーザ名とパスワードが URL に含まれていない場合に、ユーザ名とパスワードを直接入力してターゲットにアクセスすることもできます。

ダイレクト ポート アクセスに関する重要な URL 情報は次のとおりです。

VKC とダイレクト ポート アクセスを使用する場合:

- `https://IPaddress/dpa.asp?username=username&password=password&port=port number`

AKC とダイレクト ポート アクセスを使用する場合:

- `https://IPaddress/dpa.asp?username=username&password=password&port=port number&client=akc`

説明:

- `username` と `password` はオプションです。指定しない場合はログイン ダイアログ ボックスが表示され、認証後、ユーザはターゲットに直接接続されます。
- `port` には、ポート番号またはポート名を指定できます。ポート名を使用する場合は、一意の名前にしなければ、エラーが報告されます。`port` を省略した場合もエラーが報告されます。
- ブレード シャーシの場合、`port` は「<port number>'-<slot number>」の形式で指定します。たとえば、ポート 1、スロット 2 に接続されたブレード シャーシの場合は「1-2」のように指定します。
- `client=akc` は、AKC クライアントを使用しない場合はオプションです。`client=akc` を指定しない場合、VKC がクライアントとして使用されます。

▶ **ダイレクト ポート アクセスを有効するには、以下の手順に従います。**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. ユーザが URL に必要なパラメータを渡して Dominion KX II 経由でターゲットに直接アクセスできるようにするには、[Enable Direct Port Access via URL] (URL を介したダイレクト ポート アクセスを有効にする) チェックボックスをオンにします。
3. [OK] (OK) をクリックします。

AKC ダウンロード サーバ証明書の検証の有効化

AKC クライアントを使用する場合は、[Enable AKC Download Server Certificate Validation] (AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする) 機能を使用するかどうかを選択できます。

オプション 1: AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にしない (デフォルト設定)

AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にしない場合、すべての KX II ユーザおよび CC-SG Bookmark and Access Client ユーザは、次のことを行う必要があります。

- アクセスするデバイスの IP アドレスからの Cookie が現在ブロックされていないことを確認します。
- Windows Vista、Windows 7、および Windows 2008 Server のユーザは、アクセスするデバイスの IP アドレスがブラウザの [信頼済みサイト] ゾーンに含まれ、デバイスへのアクセス時に保護モードが有効になっていないことを確認する必要があります。

オプション 2: AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする

AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする場合は、以下の操作を行います。

- 管理者は、有効な証明書を Dominion KX II にアップロードするか、自己署名証明書を Dominion KX II で生成する必要があります。証明書で有効なホストが指定されている必要があります。
- 各ユーザは、CA 証明書（または自己署名証明書のコピー）をブラウザの信頼されたルート証明機関ストアに追加する必要があります。

► Windows Vista® または Windows 7® を使用する場合、自己署名証明書をインストールするには、以下の手順に従います。

1. [信頼済みサイト] ゾーンに Dominion KX II の IP アドレスを追加し、保護モードがオフになっていることを確認します。
2. URL に Dominion KX II の IP アドレスを使用して Internet Explorer® を起動します。証明書エラー メッセージが表示されます。
3. [証明書の表示] を選択します。
4. [全般] タブで、[証明書のインストール] をクリックします。証明書が信頼されたルート証明機関ストアにインストールされます。
5. 証明書のインストール後、Dominion KX II の IP アドレスを [信頼済みサイト] ゾーンから削除できます。

▶ **AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にするには**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Device Services] (デバイス サービス) を選択します。[Device Services Settings] (デバイス サービス設定) ページが表示されます。
2. [Enable AKC Download Server Certificate Validation] (AKC ダウンロード サーバ証明書の検証を有効にする) チェック ボックスをオンにします。なお、この機能は無効のままにしておくこともできます (デフォルト設定は無効)。
3. [OK] (OK) をクリックします。

モデムを設定する

▶ **モデムを設定するには、以下の手順に従います。**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Modem Settings] (モデム設定) をクリックし、[Modem Settings] (モデム設定) ページを開きます。
2. [Enable Modem] (モデムを有効にする) チェックボックスをオンにします。これで、[Serial Line Speed] (シリアル ライン速度) フィールドと [Modem Init] (モデム Init) フィールドが有効になります。
3. モデムの [Serial Line Speed] (シリアル ライン速度) は 11520 に設定されます。**読み取り専用**
4. [Modem Init String] (モデム Init 文字列) フィールドにモデム初期化文字列を入力します。モデム文字列を空白のままにすると、デフォルトで、文字列「ATZ OK AT OK」がモデムに送信されます。

この情報がモデムの設定に使用されます。以下の値の設定方法はモデムの種類によってさまざまなので、このドキュメントでは、これらの値の設定方法は指定しません。モデム固有の適切な設定を作成するには、モデムを参照する必要があります。

- [Modem Settings] (モデム設定):
 - RTS/CTS フロー制御を有効にします。
 - RTS 受信時にコンピュータにデータを送信します。
 - CTS は、必要な場合にフロー制御によって切断だけ行うように設定する必要があります。
 - DTR は、DTR トグルでリセットするようにモデムに対して設定する必要があります。
 - DSR は常にオンに設定する必要があります。
 - DCD は、キャリア信号の検出後に有効にするように設定する必要があります (つまり、DCD はリモート側とのモデム接続が確立されたときにのみ有効にする必要があります)。
5. [Modem Server IPv4 Address] (モデム サーバの IPv4 アドレス) フィールドに IPv4 モデム サーバ アドレスを入力し、[Modem Client IPv4 Address] (モデム クライアントの IPv4 アドレス) フィールドにクライアント モデム アドレスを入力します。

注: モデム クライアントおよびサーバの IP アドレスは、同じサブネット上にある必要があり KX LAN サブネットとオーバーラップすることはできません。

6. [OK] をクリックして変更を確認するか、[Reset to Defaults] (デフォルトに戻す) をクリックして設定をデフォルトに戻します。

Modem Settings

☒ **Enable Modem**

Serial Line Speed
115200 bits/s

Modem Init String
ATQ0&D3&C1

Modem Server IPv4 Address
10.0.0.1

Modem Client IPv4 Address
10.0.0.2

OK Reset To Defaults Cancel

Dominion KX II で使用するに認定済みのモデムについての詳細は、「**認定モデム『309p.』**」を参照してください。モデムを介して Dominion KX II に接続する場合の最適なパフォーマンスを確保する設定についての詳細は、『**KVM and Serial Access Clients Guide**』の「**Creating, Modifying and Deleting Profiles in MPC - Generation 2 Devices**」を参照してください。

注: *Dominion KX II HTML* インタフェースへの**直接モデム** アクセスはサポートされていません。モデムを介して *Dominion KX II* にアクセスするには、**スタンドアロン MPC** を使用する必要があります。

日付/時刻の設定

[Date/Time Settings] (日付/時刻の設定) ページを使用して、Dominion KX II の日付と時刻を指定します。これには 2 とおりの方法があります。

- 手動で日付と時刻を設定する。
- 日付と時刻をネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバと同期する。

▶ **日付と時刻を設定するには、以下の手順に従います。**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Date/Time] (日付/時刻) を選択します。
[Date/Time Settings] (日付/時刻の設定) ページが開きます。
2. [Time Zone] (タイム ゾーン) ドロップダウン リストから適切なタイム ゾーンを選択します。
3. 夏時間用の調整を行うには、[Adjust for daylight savings time] (夏時間用の調整) チェックボックスをオンにします。
4. 日付と時刻の設定で用いる方法を選択します。
 - [User Specified Time] (ユーザによる時刻定義) - 日付と時刻を手動で入力するには、このオプションを選択します。

[User Specified Time] (ユーザによる時刻定義) オプションを選択した場合は、日付と時刻を入力します。時刻は **hh:mm** の形式を使用します (24 時間制で入力します)。
 - [Synchronize with NTP Server] (NTP サーバと同期) - 日付と時刻をネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバと同期するには、このオプションを選択します。
5. [Synchronize with NTP Server] (NTP サーバと同期) オプションを選択した場合は、以下の手順に従います。
 - a. [Primary Time server] (プライマリ タイム サーバ) の IP アドレスを入力します。

- b. [Secondary Time server] (セカンダリ タイム サーバ) の IP アドレスを入力します。(オプション)
6. [OK] (OK) をクリックします。

Home > Device Settings > Date/Time Settings

Date/Time Settings

Time Zone
 (GMT -05:00) US Eastern ▼

☒ **Adjust for daylight savings time**

☒ **User Specified Time**

Date (Month, Day, Year)
 May ▼ 09 , 2008

Time (Hour, Minute)
 10 : 18

☐ **Synchronize with NTP Server**

Primary Time server

Secondary Time server

OK Reset To Defaults Cancel

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

イベント管理

Dominion KX II イベント管理機能によって、一連の画面から、SNMP マネージャ、Syslog、監査ログへのシステム イベントの送信を有効または無効にできます。これらのイベントはカテゴリ分けされるため、イベントごとに 1 つまたは複数の宛先に送信するかどうかを指定できます。

[Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) の設定**SNMP の設定**

Simple Network Management Protocol (SNMP) は、ネットワーク管理を制御し、ネットワーク デバイスとその機能を監視するためのプロトコルです。

Dominion KX II では、イベント管理を通じて SNMP エージェントがサポートされます。

▶ **SNMP を設定する (SNMP のログ作成を有効にする) には、以下の手順に従います。**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) を選択します。[Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) ページが表示されます。
2. [SNMP Logging Enabled] (SNMP ログを有効にする) を選択します。これによって残りの SNMP フィールドが有効になります。
3. [Name] (名前) フィールドには、Dominion KX II コンソール インタフェースに表示されているとおりに、SNMP エージェントの名前 (使用しているデバイスの名前) を、[Contact] (連絡先) フィールドには、そのデバイスに関連する連絡先の名前を、[Location] (所在地) フィールドには、Dominion デバイスが物理的に設置されている場所を入力します。
4. [Agent Community String] (エージェント コミュニティの文字列) (デバイスの文字列) を入力します。SNMP コミュニティとは、SNMP を実行しているデバイスと管理ステータスが所属するグループのことです。情報の送信先を定義するのに役立ちます。コミュニティ名はグループを特定するために使用されます。SNMP デバイスまたはエージェントは複数の SNMP コミュニティに所属している場合があります。
5. [Type] (タイプ) ドロップダウン リストを使用して、コミュニティに [Read-Only] (読み取り専用) と [Read/Write] (読み書き可能) のいずれかを指定します。
6. [Destination IP/Host Name] (送信先 IP/ホスト名)、[Port #] (ポート番号)、[Community] (コミュニティ) を指定して、最大で 5 つの SNMP マネージャを設定します。
7. [Click here to view the Dominion SNMP MIB] (Dominion SNMP MIB を表示するにはここをクリックします) というリンクをクリックして、SNMP Management Information Base にアクセスします。
8. [OK] (OK) をクリックします。

▶ **Syslog を設定する (Syslog の送信を有効にする) には、以下の手順に従います。**

1. [Enable Syslog Forwarding] (Syslog 送信有効) を選択して、リモート Syslog サーバにデバイス メッセージのログを送信します。
2. [IP Address/Host Name] (IP アドレス/ホスト名) フィールドに Syslog サーバの IP アドレスを入力します。
3. [OK] (OK) をクリックします。

▶ **工場出荷時のデフォルトに戻すには、以下の手順に従います。**

- [Reset to Defaults] (デフォルトに戻す) をクリックします。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

注: IPv6 アドレスでは、ホスト名が最大 80 文字です。

Home > Device Settings > Event Management - Settings

SNMP Configuration

☒ SNMP Logging Enabled

Name

Contact

Location

Agent Community String

Type

Destination IP/Hostname	Port #	Community
	162	public
	162	public
	162	public
	162	public
	162	public

[Click here to view the Dominion KX II SNMP MIB](#)

SysLog Configuration

☐ Enable Syslog Forwarding

IP Address/Host Name

[Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先)

システム イベントを有効にすると、SNMP 通知イベント (トラップ) を生成できます。また、システム イベントを Syslog または監査ログにログ記録できます。[Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先) ページを使用して、追跡するイベントと、その情報の送信先を選択します。

注: SNMP トラップは、[SNMP Logging Enabled] (SNMP ログを有効にする) オプションが選択されている場合にのみ生成されます。一方、Syslog イベントは、[Enable Syslog Forwarding] (Syslog 送信有効) オプションが選択されている場合にのみ生成されます。これらのオプションは、いずれも [Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) ページで設定します。「[Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) の設定」を参照してください。

► イベントとその送信先を選択するには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先) を選択します。[Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先) ページが開きます。

システム イベントは、デバイス操作、デバイス管理、セキュリティ、ユーザ アクティビティ、ユーザ グループ管理に分類されます。

2. 有効または無効にする [Event] (イベント) ラインのアイテムと、情報の送信先のチェックボックスをオンにします。

ヒント: [Category] (カテゴリ) のチェックボックスをそれぞれオンまたはオフにすると、カテゴリ全体を有効または無効に設定できます。

3. [OK] (OK) をクリックします。

Home > Device Settings > Event Management - Destinations Logout

Event Management - Destinations

Note: SNMP traps will only be generated if the "SNMP Logging Enabled" option is checked. Similarly, Syslog events will only be generated if the "Enable Syslog Forwarding" option is checked. These options can be found on the "Event Management - Settings" page on the Device Settings menu.

Category	Event	SNMP	Syslog	Audit Log
Device Operation		☒	☒	☒
	System Startup	☒	☒	☒
	System Shutdown	☒	☒	☒
	Power Supply Status Changed	☒	☒	☒
	Powerstrip Outlet Status Changed	☒	☒	☒
	Network Parameter Changed	☒	☒	☒
	Port Status Changed	☒	☒	☒
	Network Failure			☒
	Ethernet Failover	☒	☒	☒
Device Management		☒	☒	☒
	FactoryReset	☒	☒	☒
	Begin OC Control	☒	☒	☒
	End OC Control	☒	☒	☒
	Device Update Started	☒	☒	☒
	Device Update Completed	☒	☒	☒
	Device Update Failed	☒	☒	☒
	Firmware Update Failed	☒	☒	☒
	Firmware File Discarded	☒	☒	☒
	Firmware Validation Failed	☒	☒	☒
	Configuration Backed Up	☒	☒	☒
	Configuration Restored	☒	☒	☒
	Port Connection Denied	☒	☒	☒
Security		☒	☒	☒
	Password Settings Changed	☒	☒	☒
	Login Failed	☒	☒	☒
	Password Changed	☒	☒	☒
	User Blocked		☒	☒
User Activity		☒	☒	☒
	Port Connected	☒	☒	☒
	Port Disconnected	☒	☒	☒

▶ 工場出荷時のデフォルトに戻すには、以下の手順に従います。

- [Reset to Defaults] (デフォルトに戻す) をクリックします。

警告: UDP 経由の SNMP トラップを使用している場合、Dominion KX II を再起動したときに、Dominion KX II と接続先のルータが同調できなくなり、SNMP トラップの再起動の完了がログ記録されない可能性があります。

SNMP エージェント設定

SNMP に準拠したデバイスはエージェントと呼ばれます。それ自体のデータは Management Information Base (MIB) に格納され、デバイスはそのデータを SNMP マネージャに返します。Dominion KX II (SNMP エージェント) と SNMP マネージャとの間の SNMP 接続を設定するには、イベント ログ ページを使用します。

SNMP トラップ設定

SNMP によって、トラップまたは通知を送信する機能と、1 つ以上の条件が満たされた場合に管理者に忠告する機能が提供されます。Dominion KX II のトラップを次の表に示します。

トラップ名	説明
bladeChassisCommError	このポートに接続されているブレード シャーシ デバイスで通信エラーが検出されました。 <i>注: KX II-101 ではサポートされていません。</i>
configBackup	デバイス設定はバックアップされました。
configRestore	デバイス設定はリストアされました。
deviceUpdateFailed	デバイスの更新に失敗しました。
deviceUpgradeCompleted	RFP ファイルを使用した Dominion KX II のアップグレードが完了しました。
deviceUpgradeStarted	RFP ファイルを使用した Dominion KX II のアップグレードが開始されました。
factoryReset	デバイスが工場出荷時のデフォルトにリセットされた。
firmwareFileDiscarded	ファームウェア ファイルが破棄されました。
firmwareUpdateFailed	ファームウェアを更新できませんでした。
firmwareValidationFailed	ファームウェアの検証に失敗しました。
groupAdded	グループが Dominion KX II システムに追加されました。

トラップ名	説明
groupDeleted	グループがシステムから削除されました。
groupModified	グループが変更されました。
ipConflictDetected	IP アドレスの競合が検出されました。
ipConflictResolved	IP アドレスの競合が解決されました。
networkFailure	製品の Ethernet インタフェースがネットワーク経由で通信できなくなりました。
networkParameterChanged	ネットワーク パラメータに変更が加えられました。
passwordSettingsChanged	強力なパスワードの設定が変更されました。
portConnect	以前認証されたユーザが KVM セッションを開始しました。
portConnectionDenied	ターゲット ポートへの接続が拒否されました。
portDisconnect	KVM セッションを実行中のユーザが正常にセッションを終了しました。
portStatusChange	ポートが使用不可能な状態になっています。
powerNotification	電源コンセントの状態の通知です。1: アクティブ、 2: 非アクティブ
powerOutletNotification	電源タップ デバイスのコンセントの状態の通知です。
rebootCompleted	Dominion KX II の再起動が完了しました。
rebootStarted	システムへの電源の入れ直しまたは OS からのウォーク スリープからの再起動により、Dominion KX II は再起動を開始しまし た。
securityViolation	セキュリティ違反です。
startCCManagement	デバイスが CommandCenter の管理下におかれま した。
stopCCManagement	デバイスが CommandCenter の管理下から除外さ れた。
userAdded	ユーザ アカウントがシステムに追加されました。
userAuthenticationFailure	不正なユーザ名または/およびパスワードでのログイン 行がありました。
userConnectionLost	あるユーザのアクティブ セッションが、タイムアウト により異常終了しました。
userDeleted	ユーザ アカウントが削除されました。
userForcedLogout	ユーザは管理者によって強制的にログアウトされま した。

トラップ名	説明
userLogin	ユーザが Dominion KX II へ正常にログインし、認証しました。
userLogout	ユーザが Dominion KX II から正常にログアウトしました。
userModified	ユーザ アカウントが変更されました。
userPasswordChanged	デバイスのいずれかのユーザのパスワードが変更されると、このイベントが発生します。
userSessionTimeout	あるユーザのアクティブ セッションが、タイムアウトにより終了しました。
userUploadedCertificate	ユーザが SSL 証明書をアップロードしました。
vmImageConnected	ユーザが仮想メディアを使用してターゲットにデバイスまたはイメージのマウントを試みました。デバイスまたはイメージのマッピング (マウント) が試行されるたびにこのイベントが生成されます。
vmImageDisconnected	ユーザが仮想メディアを使用してターゲットからデバイスまたはイメージのマウント解除を試みました。

[Power Supply Setup] (電源設定)

Dominion KX II にはデュアル電源が搭載されており、これらの電源の状態を検出し、通知できます。[Power Supply Setup] (電源設定) ページを使用して、片方の電源を使用しているのか、それとも両方の電源を使用しているのかを指定します。正しく設定することで、電源に障害が発生した場合に Dominion KX II によって適切な通知が送信されます。たとえば、1 番目の電源に障害が発生した場合は、ユニットの正面の電源 LED が赤色に変わります。

▶ 使用中の電源の自動検出を有効にするには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Power Supply Setup] (電源設定) を選択します。[Power Supply Setup] (電源設定) ページが開きます。



2. 電源入力を 1 番目の電源 (ユニット背面の左端の電源) に接続している場合は、[PowerIn1 Auto Detect] (PowerIn1 自動検出) チェックボックスをオンにします。
3. 電源入力を 2 番目の電源 (ユニット背面の右端の電源) に接続している場合は、[PowerIn2 Auto Detect] (PowerIn2 自動検出) チェックボックスをオンにします。
4. [OK] (OK) をクリックします。

注: これらのチェックボックスのいずれかをオンにしたにもかかわらず、電源入力を実際には接続されていない場合は、ユニット前面の電源 LED が赤色で点灯します。

▶ 自動検出を無効にするには、以下の手順に従います。

- 該当する電源のチェックボックスをオフにします。

▶ 工場出荷時のデフォルトに戻すには、以下の手順に従います。

- [Reset To Defaults] (デフォルトに戻す) ボタンをクリックします。

注: *Dominion KX II* では、*CommandCenter* に対して電源状態の報告を行いません。ただし、*Dominion I* (第 1 世代) では、*CommandCenter* に対して電源状態の報告を行います。

ポートの設定

[Port Configuration] (ポート設定) ページには、Dominion KX II のポートの一覧が表示されます。KVM ターゲット サーバ (ブレード サーバおよび標準サーバ) または電源タップに接続されているポートは青色で表示され、編集できます。CIM が接続されていないか、CIM 名が空白になっているポートには、デフォルト ポート名「Dominion-KX2_Port#」が割り当てられます。「Port#」は Dominion KX II の物理ポートの番号を表します。

▶ ポート設定にアクセスするには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。

Port Number	Port Name	Port Type
1	Dominion-KX2_Port1	Not Available
2	Dominion-KX2_Port2	Not Available
3	Dominion-KX2_Port3	Not Available
4	Dominion-KX2_Port4	Not Available
5	JLtestPC	DCIM
6	Dominion-KX2_Port6	Not Available
7	Dominion-KX2_Port7	Not Available
8	Dominion-KX2_Port8	Not Available
9	Local Port	VM
10	Dominion-KX2_Port10	Not Available
11	Dominion-KX2_Port11	Not Available
12	Dominion-KX2_Port12	Not Available
13	Dominion-KX2_Port13	Not Available
14	Dominion-KX2_Port14	Not Available
15	Dominion-KX2_Port15	Not Available
16	PowerStrip	PowerStrip

Copyright © 2007 Raritan Computer Inc.

最初このページはポートの番号順に表示されますが、列の見出しをクリックしてフィールドごとに並べ替えられます。

- [Port Number] (ポート番号) - 1 から Dominion KX II デバイスで利用できるポートの合計数までの番号が振られています。
- [Port Name] (ポート名) - ポートに割り当てられている名前です。ポート名が黒色で表示されている場合は、名前の変更およびポートの編集はできません。ポートが青色で表示されている場合は、編集できます。

注: ポート (CIM) 名にアポストロフィ (") を使用することはできません。

- [Port Type] (ポート タイプ)

ポート タイプ	説明
[DCIM] (DCIM)	Dominion CIM
[Not Available] (不可)	CIM を接続できません
[PCIM] (PCIM)	Paragon CIM
[PowerStrip] (電源タップ)	Power CIM
[VM] (VM)	仮想メディア CIM (D2CIM-VUSB および D2CIM-DVUSB)
[Blade Chassis] (ブレード シャーシ)	ブレード シャーシとそのシャーシに関連付けられているブレード (階層順に表示)

- 編集するポートの [Port Name] (ポート名) をクリックします。
 - KVM ポートの場合は、[Port] (ポート) ページが開きます。このページでポートに名前を付け、電源を関連付けられます。
 - 電源タップの場合は、電源タップの [Port] (ポート) ページが開きます。このページで、電源タップとそのコンセントに名前を付けます。

標準ターゲット サーバの設定

▶ ターゲット サーバに名前を付けるには、以下の手順に従います。

- まだすべてのターゲット サーバを接続していない場合は、接続します。装置の接続方法の詳細は、「**手順 3: 装置の接続**」『28p. の「**ステップ 3: 装置の接続**」参照』を参照してください。
- [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。
- 名前を変更するターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
- 当該ポートに接続されているサーバを識別するための名前を割り当てます。名前には最大 32 文字の英数字と特殊文字を使用できます。
- ポートのサブタイプとして [Standard KVM Port] (標準 KVM ポート) を選択します。
- ターゲットの解像度が 720 x 400 のときに表示上の問題が発生する場合、[Target Settings] (ターゲット設定) セクションで [720 x 400 Compensation] (720 x 400 補正) を選択します。

7. DCIM-PS2 を使用してターゲットに接続しており、かつ、多言語キーボードでスキャン コード セット 3 を使用する必要がある場合、[Use international keyboard for scan code set 3] (多言語キーボードでスキャンコード セット 3 を使用する) を選択します。
8. [OK] (OK) をクリックします。

Home > Device Settings > Port Configuration > Port

Port 1

Type: DCIM Sub Type: ☒ Standard KVM Port
☐ Blade Chassis
☐ KVM Switch

Name:

Target Settings

☐ 720x400 Compensation
☐ Use international keyboard for scan code set 3

KVM スイッチを設定する

Dominion KX II では、ホット キー シーケンスを使用してターゲットを切り替えることもできます。ホット キー シーケンスを使用して標準サーバを切り替えることができるだけでなく、ブレード シャーシに対しても、また、ティア接続構成でも KVM 切り替えが可能です。

▶ KVM スイッチを設定するには

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。
2. 名前を変更するターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
3. [KVM Switch] (KVM スイッチ) を選択します。
4. KVM スイッチのモデルを選択します。

注: ドロップダウン リストにはスイッチが 1 つしか表示されません。

5. [KVM Switch Hot Key Sequence] (KVM 切り替えホット キー シーケンス) を選択します。
6. ターゲット ポートの最大数を 2 ～ 32 の範囲で入力します。
7. [KVM Switch Name] (KVM スイッチ名) フィールドに、このポート接続を参照する際に使用する名前を入力します。
8. KVM スイッチ ホット キー シーケンスを適用するターゲットをアクティブ化します。KVM スイッチ ポートにターゲットが接続されていることを示すため、各ポートに対して [Active] (アクティブ) を選択します。
9. このページの [KVM Managed Links] (KVM 管理下リンク) セクションで、Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にその Web ブラウザ インタフェースへの接続を設定できます。
 - a. [Active] (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。
[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
 - b. [URL Name] (URL 名) - インタフェースの URL を入力します。
 - c. [Username] (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。
 - d. [Password] (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。
 - e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) - URL で使用されるユーザ名パラメータを入力します。たとえば、「`username=admin`」と入力します。`username` はユーザ名フィールドです。
 - f. [Password Field] (パスワード フィールド) - URL で使用されるパスワードパラメータを入力します。たとえば、「`passname=raritan`」と入力します。`passname` はパスワード フィールドです。
10. [OK] (OK) をクリックします。

▶ **KVM スイッチ ポートまたは URL のアクティブ ステータスを変更するには**

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。

2. 名前を変更するターゲット サーバのポート名をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
3. KVM スイッチ ターゲット ポートまたは URL の [Active] (アクティブ) チェック ボックスをオフにし、アクティブ ステータスを変更します。
4. [OK] (OK) をクリックします。

電源タップ (ラック PDU) の接続先の設定

KX II では、電源タップ (ラック PDU) を KX II ポートに接続できます。KX II の電源タップの設定は、KX II の [Port Configuration] (ポート設定) ページから行います。

電源タップの接続

Raritan PX シリーズの電源タップは、D2CIM-PWR CIM を使用して KX II に接続されます。

▶ 電源タップを接続するには、以下の手順に従います。

1. D2CIM-PWR のオス RJ-45 を、電源タップのシリアル ポートのメス RJ-45 コネクタに接続します。
2. Cat5 ストレート ケーブルを使用して、D2CIM-PWR のメス RJ-45 コネクタを KX II で空いているメスのシステム ポート コネクタのいずれかに接続します。
3. AC 電源コードをターゲット サーバと空いている電源タップ コンセントに接続します。
4. 電源タップを AC 電源に接続します。
5. デバイスの電源をオンにします。



KX II での電源タップ名の指定 (電源タップの [Port] (ポート) ページ)

注: PX 電源タップの名前は、PX と KX II で指定できます。

[Port Configuration] (ポート設定) ページでラリタンのリモート電源タップに接続しているポートを選択すると、[Port] (ポート) ページが開きます。[Type] (タイプ) フィールドと [Name] (名前) フィールドには、あらかじめ入力されています。

注: (CIM) [Type] (タイプ) は変更できません。

電源タップの各コンセントに関する次の情報が表示されます。コンセントの [Number] (番号)、[Name] (名前)、[Port Association] (ポートの関連付け)。

このページを使用して、電源タップとそのコンセントに名前を付けます。すべての名前には最大 32 文字の英数字が使用でき、特殊文字を含めることができます。

注: 電源タップがターゲット サーバ (ポート) に関連付けられると、コンセント名はターゲット サーバ名に置き換えられます (コンセントに別の名前を割り当てている場合も同様です)。

▶ **電源タップ (およびコンセント) に名前を付けるには、以下の手順に従います。**

注: CommandCenter Service Gateway では、スペースを含む電源タップ名を認識できません。

1. 電源タップの名前を入力します (必要な場合)。
2. 必要に応じて、([コンセント]) [Name] (名前) を変更します (デフォルトのコンセント名は、「outlet #」です)。

3. [OK] (OK) をクリックします。

Home > Device Settings > Port Configuration > Port

Port 17

Type:
PowerStrip

Name:

Outlets

Number	Name	Port Association
1	Dominion-Port1(1)	Dominion- Port7
2	Outlet 2	
3	Outlet 3	
4	Outlet 4	
5	Outlet 5	
6	Outlet 6	
7	Outlet 7	
8	Outlet 8	

KX II でのコンセントとターゲット サーバの関連付け

[Port Configuration] (ポート設定) ページでポートをクリックすると、[Port] (ポート) ページが開きます。このページで電源の関連付けを行えます。ポートの名前を入力しやすい名前に変更し、D2CIM-VUSB CIM を使用している場合はターゲット サーバの設定を更新します。(CIM) [タイプ] および [名前] フィールドはあらかじめ指定されています。CIM タイプは変更できないことに注意してください。

サーバには最大で 4 つの電源プラグを接続でき、それぞれに別の電源タップを関連付けられます。このページでそれらの関連付けを定義して、[Port Access] (ポート アクセス) ページからサーバの電源オン、電源オフ、電源オン・オフを行えます。

この機能を使用するには、次のアイテムが必要です。

- ラリタンのリモート 電源タップ
- Power CIM (D2CIM-PWR)

▶ **電源の関連付けを行う (電源タップ コンセントを KVM ターゲット サーバに関連付ける) には、以下の手順に従います。**

注: 電源タップがターゲット サーバ (ポート) に関連付けられると、コンセント名はターゲット サーバ名に置き換えられます (コンセントに別の名前を割り当てている場合も同様です)。

1. [Power Strip Name] (電源タップ名) ドロップダウン リストから電源タップを選択します。
2. その電源タップに対して、[Outlet Name] (コンセント名) ドロップダウン リストからコンセントを選択します。
3. 該当するすべての電源の関連付けで、手順 1 および 2 を繰り返します。
4. [OK] (OK) をクリックします。確認メッセージが表示されます。

▶ **ポート名を変更するには、以下の手順に従います。**

1. わかりやすい名前を [Name] (名前) フィールドに入力します。候補としてはターゲット サーバ名が挙げられます。名前には最大 32 文字の英数字が使用でき、特殊文字を含めることができます。
2. [OK] (OK) をクリックします。

電源の関連付けの削除


ターゲット サーバまたは電源タップを KX II から取り外す場合は、まずすべての電源の関連付けを削除する必要があります。ターゲットが電源タップに関連付けられたままでターゲットを KX II から取り外した場合、電源の関連付けは残ります。この場合、電源の関連付けを適切に削除するために [Device Settings] (デバイス設定) で切断されたターゲット サーバの [Port Configuration] (ポート設定) にアクセスすることはできません。

▶ 電源タップの関連付けを削除するには、以下の手順に従います。

1. [Power Strip Name] (電源タップ名) ドロップダウン リストから該当する電源タップを選択します。
2. その電源タップに対して、[Outlet Name] (コンセント名) ドロップダウン リストから該当するコンセントを選択します。
3. [Outlet Name] (コンセント名) ドロップダウン リストから、[None] (設定なし) を選択します。
4. [OK] (OK) をクリックします。その電源タップ/コンセントの関連付けが削除され、確認メッセージが表示されます。

▶ 電源タップがターゲットから削除されている場合に電源タップの関連付けを削除するには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) をクリックし、アクティブなターゲットをクリックします。
2. アクティブなターゲットを、切断された電源ポートに関連付けます。これで、切断されたターゲットの電源の関連付けが破棄されます。
3. 最後に、アクティブなターゲットを、正しい電源ポートに関連付けます。

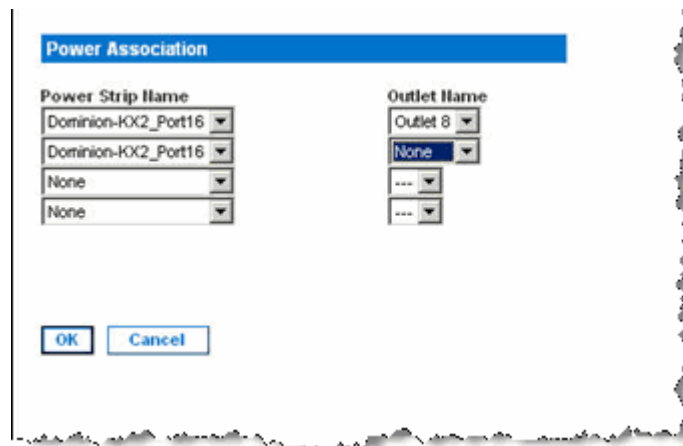

ブレード シャーシの設定

標準のサーバと電源タップに加えて、Dominion KX II では、Dominion KX II ポートに接続されているブレード シャーシを制御することができます。Dominion KX II を通じて、一定時間に最大 8 台のブレード シャーシを管理できます。

標準のサーバと同じように、ブレード シャーシは、接続されると Dominion KX II によって自動検出されます。ブレード サーバ シャーシが Dominion KX II によって検出された場合は、デフォルト名が関連付けられ、それが [Port Access] (ポート アクセス) ページに、標準ターゲット サーバおよび電源タップとともに表示されます (「[Port Access] (ポート アクセス) ページ『47p.』」を参照してください)。ブレード サーバは、[Port Access] (ポート アクセス) ページ上の展開可能な階層リストに表示されます。階層のルートはブレード シャーシで、個別のブレードはルートの下にラベルが付けられて表示されます。個別のブレードを表示するには、ルート シャーシの横の展開矢印アイコンを使用します。

注: ブレード シャーシを階層順に表示するには、ブレード サーバ シャーシにブレード シャーシのサブタイプを設定する必要があります。

HP® ブレード シャーシを除く、汎用、IBM®, および Dell® のブレード シャーシは、[Port Access] (ポート アクセス) ページで設定されます。ブレード シャーシに接続されるポートは、ブレード シャーシ モデルで設定されている必要があります。ブレード サーバに設定できる特定の情報は、使用しているブレード サーバのブランドによって異なります。サポートされているこれらの各ブレード シャーシ固有の情報は、このセクションのヘルプにある対応するトピックを参照してください。

次のブレード シャーシがサポートされています。

- IBM BladeCenter® モデル E および H
- Dell PowerEdge® 1855、1955、および M1000e

[Generic] (汎用) オプションでは、上のリストに含まれていないブレード シャーシを設定できます。HP BladeSystem c3000 および c7000 は、Dominion KX II から各ブレードへの個別の接続を介してサポートされます。ポートは、ポート グループ管理機能を使用して、シャーシにまとめてグループ化されます。

注: Dell PowerEdge 1855/1955 ブレードも、各個別ブレードから Dominion KX II 上のポートに接続できます。この方法で接続した場合、それらをグループ化してブレード サーバ グループを作成できます。

ブレード シャーシでは、手動設定と自動検出の 2 つの操作モードがあり、ブレード シャーシの機能によって決まります。ブレード シャーシが自動検出で設定される場合、Dominion KX II は、以下を追跡および更新します。

- 新しいブレード サーバがいつシャーシに追加されるか。

- 既存のブレード サーバがいつシャーシから削除されるか。

注: IBM Blade Center モデル E および H を使用する場合、Dominion KX II では、プライマリ管理モジュールとして AMM[1] の自動検出のみサポートされません。

Dominion KX II では、ホット キー シーケンスを使用してブレード シャーシへの KVM アクセスを切り替えることもできます。ユーザがホットキー シーケンスを選択できるブレード シャーシの場合、これらのオプションは、[Port Configuration] (ポート設定) ページにあります。ホットキー シーケンスがあらかじめ定義されているブレード シャーシの場合、これらのシーケンスは、ブレード シャーシが選択されると [Port Configuration] (ポート設定) ページに自動的に入力されます。たとえば、IBM BladeCenter H に対する KVM を切り替えるためのデフォルト ホットキー シーケンスは、

NumLock+NumLock+SlotNumber なので、設定中に IBM BladeCenter H が選択されたときに、このホットキー シーケンスがデフォルトで適用されます。ホットキー シーケンスについての詳細は、ブレード シャーシのマニュアルを参照してください。

ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースがある場合は、それに対する接続を設定できます。シャーシ レベルでは、最大 4 つのリンクを定義できます。1 つ目のリンクは、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続用に予約されています。たとえば、このリンクは、テクニカル サポートがシャーシ設定をすばやく検証する場合に使用されることがあります。

ブレード シャーシは、Dominion KX II Virtual KVM Client (VKC)、ラリタンの Multi-Platform Client (MPC)、および CC-SG から管理できます。VKC および MPC を介したブレード サーバの管理は、標準ターゲット サーバの管理と同じです。詳細は、「**ターゲット サーバの使用**『40p.』」および『**CC-SG 管理者ガイド**』を参照してください。Dominion KX II のブレード シャーシ設定に対する変更は、これらのクライアント アプリケーションに反映されます。

重要: ブレード シャーシを Dominion KX II に CIM 接続することによって、電源がオフになったり Dominion KX II から切断されたりした場合、ブレード シャーシに対して確立されているすべての接続が切断されます。CIM が再接続されるか電源オンにした場合は、接続を再確立する必要があります。

ブレード シャーシをある KX II ポートから別の KX II ポートに移動する場合、CC-SG でブレード シャーシ ノードに追加されたインタフェースが CC-SG で失われます。他の情報はすべて維持されます。

汎用ブレード シャーシの設定

[Generic] (汎用) ブレード シャーシを選択した場合の操作モードは、手動設定モードだけです。ブレード シャーシを設定する際の重要な情報および追加情報については、「サポートされているブレード シャーシ モデル 『204p. 』」、
「ブレード シャーシでサポートされている CIM 『204p. 』」、および「ブレード シャーシの必須および推奨設定 『207p. 』」を参照してください。

1. ブレード シャーシを Dominion KX II に接続します。装置の接続方法の詳細は、「手順 3: 装置の接続 『28p. の"ステップ 3: 装置の接続"参照 』」を参照してください。
2. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Settings] (ポート設定) をクリックし、[Port Settings] (ポート設定) ページを開きます。
3. [Port Settings] (ポート設定) ページで、設定するブレード シャーシの名前をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
4. [Blade Chassis] (ブレード シャーシ) ラジオ ボタンを選択します。ページに、ブレード シャーシの設定に必要なフィールドが表示されます。
5. [Blade Server Chassis Model] (ブレード サーバ シャーシ モデル) ドロップダウン リストから [Generic] (汎用) を選択します。
6. ブレード シャーシを適切に設定します。
 - a. [Switch Hot Key Sequence] (切り替えホットキー シーケンス) - KVM からブレード シャーシへの切り替えに使用されるホットキー シーケンスを定義します。[Switch Hot Key Sequence] (切り替えホットキー シーケンス) は、ブレード シャーシの KVM モジュールで使用されるシーケンスと同じにする必要があります。
 - b. [Administrative Module Primary IP Address/Host Name] (管理モジュールのプライマリ IP アドレス/ホスト名) - 適用されません。
 - c. [Maximum Number of Slots] (最大スロット数) - ブレード シャーシで利用できるデフォルトの最大スロット数を入力します。
 - d. [Port Number] (ポート番号) - ブレード シャーシのデフォルトのポート番号は 22 です。適用されません。
 - e. [User Name] (ユーザ名) - 適用されません。
 - f. [Password] (パスワード) - 適用されません。
7. 必要に応じてブレード シャーシ名を変更します。
8. ブレードがインストールされる各スロットの横の [Installed] (インストール済み) チェックボックスをオンにして、ブレード シャーシにインストールされているブレードを指定します。または、[Select All] (すべて選択) チェックボックスをオンにします。必要な場合は、ブレード サーバ名を変更します。

9. ページの [Blade Chassis Managed Links] (ブレード シャーシ管理リンク) セクションで、ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にそのインタフェースへの接続を設定できます。[Blade Chassis Managed Links] (ブレード シャーシ管理リンク) アイコン

▶ **Blade Chassis Managed Links**

をクリックして、ページのセクションを展開します。

最初の URL リンクは、通常、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続に使用されます。

注: ページ内のこのセクションに入力した URL リンクへのアクセスは、ブレード シャーシ ポート権限によって制御されます。

- a. [Active] (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
- b. [URL] (URL) - インタフェースへの URL を入力します。必須
- c. [Username] (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。 (オプション)
- d. [Password] (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。 (オプション)

注: DRAC、ILO、および RSA Web アプリケーションの場合は、ユーザ名とパスワードのフィールドを空白のまましないと、接続が失敗します。

- e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) および [Password Field] (パスワード フィールド) は、いずれもオプションで、ユーザ名とパスワードの入力に関連付けられることが想定されたラベルが含まれています。Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドおよびパスワード フィールドのフィールド名を入力する必要があるのはこれらのフィールドです。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの名前を探すことができます。Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒントは、「Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント『199p. 』」を参照してください。 (オプション)

10. USB プロファイル情報は汎用設定には適用されません。

11. ターゲットの解像度が 720 x 400 のときに表示上の問題が発生する場合、[Target Settings] (ターゲット設定) セクションで [720 x 400 Compensation] (720 x 400 補正) を選択します。
12. DCIM-PS2 を使用してターゲットに接続しており、かつ、多言語キーボードでスキャン コード セット 3 を使用する必要がある場合、[Use international keyboard for scan code set 3] (多言語キーボードでスキャンコード セット 3 を使用する) を選択します。
13. [OK] をクリックして設定を保存します。

Dell ブレード シャーシの設定

ブレード シャーシを設定する際の重要な情報および追加情報については、「サポートされているブレード シャーシ モデル」『204p. 』、「ブレード シャーシでサポートされている CIM」『204p. 』、および「ブレード シャーシの必須および推奨設定」『207p. 』を参照してください。Dell® シャーシで Dominion KX II を使用する場合のケーブルの長さおよびビデオ解像度の詳細については、「Dell シャーシのケーブルの長さおよびビデオ解像度」『335p. の"Dell 筐体を接続する場合のケーブル長と画面解像度"参照 』を参照してください。

1. ブレード シャーシを Dominion KX II に接続します。装置の接続方法の詳細は、「手順 3: 装置の接続」『28p. の"ステップ 3: 装置の接続"参照 』を参照してください。
2. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Settings] (ポート設定) をクリックし、[Port Settings] (ポート設定) ページを開きます。
3. [Port Settings] (ポート設定) ページで、設定するブレード シャーシの名前をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
4. [Blade Chassis] (ブレード シャーシ) ラジオ ボタンを選択します。ページに、ブレード シャーシの設定に必要なフィールドが表示されます。
5. [Blade Server Chassis Model] (ブレード サーバ シャーシ モデル) ドロップダウン リストから Dell ブレード シャーシ モデルを選択します。

▶ Dell PowerEdge M1000e を設定するには、以下の手順に従います。

1. [Dell® PowerEdge M1000e] (Dell PowerEdge M1000e) を選択した場合は、自動検出を使用できます。ブレード シャーシを適切に設定します。自動検出できるブレード シャーシを設定する前に、指定されたポート番号で SSH 接続を有効に設定する必要があります (「[Device Services] (デバイス サービス)」『154p. 』を参照してください)。また、対応する認証証明書を持つユーザ アカウントを、ブレード シャーシであらかじめ作成しておく必要があります。

- a. **[Switch Hot Key Sequence]** (切り替えホットキー シーケンス) - KVM からブレード サーバへの切り替えに使用されるホットキー シーケンスを選択します。 **[Switch Hot Key Sequence]** (切り替えホットキー シーケンス) は、ブレード シャーシの KVM モジュールで使用されるシーケンスと同じにする必要があります。
 - b. **[Maximum Number of Slots]** (最大スロット数) - ブレード シャーシで利用できるデフォルトの最大スロット数は、自動的に入力されます。
 - c. **[Administrative Module Primary IP Address/Host Name]** (管理モジュールのプライマリ IP アドレス/ホスト名) - ブレード シャーシのプライマリ IP アドレスを入力します。 **自動検出モードでは必須です。**
 - d. **[Port Number]** (ポート番号) - ブレード シャーシのデフォルトのポート番号は 22 です。必要に応じて、ポート番号を変更します。 **自動検出モードでは必須です。**
 - e. **[Username]** (ユーザ名) - ブレード シャーシへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。 **自動検出モードでは必須です。**
 - f. **[Password]** (パスワード) - ブレード シャーシへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。 **自動検出モードでは必須です。**
2. Dominion KX II でシャーシ ブレードを自動検出する場合は、**[Blade Auto-Discovery]** (ブレードの自動検出) チェックボックスをオンにし、**[Discover Blades on Chassis Now]** (ブレード シャーシを今すぐ検出) ボタンをクリックします。ブレードが検出されると、それがページに表示されます。
 3. 必要に応じてブレード シャーシ名を変更します。シャーシに既に名前が付けられている場合は、その情報がこのフィールドに自動的に表示されます。まだ名前が付いていない場合は、Dominion KX II によってシャーシに名前が割り当てられます。Dominion KX II では、ブレード シャーシにデフォルトで「**Blade_Chassis_Port#**」という名前が付けられます。
 4. 手動モードで操作する場合は、ブレードがインストールされる各スロットの横の **[Installed]** (インストール済み) チェックボックスをオンにして、ブレード シャーシにインストールされているブレードを指定します。または、**[Select All]** (すべて選択) チェックボックスをオンにします。必要な場合は、ブレード サーバ名を変更します。
- 自動検出モードで操作する場合は、**[Installed]** (インストール済み) チェックボックスに、検出中にブレードを含んでいたスロットが表示されます。
5. ページの **[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) セクションで、ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にそのインタフェースへの接続を設定できます。**[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) アイコン  をクリックして、ページのセクションを展開します。

最初の URL リンクは、通常、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続に使用されます。

注: ページ内のこのセクションに入力した URL リンクへのアクセスは、ブレード シャーシ ポート権限によって制御されます。

- a. [Active] (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。
[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
- b. [URL] (URL) - インタフェースへの URL を入力します。Dell M1000e のサンプル設定の詳細は、「ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット『209p.』」を参照してください。
- c. [Username] (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。
- d. [Password] (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。

注: DRAC、iLO、および RSA Web アプリケーションの場合は、ユーザ名とパスワードのフィールドを空白のまましないと、接続が失敗します。

- e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) および [Password Field] (パスワード フィールド) は、いずれもオプションで、ユーザ名とパスワードの入力に関連付けられることが想定されたラベルが含まれています。Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドおよびパスワード フィールドのフィールド名を入力する必要があるのはこれらのフィールドです。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの名前を探することができます。Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒントは、「Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント『199p.』」を参照してください。
6. USB プロファイルは Dell シャーシには適用されません。
 7. ターゲットの解像度が 720 x 400 のときに表示上の問題が発生する場合、[Target Settings] (ターゲット設定) セクションで [720 x 400 Compensation] (720 x 400 補正) を選択します。

8. DCIM-PS2 を使用してターゲットに接続しており、かつ、多言語キーボードでスキャン コード セット 3 を使用する必要がある場合、**[Use international keyboard for scan code set 3]** (多言語キーボードでスキャン コード セット 3 を使用する) を選択します。
9. **[OK]** をクリックして設定を保存します。

▶ **Dell PowerEdge 1855/1955 を設定するには、以下の手順に従います。**

1. **[Dell 1855/1955]** (Dell 1855/1955) を選択した場合は、自動検出は使用できません。ブレード シャーシを適切に設定します。
 - a. **[Switch Hot Key Sequence]** (切り替えホットキー シーケンス) - KVM からブレード サーバへの切り替えに使用されるホットキー シーケンスを選択します。
 - b. **[Maximum Number of Slots]** (最大スロット数) - ブレード シャーシで利用できるデフォルトの最大スロット数は、自動的に入力されます。
 - c. **[Administrative Module Primary IP Address/Host Name]** (管理モジュールのプライマリ IP アドレス/ホスト名) - 適用されません。
 - d. **[Port Number]** (ポート番号) - ブレード シャーシのデフォルトのポート番号は 22 です。適用されません。
 - e. **[User Name]** (ユーザ名) - 適用されません。
 - f. **[Password]** (パスワード) - 適用されません。
2. 必要に応じてブレード シャーシ名を変更します。
3. ブレードがインストールされる各スロットの横の **[Installed]** (インストール済み) チェックボックスをオンにして、ブレード シャーシにインストールされているブレードを指定します。または、**[Select All]** (すべて選択) チェックボックスをオンにします。必要な場合は、ブレード サーバ名を変更します。
4. ページの **[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) セクションで、ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にそのインタフェースへの接続を設定できます。**[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) アイコン

▶ **Blade Chassis Managed Links**

をクリックして、ページのセクションを展開します。

最初の URL リンクは、通常、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続に使用されます。

注: ページ内のこのセクションに入力した URL リンクへのアクセスは、ブレード シャーシ ポート権限によって制御されます。

- a. [Active] (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。
[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。[Active] (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
- b. [URL] (URL) - インタフェースへの URL を入力します。Dell PowerEdge 1855/1955 のサンプル設定の詳細は、「**ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット 『209p.』**」を参照してください。
- c. [Username] (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。
- d. [Password] (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。

注: DRAC、ILO、および RSA Web アプリケーションの場合は、ユーザ名とパスワードのフィールドを空白のまましないと、接続が失敗します。

- e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) および [Password Field] (パスワード フィールド) は、いずれもオプションで、ユーザ名とパスワードの入力に関連付けられることが想定されたラベルが含まれています。Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドおよびパスワード フィールドのフィールド名を入力する必要があるのはこれらのフィールドです。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの名前を探すことができます。Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒントは、「**Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント 『199p.』**」を参照してください。
5. USB プロファイルは Dell シャーシには適用されません。
 6. [OK] をクリックして設定を保存します。

IBM ブレード シャーシの設定

ブレード シャーシを設定する際の重要な情報および追加情報については、「**サポートされているブレード シャーシ モデル 『204p.』**」、「**ブレード シャーシでサポートされている CIM 『204p.』**」、および「**ブレード シャーシの必須および推奨設定 『207p.』**」を参照してください。

1. ブレード シャーシを Dominion KX II に接続します。装置の接続方法の詳細は、「**手順 3: 装置の接続 『28p.』**」の「**ステップ 3: 装置の接続 参照 『28p.』**」を参照してください。

2. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Settings] (ポート設定) をクリックし、[Port Settings] (ポート設定) ページを開きます。
3. [Port Settings] (ポート設定) ページで、設定するブレード シャーシの名前をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。
4. [Blade Chassis] (ブレード シャーシ) ラジオ ボタンを選択します。ページに、ブレード シャーシの設定に必要なフィールドが表示されます。
5. [Blade Server Chassis Model] (ブレード サーバ シャーシ モデル) ドロップダウン リストから IBM® ブレード シャーシ モデルを選択します。

▶ **IBM BladeCenter H および E を設定するには、以下の手順に従います。**

1. IBM BladeCenter® H または E を選択した場合は、自動検出を使用できます。ブレード シャーシを適切に設定します。自動検出できるブレード シャーシを設定する前に、指定されたポート番号で SSH 接続を有効に設定する必要があります (「**[Device Services] (デバイス サービス) 『154p.』**」を参照してください)。また、対応する認証証明書を持つユーザ アカウントを、ブレード シャーシであらかじめ作成しておく必要があります。Dominion KX II では、AMM[1] の自動検出のみサポートされます。
 - a. [Switch Hot Key Sequence] (切り替えホットキー シーケンス) - 定義済みです。
 - b. [Maximum Number of Slots] (最大スロット数) - ブレード シャーシで使用するデフォルトの最大スロット数は、自動的に入力されます。
 - c. [Administrative Module Primary IP Address/Host Name] (管理モジュールのプライマリ IP アドレス/ホスト名) - ブレード シャーシのプライマリ IP アドレスを入力します。自動検出モードでは必須です。
 - d. [Port Number] (ポート番号) - ブレード シャーシのデフォルトのポート番号は 22 です。必要に応じて、ポート番号を変更します。自動検出モードでは必須です。
 - e. [Username] (ユーザ名) - ブレード シャーシへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。自動検出モードでは必須です。
 - f. [Password] (パスワード) - ブレード シャーシへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。自動検出モードでは必須です。
2. Dominion KX II でシャーシ ブレードを自動検出する場合は、[Blade Auto-Discovery] (ブレードの自動検出) チェックボックスをオンにし、[Discover Blades on Chassis Now] (ブレード シャーシを今すぐ検出) ボタンをクリックします。ブレードが検出されると、それがページに表示されます。

3. 必要に応じてブレード シャーシ名を変更します。シャーシに既に名前が付けられている場合は、その情報がこのフィールドに自動的に表示されます。まだ名前が付いていない場合は、**Dominion KX II** によってシャーシに名前が割り当てられます。**Dominion KX II** では、ブレード シャーシにデフォルトで「**Blade_Chassis_Port#**」という名前が付けられます。
4. 手動モードで操作する場合は、ブレードがインストールされる各スロットの横の **[Installed]** (インストール済み) チェックボックスをオンにして、ブレード シャーシにインストールされているブレードを指定します。または、**[Select All]** (すべて選択) チェックボックスをオンにします。必要な場合は、ブレード サーバ名を変更します。

自動検出モードで操作する場合は、**[Installed]** (インストール済み) チェックボックスに、検出中にブレードを含んでいたスロットが表示されます。

5. ページの **[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) セクションで、ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にそのインタフェースへの接続を設定できます。**[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) アイコン

▶ Blade Chassis Managed Links

をクリックして、ページのセクションを展開します。

最初の URL リンクは、通常、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続に使用されます。

注: ページ内のこのセクションに入力した URL リンクへのアクセスは、ブレード シャーシ ポート権限によって制御されます。

- a. **[Active]** (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
- b. **[URL]** (URL) - インタフェースへの URL を入力します。IBM BladeCenter のサンプル設定の詳細は、「**ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット**」『209p.』を参照してください。
- c. **[Username]** (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。
- d. **[Password]** (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。

注: DRAC、ILO、および RSA Web アプリケーションの場合は、ユーザ名とパスワードのフィールドを空白のまましないと、接続が失敗します。

- e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) および [Password Field] (パスワード フィールド) は、いずれもオプションで、ユーザ名とパスワードの入力に関連付けられることが想定されたラベルが含まれています。Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドおよびパスワード フィールドのフィールド名を入力する必要があるのはこれらのフィールドです。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの名前を探すことができます。Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒントは、「**Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント**『199p. 』」を参照してください。
6. 適用できる場合は、ブレード シャーシの USB プロファイルを定義するか、既存の USB プロファイルを選択します。[Select USB Profiles for Port] (ポートの USB プロファイルを選択) アイコン

▶ Select USB Profiles for Port

 または [Apply Select Profiles to Other Ports] (選択したプロファイルを他のポートに適用) アイコン

▶ Apply Selected Profiles to Other Ports

 をクリックして、ページ内のこのセクションを展開します。「**USB プロファイルの設定 ([Port] (ポート) ページ)**『210p. 』」を参照してください。
7. [OK] をクリックして設定を保存します。

▶ **IBM BladeCenter (その他) を設定するには、以下の手順に従います。**

1. [IBM BladeCenter (Other)] (IBM BladeCenter (Other) を選択した場合は、自動検出は使用できません。ブレード シャーシを適切に設定します。
 - a. [Switch Hot Key Sequence] (切り替えホットキー シーケンス) - KVM からブレード サーバへの切り替えに使用されるホットキー シーケンスを選択します。
 - b. [Administrative Module Primary IP Address/Host Name] (管理モジュールのプライマリ IP アドレス/ホスト名) - ブレード シャーシのプライマリ IP アドレスを入力します。適用されません。
 - c. [Maximum Number of Slots] (最大スロット数) - ブレード シャーシで使用するデフォルトの最大スロット数を入力します。
 - d. [Port Number] (ポート番号) - ブレード シャーシのデフォルトのポート番号は 22 です。適用されません。
 - e. [User Name] (ユーザ名) - 適用されません。
 - f. [Password] (パスワード) - 適用されません。
2. 必要に応じてブレード シャーシ名を変更します。

3. ブレードがインストールされる各スロットの横の **[Installed]** (インストール済み) チェックボックスをオンにして、ブレード シャーシにインストールされているブレードを指定します。または、**[Select All]** (すべて選択) チェックボックスをオンにします。必要な場合は、ブレード サーバ名を変更します。まだ名前が付いていない場合は、**Dominion KX II** によってブレードサーバに名前が割り当てられます。ブレード サーバにはデフォルトで「**# Blade_Chassis_Port#_Slot#**」という名前が付けられます。
4. ページの **[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) セクションで、ブレード シャーシ Web ブラウザ インタフェースを使用できる場合にそのインタフェースへの接続を設定できます。**[Blade Chassis Managed Links]** (ブレード シャーシ管理リンク) アイコン

▶ Blade Chassis Managed Links

をクリックして、ページのセクションを展開します。

最初の URL リンクは、通常、ブレード シャーシ管理モジュール GUI への接続に使用されます。

注: ページ内のこのセクションに入力した URL リンクへのアクセスは、ブレード シャーシ ポート権限によって制御されます。

- a. **[Active]** (アクティブ) - 設定されたリンクをアクティブにするには、**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにします。リンクを非アクティブにしておくには、チェックボックスをオフのままにします。**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにしていなくても、リンク フィールドへの情報の入力と保存はできます。**[Active]** (アクティブ) チェックボックスをオンにしている場合は、URL フィールドは必須です。ユーザ名、パスワード、ユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドは、シングル サインオンを使用するかどうかに応じて、オプションになります。
- b. **[URL]** (URL) - インタフェースへの URL を入力します。IBM BladeCenter のサンプル設定の詳細は、「**ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット**」『209p.』を参照してください。
- c. **[Username]** (ユーザ名) - インタフェースへのアクセスに使用されるユーザ名を入力します。
- d. **[Password]** (パスワード) - インタフェースへのアクセスに使用されるパスワードを入力します。

注: DRAC、ILO、および RSA Web アプリケーションの場合は、ユーザ名とパスワードのフィールドを空白のまましないと、接続が失敗します。

- e. [Username Field] (ユーザ名フィールド) および [Password Field] (パスワード フィールド) は、いずれもオプションで、ユーザ名とパスワードの入力に関連付けられることが想定されたラベルが含まれています。Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドおよびパスワード フィールドのフィールド名を入力する必要があるのはこれらのフィールドです。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの *名前* を探すことができます。Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒントは、「**Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント**『199p.』」を参照してください。
5. USB プロファイルは [IBM (Other)] (IBM (その他)) 設定では使用されません。
6. ターゲットの解像度が 720 x 400 のときに表示上の問題が発生する場合、[Target Settings] (ターゲット設定) セクションで [720 x 400 Compensation] (720 x 400 補正) を選択します。
7. DCIM-PS2 を使用してターゲットに接続しており、かつ、多言語キーボードでスキャン コード セット 3 を使用する必要がある場合、[Use international keyboard for scan code set 3] (多言語キーボードでスキャンコード セット 3 を使用する) を選択します。
8. [OK] をクリックして設定を保存します。

Web ブラウザ インタフェースの追加に関するヒント

Web ブラウザ インタフェースを追加して、埋め込み Web サーバを持つデバイスとの接続を作成できます。Web ブラウザ インタフェースは、RSA、DRAC、または ILO Processor カードに関連付けられている Web アプリケーションなどの任意の Web アプリケーションへの接続にも使用できます。

DNS を設定しておく必要があります。そうしないと、URL が解決されません。IP アドレスの場合は DNS を設定する必要はありません。

▶ Web ブラウザ インタフェースを追加するには、以下の手順に従います。

1. Web ブラウザ インタフェースのデフォルト名が提供されます。必要な場合は、[Name] (名前) フィールドで名前を変更します。
2. [URL] (URL) フィールドに Web アプリケーションの URL またはドメイン名を入力します。Web アプリケーションでユーザ名とパスワードの読み取りが行われる URL を入力する必要があります。

正しいフォーマットについては、以下の例を参照してください。

- http(s)://192.168.1.1/login.asp
- http(s)://www.example.com/cgi/login
- http(s)://example.com/home.html

3. このインタフェースへのアクセスが許可されるユーザ名とパスワードを入力します。**(オプション)**
4. ユーザ名とパスワードが入力された場合、**[Username Field]** (ユーザ名フィールド) と **[Password Field]** (パスワード フィールド) に、Web アプリケーションのログイン画面で使用されるユーザ名フィールドとパスワード フィールドのフィールド名を入力します。ログイン画面の HTML ソースを表示して、フィールド ラベルではなく、フィールドの名前を探す必要があります。

フィールド名検索に関するヒント:

- Web アプリケーションのログイン ページの HTML ソース コードで、Username や Password などのフィールドのラベルを検索します。
- フィールド ラベルが見つかったら、隣接するコードで "name="user"" のようなタグを探します。引用符内の語がフィールド名です。

HP ブレード シャーシ設定 (ポート グループ管理)

Dominion KX II は、特定のタイプのブレードに接続されるポートをまとめてブレード シャーシを示すグループとしてサポートします。特に、HP® BladeServer ブレードおよび Dell® PowerEdge® 1855/1955 ブレード (Dell PowerEdge 1855/1955 ブレードが個別の各ブレードから Dominion KX II 上のポートに接続されている場合) がこれにあたります。


シャーシは、[Port Group Name] (ポート グループ名) によって特定され、グループは、[Port Group Management] (ポート グループ管理) ページの [Blade Server Group] (ブレード サーバ グループ) として指定されます。ポート グループには、標準 KVM ポートとして設定されたポートのみで構成され、ブレード シャーシとして設定されたポートは含まれません。ポートは、1 つのグループだけに属することができます。

ブレード シャーシで組み付けの KVM モジュールに接続されているポートは、ブレード シャーシ サブタイプとして設定されます。これらのポートは、ポート グループに含めることができます。

Dominion KX II ポートがブレード シャーシ内で組み付けの KVM モジュールに接続され、個別のブレードに接続されていない場合、ポートはブレード シャーシ サブタイプとして設定されます。これらのポートはポート グループに含めることはできないので、[Select Port for Group] (グループ化するポートの選択) の [Available] (利用可能) リストには表示されません。

ポート グループに含まれている標準 KVM ポートを、後でブレード シャーシ サブタイプとして用途変更する場合は、まず、ポート グループからそれを削除する必要があります。

ポート グループは、[Backup and Restore] (バックアップとリストア) オプションを使用してリストアされます (「バックアップと復元」『240p.』を参照してください)。

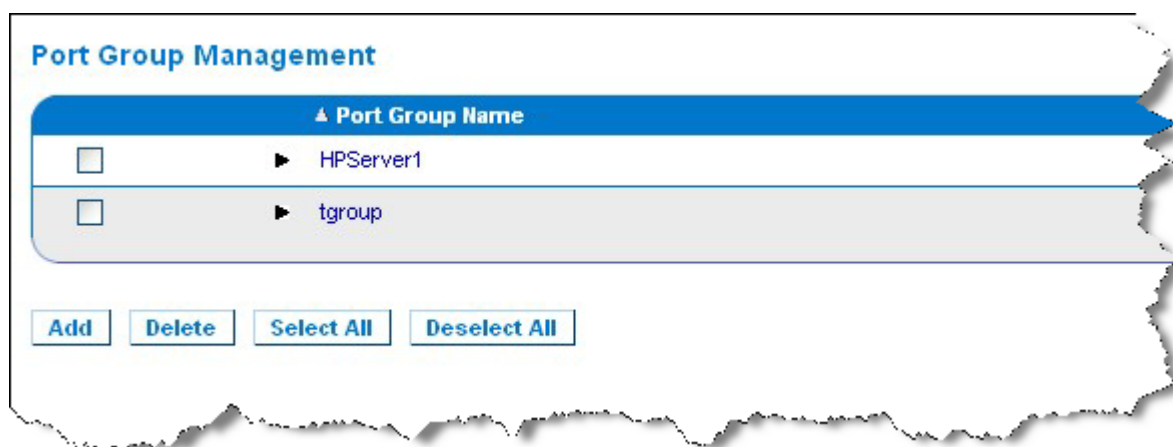

▶ ポート グループを追加するには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Group Management] (ポート グループ管理) をクリックし、[Port Group Management] (ポート グループ管理) ページを開きます。
2. [Port Group] (ポート グループ) ページの [Add] (追加) ボタンをクリックします。
3. ポート グループ名を入力します。ポート グループでは、最大 32 文字で、大文字と小文字は区別されません。
4. [Blade Server Group] (ブレード サーバ グループ) チェックボックスをオンにします。

これらのポートをブレード シャーシ (たとえば、HP c3000 または Dell PowerEdge 1855) 内のブレードに接続するように指定する場合は、[Blade Server Group] (ブレード サーバ グループ) チェックボックスをオンにします。

注: 各ブレードは *Dominion KX II* のポートに独自に接続されていますが、これは、*HP* ブレードをシャーシ ベースで整理する *CC-SG* ユーザにとっては特に重要です。

5. [Select Ports for Group] (グループ化するポートの選択) セクションの [Available] (利用可能) ボックスで、ポートをクリックします。[Add] (追加) をクリックして、ポートをグループに追加します。ポートは [Selected] (選択) ボックスに移動されます。

6. [OK] をクリックして、ポート グループを追加します。

Port Group

Port Group Name

☒ **Blade Server Group**

Select Ports for Group

Available:

Add >

< Remove

Selected:

Dominion_KX2_Port8

OK

Cancel

▶ ポート グループ情報を編集するには、以下の手順に従います。

1. [Port Group Management] (ポート グループ管理) ページで、編集するポート グループのリンクをクリックします。[Port Group] (ポート グループ) ページが開きます。
2. 必要に応じて情報を編集します。
3. [OK] をクリックして変更を保存します。

▶ ポート グループを削除するには、以下の手順に従います。

1. [Port Group Management] (ポート グループ管理) ページをクリックし、削除するポート グループのチェックボックスをオンにします。
2. [Delete] (削除) ボタンをクリックします。
3. 警告メッセージで [OK] をクリックします。

サポートされているブレード シャーシ モデル

この表には、Dominion KX II でサポートされているブレード シャーシ モデルと、それらを Dominion KX II アプリケーションで設定する際にシャーシごとに選択する必要がある対応プロファイルが含まれています。これらのモデルのリストは、[Port Configuration] (ポート設定) ページの [Blade Server Chassis Model] (ブレード サーバ シャーシ モデル) ドロップダウン リストで選択できます。これは、[Blade Chassis] (ブレード シャーシ) ラジオ ボタンを選択している場合に表示されます。各ブレード シャーシ モデルの設定方法についての詳細は、このセクションのヘルプ内の対応するトピックを参照してください。

ブレード シャーシ モデル	Dominion KX II プロファイル
Dell® PowerEdge® 1855/1955	Dell PowerEdge 1855/1955
Dell PowerEdge M1000e	Dell PowerEdge M1000e
IBM® BladeCenter® S	IBM (Other)
IBM BladeCenter H	IBM BladeCenter H
IBM BladeCenter T	IBM (Other)
IBM BladeCenter HT	IBM (Other)
IBM BladeCenter E	IBM BladeCenter E
HP®	ポート グループ管理機能を使用して設定します。「 HP ブレード シャーシ設定 (ポートグループ管理) 」『201p.』を参照してください。

ブレード シャーシでサポートされている CIM

以下の CIM は、Dominion KX II を通じて管理されるブレード シャーシでサポートされています。

- DCIM-PS2
- DCIM-USBG2
- D2CIM-VUSB
- D2CIM-DVUSB

以下の表に、Dominion KX II がサポートする各ブレード シャーシ モデルでサポートされている CIM を示します。

ブレード筐体の場合	接続方法	推奨 CIM
Generic (汎用)	Generic (汎用) として設定されたブレード シャーシへの接続時に D2CIM-VUSB または D2CIM-DV	• DCIM-PS2 • DCIM-USBG2

ブレード筐体の場合	接続方法	推奨 CIM
	が使用されている場合は、[Port Configuration] (ポート設定) ページおよびクライアントの [USB Profile] (USB プロファイル) メニューから USB プロファイルを選択できます。ただし、汎用ブレード シャシでは仮想メディアがサポートされないため、クライアントの [Virtual Media] メニューは無効になります。	
Dell® PowerEdge® 1855	以下の 3 つの KVM モジュールのいずれかを含まれます。 - アナログ KVM Ethernet スイッチ モジュール (標準) - デジタル アクセス KVM スイッチ モジュール (オプション) - KVM スイッチ モジュール (2005 年 4 月に販売されたシステムでの標準) これらのスイッチは、2 つの PS/2 および 1 つのビデオ デバイスをシステムに接続できるカスタム ケーブルを提供します。 ソース: <i>Dell PowerEdge 1855 システム ユーザーガイド</i>	DCIM-PS2
Dell PowerEdge 1955	2 種類の KVM モジュールのいずれかがインストールされる可能性があります。 - アナログ KVM スイッチ モジュール - デジタル アクセス KVM スイッチ モジュール どちらのモジュールでも、PS/2 互換のキーボード、マウス、およびビデオ モニタをシステムに接続します (システムに付属のカスタム ケーブルを使用)。 ソース: <i>Dell PowerEdge 1955 ハードウェア オペレーション マニュアル</i>	DCIM-PS2
Dell PowerEdge M1000	KVM スイッチ モジュール (iKVM) はこのシャシに組み付けられています。 iKVM は、次の周辺機器に対応しています。 - USB キーボード、USB ポインティング デバイス - VGA モニタ (DDC サポート) ソース: <i>Dell Chassis Management Controller, Firmware Version 1.0, User Guide</i>	DCIM-USBG2
HP® BladeSystem c3000	HP c-Class Blade SUV ケーブルを使用すると、	DCIM-USBG2

ブレード筐体の場合	接続方法	推奨 CIM
	オと USB デバイスをサーバ ブレードに直接接続することによって、ブレード シャーシの管理、設定および診断プロシーダを実行できます。 ソース: HP ProLiant™ BL480c Server Blade Maintenance and Service Guide	• D2CIM-VUSB • D2CIM-DVUSB (KVM プッシュンを使用しな準 KVM ポート操作合)
HP BladeSystem c700	HP c-Class Blade SUV ケーブルを使用すると、オと USB デバイスをサーバ ブレードに直接接続することによって、サーバ ブレードの管理、設定および診断プロシーダを実行できます。 ソース: HP ProLiant BL480c Server Blade Maintenance and Service Guide	• DCIM-USBG2 • D2CIM-VUSB • D2CIM-DVUSB (標準 KVM ポート操作)
IBM® BladeCenter® S	Advanced Management Module (AMM) は、サーバ ブレード シャーシのシステム管理機能およびキーボード/ビデオ/マウス (KVM) マルチプレキシング供します。 AMM 接続は、シリアル ポート、ビデオ接続、ポート管理ポート (Ethernet)、およびキーボードとマウス用の 2 つの USB v2.0 ポートが含まれます。 ソース: Implementing the IBM BladeCenter S CIM	• DCIM-USBG2
IBM BladeCenter H	BladeCenter H シャーシには、アドバンスド マネージメント モジュールが 1 つ標準で付属しています。 ソース: IBM BladeCenter Products and Technology	• DCIM-USBG2 • D2CIM-DVUSB
IBM BladeCenter E	現在のモデル BladeCenter E シャーシ (8677-3) には、アドバンスド マネージメント モジュールが 1 つ標準で属しています。 ソース: IBM BladeCenter Products and Technology	• DCIM-USBG2 • D2CIM-DVUSB
IBM BladeCenter T	BladeCenter T シャーシには、アドバンスド マネージメント モジュールが 1 つ標準で付属しています。 標準の BladeCenter シャーシとは異なり、BladeCenter T シャーシの KVM モジュールおよび マネージメント モジュールは、個別のコンポーネントになります。マネージメント モジュールの前にあるのは、ステータスを表示する LED だけです。Ethernet および KVM 接続はすべて背面の LAN および KVM モジュールで行います。 KVM モジュールは、ホット スワップ モジュールです。シャーシの背面にキーボードとマウス用の	• DCIM-PS2

ブレード筐体の場合	接続方法	推奨 CIM
	の PS/2 コネクタ、システム ステータス パネル、および HD-15 ビデオ コネクタがあります。 ソース: <i>IBM BladeCenter Products and Technology</i>	
IBM BladeCenter HT	BladeCenter HT シャーシには、アドバンスド マネジメント モジュールが 1 つ標準で付属しています。このモジュールは、シャーシを管理する機能と、ローカル KVM 機能も提供します。 ソース: <i>IBM BladeCenter Products and Technology</i>	DCIM-USBG2

注: 自動検出をサポートするために、IBM BladeCenter モデル H および E では、ファームウェア バージョンが BPET36K 以降の AMM を使用する必要があります。

注: IBM Blade Center モデル E および H を使用する場合、Dominion KX II では、プライマリ管理モジュールとして AMM[1] の自動検出のみサポートされます。

ブレード シャーシの必須および推奨設定

この表は、Dominion KX II で機能させるためのブレード シャーシの設定に適用される制限についての情報を示します。以下のすべての情報に従うことをお勧めします。

ブレード筐体の場合、必須/推奨アクション

Dell® PowerEdge® M1000e	- iKVM GUI スクリーンセーバを無効にします。無効にしていない場合は、認可のダイアログが表示され、iKVM が正しく機能しません。 - Dell のシャーシをラリタン CIM に接続する前に iKVM GUI メニューを終了します。終了していない場合、iKVM が正しく動作しない場合があります。 - iKVM GUI の [メイン] メニューを設定して、名前ではなくスロットターゲット ブレードを選択します。この操作を行わない場合、iKVM は正しく機能しない可能性があります。 - iKVM GUI の [設定] メニューの [スキャン] でスキャン操作にスロットを指定しないでください。指定した場合は iKVM が正しく機能しません。 - iKVM GUI の [設定] メニューの [ブロードキャスト] でキーボードマウスのブロードキャスト操作にスロットを指定しないでください。指定した場合は iKVM が正しく機能しません。 - iKVM GUI を呼び出す 1 つのキー シーケンスを指定します。このキー シーケンスを Dominion KX II でポートを設定するときにも指定します。
-------------------------	---

ブレード筐体の場合	必須/推奨アクション
	る必要があります。そうしないと、クライアントのキー入力の影響を受けて、iKVM 操作が無差別に発生する可能性があります。 • Dell の CMC GUI を通じて iKVM を設定する際に、[フロントパネル USB/ビデオ有効] がオフになっていることを確認します。オフになっている場合、シャーシの前面パネルでの接続が、背面の Domain KX II 接続よりも優先されるので、適切な iKVM 処理が行われません。"User has been disabled as front panel is currently active" というメッセージが表示されます。 • Dell の CMC GUI を通じて iKVM を設定する際に、[iKVM から CMC CLI へのアクセスを許可する] がオフになっていることを確認します。 • ブレード シャーシに接続するときに iKVM GUI が表示されないにするには、[画面遅延時間] を 8 秒に設定します。 • iKVM GUI のフラグ設定中に、[時間指定] および [表示] を選択することをお勧めします。これで、目的のブレード スロットとの接続を自動的に確認できます。
Dell PowerEdge 1855/1955	• iKVM GUI スクリーンセーバを無効にします。これを行わない場合、[Authorize] (認可) ダイアログ ボックスが表示され、iKVM が正しく機能しなくなります。 • Dell のシャーシをラリタン CIM に接続する前に iKVM GUI メニューを終了します。終了していない場合、iKVM が正しく動作しない場合があります。 • iKVM GUI の [メイン] メニューを設定して、名前ではなくスロットターゲット ブレードを選択します。この操作を行わない場合、iKVM は正しく機能しない可能性があります。 • iKVM GUI の [設定] メニューの [スキャン] でスキャン操作にスロットを指定しないでください。指定した場合は iKVM が正しく機能しません。 • ブレード シャーシに接続するときに iKVM GUI が表示されないにするには、[画面遅延時間] を 8 秒に設定します。 • iKVM GUI のフラグ設定中に、[時間指定] および [表示] を選択することをお勧めします。これで、目的のブレード スロットとの接続を自動的に確認できます。
IBM®/Dell 自動検出	• ブレード レベルのアクセス許可を適用する場合は、自動検出を使用することをお勧めします。有効にしない場合は、ブレード シャーシ本体でのアクセス許可を設定します。 • ブレード シャーシ管理モジュールで、Secure Shell (SSH) を有効にします。

ブレード筐体の場合 必須/推奨アクション

	る必要があります。 ブレード シャーシ管理モジュールで設定された SSH ポートと [Configuration] (ポート設定) ページで入力されるポート番号が一致する必要があります。
IBM KX2 仮想メディア	Raritan Dominion KX II 仮想メディアは、IBM BladeCenter® モデル E および H のみサポートされます。これは、D2CIM-DVUSB を使用する必要があります。黒の D2CIM-DVUSB 低速 USB コネクタは、本体背面の Administrative Management Module (AMM) に取り付けられます。グレーの D2CIM-DVUSB 高速 USB コネクタは、本体背面のメディア トレイ (MT) に取り付けられます。これには、USB 延長ケーブルが必要です。

注: AMM を使用するすべての IBM BladeCenter では、Dominion KX II で動作する AMM ファームウェア バージョン BPET36K 以降を使用する必要があります。

注: IBM Blade Center モデル E および H を使用する場合、Dominion KX II では、プライマリ管理モジュールとして AMM[1] の自動検出のみサポートされません。

ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット

この表には、Dominion KX II で設定されるブレード シャーシのサンプル URL フォーマットが示されます。

ブレード筐体の場合 サンプル URL フォーマット

Dell® M1000e	- URL: https://192.168.60.44/cgi-bin/webcgi/login - ユーザ名: root - ユーザ名フィールド: user - パスワード: calvin - パスワード フィールド: password
Dell 1855	- URL: https://192.168.60.33/Forms/f_login - ユーザ名: root - ユーザ名フィールド: TEXT_USER_NAME - パスワード: calvin - パスワード フィールド: TEXT_PASSWORD
IBM® BladeCenter または H	http://192.168.84.217/private/welcome.ssi

USB プロファイルの設定 ([Port] (ポート) ページ)

ポートで利用できる USB プロファイルを、[Port] (ポート) ページの [Select USB Profiles for Port] (ポートの USB プロファイルの選択) セクションで選択します。[Port] (ポート) ページで選択された USB プロファイルが、ポートから KVM ターゲット サーバに接続するときに VKC でユーザが利用できるプロファイルになります。デフォルト値は、Windows 2000®/Windows XP®/Windows Vista® 用のプロファイルです。USB プロファイルについての詳細は、「**USB プロファイル** 『112p. 』」を参照してください。

注: ポートの USB プロファイルを設定するには、VM-CIM を、Dominion KX II の現在のファームウェア バージョンと互換性のあるファームウェアと接続しておく必要があります。「**CIM をアップグレードする** 『245p. 』」を参照してください。

ポートへの割り当てに利用できるプロファイルは、左側の [Available] (使用可能) リストに表示されます。ポートで使用するよう選択したプロファイルは、右側の [Selected] (選択) リストに表示されます。いずれかのリストでプロファイルを選択した場合、プロファイルとその使用についての説明が [Profile Description] (プロファイルの説明) フィールドに表示されます。

KVM ポートで使用可能にする一連のプロファイルを選択する他に、ポートの優先プロファイルを指定して、あるポートに対する設定を他の KVM ポートに適用することもできます。

注: DCIM-VUSB または DCIM-DVUSB の使用時に Mac OS X® USB プロファイルを使用する方法の詳細については、「**DCIM-VUSB で Mac OS X USB プロファイルを使用する場合のマウス モード** 『120p. の"DCIM-VUSB で Mac OS-X USB プロファイルを使用する場合のマウス モード"参照 』」を参照してください。


▶ [Port] (ポート) ページを開くには、以下の手順に従います。

1. [Device Settings] (デバイス設定) の [Port Configuration] (ポート設定) を選択します。[Port Configuration] (ポート設定) ページが開きます。
2. 編集する KVM ポートの [Port Name] (ポート名) をクリックします。[Port] (ポート) ページが開きます。

▶ KVM ポートの USB ポートを選択するには、以下の手順に従います。

1. [Select USB Profiles for Port] (ポートの USB プロファイルの選択) セクションで、1 つ以上の USB プロファイルを [Available] (使用可能) リストから選択します。
 - Shift キーを押しながらクリックしてドラッグすると、複数の隣接するプロファイルを選択できます。

- Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のプロファイルを選択できます。

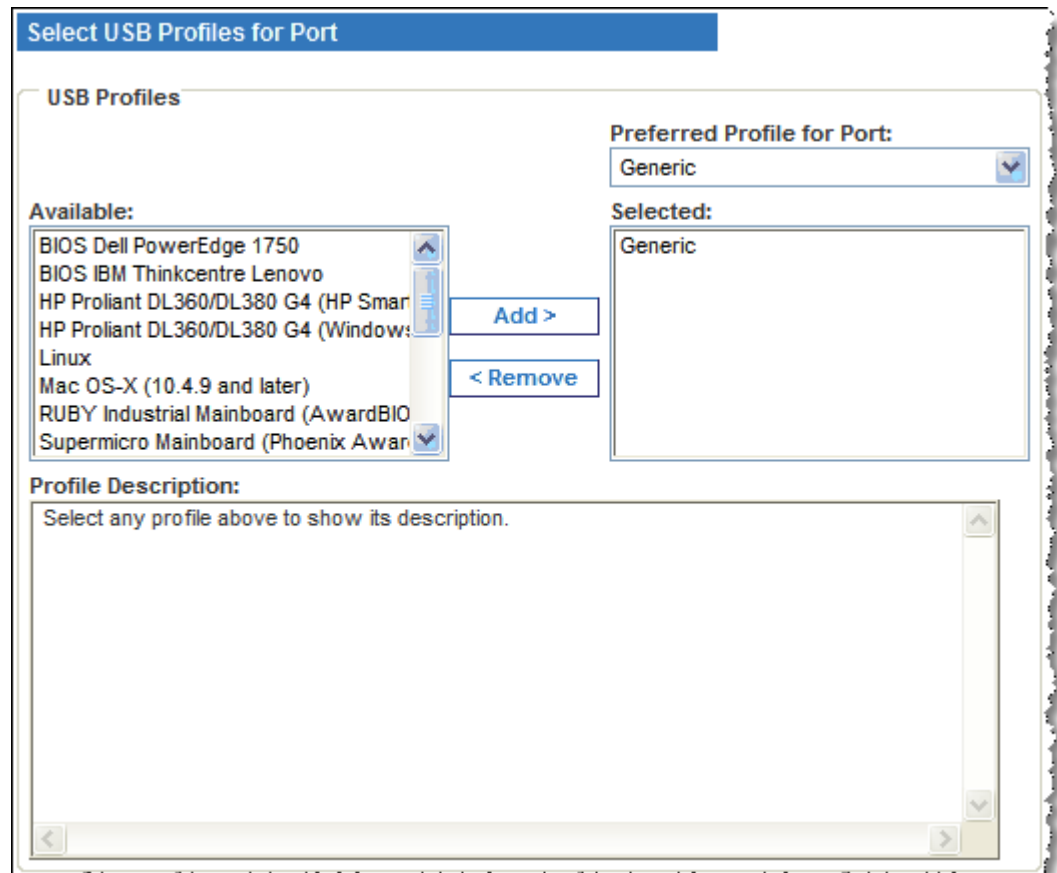

2. [Add] (追加) をクリックします。選択したプロファイルが [Selected] (選択) リストに表示されます。これらは、ポートに接続された KVM ターゲットサーバで利用できるプロファイルです。

▶ **優先 USB プロファイルを指定するには、以下の手順に従います。**

1. ポートで使用可能なプロファイルを選択した後、[Port] (ポート) メニューの [Preferred Profile] (優先プロファイル) から 1 つを選択します。デフォルトは [Generic] (汎用) です。選択したプロファイルは、KVM ターゲットサーバに接続するときに使用されます。必要に応じて、他の USB プロファイルに変更できます。

▶ **選択した USB プロファイルを削除するには、以下の手順に従います。**

1. [Select USB Profiles for Port] (ポートの USB プロファイルの選択) セクションで、1 つ以上の USB プロファイルを [Selected] (選択) リストから選択します。

- Shift キーを押しながらクリックしてドラッグすると、複数の隣接するプロファイルを選択できます。
 - Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のプロファイルを選択できます。
2. [Remove] (削除) をクリックします。選択したプロファイルが [Available] (使用可能) リストに表示されます。これらのプロファイルは、このポートに接続された KVM ターゲット サーバでは使用できなくなります。

▶ プロファイルの選択を複数のポートに適用するには、以下の手順に従います。

1. [Apply Selected Profiles to Other Ports] (選択したプロファイルを他のポートに適用) セクションで、選択した USB プロファイルの現在の設定を適用する各 KVM ポートの [Apply] (適用) チェックボックスをオンにします。

Apply	Port Number	Port Name	Selected USB Profiles
☐	3	vm-cim #1	Generic, Troubleshooting 1, Troubleshooting 2, Troubleshooting 3
☐	5	vm-cim #2	CIM firmware upgrade required!
☒	15	charles_cim - vm-cim #3	Generic, Troubleshooting 1, Troubleshooting 2, Troubleshooting 3

OK Select All Deselect All Cancel

- すべての KVM ポートを選択するには、[Select All] (すべて選択) をクリックします。
- すべての KVM ポートの選択を解除するには、[Deselect All] (すべての選択を解除) をクリックします。

Dominion KX II のローカル ポートの設定

[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページでは、Dominion KX II ローカル コンソールに関するさまざまな設定値をカスタマイズできます。たとえば、キーボード、ホットキー、画面切り替え遅延、省電力モード、画面解像度設定、ローカル ユーザ認証などに関する設定値をカスタマイズできます。また、ローカル ポートの USB プロファイルを変更することもできます。

KX2-832 および KX2-864 では、[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページで拡張ローカル ポートを設定することもできます。拡張ローカル ポートを Paragon スイッチまたはユーザ ステーションに接続して、ローカル ポートの接続距離を延長できます。標準ローカル ポートと同様に、キーボード、ホットキー、画面切り替え遅延、省電力モード、画面解像度設定、ローカル ユーザ認証の設定を指定できます。拡張ローカル ポートは、リモート コンソールとローカル コンソールの両方から設定できます。標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートの詳細については、「**KX2-832 および KX2-864 の標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートの設定**『218p.』」を参照してください。

注: KX2-832 および KX2-864 で拡張ローカル ポートを有効にしてポートに何も接続しない場合、ローカル ポートを經由したターゲットへの切り替え時に 2 ～ 3 秒の遅延が発生します。

▶ ローカル ポートに関する設定値をカスタマイズするには

注: [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページで設定を変更すると、作業中のブラウザが再起動する場合があります。変更時にブラウザが再起動する設定については、以下の手順に示されています。

1. [Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) をクリックします。[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページが開きます。
2. 標準ローカル ポートを有効にするには、[Enable Standard Local Port] (標準ローカル ポートを有効にする) チェック ボックスをオンにします。無効にするにはチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、標準ローカル ポートは有効になっていますが、必要に応じて無効にすることができます。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。ティアア接続機能を利用する場合、この機能は無効になります。両方の機能を同時に利用することができないからです。
3. KX2-832 または KX2-864 デバイスを使用している場合、拡張ローカル ポートを有効にするには、その横にあるチェックボックスをオンにします。無効にするにはチェックボックスをオフにします。スマート カード機能を使用する場合は、拡張ローカル ポートを無効にする必要があります。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。

標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートの両方が無効になっている場合は、ローカル ポートにアクセスできません。無効になっているローカル ポートを使用して KX2-832 または KX2-864 にアクセスしようとすると、デバイスがリモート管理の対象になっていることとログインが無効になっていることを示すメッセージが表示されます。

注: ティアー接続デバイスとして KX2-832 または KX2-864 を使用する場合は、拡張ローカル ポートを使用して、これらのデバイスをベース Dominion KX II に接続する必要があります。

注: Paragon デバイスを KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートに接続する場合は、リモート クライアントを使用して USB プロファイルを変更する必要があります。

4. ティアー接続機能を利用する場合、[Enable Local Port Device Tiering] (ローカル ポート デバイスのティアー接続を有効にする) チェック ボックスをオンにし、[Tier Secret] (ティアー接続秘密ワード) フィールドにティアー接続秘密ワードを入力します。ティアー接続を設定するには、[Device Services] (デバイス サービス) ページでベース デバイスを設定する必要があります。ティアー接続の詳細については、「**ティアー接続を設定および有効化する**」『157p. 』を参照してください。
5. [Keyboard Type] (キーボード タイプ) ボックスの一覧でキーボード タイプを選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
 - [US] (アメリカ英語)
 - [US/International] (アメリカ英語/国際)
 - [United Kingdom] (イギリス英語)
 - [French (France)] (フランス語 (フランス))
 - [German (Germany)] (ドイツ語 (ドイツ))
 - [JIS (Japanese Industry Standard)] (JIS (日本工業規格))
 - [Simplified Chinese] (簡体字中国語)
 - [Traditional Chinese] (繁体字中国語)
 - [Dubeolsik Hangul (Korean)] (Dubeolsik ハングル (韓国))
 - [German (Switzerland)] (ドイツ語 (スイス))
 - [Portuguese (Portugal)] (ポルトガル語 (ポルトガル))
 - [Norwegian (Norway)] (ノルウェー語 (ノルウェー))
 - [Swedish (Sweden)] (スウェーデン語 (スウェーデン))
 - [Danish (Denmark)] (デンマーク語 (デンマーク))

■ [Belgian (Belgium)] (ベルギー語 (ベルギー))

注: 中国語、日本語、および韓国語は、表示しかできません。現時点では、これらの言語を入力することはできません。

6. [Local Port Hotkey] (ローカル ポート ホットキー) ボックスの一覧でローカル ポート ホットキーを選択します。ローカル ポート ホットキーは、ターゲット サーバの画面が表示されているときに **Dominion KX II** ローカル コンソールの画面に戻す際に使用します。デフォルト値は [Double Click Scroll Lock] (Scroll Lock キーを 2 回押す) ですが、他のキー組み合わせを選択することもできます。

ホットキー	説明
Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す	Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Num Lock] (Num Lock キーを 2 回押す)	Num Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Caps Lock] (Caps Lock キーを 2 回押す)	Caps Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Alt key] (左 Alt キーを 2 回押す)	左 Alt キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Shift key] (左 Shift キーを 2 回押す)	左 Shift キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Ctrl key] (左 Ctrl キーを 2 回押す)	左 Ctrl キーをすばやく 2 回押す

7. ローカル ポート接続キーを選択します。接続キーは、あるターゲット サーバにアクセスしているときに別のターゲット サーバに切り替える際に使用します。その後ホットキーを使用して、そのターゲット サーバの画面から **Dominion KX II** ローカル コンソールの画面に戻すことができます。接続キーは、標準型サーバとブレード筐体のどちらに対しても機能します。接続キーを設定すると、ナビゲーション パネルに表示されるので、すぐにわかります。接続キー組み合わせの例については、「**接続キーの例**『281p.』」を参照してください。
8. 必要に応じて、[Video Switching Delay (in secs)] (画面切り替え遅延 (秒)) ボックスに 0 ~ 5 秒の範囲の数値を入力します。通常は「0」と入力します。ただし、一部のモニタでは画面切り替えに時間がかかるので、その場合は適切な値を入力します。
9. 省電力機能を利用する場合、次の手順を実行します。
- a. [Power Save Mode] (省電力モード) チェック ボックスをオンにします。

- b. **[Power Save Mode Timeout (in minutes)]** (省電力モードのタイムアウト (分)) ボックスに、省電力モードに移行するまでの時間 (単位: 分) を入力します。
10. **[Resolution]** (解像度) ボックスの一覧で、**Dominion KX II** ローカル コンソールの画面解像度を選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
- 800x600
 - 1024 x 768
 - 1280 x 1024
11. **[Refresh Rate (Hz)]** (リフレッシュ レート (Hz)) ボックスの一覧でリフレッシュ レートを選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
- 60 Hz
 - 75 Hz
12. **[Local User Authentication]** (ローカル ユーザ認証) でローカル ユーザ認証タイプを選択します。
- **[Local/LDAP/RADIUS]** (ローカル/LDAP/RADIUS): これは推奨オプションです。認証の詳細については、「**リモート認証**『37p.』」を参照してください。
 - 特別なアクセス用ソフトウェアをインストールする必要はありません。**Dominion KX II** ローカル コンソールからのアクセスに対して認証は行われません。このオプションは、安全な環境でのみ選択することを推奨します。
 - **Dominion KX II** が **CommandCenter Secure Gateway (CC-SG)** の管理下にある場合にローカル ユーザを認証するには、**[Ignore CC managed mode on local port]** (ローカル ポートからのアクセスを **CC-SG** の管理対象から除外する) チェック ボックスをオンにします。

注: 最初は **[Ignore CC managed mode on local port]** (ローカル ポートからのアクセスを **CC-SG** の管理対象から除外する) チェック ボックスをオフにしていたが、後でローカル ポートからのアクセスを **CC-SG** の管理対象から除外したくなった場合、**CC-SG** 側で **Dominion KX II** を **CC-SG** の管理対象から除外する必要があります。その後 **[Ignore CC managed mode on local port]** (ローカル ポートからのアクセスを **CC-SG** の管理対象から除外する) チェック ボックスをオンにすることができます。

注: Dominion KX II が CC-SG の管理下にある場合に標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートを使用するには、[Ignore CC managed mode on local port] (ローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外する) チェックボックスをオンにする必要があります。Dominion KX II が CC-SG の管理下にある場合に標準ローカル ポートまたは拡張ローカル ポート経由のローカル ユーザを認証するには、[Ignore CC managed mode on local port] (ローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外する) チェック ボックスをオンにします。または、ダイレクト デバイス アクセス機能を利用します (CC-SG の管理下にある場合)。

13. [OK] (OK) をクリックします。

KX2-832 および KX2-864 の標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートの設定

KX2-832 および KX2-864 には、2 つのローカル ポート オプションが用意されています。それは、標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートです。これらの各ポート オプションを有効にしたり無効にしたりするには、リモート コンソールで [Port Configuration] (ポート設定) ページを使用するか、ローカル コンソールで [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。詳細については、「**Dominion KX II のローカル ポートの設定**『213p.』」を参照してください。

デフォルトでは、標準ローカル ポートは有効、拡張ローカル ポートは無効になっています。ローカル ポートの接続距離を延長する場合は、拡張ローカル ポートを有効にし、Cat5/5e/6 ケーブルを使用して Paragon II UMT、EUST、UST、または URKVMG から DKX2-832 または DKX2-864 に接続します。

注: KX2-832 および KX2-864 で拡張ローカル ポートを有効にしてポートに何も接続しない場合、ローカル ポートを經由したターゲットへの切り替え時に 2 ～ 3 秒の遅延が発生します。

これらのオプションを設定するには管理者権限が必要です。ポートにアクセスするには、ユーザ名とパスワードを一度入力するだけです。これらの資格情報を、アクセスするポートごとに入力する必要はありません。

拡張ローカル ポートでサポートされているデバイスの詳細、および距離の仕様とサポートされている CIM については、「**仕様**『291p.』」を参照してください。

KX2-832 および KX2-864 の接続の制限事項

標準ローカル ポートおよび拡張ローカル ポートは、ターゲットへのアクセスを共有します。両方のポートが有効になっている場合、キーボード、ビデオ、およびマウスは標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートで共有されます。両方のポートがターゲットに接続されるか、またはターゲットから切断されます。

標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートのどちらか一方が無効になっている場合、そのポートのキーボード、ビデオ、およびマウスは無効になり、ローカル ポートが無効になっていることを示すメッセージが表示されます。

この章の内容

セキュリティの設定	219
IP アクセス制御を設定する	229
SSL 証明書	232
セキュリティ バナー	235

セキュリティの設定

[Security Settings] (セキュリティ設定) ページで、ログオン制限、ユーザ ブロック、パスワード ルール、および暗号化と共有に関する設定を行うことができます。

パブリック キーとプライベート キーの交換には Raritan SSL 証明書が使用され、セキュリティのレベルを高めます。Raritan の Web サーバ証明書は自己署名されています。Java アプレット証明書は、VeriSign の証明書によって署名されています。暗号化を行うと、情報が漏洩しないよう保護されていることを保証できます。またこれらの証明書によって、事業体の身元が Raritan, Inc であることが証明されます。

▶ セキュリティ設定を行うには、以下の手順に従います。

1. [Security] (セキュリティ) の [Security Settings] (セキュリティ設定) を選択します。[Security Settings] (セキュリティ設定) ページが開きます。
2. 必要に応じて、**[Login Limitations] (ログイン制限)** 『220p.』 の設定を更新します。
3. 必要に応じて、**[Strong Passwords] (強力なパスワード)** 『222p.』 の設定を更新します。
4. 必要に応じて、**[User Blocking] (ユーザ ブロック)** 『223p.』 の設定を更新します。
5. 必要に応じて、**[Encryption & Share] (暗号化および共有)** の設定を更新します。
6. [OK] (OK) をクリックします。

▶ デフォルトに戻すには、以下の手順に従います。

- [Reset to Defaults] (デフォルトに戻す) をクリックします。

Home > Security > Security Settings

Login Limitations	User Blocking
☐ Enable Single Login Limitation ☐ Enable Password Aging Password Aging Interval (days) 60 ☐ Log Out Idle Users After (1-365 minutes) 1	☒ Disabled ☐ Timer Lockout Attempts 3 Lockout Time 5 ☐ Deactivate User-ID Failed Attempts 3
Strong Passwords	Encryption & Share
☐ Enable Strong Passwords Minimum length of strong password 8 Maximum length of strong password 16 ☒ Enforce at least one lower case character ☒ Enforce at least one upper case character ☒ Enforce at least one numeric character ☒ Enforce at least one printable special character Number of restricted passwords based on history 5	Encryption Mode Auto ☒ Apply Encryption Mode to KVM and Virtual Media (Forced in FIPS 140-2 Mode) ☐ Enable FIPS 140-2 Mode (Changes are activated on reboot only) Current FIPS status: Inactive PC Share Mode PC-Share ☒ VM Share Mode Local Device Reset Mode Enable Local Factory Reset

OK Reset To Defaults Cancel

[Login Limitations] (ログイン制限)

[Login Limitations] (ログイン制限) セクションでは、シングル ログイン、パスワード エージング、アイドル ユーザのログアウトに関する制限を指定できます。

制限	説明
[Enable Single Login Limitation] (シングル ログイン制限を有効にす	このチェック ボックスをオンにした場合、ユーザーとに同時に 1 人しかログオンできません。このチェック ボックスをオフにした場合、所定のユーザー名とパスワードの組み合わせで、複数のクライアント ワークステーションからデバイスに同時接続できます。
[Enable password ag	これを選択すると、[Password Aging Interval] (パスワード エージング

制限	説明
有効にする)	のユーザに対して定期的にパスワードを変更する要求します。 [Enable Password Aging] (パスワード エージング 有効にする) チェックボックスをオンにするとこの機能が有効になるため、設定する必要があります。パスワードの変更が要求される間隔を日数で入力します。デフォルトの日数は 60 日です。
[Log Out Idle Users] (アイドル ユーザをログアウトする)、 [After (1-365 minutes)] (分後 (1 ~ 365))	[Log Out Idle Users] (アイドル ユーザをログアウトする) チェック ボックスをオンにした場合、[After (1-365 minutes)] (分後 (1 ~ 365)) ボックスに入力した時間が経過した後にアイドル ユーザが自動ログアウトされます。キーボードまたはマウスで操作が行われない場合は、すべてのセッションおよびすべてのリソースがタイムアウトされます。ただし、実行中の仮想メディアセッションはタイムアウトしません。 [After (1-365 minutes)] (分後 (1 ~ 365)) ボックスに入力した時間が経過した後にアイドル ユーザが自動ログアウトされます。このボックスが有効になるのは [Log Out Idle Users] (アイドル ユーザをログアウトする) チェック ボックスをオンにした場合です。このボックスに入力できる値は 1 ~ 365 の範囲です。

[Strong Passwords] (強力なパスワード)

[Strong Passwords] (強力なパスワード) セクションで値を指定すると、このシステムにおけるローカル認証の安全性が高まります。強力なパスワードを使用すると、最小長と最大長、必要な文字、パスワード履歴の保持など、有効な Dominion KX II ローカル パスワードの形式を設定できます。

強力なパスワードには、アルファベットとアルファベット以外の文字 (句読点または数字) をそれぞれ 1 文字以上含むパスワードを指定する必要があります。また、パスワードとユーザ名の最初の 4 文字には同じ文字列を使用できません。

[Enable Strong Passwords] (強力なパスワードを有効にする) チェック ボックスをオンにした場合、強力なパスワードの規則が適用されます。パスワードが強力なパスワードの基準を満たしていない場合、ユーザは次回ログオンする際にパスワードを変更するよう自動的に求められます。[Enable Strong Passwords] (強力なパスワードを有効にする) チェック ボックスをオフにした場合、標準の形式になっているかどうかだけが検査されます。[Enable Strong Passwords] (強力なパスワードを有効にする) チェック ボックスをオンにした場合、次のフィールドが有効になるので、指定する必要があります。

フィールド	説明
[Minimum length of strong password] (強力なパスワードの最小長)	パスワードは 8 文字以上でなければなりません。デフォルトでは 8 文字ですが、最大 64 文字まで拡張できます。
[Maximum length of strong password] (強力なパスワードの最大長)	デフォルトでは 16 文字ですが、最大 64 文字まで拡張できます。
[Enforce at least one lower case character] (1 文字以上の小文字の使用を強制する)	これを選択すると、パスワードに 1 文字の小文字が必要になります。
[Enforce at least one upper case character] (1 文字以上の大文字の使用を強制する)	これを選択すると、パスワードに 1 文字の大文字が必要になります。
[Enforce at least one numeric character] (1 文字以上の数字の使用を強制する)	これを選択すると、パスワードに 1 文字の数字が必要になります。
[Enforce at least one printable special character] (1 文字以上の印刷可能な特殊文字の使用を強制する)	これを選択すると、パスワードに 1 文字の印刷可能な特殊文字が必要になります。
[Number of restricted passwords based on history] (履歴を参照して制限されたパスワードの数)	このボックスの値は、パスワード履歴の最大数です。つまり、繰り返し使用することのできないパスワードの数です。

フィールド	説明
制限パスワードの数)	のパスワードの数を意味します。範囲は 12 で、デフォルトは 5 です。

[User Blocking] (ユーザ ブロック)

[User Blocking] (ユーザ ブロック) セクションでは基準を指定し、ユーザが指定回数ログオンに失敗するとシステムにアクセスできなくなるようにします。

次の 3 つのオプションは、相互に排他的です。

オプションです。	説明
[Disabled] (無効)	デフォルト値です。認証に失敗した回数に関わらずのアクセスはブロックされません。
[Timer Lockout] (タイマ ロックアウト)	ユーザが指定回数より多くログオンに失敗すると、システムへのアクセスが指定の時間拒否されます。これを越えた場合は次のフィールドが有効になります。 ▪ [Attempts] (試行回数): この回数より多くログオンに失敗すると、ユーザはロックアウトされます。有効な範囲は 1 ~ 10 で、デフォルトの試行回数は 3 です。 ▪ [Lockout Time] (ロックアウト時間): ユーザがロックアウトされる時間です。有効な範囲は 1 ~ 1440 分で、デフォルトでは 5 分です。 注: [Timer Lockout] (タイマ ロックアウト) で指定した場合は、Administrator 役割が割り当てられているユーザに適用されません。
[Deactivate User-ID] (ユーザ ID を無効化)	このオプションを選択した場合は、[Failed Attempts] (試行回数) フィールドで指定した回数より多くログオンに失敗すると、ユーザはシステムからロックアウトされます。 ▪ [Failed Attempts] (試行回数): この回数より多くログオンに失敗すると、そのユーザのユーザ ID が無効になります。このボックスが有効になるのは、[Deactivate User-ID] (ユーザ ID を無効化) オプションを選択した場合です。有効な範囲は 1 ~ 10 です。

指定回数より多くログオンに失敗してユーザ ID が無効になった場合、管理者はユーザ パスワードを変更し、[User] (ユーザ) ページの [Active] (有効化) チェックボックスをオンにしてユーザ アカウントを有効化する必要があります。

[Encryption & Share] (暗号化および共有)

[Encryption & Share] (暗号化および共有) セクションでは、使用する暗号化のタイプ、PC と VM の共有モード、Dominion KX II のリセット ボタンを押したときに実行されるリセットのタイプを指定できます。

警告: ご使用のブラウザでサポートされていない暗号化モードを選択した場合、そのブラウザから Dominion KX II にアクセスできなくなります。

1. [Encryption Mode] (暗号化モード) ボックスの一覧で暗号化モードを選択します。選択した暗号化モードがご使用のブラウザでサポートされていない場合 Dominion KX II に接続できない、という内容の警告が表示されます。この警告は、"暗号化モードを選択する際、ご使用のブラウザでその暗号化モードがサポートされていることを確認してください。サポートされていない場合、Dominion KX II に接続できません" という意味です。

暗号化モード	説明
自動	これは推奨オプションです。使用可能な最高強度の暗号化モードに自動設定されます。 デバイスとクライアントが FIPS 準拠アルゴリズムの使用を正常にネゴシエートできるようにするには、[Auto] (自動) を選択する必要があります。
[RC4] (RC4)	RSA RC4 暗号方式を使用して、ユーザ名、パスワード、ビデオ送信を含む KVM データが保護されます。これは、最初の接続認証中に Dominion KX II とリモート PC 間のプライベート通信チャンネルを提供する 128 ビットの SSL (セキュア ソケット レイヤ) プロトコルです。 FIPS 140-2 モードを有効にして [RC4] (RC4) を選択すると、エラー メッセージが表示されます。[RC4] (RC4) は FIPS 140-2 モードでは使用できません。
[AES-128] (AES-256)	AES (Advanced Encryption Standard) は、電子データの暗号化に関するアメリカの国立標準技術研究所の仕様です。"128" はキーの長さを意味します。[AES-128] (AES-256) を指定した場合は、使用しているブラウザで AES がサポートされていることを確認してください。サポートされていない場合は、接続できません。詳細については、「 ご使用のブラウザで AES 暗号化モードがサポートされているかどうかを確認する 」『227p. の " ご使用のブラウザで AES 暗号化方式がサポートされているかどうかを確認する " 参照 』」を参照してください。
[AES-256] (AES-256)	AES (Advanced Encryption Standard) は、電子データの暗号化に関するアメリカの国立標準技術研究所の仕様です。"256" はキーの長さを意味します。[AES-256] (AES-256) を指定した場合は、使用しているブラウザで AES がサポートされていることを確認してください。サポートされて

暗号化モード	説明
	いない場合は、接続できません。詳細については、「 ご使用のブラウザで AES 暗号化モードがサポートされているかどうかを確認する『227p. の "ご使用のブラウザで AES 暗号化方式がサポートされているかどうかを確認する"参照』 」を参照してください。

注: [Auto] (自動) を選択しなかった場合、MPC は最高強度の暗号化モードに設定されます。

注: Windows XP® (Service Pack 2 適用) と Internet Explorer® 7 を使用している場合、AES-128 暗号化モードで Dominion KX II にリモート接続することはできません。

2. [Apply Encryption Mode to KVM and Virtual Media] (暗号化モードを KVM および仮想メディアに適用する) チェック ボックスの値を指定します。このチェック ボックスをオンにした場合、選択した暗号化モードが KVM と仮想メディアの両方に適用されます。認証後、KVM データと仮想メディアデータが 128 ビットの暗号化モードで転送されます。
3. 政府やその他のセキュリティの高い環境では、[Enable FIPS 140-2] (FIPS 140-2 を有効にする) チェックボックスをオンにして FIPS 140-2 モードを有効にします。FIPS 140-2 を有効にする方法については、「**FIPS 140-2 の有効化『227p. 』**」を参照してください。
4. [PC Share Mode] (PC 共有モード) ボックスの一覧で値を選択します。グローバルな同時リモート KVM アクセスを特定し、最大 8 人までのリモートユーザが Dominion KX II に同時にログオンし、デバイスを介してターゲット サーバを同時に表示および制御できるようにします。次のいずれかのオプションを選択します。
 - [Private] (プライベート): PC を共有しません。これはデフォルト値です。一度に 1 人のユーザが、排他的に各ターゲット サーバにアクセスできます。
 - [PC-Share] (PC 共有): KVM ターゲット サーバに最大 8 人のユーザ (管理者または非管理者) が同時にアクセスできます。ただし、リモートユーザはキーボードやマウスで全く同じ操作を行えるため、文字の入力やマウスの操作を止めないユーザがいると、制御が不規則になる場合があることに注意してください。
5. 必要に応じて、[VM Share Mode] (VM 共有モード) チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスは [PC-Share Mode] (PC 共有モード) ボックスの一覧で [PC-Share] (PC 共有) を選択した場合にのみ有効になります。このオプションを選択すると、複数のユーザで仮想メディアを共有できるようになります。つまり、複数のユーザが同じ仮想メディア セッションにアクセスできます。デフォルトでは、このチェック ボックスはオフになっています。

6. 必要に応じて **[Disable Local Port Output]** (ローカル ポート出力を無効にする) チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオンにした場合、ローカル ポートからビデオ信号が出力されません。この設定は、**KX2 832** および **KX2 864** のみに適用されます。スマート カード リーダーを使用する場合は、ローカル ポートを無効にする必要があります。
7. 必要に応じて **[Local Device Reset Mode]** (ローカル デバイス リセット モード) ボックスの一覧で値を選択します。このオプションでは、ユニットの背面にあるハードウェア リセット ボタンが押下された際に実行するアクションを指定します。詳細については、「リセット ボタンを使用して **Dominion KX II** をリセットする」を参照してください。次のいずれかの値を選択します。

ローカル デバイス リ セット ト モード	
[Enable Local Factory Reset] (ローカルで出荷 定にリセットする) (デ ルト)	Dominion KX II を出荷時設定にリセットしま す。
[Enable Local Admin Password Reset] (ロー で管理者パスワードだ リセットする)	ローカルの管理者パスワードだけをリセット します。パスワードは raritan に戻ります。
[Disable All Local Reset] (ローカルでリセットし ない)	リセットは一切実行されません。

注: **P2CIM-AUSBDUAL** または **P2CIM-APS2DUAL** を使用してターゲットを
2 台の **Dominion KX II** に接続しており、かつ、ターゲットへのプライベート ア
クセスが必要である場合、両方の **Dominion KX II** において **PC 共有モード**を
[Private] (プライベート) に設定する必要があります。

Paragon CIM と **ProductName** を組み合わせて使用する場合の詳細について
は、「サポートされている **Paragon CIM** および設定『302p. の"サポートさ
れている **Paragon CIMS** および設定"参照』」を参照してください。

ご使用のブラウザで AES 暗号化方式がサポートされているかどうかを確認する

Dominion KX II では AES 256 ビット暗号化方式がサポートされています。ご使用のブラウザで AES がサポートされているかどうか不明な場合は、そのブラウザの製造元に問い合わせるか、または、確認したい暗号化方式を使用してそのブラウザで <https://www.fortify.net/sslcheck.html> にアクセスしてください。この Web サイトでは、ご使用のブラウザの暗号化方式が検出され、レポートが表示されます。

注: Internet Explorer 6 では、AES 128 ビットおよび 256 ビット暗号化方式はサポートされていません。

AES (256 ビット) を使用する際の前提条件とサポート対象構成

AES 256 ビット暗号化方式は、次のブラウザでのみサポートされています。

- Firefox® 2.0.0.x および 3
- Mozilla® 1.7.13
- Internet Explorer® 7 および 8

AES 256 ビット暗号化方式を使用するには、サポート対象ブラウザを使用することに加え、Java™ Cryptography Extension (JCE) 無制限強度の管轄ポリシーファイルをインストールする必要があります。

各種 JRE™ の管轄ファイルは、次のページの [other downloads] セクションで入手できます。

- JRE1.6 - http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

FIPS 140-2 の有効化

政府やその他のセキュリティの高い環境では、FIPS 140-2 モードを有効にすることが望ましい場合があります。Dominion KX II では、『FIPS 140-2 Implementation Guidance』(FIPS 140-2 実装ガイダンス) の G.5 セクションのガイドラインに従って、Linux® プラットフォームで実行されている FIPS 140-2 で検証された埋め込み暗号化モジュールが使用されます。このモードを有効にすると、SSL 証明書の生成に使用される秘密鍵を内部で生成する必要があり、ダウンロードしたりエクスポートしたりすることはできません。

▶ FIPS 140-2 を有効にするには、以下の手順に従います。

1. [Encryption & Share] (暗号化および共有) ページにアクセスします (「**暗号化および共有**」『224p. の「[Encryption & Share] (暗号化および共有)」参照」を参照)。

2. [Security Settings] (セキュリティ設定) ページの [Encryption & Share] (暗号化および共有) セクションで [Enable FIPS 140-2] (FIPS 140-2 を有効にする) チェックボックスをオンにして、FIPS 140-2 モードを有効にします。FIPS 140-2 モードでは、外部通信に FIPS 140-2 で承認されたアルゴリズムを利用します。ビデオ、キーボード、マウス、仮想メディア、およびスマート カードのデータで構成される KVM セッション トラフィックの暗号化には、FIPS 暗号化モジュールが使用されます。

3. Dominion KX II を再起動します。必須

FIPS モードが有効になると、「FIPS Mode: Enabled」(FIPS モード: 有効) というメッセージが画面の左パネルの [Device Information] (デバイス情報) セクションに表示されます。

FIPS モードが有効になったら、セキュリティを強化するために、新しい証明書署名要求を作成することもできます。この要求は、必要な鍵暗号を使用して作成されます。署名された証明書をアップロードするか、自己署名証明書を作成します。SSL 証明書の状態は、[Not FIPS Mode Compliant] (FIPS モード非準拠) から [FIPS Mode Compliant] (FIPS モード準拠) に更新されます。

FIPS モードが有効になっている場合は、鍵ファイルをダウンロードまたはアップロードできません。最後に作成された CSR が内部で鍵ファイルに関連付けられます。さらに、CA からの SSL 証明書とその秘密鍵は、バックアップされたファイルの完全な復元に含まれません。鍵を Dominion KX II からエクスポートすることはできません。

FIPS 140-2 サポートの要件

Dominion KX II では、FIPS 140-20 で承認された暗号化アルゴリズムの使用がサポートされます。これにより、クライアントが FIPS 140-2 専用モードに設定されている場合に、SSL サーバとクライアントでは、暗号化されたセッションに使用されている暗号スイートを正常にネゴシエートできます。

Dominion KX II で FIPS 140-2 を使用する場合は以下に示します。

Dominion KX II

- [Security Settings] (セキュリティ設定) ページで、[Encryption & Share] (暗号化および共有) を [Auto] (自動) に設定します。「暗号化および共有」を参照してください。

Microsoft クライアント

- クライアント コンピュータと Internet Explorer で FIPS 140-2 を有効にする必要があります。
- ▶ **Windows クライアントで FIPS 140-2 を有効にするには、以下の手順に従います。**
 1. [コントロール パネル]、[管理ツール]、[ローカル セキュリティ ポリシー] の順に選択して [ローカル セキュリティ設定] ダイアログ ボックスを開きます。
 2. ナビゲーション ツリーで、[ローカル ポリシー]、[セキュリティ オプション] の順に選択します。
 3. [システム暗号化: 暗号化、ハッシュ、署名のための FIPS 準拠アルゴリズムを使う] を有効にします。
 4. クライアント コンピュータを再起動します。
- ▶ **Internet Explorer で FIPS 140-2 を有効にするには、以下の手順に従います。**
 1. Internet Explorer で、[ツール] の [インターネット オプション] を選択し、[詳細設定] タブをクリックします。
 2. [TLS 1.0 を使用する] チェックボックスをオンにします。
 3. ブラウザを再起動します。

IP アクセス制御を設定する

IP アクセス制御機能を利用することにより、Dominion KX II に対するアクセスを制御できます。グローバル アクセス制御リスト (ACL) の設定を行い、許可されていない IP アドレスから送信されるパケットにデバイスが応答することのないようにします。IP アクセス制御はグローバルに作用し、Dominion KX II 全体に影響しますが、グループ レベルで Dominion KX II へのアクセスを制御することもできます。グループ レベルの制御の詳細については、「**グループベースの IP アクセス制御リスト**」『128p. の"グループベースの IP ACL (アクセス制御リスト)"参照』を参照してください。

重要: Dominion KX II のローカル ポートでは、IP アドレス **127.0.0.1** が使用されます。IP アクセス制御リストを作成する際に、ブロックされる IP アドレス範囲に **127.0.0.1** を含めないでください。そうしなければ、Dominion KX II ローカル ポートにアクセスできなくなります。

- ▶ **IP アクセス制御機能を利用するには**
 1. [Security] (セキュリティ) メニューの [IP Access Control] (IP アクセス制御) をクリックします。[IP Access Control] (IP アクセス制御) ページが開きます。

2. [Enable IP Access Control] (IP アクセス制御を有効にする) チェック ボックスをオンにし、IP アクセス制御およびこのページの他のフィールドを有効にします。
3. [Default policy] (デフォルト ポリシー) ボックスの一覧で値を選択します。これは、指定した範囲内にはない IP アドレスに対して実行されるアクションです。
 - [ACCEPT] (許可): 指定した範囲内にはない IP アドレスから Dominion KX II へのアクセスを許可します。
 - [Drop] (拒否): 指定した範囲内にはない IP アドレスから Dominion KX II へのアクセスを拒否します。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

▶ ルールを一覧の末尾に追加するには

1. [IPv4/Mask or IPv6/Prefix Length] (IPv4/マスクまたは IPv6/プレフィックスの長さ) ボックスに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

注: IP アドレスは *Classless Inter-Domain Routing (CIDR)* 方式で入力してください。つまり、先頭の 24 ビットをネットワーク アドレスとして使用します。

2. [Policy] (ポリシー) 列のボックスの一覧でポリシーを選択します。
3. [Append] (追加) をクリックします。そのルールがルール一覧の末尾に追加されます。

▶ ルールを一覧の途中に挿入するには

1. ルール番号を入力します。ルールを一覧の途中に挿入する場合、ルール番号は入力必須です。
2. [IPv4/Mask or IPv6/Prefix Length] (IPv4/マスクまたは IPv6/プレフィックスの長さ) ボックスに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
3. [Policy] (ポリシー) 列のボックスの一覧でポリシーを選択します。
4. [Insert] (挿入) をクリックします。入力したルール番号と同じルール番号のルールが存在する場合、新しいルールはそのルールの上に挿入され、以降のすべてのルールが 1 行下に下がります。

ヒント: ルール番号を使用すると、各ルールを作成する順序を気にせずに済みます。

▶ ルールの内容を置換するには

1. 置換したいルールのルール番号を入力します。

2. [IPv4/Mask or IPv6/Prefix Length] (IPv4/マスクまたは IPv6/プレフィックスの長さ) ボックスに IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
3. [Policy] (ポリシー) 列のボックスの一覧でポリシーを選択します。
4. [Replace] (置換) をクリックします。同じルール番号の既存ルールが、新しいルールに置き換わります。

▶ **ルールを削除するには**

1. 削除したいルールのルール番号を入力します。
2. [Delete] (削除) をクリックします。
3. 削除してよいかどうかを確認するダイアログ ボックスが開きます。[OK] (OK) をクリックします。

Home > Security > IP Access Control

IP Access Control

☒ **Enable IP Access Control**

Default policy
 ACCEPT ▼

Rule #	IPv4/Mask or IPv6/Prefix Length	Policy
1	192.168.59.192/32	ACCEPT
2	192.168.61.0/24	ACCEPT
3	255.255.0.0/16	ACCEPT

ACCEPT ▼

SSL 証明書

Dominion KX II では、接続先クライアントとの間で送受信されるトラフィックを暗号化するために **Secure Sockets Layer (SSL)** が使用されます。Dominion KX II とクライアントとの接続を確立する際、暗号化された証明書を使用して、Dominion KX II の正当性をクライアントに示す必要があります。

Dominion KX II 上で、証明書署名要求 (CSR) を生成し、証明機関 (CA) によって署名された証明書をインストールすることができます。CA はまず、CSR 発行元の身元情報を検証します。続いて、署名された証明書を発行元に返します。有名な CA によって署名されたこの証明書は、証明書発行者の身元を保証する目的で使用されます。

Certificate Signing Request (CSR)

Common name

Organizational unit

Organization

Locality/City

State/Province

Country (ISO code)

Email

Challenge password

Confirm Challenge password

Key length (bits)

 *

Create

* Stored value is equal to the default.

▶ SSL 証明書を作成してインストールするには

1. [Security] (セキュリティ) メニューの [Security Certificate] (セキュリティ証明書) をクリックします。
2. 次の各フィールドの値を指定します。
 - a. [Common name] (共通名): Dominion KX II をユーザのネットワークに追加したときに指定した、Dominion KX II のネットワーク名。通常は完全修飾ドメイン名です。これは、Web ブラウザで Dominion KX II にアクセスする際に使用する名前から、プレフィックスである `http://` を除いたものです。ここで指定した名前が実際のネットワーク名と異なる場合、HTTPS を使用して Dominion KX II にアクセスする際に、ブラウザでセキュリティ警告ダイアログ ボックスが開きます。
 - b. [Organizational unit] (組織内部門): Dominion KX II が属する、組織内の部門。
 - c. [Organization] (組織): Dominion KX II が属する組織。
 - d. [Locality/City] (市区町村): 組織が存在する市区町村。
 - e. [State/Province] (都道府県): 組織が存在する都道府県。
 - f. [Country (ISO code)] (国 (ISO コード)): 組織が存在する国。2 文字の ISO コードを入力します。たとえば、ドイツの場合は「DE」、米国の場合は「US」と入力します。
 - g. [Challenge Password] (チャレンジ パスワード): 一部の CA は、証明書が失効した場合などに証明書の変更を許可するための、チャレンジ パスワードを要求します。このパスワードは 4 文字以上にする必要があります。
 - h. [Confirm Challenge Password] (チャレンジ パスワードの確認入力): 確認のためチャレンジ パスワードを再度入力します。
 - i. [Email] (電子メール): Dominion KX II とそのセキュリティを担当する人の電子メール アドレス。
 - j. [Key length (bits)] (キー長 (単位: ビット)): 生成されるキーの長さ (単位: ビット)。デフォルト値は [1024] (1024) です。
3. [Create] (作成) をクリックし、CSR を生成します。

▶ CSR 証明書をダウンロードするには

1. CSR、および、CSR 生成時に使用された秘密鍵を含むファイルをダウンロードするため、[Download] (ダウンロード) をクリックします。

注: CSR と秘密鍵ファイルはセットになっているので、そのように扱う必要があります。署名付き証明書が、元の CSR の生成時に使用された秘密鍵と対応していない場合、その証明書は使用できません。このことは、CSR と秘密鍵ファイルのアップロードおよびダウンロードに当てはまります。

2. 証明書を取得するため、保存されている CSR を CA に送信します。CA から新しい証明書が届きます。

▶ CSR をアップロードするには

1. [Upload] (アップロード) をクリックし、証明書を Dominion KX II にアップロードします。

注: CSR と秘密鍵ファイルはセットになっているので、そのように扱う必要があります。署名付き証明書が、元の CSR の生成時に使用された秘密鍵と対応していない場合、その証明書は使用できません。このことは、CSR と秘密鍵ファイルのアップロードおよびダウンロードに当てはまります。

Certificate Signing Request (CSR)	Certificate Upload
The following CSR is pending: <pre>countryName = US stateOrProvinceName = DC localityName = Washington organizationName = ACME Corp. organizationalUnitName = Marketing Dept. commonName = John Doe emailAddress = johndoe@acme.com</pre> Download Delete	SSL Certificate File Browse... Upload

この 3 つの手順が完了すると、Dominion KX II 専用の証明書が入手されます。この証明書は、Dominion KX II の身元をクライアントに対して示す際に使用されます。

重要: Dominion KX II 上の CSR を破棄した場合、復旧する方法はありません。誤って CSR を削除してしまった場合、前述の 3 つの手順をやり直す必要があります。やり直しを回避するには、ダウンロード機能を利用し、CSR とその秘密鍵のコピーを取得しておきます。

セキュリティ バナー

Dominion KX II ログイン プロセスにセキュリティ バナーを追加できます。この機能により、ユーザは、Dominion KX II にアクセスできるようになる前に、セキュリティ同意書に同意するかどうかの選択を求められます。セキュリティ バナーの内容は、ユーザが自分のログイン資格情報を使用して Dominion KX II にアクセスした後、[Restricted Service Agreement] (制限付きサービス同意書) ダイアログ ボックスに表示されます。

セキュリティ バナーの見出しおよび本文はカスタマイズできます。デフォルトのテキストをそのまま使用することもできます。また、セキュリティ バナーは、ユーザがセキュリティ同意書に同意してからでないと Dominion KX II にアクセスできないように設定することも、単にログイン プロセス終了後に表示することもできます。同意/不同意機能が有効になっている場合、ユーザが選択した内容が監査ログに記録されます。

▶ セキュリティ バナーを設定するには

1. [Security] (セキュリティ) – [Banner] (バナー) をクリックし、[Banner] (バナー) ページを開きます。
2. [Display Restricted Service Banner] (制限付きサービス バナーを表示する) チェック ボックスをオンにし、この機能を有効にします。
3. ユーザがセキュリティ バナーに同意してからでないとログイン プロセスを続行できないようにするには、[Require Acceptance of Restricted Service Banner] (制限付きサービス バナーに対する同意を義務付ける) チェック ボックスをオンにします。ユーザがセキュリティ バナーに同意するには、チェック ボックスをオンにします。この設定を有効にしない場合、ユーザがログインした後にセキュリティ バナーが表示されるだけであり、ユーザがセキュリティ バナーに同意する必要はありません。
4. 必要があれば、バナー タイトルをカスタマイズします。この情報は、バナーの一部としてユーザに対して表示されます。最大 64 文字まで使用できます。
5. [Restricted Services Banner Message] (制限付きサービス バナー メッセージ) ボックス内のテキストをカスタマイズします。入力できるテキストは最大 6,000 文字です。直接入力する方法と、テキスト ファイルからアップロードする方法があります。次のいずれかの手順を実行します。
 - a. このボックス内のテキストを手動で編集します。[OK] (OK) をクリックします。

- b. .txt ファイル内のテキストをアップロードします。具体的には、[Restricted Services Banner File] (制限付きサービス バナー ファイル) を選択し、[Browse] (参照) をクリックしてファイルを探し、アップロードします。[OK] (OK) をクリックします。ファイルがアップロードされると、そのファイル内のテキストが [Restricted Services Banner Message] (制限付きサービス バナー メッセージ) ボックスに表示されます。

注: ローカル ポートからテキスト ファイルをアップロードすることはできません。

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Home > Security > Banner". The main content area is titled "Banner" and contains the following elements:

- A checkbox labeled "Display Restricted Service Banner" which is checked.
- A checkbox labeled "Require Acceptance of Restricted Service Banner" which is unchecked.
- A text input field labeled "Banner Title" containing the text "Restricted Service Agreement".
- A radio button labeled "Restricted Service Banner Message:" which is selected. Below it is a large text area containing the following text:

```
Unauthorized access prohibited, all
access and activities not explicitly
authorized by management are
unauthorized. All activities are
monitored and logged. There is no privacy
on this system. Unauthorized access and
activities or any criminal activity will
be reported to appropriate authorities.
```
- A radio button labeled "Restricted Service Banner File:" which is unselected. Below it is a text input field and a "Browse..." button.
- At the bottom, there are three buttons: "OK", "Reset To Defaults", and "Cancel".

この章の内容

監査ログ	237
デバイス情報	239
バックアップと復元	240
USB プロファイルの管理	243
CIM をアップグレードする	245
ファームウェアをアップグレードする	246
アップグレード履歴	249
再起動	249
CC-SG 管理の終了	251

監査ログ

Dominion KX II のシステム イベントに関するログが作成されます。

▶ **Dominion KX II の監査ログを表示するには**

1. [Maintenance] (保守) メニューの [Audit Log] (監査ログ) をクリックします。
[Audit Log] (監査ログ) ページが開きます。

[Audit Log] (監査ログ) ページでは、日時順にイベントが表示されます（最も新しいイベントが先頭に表示されます）。監査ログに含まれる情報は次のとおりです。

- [Date] (日時): イベントが発生した日時 (24 時間形式)。
- [Event] (イベント): [Event Management] (イベント管理) ページに一覧表示されるイベント名。
- [Description] (説明): イベントの詳細な説明。

▶ **監査ログを保存するには**

注: 監査ログの保存は *Dominion KX II* リモート コンソールでのみ実行できます。*Dominion KX II* ローカル コンソールでは実行できません。

1. [Save to File] (ファイルに保存) をクリックします。[Save File] (ファイルに保存) ダイアログ ボックスが開きます。
2. ファイル名と保存先フォルダを選択し、[Save] (保存) をクリックします。監査ログが、クライアント コンピュータ上の指定した保存先フォルダに指定した名前で保存されます。

▶ 監査ログのページ間を移動するには

- [Older] (古いログへ) リンクおよび [Newer] (新しいログへ) リンクを使用します。

デバイス情報

[Device Information] (デバイス情報) ページには、使用している Dominion KX II デバイスとコンピュータ インタフェース モジュール (CIM) に関する詳細情報が表示されます。これらの情報は、Raritan のテクニカル サポート部門に問い合わせをする際に役立ちます。

▶ **Dominion KX II と CIM に関する情報を表示するには、以下の手順に従います。**

- [Maintenance] (保守) メニューの [Device Information] (デバイス情報) をクリックします。[Device Information] (デバイス情報) ページが開きます。

使用している Dominion KX II に関する以下の情報が提供されます。

- モデル
- ハードウェア リビジョン
- ファームウェア バージョン
- シリアル番号
- MAC アドレス

CIM に関して表示される情報は次のとおりです。

- ポート番号
- 名前
- CIM のタイプ (DCIM、PCIM、電源タップ、または VM)
- ファームウェア バージョン
- シリアル番号

[Home](#) > [Maintenance](#) > [Device Information](#)

[Logout](#)

Device Information	
Model:	D232
Hardware Revision:	0x48
Firmware Version:	2.0.20.5.6882
Serial Number:	HKB7500230
MAC Address:	00:0d:5d:03:cc:b5

CIM Information

Port	Name	Type	Firmware Version	Serial Number
1	Dominion	VM	2A5D	HJW7250867
8	PwrStrip	PowerStrip	00B4	PQ16A00058

バックアップと復元

[Backup/Restore] (バックアップ/復元) ページでは、Dominion KX II の設定情報をバックアップおよび復元できます。

バックアップ/復元機能には、業務継続性を確保するというメリットに加え、時間節約効果もあります。たとえば、使用中の Dominion KX II のユーザ設定情報をバックアップして別の Dominion KX II に復元することにより、その復元先 Dominion KX II をすぐに使用できるようになります。また、1 台の Dominion KX II をセットアップし、その設定情報を複数台の Dominion KX II にコピーすることもできます。

▶ [Backup/Restore] (バックアップ/復元) ページを開くには

- [Maintenance] (保守) メニューの [Backup/Restore] (バックアップ/復元) をクリックします。[Backup/Restore] (バックアップ/復元) ページが開きます。

Home > Maintenance > Backup / Restore

Backup / Restore

☒ Full Restore
☐ Protected Restore
☐ Custom Restore

☐ User and Group Restore
☐ Device Settings Restore

Restore File

注: バックアップ処理では、常にシステム全体がバックアップされます。復元処理では、全体を復元するか一部を復元するかをユーザが選択できます。

▶ Firefox® または Internet Explorer® 5 以下を使用している場合、Dominion KX II をバックアップするには、以下の手順に従います。

1. [Backup] (バックアップ) をクリックします。[File Download] (ファイルのダウンロード) ダイアログ ボックスが開きます。
2. [Save] (保存) をクリックします。[Save As] (名前を付けて保存) ダイアログ ボックスが開きます。

3. 保存先フォルダを選択してファイル名を入力し、[Save] (保存) をクリックします。[Download Complete] (ダウンロードの完了) ダイアログ ボックスが開きます。
4. [Close] (閉じる) をクリックします。バックアップ ファイルが、クライアント コンピュータ上の指定した保存先フォルダに指定した名前で保存されます。

▶ **Internet Explorer 6 以上を使用している場合、Dominion KX II をバックアップするには、以下の手順に従います。**

1. [Backup] (バックアップ) をクリックします。[Open] (開く) ボタンを含む [File Download] (ファイルのダウンロード) ダイアログ ボックスが開きます。[Open] (開く) をクリックしないでください。

IE 6 以上では、ファイルを開くデフォルトのアプリケーションとして IE が使用されるため、ファイルを開くか、または保存するように求められます。これを回避するには、ファイルを開くために使用されるデフォルトのアプリケーションをワードパッドに変更する必要があります。

2. このためには、以下の手順に従います。
 - a. バックアップ ファイルを保存します。バックアップ ファイルが、クライアント コンピュータ上の指定した保存先フォルダに指定した名前で保存されます。
 - b. 保存されたら、ファイルを探して右クリックします。[プロパティ] を選択します。
 - c. [全般] タブで [変更] をクリックし、[WordPad] を選択します。

▶ **Dominion KX II を復元するには**

警告: 使用している Dominion KX II を旧バージョンに復元する場合、注意が必要です。バックアップ時点で設定されていたユーザ名とパスワードが復元されます。つまり、バックアップ時点での管理者のユーザ名とパスワードを覚えていない場合、Dominion KX II からロックアウトされます。

また、バックアップ時点で現在と異なる IP アドレスを使用していた場合、その IP アドレスも同様に復元されます。IP アドレスの割り当てに DHCP を使用している場合、ローカル ポートにアクセスして復元後の IP アドレスを調べる必要があります。

1. 実行する復元処理のタイプを選択します。

- **[Full Restore] (完全復元):** システム全体を復元します。この復元タイプの主な用途は、一般的なバックアップ/復元処理です。
 - **[Protected Restore] (部分復元):** デバイス固有情報 (例: IP アドレス、名前) 以外のすべての情報が復元されます。この復元タイプの用途としては、1 台の **Dominion KX II** をセットアップし、その設定情報を複数台の **Dominion KX II** にコピーするケースなどが考えられます。
 - **[Custom Restore] (カスタム復元):** この復元タイプを選択した場合、**[User and Group Restore] (ユーザとグループの復元)** チェック ボックスと **[Device Settings Restore] (デバイス設定の復元)** チェック ボックスのいずれか一方または両方をオンにすることができます。
 - **[User and Group Restore] (ユーザとグループの復元):** このチェック ボックスをオンにした場合、ユーザ情報とグループ情報だけが復元されます。証明書および秘密鍵ファイルは復元されません。別の **Dominion KX II** 上でユーザ情報をセットアップする際に便利です。
 - **[Device Settings Restore] (デバイス設定の復元):** このチェック ボックスをオンにした場合、デバイス設定情報 (例: 関連電源、USB プロファイル、ブレード筐体関連の設定パラメータ、ポート グループの割り当て) だけが復元されます。デバイス情報をコピーする際に便利です。
1. **[Browse] (参照)** をクリックします。**[Choose file] (ファイルを選択)** ダイアログ ボックスが開きます。
 2. 適切なバックアップ ファイルを探して選択し、**[Open] (開く)** をクリックします。選択したファイルが **[Restore File] (復元ファイル)** ボックスに表示されます。
 3. **[Restore] (復元)** をクリックします。選択した復元タイプに基づいて、設定情報が復元されます。

USB プロファイルの管理

[USB Profile Management] (USB プロファイル管理) ページでは、Raritan のテクニカル サポート部門から提供されたカスタム プロファイル情報をアップロードできます。これらのプロファイルは、標準プロファイルがターゲット サーバ構成のニーズに対応していない場合にそのニーズに対応できるよう、設計されています。Raritan のテクニカル サポート部門は、カスタム プロファイルを提供し、ターゲット サーバ固有のニーズに対する解決策をお客様と一緒に探します。

▶ **[USB Profile Management] (USB プロファイル管理) ページを開くには**

- [Maintenance] (保守) メニューの [USB Profile Management] (USB プロファイル管理) をクリックします。[USB Profile Management] (USB プロファイル管理) ページが開きます。

Home > Maintenance > USB Profile Management Logout

Profile successfully uploaded.

USB Profile File:

Selected	Active	Profile	Profile Key
☐	No	Dell Dimension 1 Custom Profile for Dell Dimension/n- Force full-speed is ON - Order: HID interface first, Mass Storage second - CDROM and removable drive cannot be used simultaneously	40000300

Deleting an active profile may be disruptive to sessions in progress.

▶ **カスタム プロファイル情報を Dominion KX II にアップロードするには**

1. [Browse] (参照) ボタンをクリックします。[Choose file] (ファイルを選択) ダイアログ ボックスが開きます。
2. 適切なカスタム プロファイル ファイルを探して選択し、[Open] (開く) をクリックします。選択したファイルが [USB Profile File] (USB プロファイル ファイル) ボックスに表示されます。
3. [Upload] (アップロード) をクリックします。カスタム プロファイル情報がアップロードされ、プロファイル一覧に表示されます。

注: アップロード処理中にエラーまたは警告が表示された場合 (例: 既存のカスタム プロファイルが上書きされる場合)、アップロード処理を続行するには **[Upload]** (アップロード)、アップロード処理をキャンセルするには **[Cancel]** (キャンセル) をクリックします。

▶ **カスタム プロファイル情報を Dominion KX II から削除するには**

1. 削除するカスタム プロファイルのチェック ボックスをオンにします。
2. **[Delete]** (削除) をクリックします。カスタム プロファイル情報が削除され、プロファイル一覧に表示されなくなります。

アクティブになっているカスタム プロファイルでも削除できます。ただしその場合、確立されていた仮想メディア セッションがすべて終了します。

プロファイル名の競合を処理する

ファームウェアをアップグレードしたとき、カスタム USB プロファイルと標準 USB プロファイルの名前が競合することがあります。たとえば、あるカスタム プロファイルを作成して標準プロファイル リストに組み込んでおり、ファームウェアのアップグレード時に同名の USB プロファイルがダウンロードされた場合などです。

この場合、既存のカスタム プロファイルの名前に **old_** というプレフィックスが付加されます。たとえば、**GenericUSBProfile5** という名前のカスタム プロファイルが存在しており、かつ、ファームウェアのアップグレード時に同名のプロファイルがダウンロードされた場合、既存のカスタム プロファイルの名前が **old_GenericUSBProfile5** に変更されます。

必要に応じて、既存のプロファイルを削除できます。詳細については、「**USB プロファイルの管理**」『243p. 』を参照してください。

CIM をアップグレードする

この項で説明する手順に従って、Dominion KX II のメモリに格納されているファームウェア バージョンを基に CIM をアップグレードします。一般に、[Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページを使用してデバイスのファームウェアをアップグレードする場合、すべての CIM がアップグレードされます。

USB プロファイルを使用するには、ファームウェアが最新である D2CIM-VUSB または D2CIM-DVUSB を使用する必要があります。ファームウェアがアップグレードされていない VM-CIM でもさまざまな構成 (Windows®、キーボード、マウス、CD-ROM、およびリムーバブル デバイス) がサポートされていますが、特定の構成に最適なプロファイルを使用することはできません。そのため、USB プロファイルを使用するには、VM-CIM のファームウェアを最新バージョンにアップグレードする必要があります。なお、アップグレードする前でも、「Generic」プロファイルに相当する機能は利用できます。

注: [Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページでファームウェアをアップグレードできるのは、D2CIM-VUSB だけです。

▶ Dominion KX II のメモリを使用して CIM をアップグレードするには

1. [Maintenance] (保守) メニューの [CIM Firmware Upgrade] (CIM ファームウェアのアップグレード) をクリックします。[CIM Upgrade from] (CIM のアップグレード) ページが開きます。

[Port] (ポート)、[Name] (名前)、[Type] (タイプ)、[Current CIM Version] (現在の CIM バージョン)、[Upgrade CIM Version] (アップグレード先の CIM バージョン) の各列に情報が表示されるので、各 CIM を簡単に識別できます。

2. アップグレードしたい各 CIM の [Selected] (選択) チェック ボックスをオンにします。

ヒント: [Select All] (すべて選択) をクリックすると、すべての CIM を簡単に選択できます。[Deselect All] (すべて選択解除) をクリックすると、すべての CIM を簡単に選択解除できます。

3. [Upgrade] (アップグレード) をクリックします。アップグレードしてもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスが開きます。
4. [OK] をクリックしてアップグレード処理を続行します。アップグレード処理中は、進行状況バーが表示されます。アップグレード処理には、CIM ごとに最長で約 2 分かかります。

ファームウェアをアップグレードする

[Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページを使用して、Dominion KX II および接続するすべての CIM のファームウェアをアップグレードします。このページは、Dominion KX II リモート コンソールでのみ使用できます。


重要: アップグレード処理中に、Dominion KX II の電源を切断したり CIM を取り外したりしないでください。Dominion KX II または CIM が損傷するおそれがあります。

▶ Dominion KX II をアップグレードするには

1. **Raritan の Web サイト** <http://www.raritan.com> の [Firmware Upgrades] (ファームウェアのアップグレード) ページで、適切な Raritan ファームウェア配布ファイル (.rfp ファイル) を探してダウンロードします。
2. そのファイルを解凍します。アップグレードを実行する前に、解凍したファイルに記載されている指示をすべてお読みください。

注: アップグレードを実行する前に、そのファームウェア配布ファイルをローカル PC にコピーしておいてください。また、そのファームウェア配布ファイルをネットワーク ドライブからロードしないでください。

3. [Maintenance] (保守) メニューの [Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) をクリックします。[Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページが開きます。

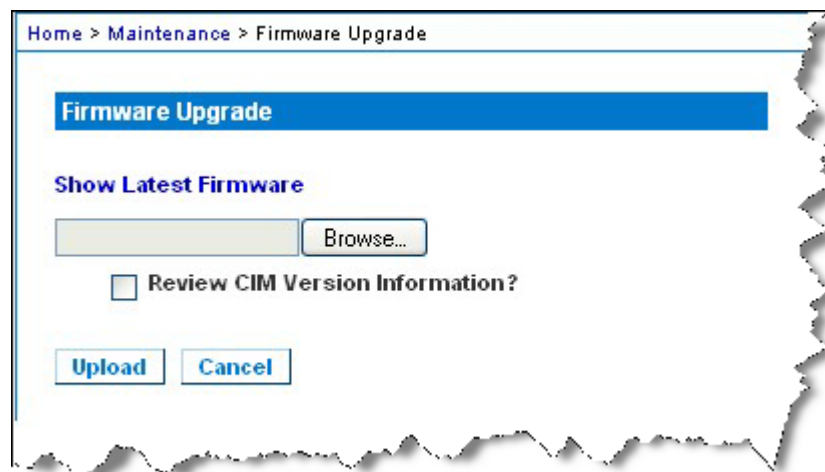

4. [Browse] (参照) をクリックし、ファームウェア配布ファイルを解凍したフォルダに移動します。

5. 使用している CIM のバージョン情報を表示したい場合、[Review CIM Version Information?] (CIM のバージョン情報を確認する) チェック ボックスをオンにします。
6. [Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページの [Upload] (アップロード) をクリックします。アップグレードとバージョン番号に関する情報が、確認のために表示されます。CIM 情報を表示するよう指定した場合は、その情報も表示されます。

Home > Maintenance > Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Current version: 2.0.0.5.5541
New version: 2.0.0.5.5554

This may take some minutes. Please do NOT power off the device while the update is in progress! After a successful update, the device will be reset automatically.

Port	Name	Type	Current CIM Version	Upgrade CIM Version
1	Dominion-KX2_Port1	VM	2A36	2A41
8	Dominion-KX2_Port8	PowerStrip	00B2	00B3

注: この時点で接続していたユーザはログオフされ、新たにログオンしようとしたユーザはブロックされます。

7. [Upgrade] (アップグレード) をクリックします。アップグレード処理が完了するまで待機します。アップグレード処理中は、ステータス情報および進行状況バーが表示されます。アップグレード処理が完了すると、Dominion KX II が再起動します。再起動が完了するとビーブ音が 1 回鳴ります。

Firmware Upgrade in Progress...

Upgrade successful.

The Device DominionKX has been updated with new firmware version 2.0.0.2.5240.

Device will reboot now and this will take approximately 5 minutes. Please close the browser for approximately 5 minutes before logging in again.

Progress: Upgrade Finished

100%

8. 指示に従ってブラウザを終了し、約 5 分待ってから再度 Dominion KX II にログオンします。

Multi-Platform Client を使用してデバイスのファームウェアをアップグレードする手順については、『**KVM and Serial Access Client Guide**』の「Upgrading Device Firmware」を参照してください。

注: モデムを介してファームウェアをアップグレードすることはできません。

注: ティアー接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティアー接続デバイスにアクセスしている場合、ユーザ グループの数が多いと、ファームウェアのアップグレード時にメモリ不足エラーが通知されることがあります。このエラーが通知された場合は、デバイスを再起動し、アップグレード処理を再実行してください。再起動してもこのエラーが解消しない場合は、ベース デバイス上でティアー接続を無効にしてから、アップグレード処理を再実行してください。

アップグレード履歴

Dominion KX II および接続されている CIM に対して実行されたアップグレード処理に関する情報を表示できます。

▶ アップグレード履歴を表示するには

- [Maintenance] (保守) メニューの [Upgrade History] (アップグレード履歴) をクリックします。[Upgrade History] (アップグレード履歴) ページが開きます。

実行された Dominion KX II アップグレード処理に関する情報、アップグレード処理の最終ステータス、アップグレード処理の開始日時と終了日時、および、アップグレード前と現在のファームウェア バージョンが表示されます。CIM に関する情報を表示するには、[CIM's] (CIM) 列の [show] (表示) リンクをクリックします。表示される CIM 情報は次のとおりです。

- [Type] (タイプ): CIM のタイプ。
- [Port] (ポート): CIM が接続されているポート。
- [User] (ユーザ): アップグレード処理を実行したユーザ。
- [IP] (IP アドレス): IP アドレス。
- [Start Time] (開始日時): アップグレード処理の開始日時。
- [End Time] (終了日時): アップグレード処理の終了日時。
- [Previous Version] (アップグレード前のバージョン): アップグレード前の CIM ファームウェア バージョン。
- [Upgrade Version] (アップグレード後のバージョン): 現在の CIM ファームウェア バージョン。
- [CIMs] (CIM): アップグレードされた CIM。
- [Result] (結果): アップグレード処理の結果 (成功または失敗)。

Home > Maintenance > Upgrade History Logout

Upgrade History

Type	User	IP	Start Time	End Time	Previous Version	Upgrade Version	CIM's	Result
Full Firmware Upgrade	admin	192.168.59.63	June 16, 2008 14:15	June 16, 2008 14:23	2.0.20.5.6882	2.0.20.5.6926	show	Successful
Full Firmware Upgrade	admin	192.168.59.80	May 22, 2008 17:49	May 22, 2008 17:56	2.0.20.1.6853	2.0.20.5.6882	show	Successful

再起動


[Reboot] (再起動) ページでは、Dominion KX II を安全に再起動できます。再起動する場合、このページから行うことを推奨します。

重要: すべての KVM 接続およびシリアル接続が切断され、また、すべてのユ


ーザがログオフされます。

► **Dominion KX II を再起動するには**

1. [Maintenance] (保守) メニューの [Reboot] (再起動) をクリックします。
[Reboot] (再起動) ページが開きます。

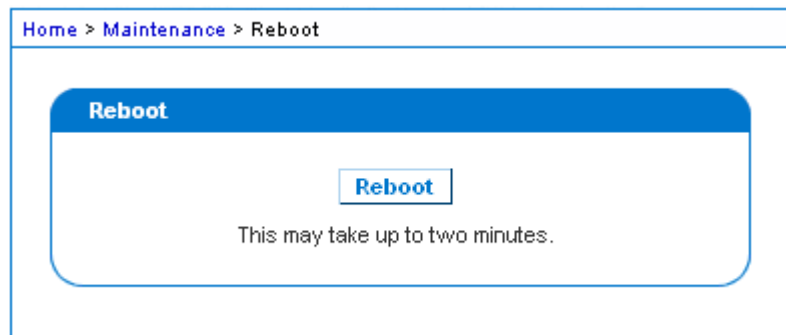

2. [Reboot] (再起動) をクリックします。再起動してもよいかどうかを確認するダイアログ ボックスが開きます。[Yes] (はい) をクリックし、再起動処理を続行します。

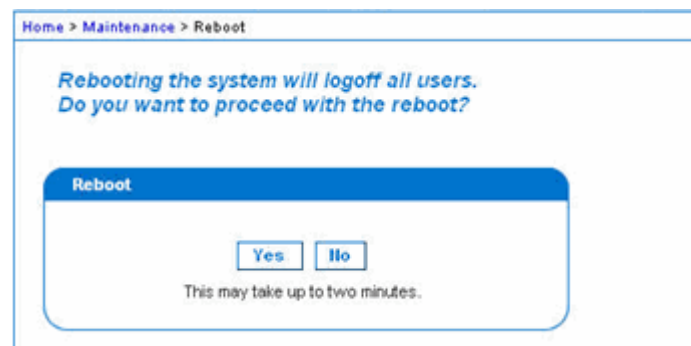

CC-SG 管理の終了


Dominion KX II が CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) の管理下にあるのに、Dominion KX II に直接アクセスしようとする、Dominion KX II が CC-SG の管理下にあることを示すメッセージが表示されます。

Dominion KX II が CC-SG の管理下にあるが、指定タイムアウト間隔 (通常は 10 分) が経過した後に CC-SG と Dominion KX II の間の接続が切断された場合、Dominion KX II コンソールから CC-SG 管理セッションを終了できます。


注: Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外するには、適切な権限が必要です。また、Dominion KX II が現在 CC-SG の管理下でない場合、**[Maintenance] (保守) メニューの [Stop CC-SG Management] (CC-SG の管理対象から除外する) コマンドは無効になります。**

▶ Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外するには

1. **[Maintenance] (保守) メニューの [Stop CC-SG Management] (CC-SG の管理対象から除外する) をクリックします。**"Dominion KX II が CC-SG の管理下にある" という内容のメッセージが表示されます。また、Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外するためのボタンも表示されます。

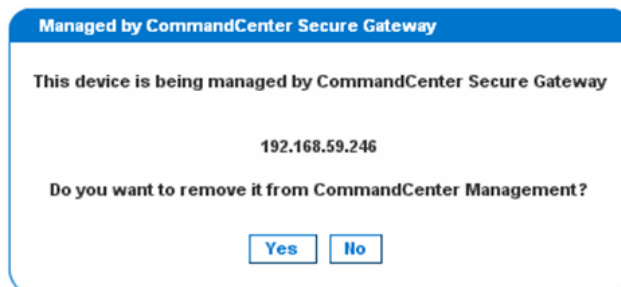

2. **[Yes] (はい) をクリックし、Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外する処理を開始します。**Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外してもよいかどうかを確認するためのメッセージが表示されます。

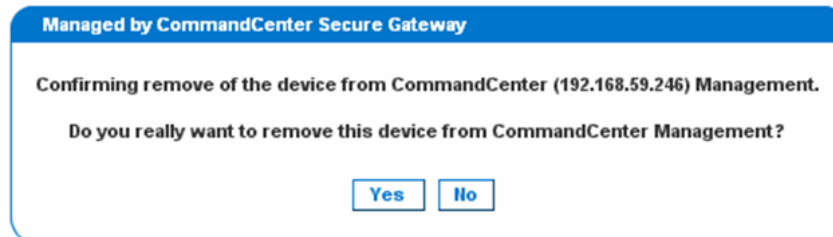

3. [Yes] (はい) をクリックし、Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外します。Dominion KX II が CC-SG の管理対象から除外されると、処理完了メッセージが表示されます。



この章の内容

[Network Interface] (ネットワーク インタフェース) ページ	253
[Network Statistics] (ネットワーク統計) ページ	253
[Ping Host] (ホストに ping する) ページ	256
[Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) ページ	257
[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページ	258

[Network Interface] (ネットワーク インタフェース) ページ

Dominion KX II では、ネットワーク インタフェースのステータス情報を確認できます。

▶ **ネットワーク インタフェースに関する情報を表示するには**

- [Diagnostics] (診断) メニューの [Network Interface] (ネットワーク インタフェース) をクリックします。[Network Interface] (ネットワーク インタフェース) ページが開きます。

表示される情報は次のとおりです。

- Ethernet インタフェースが稼動しているかどうか。
- ゲートウェイから ping できるかどうか。
- 現在アクティブな LAN ポート。

▶ **これらの情報を更新するには**

- [Refresh] (最新の情報に更新) をクリックします。

[Network Statistics] (ネットワーク統計) ページ

Dominion KX II では、ネットワーク インタフェースに関する統計情報を表示できます。


▶ **ネットワーク インタフェースに関する統計情報を表示するには**

1. [Diagnostics] (診断) メニューの [Network Statistics] (ネットワーク統計) をクリックします。[Network Statistics] (ネットワーク統計) ページが開きます。
2. [Options] (オプション) ボックスの一覧で値を選択します。

- [Statistics] (統計): 次に示すような情報が表示されます。



- [Interfaces] (インタフェース): 次に示すような情報が表示されます。

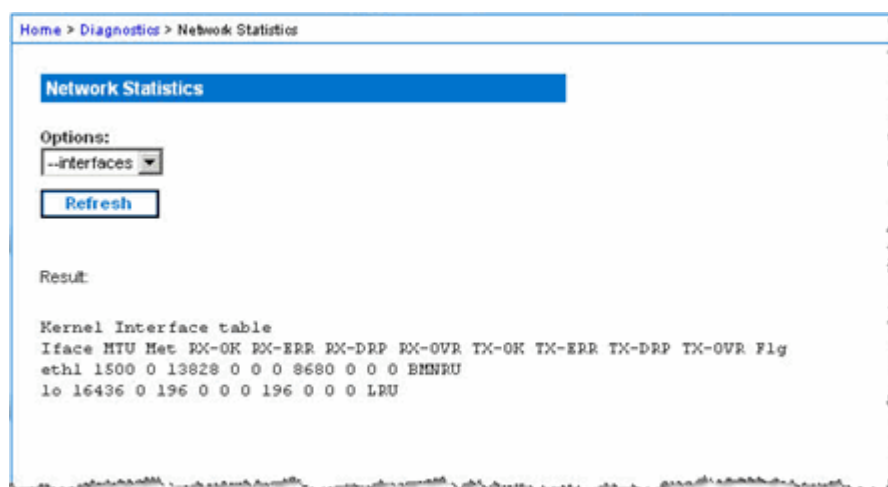

- [Route] (経路): 次に示すような情報が表示されます。

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Home > Diagnostics > Network Statistics". The page has a blue header bar with the text "Network Statistics". Below the header, there is a section labeled "Options:" containing a dropdown menu with "--route" selected. A "Refresh" button is located below the dropdown. The "Result:" section displays the output of the command, which is the Kernel IP routing table. The table has columns: Destination, Gateway, Genmask, Flags, MSS, Window, irtt, and Iface. The data rows are: 192.168.59.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 and default 192.168.59.126 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1.

```
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.59.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default 192.168.59.126 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
```


3. [Refresh] (更新) をクリックします。[Options] (オプション) ボックスの一覧で選択した値に応じた情報が、[Result] (結果) フィールドに表示されます。

[Ping Host] (ホストに ping する) ページ

ping は、特定のホストまたは IP アドレスが IP ネットワーク上で接続可能であるかどうかをテストするためのネットワーク コマンドです。[Ping Host] (ホストに ping する) ページでは、ターゲット サーバまたは別の Dominion KX II がアクセス可能であるかどうかを調べることができます。

▶ ホストに ping するには

1. [Diagnostics] (診断) メニューの [Ping Host] (ホストに ping する) をクリックします。[Ping Host] (ホストに ping する) ページが開きます。

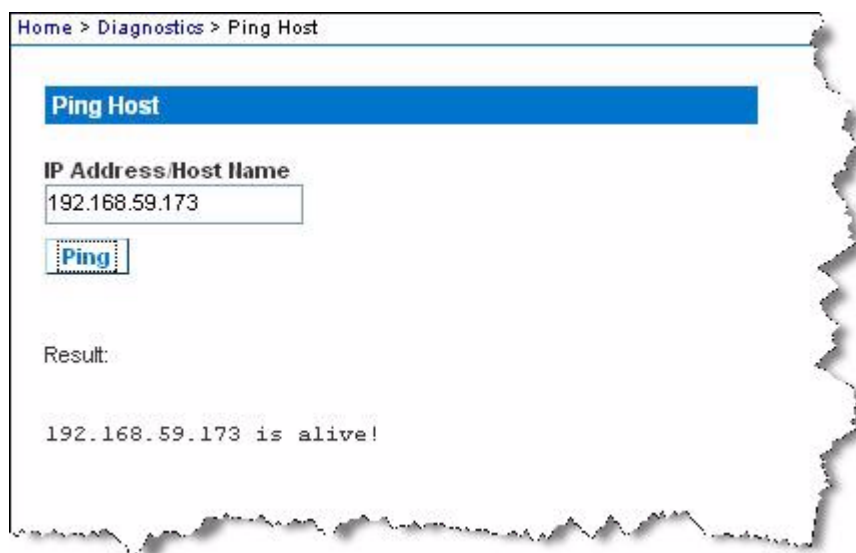

2. [IP Address/Host Name] (IP アドレス/ホスト名) ボックスに IP アドレスまたはホスト名を入力します。

注: ホスト名は 232 文字以内で指定してください。

3. [Ping] (ping) をクリックします。ping の実行結果が [Result] (結果) フィールドに表示されます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

[Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) ページ

tracert は、指定したホスト名または IP アドレスへの経路を調べるためのネットワーク コマンドです。

▶ ホストまでの経路をトレースするには

1. [Diagnostics] (診断) メニューの [Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) をクリックします。[Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) ページが開きます。
2. [IP Address/Host Name] (IP アドレス/ホスト名) ボックスに IP アドレスまたはホスト名を入力します。

注: ホスト名は 232 文字以内で指定してください。

3. [Maximum Hops] (最大ホップ数) ボックスの一覧で最大ホップ数を選択します (5 刻みで 5 ~ 50)。
4. [Trace Route] (経路をトレースする) をクリックします。tracert コマンドが、指定したホスト名または IP アドレスに対して、指定した最大ホップ数以内で実行されます。tracert コマンドの実行結果が [Result] (結果) フィールドに表示されます。

Home > Diagnostics > Trace Route to Host

Trace Route to Host

IP Address/Host Name
192.168.59.173

Maximum Hops:
10

Trace Route

Result:

```
tracert started wait for 2mins....
tracert to 192.168.59.173 (192.168.59.173), 10 hops max, 40 byte packets
1 192.168.59.173 (192.168.59.173) 0.497 ms 0.308 ms 0.323 ms
```

[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページ

注: これは、Raritan フィールド エンジニアが使用するためのページです。Raritan のテクニカル サポート部門から指示された場合に限り、ユーザも使用できます。

[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページでは、診断情報を Dominion KX II からクライアント コンピュータにダウンロードできます。このページでは、次の 2 種類の処理を行うことができます。


- 重大エラー デバッグ セッション中に、Raritan のテクニカル サポート部門から提供された特別な診断スクリプトを実行する。このスクリプトは、Dominion KX II にアップロードされ、実行されます。このスクリプトの実行が完了した後、[Save to File] (ファイルに保存) をクリックして診断メッセージをダウンロードすることができます。
- 診断メッセージのスナップショットに対するデバイス診断ログを、Dominion KX II からクライアント コンピュータにダウンロードする。このダウンロードされたデバイス診断ログは暗号化ファイルであり、Raritan のテクニカル サポート部門に送信されます。このファイルを解析できるのは Raritan だけです。

注: このページを開くことができるのは、管理者権限を持つユーザだけです。


► Dominion KX II のシステム診断を実行するには

1. [Diagnostics] (診断) メニューの [Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) をクリックします。[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページが開きます。
2. Raritan のテクニカル サポート部門から電子メールで受け取った診断スクリプト ファイルを実行するため、次の手順を実行します。
 - a. Raritan から提供されている診断スクリプト ファイルを入手します。圧縮されている場合は解凍します。
 - b. [Browse] (参照) をクリックします。[Choose File] (ファイルを選択) ダイアログ ボックスが開きます。
 - c. 診断スクリプト ファイルを探して選択します。

- d. [Open] (開く) をクリックします。診断スクリプト ファイルの名前が [Script File] (スクリプト ファイル) ボックスに表示されます。

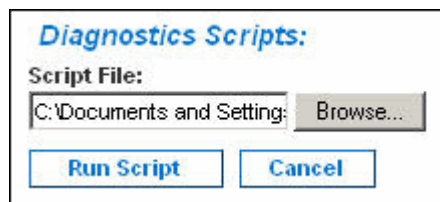

- e. [Run Script] (スクリプトを実行) をクリックします。この診断スクリプト ファイルを Raritan のテクニカル サポート部門に送信します。
3. 診断ファイルを作成して Raritan のテクニカル サポート部門に送信するため、次の手順を実行します。
- a. [Save to File] (ファイルに保存) をクリックします。[File Download] (ファイルのダウンロード) ダイアログ ボックスが開きます。

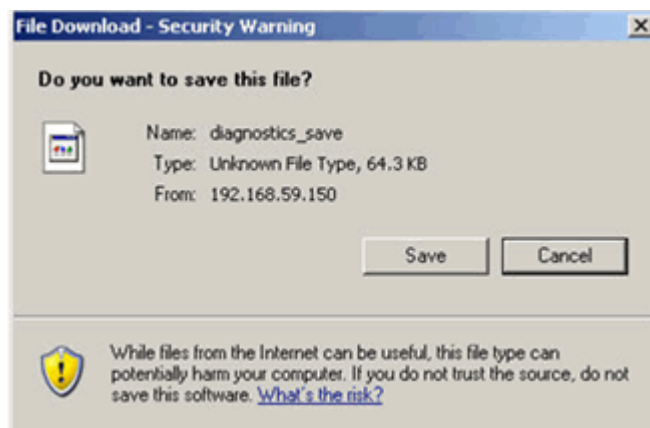

- b. [Save] (保存) をクリックします。[Save As] (名前を付けて保存) ダイアログ ボックスが開きます。
- c. 保存先フォルダに移動し、[Save] (保存) をクリックします。
- d. Raritan のテクニカル サポート部門の指示に従って、このファイルを電子メールで送信します。


この章の内容

概要.....	260
CLI を使用しての Dominion KX II へのアクセス	261
Dominion KX II への SSH 接続	261
Dominion KX II への Telnet 接続.....	262
ログイン	263
CLI の画面操作	264
CLI を使用した初期設定.....	266
CLI プロンプト	267
CLI コマンド.....	268
Dominion KX II コンソール サーバ設定用コマンドを使用する.....	269
ネットワークを設定する	270

概要

Dominion KX II のネットワーク インタフェースを設定する権限や診断処理を実行する権限を持っている場合、コマンド ライン インタフェース (CLI) を使用してそれらの処理を実行することができます。

次の図に CLI コマンドの概要を示します。コマンドの一覧については、「**CLI コマンド**『268p.』」を参照してください。この一覧には、各コマンドの説明、および、各コマンドの記述例が書かれている項へのリンクがあります。

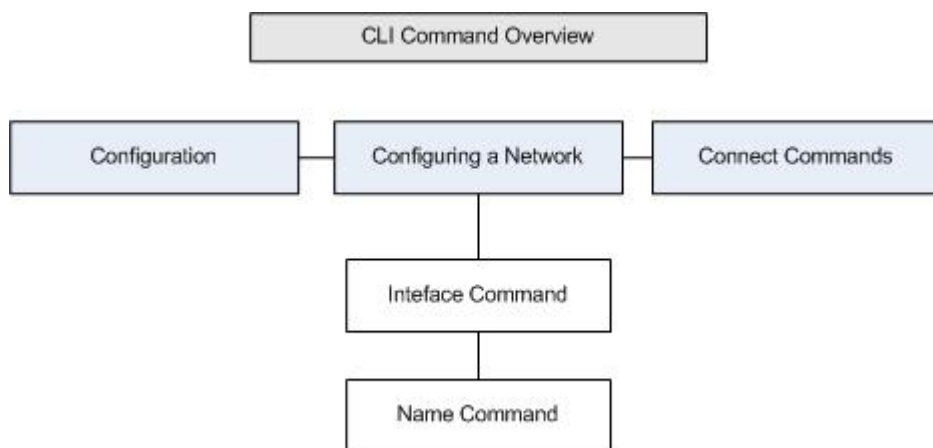

top、history、log off、quit、show、help の各コマンドは、この図のどの CLI レベルからでも使用できます。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

CLI を使用しての Dominion KX II へのアクセス

次の方法のいずれかを使用して、Dominion KX II にアクセスします。

- IP 接続を介した Telnet
- IP 接続を介した SSH (Secure Shell)
- RS-232 シリアル インタフェースを介したローカル ポート

複数の SSH/Telnet クライアントを使用可能で、次の場所から取得できます。

- Putty - <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>
<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>参照
- ssh.com の SSH クライアント - www.ssh.com <http://www.ssh.com>参照
- Applet SSH Client - www.netbeans.org/ssh
<http://www.netbeans.org/ssh>参照
- OpenSSH Client - www.openssh.org <http://www.openssh.org>参照

Dominion KX II への SSH 接続

SSHv2 をサポートする Secure Shell (SSH) クライアントを使用して、Dominion KX II に接続します。[Devices Services] (デバイス サービス) ページで SSH 接続を有効にしておく必要があります。

注: セキュリティ上の理由により、SSHv1 接続は Dominion KX II でサポートされていません。

Windows PC から SSH で接続する

▶ Windows® PC から SSH セッションを開くには

1. SSH クライアント ソフトウェアを起動します。
2. Dominion KX II サーバの IP アドレスを入力します (例: 「192.168.0.192」)。
3. SSH を選択します。SSH では、デフォルトの設定ポート 22 が使用されます。
4. [Open] (開く) をクリックします。

login as: (ログイン) プロンプトが表示されます。

「ログイン 『263p. 』」を参照してください。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

UNIX/Linux ワークステーションから SSH で接続する

- ▶ **UNIX®/Linux® ワークステーションから SSH セッションを開き、ユーザ admin としてログオンするため、次のコマンドを入力します。**

```
ssh -l admin 192.168.30.222
```

パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

「**ログイン** 『263p. 』」を参照してください。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

Dominion KX II への Telnet 接続

Telnet はセキュリティが低く、ユーザ名、パスワード、およびすべてのトラフィックが平文で送信されます。Telnet 接続はデフォルトで無効になっています。

Telnet 接続を有効にする

Telnet を使用して Dominion KX II に接続したい場合、まず、CLI またはブラウザを使用して Dominion KX II に接続します。

▶ **Telnet 接続を有効にするには**

- [Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Device Services] (デバイス サービス) をクリックして [Device Services] (デバイス サービス) ページを開き、Telnet 接続を有効にします。

Telnet 接続が有効になったら、Telnet を使用して Dominion KX II に接続し、他のパラメータ値を設定することができます。

Windows PC から Telnet で接続する

▶ **Windows® PC から Telnet セッションを開くには**

1. [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
2. [名前] ボックスに「telnet」と入力します。
3. [OK] (OK) をクリックします。Telnet ウィンドウが開きます。
4. プロンプトで Microsoft Telnet> open <IP address> と入力します。
<IP address> は Dominion KX II の IP アドレスです。
5. Enter キーを押します。次のメッセージが表示されます。「Connecting To <IP address>...」(<IP アドレス>に接続しています...) login as (ログイン) プロンプトが表示されます。

「ログイン『263p.』」を参照してください。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

ログイン

▶ ログインするには、次のようにユーザ名 **admin** を入力します。

1. admin としてログインします。
2. パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。デフォルト パスワード (「**raritan**」) を入力します。

歓迎メッセージが表示されます。これで、管理者としてログオンしたことになります。

次項「**CLI の画面操作**『264p.』」の内容を確認した後、初期設定処理を実行します。

```

192.168.59.173 - PuTTY
login as: admin
admin@192.168.59.173's password:

-----
Device Type:  Dominion KX2           Model: DKX2-232
Device Name:  Dennis KX2           FW Version: 2.0.20.5.6926      SN: HKB7500230
IP Address:   192.168.59.173      Idle Timeout: 0min
-----

Port No.  Port Name                                     Port Type      Port Status  Port Availability
2 - Dominion_KX2_Port2                         Not Available down        idle
3 - Dominion_KX2_Port3                         Not Available down        idle
4 - Dominion_KX2_Port4                         Not Available down        idle
5 - Dominion_KX2_Port5                         Not Available down        idle
6 - Dominion_KX2_Port6                         Not Available down        idle
7 - Dominion_KX2_Port7                         Not Available down        idle
8 - P2CIM-AUSB0123456789012345678901          Not Available down        idle
9 - Dominion_KX2_Port9                         Not Available down        idle
10 - Dominion_KX2_Port10                      Not Available down        idle
11 - Dominion_KX2_Port11                      Not Available down        idle
12 - Dominion_KX2_Port12                      Not Available down        idle
13 - Dominion_KX2_Port13                      Not Available down        idle
14 - Dominion_KX2_Port14                      Not Available down        idle
15 - Dominion_KX2_Port15                      Not Available down        idle
16 - Dominion_KX2_Port16                      Not Available down        idle
17 - Dominion_KX2_Port17                      Not Available down        idle
18 - Dominion_KX2_Port18                      Not Available down        idle
19 - Dominion_KX2_Port19                      Not Available down        idle
20 - Dominion_KX2_Port20                      Not Available down        idle
21 - Dominion_KX2_Port21                      Not Available down        idle
22 - Dominion_KX2_Port22                      Not Available down        idle
23 - Dominion_KX2_Port23                      Not Available down        idle
24 - Dominion_KX2_Port24                      Not Available down        idle
25 - Dominion_KX2_Port25                      Not Available down        idle
26 - Dominion_KX2_Port26                      Not Available down        idle
27 - Dominion_KX2_Port27                      Not Available down        idle
28 - Dominion_KX2_Port28                      Not Available down        idle
29 - Dominion_KX2_Port29                      Not Available down        idle
30 - Dominion_KX2_Port30                      Not Available down        idle
31 - Dominion_KX2_Port31                      Not Available down        idle
32 - Dominion_KX2_Port32                      Not Available down        idle

Current Time: Tue Jun 17 16:27:30 2008

```

CLI の画面操作

CLI を使用する前に、CLI の画面操作と構文について理解しておくことが重要です。また、CLI の使用を簡素化するキー入力の組み合わせについても、理解しておく必要があります。

コマンドのオート コンプリート

CLI にはオート コンプリート機能 (コマンドの一部を入力すると、残りの部分が自動入力される機能) が備わっています。先頭の数文字を入力した後、**Tab** キーを押します。入力した文字列で始まるコマンドの候補が 1 つしかない場合、オート コンプリート機能によって残りの部分が自動入力されます。

- 入力した文字列で始まるコマンドの候補が見つからない場合、そのレベルに対する有効な入力候補が表示されます。
- 入力した文字列で始まるコマンドの候補が複数個見つかった場合、すべての入力候補が表示されます。

この場合、コマンドの続きを入力して候補が 1 つだけになるようにし、**Tab** キーを押してコマンドを自動入力します。

CLI 構文: ヒントとショートカット キー

ヒント

- コマンドは、アルファベット順に表示されています。
- コマンドでは、大文字と小文字は区別されません。
- パラメータ名は、アンダスコアを含まない 1 つの単語です。
- コマンドに対して引数を指定しない場合、そのコマンドに対する現在の設定値が指定されていると見なされます。
- コマンドの後ろに疑問符 (?) を指定した場合、そのコマンドに対するヘルプが表示されます。
- 縦線 (|) は、任意指定または必須指定のキーワードまたは引数における、選択肢を意味します。

ショートカット

- 末尾のエントリを表示するには、上方向キーを押します。
- 最後に入力した文字を削除するには、**Backspace** キーを押します。
- 誤ったパラメータを入力した場合にコマンドを終了またはキャンセルするには、**Ctrl** キーを押しながら **C** キーを押します。
- コマンドを実行するには、**Enter** キーを押します。
- コマンドの入力中に残りの部分を自動入力するには、**Tab** キーを押します。たとえば、**Admin Port >** プロンプトで **Conf** と入力した後に **Tab** キーを押すと、**Admin Port > Config >** プロンプトが表示されます。

すべての CLI レベルで利用できるコマンド

次の表に、すべての CLI レベルで利用できるコマンドを示します。これらのコマンドは、CLI の画面操作にも役立ちます。

コマンド	説明
top	CLI 階層の最上位レベル、つまり username プロンプトに戻ります。
history	Dominion KX II の CLI で入力した最後の 200 個のコマンドが表示されます。
help	CLI 構文の概要が表示されます。
quit	1 レベル上に戻ります。
logout	ユーザ セッションが終了し、ユーザがログオフされます。

CLI を使用した初期設定

注: この項で説明する、CLI を使用した手順の実行は任意です。Dominion KX II ローカル コンソールで同じ設定作業を実行できるからです。詳細については、「最初に行う作業 『14p. の"入門"参照』」を参照してください。

Dominion KX II は、デフォルト値に設定された状態で工場から出荷されます。初めて電源を入れて接続を行う際、次のとおりに基本パラメータ値を設定し、ネットワーク上から Dominion KX II に安全にアクセスできるようにする必要があります。

1. 管理者パスワードを再設定します。Dominion KX II は、すべてのデバイスに同じデフォルト パスワードが設定された状態で出荷されます。したがって、セキュリティ侵害を回避するため、管理者パスワードをデフォルトの raritan から変更する必要があります。新しいパスワードは、Dominion KX II の管理者になるユーザが決めます。
2. IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイの値を設定し、リモート アクセスできるようにします。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

パラメータ値を設定する

パラメータ値を設定するには、管理者権限でログオンする必要があります。CLI 階層の最上位である `username >` プロンプトが表示されます。初期設定を行うため、`admin` と入力します。`top` コマンドを入力し、最上位レベルに戻ります。

注: `admin` 以外のユーザ名でログオンした場合、`admin` の代わりにそのユーザ名が表示されます。

ネットワーク パラメータ値を設定する

ネットワーク パラメータ値を設定するには、`interface` コマンドを使用します。

```
admin > Config > Network > interface enable true if lan
192.16.151.12 mask 255.255.255 gw 192.168.51.12
```

このコマンドが受け付けられると、Dominion KX II との接続が自動切断されます。新たに設定した IP アドレス、および、「パラメータ値を設定する」で作成したユーザ名とパスワードを使用して、Dominion KX II に再接続します。

重要: パスワードを忘れてしまった場合は、Dominion KX II の背面にあるリセット ボタンを押し、出荷時設定に戻す必要があります。この場合、初期設定作業を再度実行する必要があります。

これで Dominion KX II の基本情報が設定されたので、SSH またはグラフィカル ユーザ インタフェース (GUI) を使用してリモート アクセスすることや、ローカル シリアル ポートを使用してローカル アクセスすることができます。管理者は、ユーザ、グループ、サービス、セキュリティ、およびシリアル ポートを設定する必要があります。シリアル ポートは、シリアル ターゲットを Dominion KX II に接続するためのポートです。

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

CLI プロンプト

CLI プロンプトは、現在のコマンド レベルを意味しています。プロンプトのルート部分はログオン名です。端末エミュレーション ソフトウェアを使用して管理用シリアル ポートに直接接続している場合、コマンドのルート部分は `Admin Port` になります。

```
admin>
```

TELNET または SSH で接続している場合、コマンドのルート部分は `admin` になります。

```
admin > config > network >
```

0

CLI コマンド

- admin>help と入力した場合に使用できるコマンドは、次のとおりです。

コマンド	説明
config	config サブメニューに切り替えます。
diagnostics	diag サブメニューに切り替えます。
help	コマンドの概要を表示します。
history	現在のセッションのコマンド ライン履歴を表示します。
listports	使用可能なポートを一覧表示します。
logout	現在の CLI セッションを終了し、ログオフします。
top	ルート メニューに戻ります。
userlist	アクティブなユーザ セッションを一覧表示します。

- `admin > config > network` と入力した場合に使用できるコマンドは、次のとおりです。

コマンド	説明
<code>help</code>	コマンドの概要を表示します。
<code>history</code>	現在のセッションのコマンド ライン履歴を表示します。
<code>interface</code>	ネットワーク パラメータ値を取得および設定します。
<code>ipv6_interface</code>	IPv6 のネットワーク パラメータ値を取得および設定します。
<code>logout</code>	現在の CLI セッションを終了し、ログオフします。
<code>name</code>	デバイス名を設定します。
<code>quit</code>	前のメニューに戻ります。
<code>stop</code>	ルート メニューに戻ります。

セキュリティ上の問題

コンソール サーバにおけるセキュリティを確保する際に検討すべき点は、次のとおりです。

- 運用担当者用コンソールと Dominion KX II との間で送受信されるデータトラフィックを暗号化する。
- ユーザに対して認証を行い、また、ユーザに付与する権限を制限する。
- セキュリティ プロファイルを設定する。

Dominion KX II にはこの 3 つの機能がすべて備わっています。ただし、設定作業は運用開始前に済ませておく必要があります。

Dominion KX II コンソール サーバ設定用コマンドを使用する

注: SSH 接続、Telnet 接続、ローカル ポート接続のどの場合でも、CLI コマンドは同じです。

`network` コマンドは、Configuration メニューで使用できます。

ネットワークを設定する

network メニューのコマンドを使用して、Dominion KX II のネットワーク インタフェースを設定します。

コマンド	説明
interface	Dominion KX II のネットワーク インタフェースを設定します。
name	ネットワーク名を設定します。
ipv6	IPv6 のネットワーク パラメータ値を取得および設定します。

interface コマンド

interface コマンドを使用して、Dominion KX II のネットワーク インタフェースを設定します。**interface** コマンドの構文は次のとおりです。

```
interface [ipauto <none|dhcp>] [ip <ipaddress>] [mask <subnetmask>] [gw <ipaddress>] [mode <mode>]
```

Ethernet パラメータ値を設定/取得します。

ipauto <none|dhcp>: IP アドレスを自動設定するかどうか (none/dhcp)。

ip <ipaddress>: IP アドレス。

mask <subnetmask>: サブネット マスク。

gw <ipaddress>: デフォルト ゲートウェイ。

mode <mode>: Ethernet モードを設定 (auto/10hdx/10fdx/100hdx/100fdx/1000fdx)。

interface コマンドの例

次のコマンドを実行すると、インタフェース番号 1 が有効になり、IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイの値が設定され、Ethernet モードが自動検出に設定されます。

```
Admin > Config > Network > interface ipauto none ip 192.16.151.12 mask 255.255.255.0 gw 192.168.51.12 mode
```

注: IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされています。

name コマンド

name コマンドを使用して、ネットワーク名を設定します。**name** コマンドの構文は次のとおりです。

```
name [devicename <devicename>] [hostname <hostname>]
```

デバイス名の設定

```
devicename <devicename>: デバイス名。
```

```
hostname <hostname>: 優先ホスト名 (DHCP 使用時のみ)。
```

name コマンドの例

次のコマンドを実行すると、ネットワーク名が設定されます。

```
Admin > Config > Network > name devicename My-KSX2
```

ipv6 コマンド

ipv6 コマンドを使用して、IPv6 関連のネットワーク パラメータ値の設定と取得を行います。

この章の内容

概要.....	272
Dominion KX II ローカル コンソールを使用する	272
Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース	273
セキュリティと認証	273
ローカル コンソールのスマート カード アクセス	274
ローカル コンソールの USB プロファイル オプション	276
有効な解像度	277
[Port Access] (ポート アクセス) ページ (ローカル コンソール サーバ ディ レイ)	278
ホット キーと接続キー	281
Sun サーバへのアクセス時に使用できる特別なキー組み合わせ	282
ターゲット サーバにアクセスする	283
Dominion KX II ローカル コンソールの画面に切り替える	283
ローカル ポートの管理	284
リセット ボタンを使用して Dominion KX II をリセットする	289

概要

Dominion KX II のローカル ポートにコンピュータを接続して Dominion KX II ローカル コンソールを使用することにより、設置場所で管理作業を行うことができます。この Dominion KX II ローカル コンソールの特徴は、ブラウザを使用する、という点であり、サーバをすばやく切り替えることができます。

Dominion KX II ローカル コンソールでは、Dominion KX II に接続されているサーバのキーボード ポート、マウス ポート、およびビデオ ポートに直接接続している場合と同等のパフォーマンスが得られます。また、Dominion KX II ローカル コンソールには、Dominion KX II リモート コンソールと同等の管理機能が備わっています。

Dominion KX II ローカル コンソールを使用する

ユーザが同時接続可能

Dominion KX II ローカル コンソールを使用する場合、接続されている各 KVM ターゲット サーバへの独立したアクセス パスが設定されます。つまり、Dominion KX II ローカル コンソールを使用している最中でも、他ユーザがネットワーク経由で Dominion KX II に同時接続できます。また、リモート ユーザが Dominion KX II に接続している最中でも、Dominion KX II ローカル コンソールを使用してラックからサーバに同時接続できます。

Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース

サーバ ラックに設置した Dominion KX II の場合は、Dominion KX II ローカル コンソールを介して、標準 KVM 管理を行います。Dominion KX II ローカル コンソールは接続されたサーバへの直接 KVM (アナログ) 接続を提供し、これにより、サーバのキーボード、マウス、ビデオ ポートに直接接続しているかのように機能することが可能になります。

Dominion KX II ローカル コンソールと Dominion KX II リモート コンソールのグラフィカル ユーザ インタフェースには、多くの類似点があります。相違点については、ヘルプに記載されています。

[Dominion KX II Local Console Factory Reset] (Dominion KX II ローカル コンソール ファクトリ リセット) オプションは、Dominion KX II ローカル コンソールには用意されていますが、Dominion KX II リモート コンソールには用意されていません。

セキュリティと認証

Dominion KX II ローカル コンソールを使用するには、まず有効なユーザ名とパスワードで認証を受ける必要があります。Dominion KX II には認証機能とセキュリティ機能が備わっています。これらの機能は、ネットワークから接続するユーザとローカル ポートから接続するユーザの両方に対して有効です。ユーザは、どちらの方法で接続する場合でも、アクセス権限を持っているサーバにしかアクセスできません。サーバ アクセスとセキュリティに関する設定情報を指定する手順については、「**ユーザ管理**」『121p. の "[User Management] (ユーザ管理)"参照 』を参照してください。

Dominion KX II が外部認証サービス (LDAP/LDAPS、RADIUS、または Active Directory) を使用するように設定されている場合、ユーザが Dominion KX II ローカル コンソールを使用して接続する際でも、外部認証サービスによって認証が行われます。

注: Dominion KX II ローカル コンソールを使用して接続しようとするユーザに対して認証を行わないように、設定することもできます。ただし、この方法は安全な環境でのみ使用することを推奨します。

▶ Dominion KX II ローカル コンソールを使用するには

1. キーボード、マウス、およびモニタを、Dominion KX II の背面にあるローカル ポートに接続します。
2. Dominion KX II を起動します。Dominion KX II ローカル コンソール画面が表示されます。

ローカル コンソールのスマート カード アクセス

ローカル コンソールでスマート カードを使用してサーバにアクセスするには、Dominion KX II に搭載されているいずれかの USB ポートを使用して USB スマート カード リーダーを Dominion KX II に接続します。スマート カード リーダーは、Dominion KX II に接続したり Dominion KX II から取り外したりすると、Dominion KX II によって自動検出されます。サポートされているスマート カードおよびシステム要件の一覧については、「**サポートされているスマート カード リーダーとサポートされていないスマート カード リーダー**

『**313p.** 』および「**最小システム要件** 『**315p.** 』」を参照してください。


カード リーダーおよびスマート カードをターゲット サーバにマウントすると、サーバはそれらのリーダーやカードが直接接続されているかのように動作します。スマート カードまたはスマート カード リーダーを取り外すと、ターゲット サーバの OS で設定されているカードの取り外しポリシーに従って、ユーザ セッションがロックされるか、またはユーザがログアウトされます。KVM セッションが切断されるか、または新しいターゲットに切り替えたために KVM セッションが終了した場合、スマート カード リーダーはターゲット サーバから自動的にマウント解除されます。

► Dominion KX II ローカル コンソールからスマート カード リーダーをターゲットにマウントするには、以下の手順に従います。

1. デバイスに搭載されているいずれかの USB ポートを使用して、USB スマート カード リーダーを Dominion KX II に接続します。接続すると、スマート カード リーダーは Dominion KX II によって検出されます。
2. ローカル コンソールで [Tools] (ツール) をクリックします。
3. [Card Reader Detected] (検出されたカード リーダー) リストからスマート カード リーダーを選択します。スマート カード リーダーをマウントしない場合は、リストから [None] (なし) を選択します。
4. [OK] (OK) をクリックします。スマート カード リーダーを追加すると、操作が正常に完了したことを示すメッセージがページに表示されます。ページの左パネルの [Card Reader] (カード リーダー) に、状態として [Selected] (選択) または [Not Selected] (未選択) が表示されます。

- ▶ **[Card Readers Detected] (検出されたカード リーダー) リストを更新するには、以下の手順に従います。**
- 新しいスマート カードがマウントされた場合は、**[Refresh] (更新)** をクリックします。**[Card Readers Detected] (検出されたカード リーダー) リスト**が更新され、新しく追加されたスマート カード リーダーが表示されます。

Select Card Reader

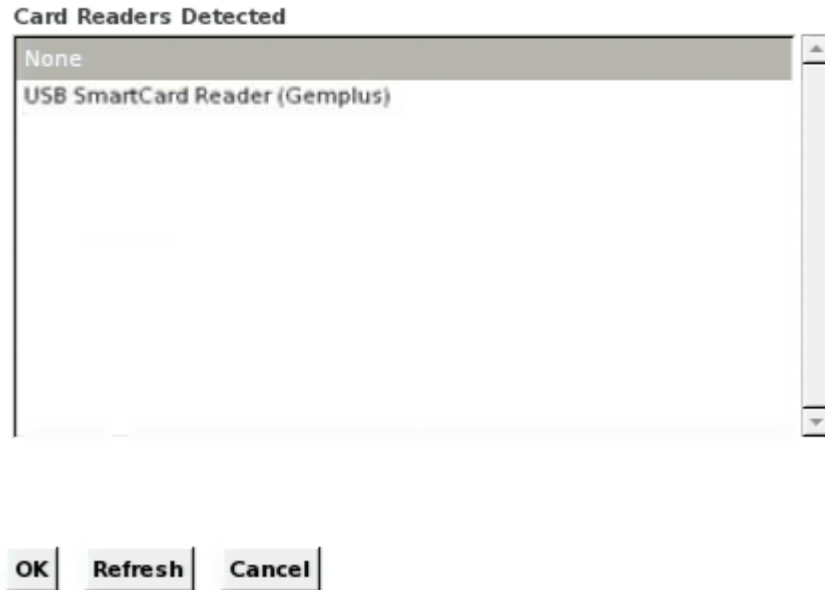

KX2 8 デバイスでのスマート カード アクセス

KX2-832 または KX2-864 デバイスでローカル コンソールからスマート カード リーダーを使用してサーバにアクセスするには、拡張ローカル ポート ([Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページ) を無効にする必要があります。拡張ローカル ポートでは、スマート カード認証はサポートされません。


ローカル コンソールの USB プロファイル オプション

[Tools] (ツール) ページの [USB Profile Options] (USB プロファイル オプション) セクションで、ローカル ポートに対する USB プロファイルを選択できます。

プロファイルを適用可能なポートが [Port Name] (ポート名) フィールドに表示されます。ポートを選択すると、そのポートに適用可能なプロファイルが [Select Profile To Use] (使用するプロファイルを選択) フィールドに表示されます。ポートに対して選択したプロファイルは、[Profile In Use] (使用中のプロファイル) フィールドに表示されます。

▶ USB プロファイルをローカル コンソール ポートに適用するには

1. [Port Name] (ポート名) フィールドで、USB プロファイルを適用するポートを選択します。
2. [Select Profile To Use] (使用するプロファイルを選択) フィールドで、そのポートに適用するプロファイルを選択します。
3. [OK] (OK) をクリックします。その USB プロファイルがローカル ポートに適用され、また、[Profile In Use] (使用中のプロファイル) フィールドに表示されます。

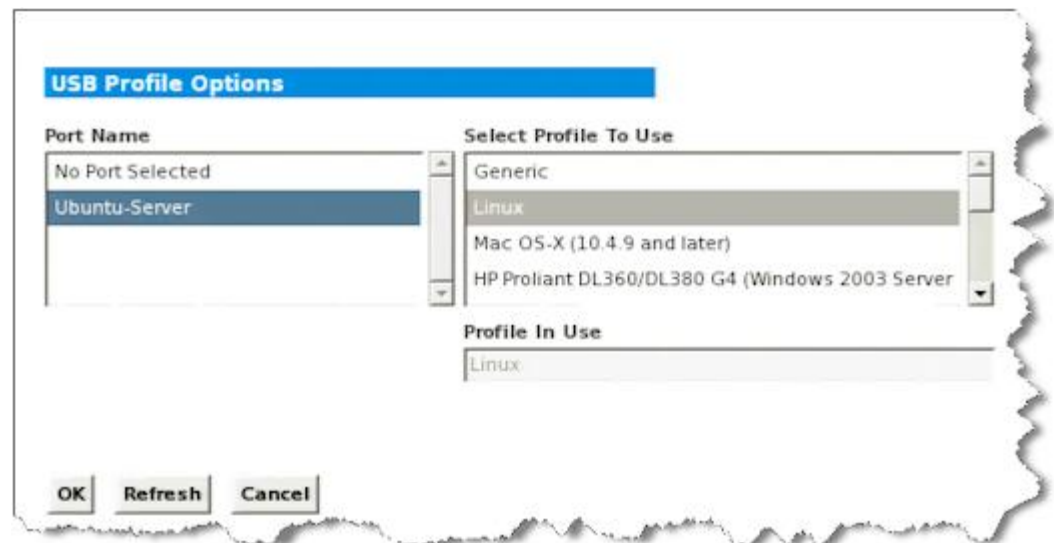

有効な解像度

Dominion KX II ローカル コンソールは次の解像度に対応しており、さまざまなモニターで適切に表示されます。

- 800x600
- 1024 x 768
- 1280 x 1024

これらの各解像度について、60 Hz と 75 Hz のリフレッシュ レートがサポートされています。

[Port Access] (ポート アクセス) ページ (ローカル コンソール サーバ ディスプレイ)

Dominion KX II ローカル コンソールにログオンすると、[Port Access] (ポート アクセス) ページが開きます。このページには、Dominion KX II のポート、各ポートに接続されている KVM ターゲット サーバ、および各ターゲット サーバのステータスと稼動状態が一覧表示されます。

また、Dominion KX II で設定されているブレード筐体も表示されます。ブレード サーバは、[Port Access] (ポート アクセス) ページ上の展開可能な階層リストに表示されます。階層のルートはブレード シャーシで、個別のブレードはルートの下にラベルが付けられて表示されます。個別のブレードを表示するには、ルート シャーシの横の展開矢印アイコンを使用します。

注: ブレード シャーシを階層順に表示するには、ブレード サーバ シャーシにブレード シャーシのサブタイプを設定する必要があります。

ティア接続構成にしており、ベース Dominion KX II デバイスから他の複数台のティア接続デバイスにアクセスしている場合、ティア接続デバイスは、[Port Access] (ポート アクセス) ページでベース デバイス名の左にある展開矢印アイコン ▶ をクリックすると表示されます。ティア接続の詳細については、「**ティア接続を設定および有効化する**」『157p. 』を参照してください。

デフォルトで、[Port Access] (ポート アクセス) ページには [View by Port] (ポート別表示) タブが表示されます。[View by Group] (グループ別表示) タブにはポート グループが表示されます。ポート グループを展開すると、そのポートグループに割り当てられているポートが表示されます。[View by Search] (検索して表示) タブでは、ポート名で検索できます。検索時にアスタリスク (*) をワイルドカードとして使用できます。また、名前全体で検索することも名前の一部だけで検索することもできます。

Home > Ports

Port Access

Click on the individual port name to see allowable operations.
1 of 2 Remote KVM channels currently in use.

View By PortView By GroupView By Search

▲ No.	Name	Type	Status	Availability
1	se-kx2-232-local-port	DCIM	up	busy
2	Dominion_KX2_Port2	Not Available	down	idle
3	▶ se-kx2-108	TierDevice	up	idle
4	Paragon Port	Not Available	down	idle
5	232-local-port	Dual-VM	up	idle
6	Dominion_KX2_Port6	Not Available	down	idle
7	Dominion_KX2_Port7	Not Available	down	idle
8	Dominion_KX2_Port8	Not Available	down	idle
9	▶ ACME-16-Port-KVM	KVMswitch	down	idle
10	Dominion_KX2_Port10	Not Available	down	idle
11	DualPCIM-PS2-ACME	PCIM	up	idle
12	Dominion_KX2_Port12	Not Available	down	idle
13	Dominion_KX2_Port13	Not Available	down	idle
14	Dominion_KX2_Port14	Not Available	down	idle
15	Dominion_KX2_Port15	Not Available	down	idle
16	Dominion_KX2_Port16	Not Available	down	idle

>

>|

1/2-page

16 Rows per PageSet

▶ **[Port Access] (ポート アクセス) ページを使用するには**

1. Dominion KX II ローカル コンソールにログインします。

KVM ターゲット サーバは当初ポート番号順に並んでいます。列のいずれかを基準に表示順を変更できます。

- [Port Number] (ポート番号) - 1 から Dominion KX II デバイスで利用できるポートの合計数までの番号が振られています。電源タップに接続されているポートはリストに表示されないため、ポート番号が抜ける場合があることに注意してください。
- [Port Name] (ポート名) - Dominion KX II ポートの名前です。最初は、「Dominion-KX2-Port#」に設定されていますが、わかりやすい名前に変更できます。[Port Name] (ポート名) のリンクをクリックすると、[Port Action] (ポート アクション) メニューが表示されます。

注: ポート (CIM) 名にアポストロフィ (" ' ") を使用することはできません。

- [Status] (ステータス) - 標準サーバのステータスは [up] (アップ) または [down] (ダウン) のどちらかです。

- **[Type] (タイプ)** - サーバまたは CIM のタイプです。ブレード シャーシの場合、タイプは、**[Blade Chassis]** (ブレード シャーシ)、**[Blade]** (ブレード)、**[BladeChassisAdmin]** (ブレードシャーシ管理)、および **[BladeChassisURL]** (ブレードシャーシ URL) です。その他に、**[TierDevice]** (ティアー接続デバイス) および **[KVMSwitch]** (KVM スイッチ) というタイプもあります。
 - **[Availability] (可用性)** - 可用性は、**[Idle]** (アイドル)、**[Connected]** (接続済み)、**[Busy]** (ビジー)、または **[Unavailable]** (使用不可能) のいずれかです。ブレード サーバの場合、そのサーバへの接続が存在する際の可用性は、**[shared]** (共有) または **[exclusive]** (排他) です。
2. 必要に応じてビューを切り替えます。**[View by Port]** (ポート別に表示) タブをクリックすると、情報がポート別に表示されます。**[View by Group]** (グループ別に表示) タブをクリックすると、情報がポート グループ別に表示されます。
 - **[View by Group] (グループ別に表示)** ビューには、ポート番号、ポート名、ステータス、タイプ、稼動状態の各列に加え、グループ列も表示されます。この列には、使用可能なポート グループが表示されます。
 3. アクセスするターゲット サーバのポート名をクリックします。**[Port Action]** (ポート アクション) メニューが表示されます。使用可能なメニュー オプションについての詳細は、「**[Port Action] (ポート アクション) メニュー『49p. 』**」を参照してください。
 4. **[Port Action]** (ポート アクション) メニューから、目的のメニュー コマンドを選択します。
- ▶ **表示順を変更するには、以下の手順に従います。**
- 並べ替えで基準にする列の見出しをクリックします。その列に基づいて KVM ターゲット サーバのリストが並べ替えられます。

ホット キーと接続キー

Dominion KX II ローカル コンソールの画面は、現在アクセスしているターゲット サーバの画面に完全に置き換えられます。ターゲット サーバから切断し、ローカル コンソールの画面に戻るには、ホット キーを使用します。接続キーは、ターゲット サーバに接続したり、ターゲット サーバを切り替えたりする際に使用します。

ターゲット サーバの画面が表示されているときにホットキーを使用することにより、Dominion KX II ローカル コンソールの画面をすばやく開くことができます。デフォルトでは、Scroll Lock キーをすばやく 2 回押します。別のキー組み合わせをホットキーとして指定することもできます。指定するには、[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。詳細については、「Dominion KX II ローカル コンソールの [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページ」を参照してください。

接続キーの例

標準型サーバの場合	
接続キーを押したときのアクション	キー組み合わせの例
Dominion KX II ローカル コンソールからポートに接続する	Dominion KX II ローカル コンソールからポート 5 に接続するには 左 Alt キーを押す → 5 キーを押して離す → 左 Alt キーを離す
ポートを切り替える	ポート 5 からポート 11 に切り替えるには 左 Alt キーを押す → 1 キーを押して離す → 1 キーを押して離す → 左 Alt キーを離す
ターゲット サーバから切断し、Dominion KX II ローカル コンソールの画面に戻る	ポート 11 から切断し、Dominion KX II ローカル コンソールの画面 (ターゲット サーバに接続する時に開いていたページ) に戻るには Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す

ブレード筐体の場合

接続キーを押したときのアクション	キー組み合わせの例
Dominion KX II ローカル コンソールからポート 5 のスロット 2 に接続する	

ブレード筐体の場合	
接続キーを押したときのアクション	キー組み合わせの例
接続キーを押したときに接続する	には 左 Alt キーを押す → 5 キーを押して離す → 2 キーを押して離す → 左 Alt キーを離す
ポートを切り替える	ポート 5 のスロット 2 からポート 5 のスロット 11 に切り替えるには 左 Alt キーを押す → 5 キーを押して離す → 1 キーを押して離す → 1 キーを押して離す → 左 Alt キーを離す
ターゲット サーバから切断し、Dominion KX II ローカル コンソールの画面に戻る	ポート 11 のスロット 11 から切断し、Dominion KX II ローカル コンソールの画面（ターゲット サーバに接続する時に開いていたページ）に戻るには Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す

Sun サーバへのアクセス時に使用できる特別なキー組み合わせ

ローカル ポートでは、Sun Microsystems サーバの特別なキーに対して、次のキー組み合わせが機能します。これらの特別なキー組み合わせは、Sun™ ターゲット サーバに接続しているときに使用できます。

Sun サーバのキー	ローカル ポートにおけるキー組み合わせ
Again	Ctrl+ Alt +F2
Props	Ctrl+ Alt +F3
Undo	Ctrl+ Alt +F4
Stop A	Break a
Front	Ctrl+ Alt +F5
Copy	Ctrl+ Alt +F6
Open	Ctrl+ Alt +F7
Find	Ctrl+ Alt +F9

Sun サーバのキー	ローカル ポートにおけるキー組み合わせ
Cut	Ctrl+ Alt +F10
Paste	Ctrl+ Alt +F8
Mute	Ctrl+ Alt +F12
Compose	Ctrl+ Alt + KPAD *
Vol +	Ctrl + Alt + KPAD +
Vol -	Ctrl + Alt + KPAD -
Stop	キー組み合わせなし
電力	キー組み合わせなし

ターゲット サーバにアクセスする

▶ ターゲット サーバにアクセスするには

1. アクセスしたいターゲット サーバのポート名をクリックします。ポート アクション メニューが開きます。
2. ポート アクション メニューの [Connect] (接続) をクリックします。そのターゲット サーバの画面に切り替わります。

Dominion KX II ローカル コンソールの画面に切り替える

重要: Dominion KX II ローカル コンソールのデフォルトのホットキーは、Scroll Lock キーをすばやく 2 回押すことです。このキー組み合わせを変更するには、[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。詳細については、「Dominion KX II ローカル コンソールの [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページ」を参照してください。

▶ ターゲット サーバの画面から Dominion KX II ローカル コンソールの画面に戻るには

- ホットキーを押します (デフォルトでは Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す)。ターゲット サーバの画面から Dominion KX II ローカル コンソールの画面に切り替わります。

ローカル ポートの管理

Dominion KX II を管理するには、Dominion KX II ローカル コンソールまたは Dominion KX II リモート コンソールを使用します。Dominion KX II ローカル コンソールには次のページもあります。

- [Factory Reset] (出荷時設定にリセット)
- [Local Port Settings] (ローカル ポート設定)(Dominion KX II リモート コンソールにもある)

注: これらのページを使用できるのは、管理者権限を持つユーザだけです。

Dominion KX II ローカル コンソールのローカル ポートの設定

[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページでは、Dominion KX II ローカル コンソールに関するさまざまな設定値をカスタマイズできます。たとえば、キーボード、ホットキー、画面切り替え遅延、省電力モード、画面解像度設定、ローカル ユーザ認証などに関する設定値をカスタマイズできます。

注: これらのページを使用できるのは、管理者権限を持つユーザだけです。

▶ ローカル ポートに関する設定値をカスタマイズするには

注: [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページで設定を変更すると、作業中のブラウザが再起動する場合があります。変更時にブラウザが再起動する設定については、以下の手順に示されています。

1. [Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) をクリックします。[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページが開きます。
2. [Keyboard Type] (キーボード タイプ) ボックスの一覧でキーボード タイプを選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
 - [US] (アメリカ英語)
 - [US/International] (アメリカ英語/国際)
 - [United Kingdom] (イギリス英語)
 - [French (France)] (フランス語 (フランス))
 - [German (Germany)] (ドイツ語 (ドイツ))
 - [JIS (Japanese Industry Standard)] (JIS (日本工業規格))

- [Simplified Chinese] (簡体字中国語)
- [Traditional Chinese] (繁体字中国語)
- [Dubeolsik Hangul (Korean)] (Dubeolsik ハングル (韓国))
- [German (Switzerland)] (ドイツ語 (スイス))
- [Portuguese (Portugal)] (ポルトガル語 (ポルトガル))
- [Norwegian (Norway)] (ノルウェー語 (ノルウェー))
- [Swedish (Sweden)] (スウェーデン語 (スウェーデン))
- [Danish (Denmark)] (デンマーク語 (デンマーク))
- [Belgian (Belgium)] (ベルギー語 (ベルギー))

注: 中国語、日本語、および韓国語は、表示しかできません。現時点では、これらの言語を入力することはできません。

3. [Local Port Hotkey] (ローカル ポート ホットキー) ボックスの一覧でローカル ポート ホットキーを選択します。ローカル ポート ホットキーは、ターゲット サーバの画面が表示されているときに **Dominion KX II** ローカル コンソールの画面に戻す際に使用します。デフォルト値は [Double Click Scroll Lock] (Scroll Lock キーを 2 回押す) ですが、他のキー組み合わせを選択することもできます。

ホットキー	説明
Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す	Scroll Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Num Lock] (Num Lock キーを 2 回押す)	Num Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Caps Lock] (Caps Lock キーを 2 回押す)	Caps Lock キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Alt key] (左 Alt キーを 2 回押す)	左 Alt キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Shift key] (左 Shift キーを 2 回押す)	左 Shift キーをすばやく 2 回押す
[Double Click Left Ctrl key] (左 Ctrl キーを 2 回押す)	左 Ctrl キーをすばやく 2 回押す

4. ローカル ポート接続キーを選択します。接続キーは、あるターゲット サーバにアクセスしているときに別のターゲット サーバに切り替える際に使用します。その後ホットキーを使用して、そのターゲット サーバの画面から Dominion KX II ローカル コンソールの画面に戻すことができます。接続キーは、標準型サーバとブレード筐体のどちらに対しても機能します。接続キーを設定すると、ナビゲーション パネルに表示されるので、すぐにわかります。接続キー組み合わせの例については、「**接続キーの例**『281p.』」を参照してください。
5. 必要に応じて、[Video Switching Delay (in secs)] (画面切り替え遅延 (秒)) ボックスに 0 ～ 5 秒の範囲の数値を入力します。通常は「0」と入力します。ただし、一部のモニタでは画面切り替えに時間がかかるので、その場合は適切な値を入力します。
6. 省電力機能を利用する場合、次の手順を実行します。
 - a. [Power Save Mode] (省電力モード) チェック ボックスをオンにします。
 - b. [Power Save Mode Timeout (in minutes)] (省電力モードのタイムアウト (分)) ボックスに、省電力モードに移行するまでの時間 (単位: 分) を入力します。
7. [Resolution] (解像度) ボックスの一覧で、Dominion KX II ローカル コンソールの画面解像度を選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
 - 800x600
 - 1024 x 768
 - 1280 x 1024
8. [Refresh Rate (Hz)] (リフレッシュ レート (Hz)) ボックスの一覧でリフレッシュ レートを選択します。選択できる項目は次のとおりです。この設定を変更すると、ブラウザが再起動します。
 - 60 Hz
 - 75 Hz
9. [Local User Authentication] (ローカル ユーザ認証) でローカル ユーザ認証タイプを選択します。
 - [Local/LDAP/RADIUS] (ローカル/LDAP/RADIUS): これは推奨オプションです。認証の詳細については、「**リモート認証**『37p.』」を参照してください。
 - 特別なアクセス用ソフトウェアをインストールする必要はありません。Dominion KX II ローカル コンソールからのアクセスに対して認証は行われません。このオプションは、安全な環境でのみ選択することを推奨します。

- Dominion KX II が CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) の管理下にある場合にローカル ユーザを認証するには、[Ignore CC managed mode on local port] (ローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外する) チェック ボックスをオンにします。

注: 最初は [Ignore CC managed mode on local port] (ローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外する) チェック ボックスをオフにしていたが、後でローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外したくなった場合、CC-SG 側で Dominion KX II を CC-SG の管理対象から除外する必要があります。その後 [Ignore CC managed mode on local port] (ローカル ポートからのアクセスを CC-SG の管理対象から除外する) チェック ボックスをオンにすることができます。

10. [OK] (OK) をクリックします。

Home > Device Settings > Local Port Settings

Enable Local Ports

Note: Any changes to the Local Port Settings will restart the browser.

☒ Enable Standard Local Port

Local Port Settings

Keyboard Type
US

Local Port Hotkey
Double Click Scroll Lock

Local Port Connectkey
Disabled

Video Switching Delay (in secs)
0

☐ Power Save Mode

Power Save Mode Timeout (in minutes)
10

Resolution
1024x768

Refresh Rate (Hz)
60 Hz

Local User Authentication
☒ Local/LDAP/RADIUS
☐ None
☒ Ignore CC managed mode on local port

OK
Reset To Defaults
Cancel

ローカル コンソールからの Dominion KX II ローカル ポートの設定

標準ローカル ポートと拡張ローカル ポートを設定するには、リモート コンソールで [Port Configuration] (ポート設定) ページを使用するか、ローカル コンソールで [Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。これらのポートの設定の詳細については、「**Dominion KX II のローカル ポートの設定**」『213p.』を参照してください。

Dominion KX II ローカル コンソールの [Factory Reset] (出荷時設定にリセット) ページ

注: このページは、Dominion KX II ローカル コンソールでのみ使用できます。

Dominion KX II ローカル コンソールでは、さまざまなリセット モードの中から適切なものを選択できます。

注: 出荷時設定にリセットする前に、監査ログを保存しておくことを推奨します。出荷時設定にリセットされると、監査ログが削除されます。また、リセット イベントは監査ログに記録されません。監査ログの保存手順については、「**監査ログ**」を参照してください。

▶ 出荷時設定にリセットするには

1. [Maintenance] (保守) メニューの [Factory Reset] (出荷時設定にリセット) をクリックします。[Factory Reset] (出荷時設定にリセット) ページが開きます。
2. リセット モードを選択します。選択できるオプションは次のとおりです。
 - [Full Factory Reset] (完全リセット): すべての設定値を削除し、工場出荷時のデフォルト値にリセットします。Dominion KX II が CC-SG の管理下にある場合は、CC-SG との関連付けが解除されます。このリセット モードではすべての設定値がリセットされるので、リセットしてもよいかどうかを確認するためのダイアログ ボックスが開きます。
 - [Network Parameter Reset] (ネットワーク パラメータ値をリセット): Dominion KX II のネットワーク パラメータ値を出荷時設定にリセットします。現在設定されているネットワーク パラメータ値を表示するには、[Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Network Settings] (ネットワーク設定) をクリックします。リセットされる設定値は次のとおりです。
 - IP を自動設定するかどうか
 - IP アドレス
 - サブネット マスク
 - デフォルト ゲートウェイ

- プライマリ DNS サーバの IP アドレス
 - セカンダリ DNS サーバの IP アドレス
 - 検出ポート
 - 帯域幅制限
 - LAN インタフェースの速度と通信方式 (全二重/半二重)
 - 自動フェイルオーバーを有効にするかどうか
 - ping 間隔 (単位: 秒)
 - タイムアウト時間 (単位: 秒)
1. [Reset] (リセット) をクリックして続行します。すべてのネットワーク設定値がリセットされるので、リセットしてもよいかどうかを確認するためのダイアログ ボックスが開きます。
 2. [OK] をクリックして続行します。リセットが完了すると、Dominion KX II が自動再起動します。

リセット ボタンを使用して Dominion KX II をリセットする

デバイスの背面パネルにリセット ボタンがあります。誤ってリセットされることがないように、ボタンはパネルに埋め込まれています (このボタンを使用するには、先端が尖った道具が必要です)。

リセット ボタンを押したときに実行される処理については、グラフィカル ユーザ インタフェースで定義します。「暗号化および共有」を参照してください。

注: 出荷時設定にリセットする前に、監査ログを保存しておくことを推奨します。出荷時設定にリセットされると、監査ログが削除されます。また、リセット イベントは監査ログに記録されません。監査ログの保存手順については、「監査ログ」を参照してください。

► Dominion KX II をリセットするには

1. Dominion KX II の電源を切ります。
2. 先端の尖った道具を使用してリセット ボタンを押し続けます。
3. リセット ボタンを押したまま、Dominion KX II の電源を入れ直します。

- リセット ボタンを 10 秒間押したままにします。 Dominion KX II がリセットされると、短いビープ音が 2 回鳴り、リセットが完了した旨が通知されます。



この章の内容

物理的仕様.....	291
環境要件	294
コンピュータ インタフェース モジュール (CIM).....	294
サポートされている CIM およびオペレーティング システム (ターゲット バ).....	296
サポートされている Paragon CIMS および設定.....	302
サポートされているオペレーティング システム (クライアント).....	306
サポートされているブラウザ.....	308
認定モデム.....	309
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートでサポートされているデ ス	309
ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度	309
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートの推奨最大接続距離	310
リモート接続	310
サポートされている画面解像度	311
各言語に対してサポートされているキーボード	312
スマート カード リーダー	313
使用される TCP ポートおよび UDP ポート	317
ネットワーク速度の設定	319

物理的仕様

Dominion KX II の仕様

品目番号	品目説明	UPC	コード	電力	重量	寸法 (幅 x 奥 x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高 さ)
DKX2-108	8 ポートの Dominion KX II、同 時リモート アクセ ス可能ユーザ数 = 1、ローカル ポー ト、仮想メディア機 能、二重化電源	785813624		二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 0.6 A 25 W	8.58 lbs	1.75 x 17.32 x 11.4 イン チ	14.3 lbs	22 x 16.6 x 6.5 インチ
					3.9 kg	44 x 439 x 290 mm	6.5 kg	559 x 422 x 165 mm

品目番号	品目説明	UPC	電力	重量	寸法 (幅 x 奥 x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)
DKX2-116	16 ポートの Dominion KX II、同時 リモート アクセス 可能ユーザ数 = 1、ローカル ポー ト、仮想メディア機 能、二重化電源	785813624	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 0.6 A 25.4 W	8.65 lbs	1.75 x 17.3 x 11.4 インチ	14.85 lbs	22 x 16.6 x 6.5
				3.9 kg	44 x 439 x 290 mm	6.7 kg	559 x 422 x 165
DKX2-132	32 ポートの Dominion KX II、同時 リモート アクセス 可能ユーザ数 = 1、ローカル ポー ト、仮想メディア機 能、二重化電源	785813624	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 0.6 A 26 W	9.0 lbs	1.75 x 17.3 x 11.4 インチ	14.9 lbs	22 x 16.6 x 6.5
				4.1 kg	44 x 439 x 290 mm	6.8 kg	559 x 422 x 165
DKX2-216	16 ポートの Dominion KX II、同時 リモート アクセス 可能ユーザ数 = 2、ロ ーカル ポート、仮想 メディア機能、二重 化電源	785813624	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 0.6 A 26.3 W	8.65 lbs	1.75 x 17.3 x 1 インチ	14.49 lbs	22 x 16.6 x 6.5
				3.9 kg	44 x 439 x 290	6.6 kg	59 x 422 x 165 mm
DKX2-232	32 ポートの Dominion KX II、同時 リモート アクセス 可能ユーザ数 = 2、ロ ーカル ポート、仮想 メディア機能、二重 化電源	785813625	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz (最 大: 47 ~ 63 0.6 A 27 W	9.0 lbs	1.75 x 17.3 x 1 インチ	14.9 lbs	22 x 16.6 x 6.5
				4.1 kg	44 x 439 x 290	6.8 kg	559 x 422 x 165
DKX2-416	16 ポートの Dominion KX II、同時 リモート アクセス 可能ユーザ数 = 4、ロ ーカル ポート、仮想 メディア機能、二重 化電源	785813625	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 1A 62 W	9.04 lbs	17.3 x 11.6 x 1 インチ	14.94 lbs	22 x 16.5 x 6.5
				4.1 kg	440 x 295 x 44	6.8 kg	560 x 420 x 165

品目番号	品目説明	UPC コード	電力	重量	寸法 (幅 x 奥 x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)
DKX2-432	32 ポートの Dominion KX II、同時リモート アクセス可能ユーザ数 = 4、ローカル ポート、仮想メディア機能、二重化電源	785813625	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 1A 64 W	9.48 lbs	17.3 x 11.6 x 11.7 インチ	15.38 lbs	22 x 16.5 x 6.5 インチ
				4.3 kg	440 x 295 x 440 mm	7.0 kg	560 x 420 x 165 mm
DKX2-464	64 ポートの Dominion KX II、同時リモート アクセス可能ユーザ数 = 4、ローカル ポート、仮想メディア機能、二重化電源	785813625	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 1A 64 W	11.29 lbs	17.3 x 11.6 x 31.5 インチ	19.8 lbs	22 x 16.5 x 6.5 インチ
				5.12 kg	440 x 295 x 800 mm	9 kg	560 x 420 x 165 mm

KX2-8 の仕様

品目番号	品目説明	UPC コード	電力	重量	寸法 (幅 x 奥 x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)
DKX2-832	32 ポートの Dominion KX II、同時リモート アクセス可能ユーザ数 = 8、標準ローカル ポート、拡張ローカル ポート、仮想メディア機能、二重化電源	0785813620019	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 1A (0.5A) 64 W	10.57 lbs	17.3 x 14.2 x 11.7 インチ	35.90 lbs	22 x 18.5 x 11.7 インチ
				4.8 kg	440 x 360 x 440 mm	16.3 kg	560 x 470 x 280 mm
DKX2-864	64 ポートの Dominion KX II、同時リモート アクセス可能ユーザ数 = 8、標準ローカル ポート、拡張ローカル ポート、仮想メディア機能	0785813620026	二重化電源 100/240 V 50/60 Hz 1.2A 64 W	13.22 lbs	17.3 x 14.6 x 31.5 インチ	22.47 lbs	21.7 x 20.1 x 7.1 インチ
				6.0 kg	440 x 370 x 800 mm	10.2 kg	550 x 510 x 190 mm

品目番号	品目説明	UPC コード	電力	重量	寸法 (幅 x 奥 x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 高さ)
	能、二重化電源						

環境要件

作動時	
温度	0 °C ~ 40 °C
湿度	20 ~ 85% (相対湿度)
標高	なし
振動	5-55-5 HZ、0.38 mm、1 サイクル 1 分、 軸 (X、Y、Z) ごとに 30 分
衝撃	なし
非作動時	
温度	0 ~ 50 °C
湿度	10 ~ 90% (相対湿度)
標高	なし
振動	5-55-5 HZ、0.38 mm、1 サイクル 1 分、 軸 (X、Y、Z) ごとに 30 分
衝撃	なし

コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)

品目番号	品目説明	重量	寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	UPC コード
D2CIM-VUSB	Dominion KX II 用 CIM、USB ポート、仮想メ ディア機能	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 イ ンチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813332004

品目番号	品目説明	重量	寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	UPC コード
DCIM-PS2	Dominion KX I/KX II 用 CIM、PS/2 ポート	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813338532
DCIM-USB	Dominion KX I/KX II 用 CIM、USB ポート	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813338518
DCIM-SUSB	Dominion KX I/KX II 用 CIM、Sun 用 USB ポート	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813338556
DCIM-USBG2	Dominion KX I/KX II 用 CIM、USB ポートおよび Sun 用 USB ポート	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813338884
DCIM-SUN	Dominion KX I/KX II 用 CIM、Sun 用ポート、HD15 ビデオ端子	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813338549
D2CIM-PWR	リモート電源タップを接続するための Dominion KX II 用 CIM	0.2 lbs	1.3 x 3.0 x 0.6 インチ	0.2 lbs	7.2 x 9 x 0.6 インチ	785813332011
D2CIM-VUSB-32C	D2CIM-VUSB 32 台パック	2.90 kg	(1.3 x 3.0 x 0.6 インチ)*32	3.63 kg	21.65 x 12.20 x 4.33 インチ	785813332028
D2CIM-VUSB-64PAC	D2CIM-VUSB 64 台パック	5.81 kg	(1.3 x 3.0 x 0.6 インチ)*64	18.13 lb	22.64 x 9.45 x 12.99 インチ	785813332035
D2CIM-DVUSB	Dominion KX II 用 CIM、デュアル USB ポート、仮想メディア機能	105 gs、1	3.53 x 1.68 x 0.76 インチ 89.7 x 42.7 x 19.3 mm	112.5 gs、11	3.9 x 5.7 x 1.0 インチ 100 x 145 x 27 mm	785813339508
D2CIM-DVUSB-AC	D2CIM-DVUSB 32 台パック	4.6 kgs、4	21.9 x 12.2 x 4.3 インチ 555 x 310 x 110 mm	4.6 kgs、4.6k	21.9 x 12.2 x 4.3 インチ 555 x 310 x 110 mm	785813332080

品目番号	品目説明	重量	寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	出荷時重量	出荷時寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	UPC コード
D2CIM-DVUSB-64PAC	D2CIM-DVUSB 64 台パック	22.5 lbs、10.2 kg	9.4 x 22.6 x 13.0 インチ 240 x 575 x 330 mm	22.5 lbs、10.2 kg	9.4 x 22.6 x 13.0 インチ 240 x 575 x 330 mm	785813332097

サポートされている CIM およびオペレーティング システム (ターゲット サーバ)

新製品である Dominion KX II D2CIM に加え、大半の Paragon® CIM および Dominion KX I CIM がサポートされています。次の表に、サポートされているターゲット サーバ オペレーティング システム、CIM、仮想メディア、およびマウス モードを示します。

注: 第 1 世代の Dominion KX II では、ターゲット サーバのオペレーティング システムとして 32 ビット版の Windows® および Linux® だけがサポートされています。

サポートされている Paragon CIM	OS およびシリアル デバイス	仮想メディア	ずれないマウス モード	インテリジェント マウス モード	標準マウス モード
P2CIM-PS2	- Windows XP® - Windows 2000® - Windows 2000 Server® - Windows Server 2003® - Windows Vista® - Windows 7® - Windows 2008® - Red Hat® Enterprise Linux® 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora® 8 ~ 11 - IBM® AIX™ - HP UX			✓	✓
- P2CIM-AUSB - UUSBPD	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora 8 ~ 11 - IBM AIX - HP UX - Mac® OS			✓	✓

サポートされている Paragon CIM	OS およびシリアル デバイス	仮想メディア	ずれないマウス モード	インテリジェント マウス モード	標準マウス モード
UKVMPD (バージョン 0C4) 注: バージョン 0C5 は <i>Dominion KX II</i> と組み合わせて使用できません。	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora 8 ~ 11			✓	✓
- P2CIM-SUN - P2CIM-SUSB	Dominion KX I でサポートされているすべての Solaris™ OS				✓
P2CIM-SER	シリアル デバイス				

サポートされている ターゲット サーバ Dominion KX I DCII		仮想メディア	ずれないマウス ード	インテリジェント マウス モード	標準マウス モード
DCIM-PS2	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora Core 3 以降 - IBM AIX - HP UX			✓	✓
DCIM-USB	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora 8 ~ 11 - Mac OS - IBM AIX - HP UX			✓	✓

サポートされている ターゲット サーバ Dominion KX I DCIM		仮想メディア	ずれないマウス モード	インテリジェント マウス モード	標準マウス モード
DCIM-USBG2	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - openSUSE 10、11 - Fedora 8 ~ 11 - Mac OS - Dominion KX I でサポートされているすべての Solaris OS - IBM AIX - HP UX			✓	✓
注: DCIM-USBG2 および P2CIM-AUSB の背面には小さいスライド型スイッチがあります。PC ベースのターゲット サーバを USB で接続する場合は、このスイッチを P にします。Sun のターゲット サーバを USB で接続する場合は、このスイッチを S にします。変更後のスイッチ位置が有効になるのは、CIM に給電し直した後です。CIM に給電し直すには、ターゲット サーバから USB コネクタをいったん取り外し、数秒経ってから再度取り付けます。					
- DCIM-SUN - DCIM-SUSB	Dominion KX I でサポートされているすべての Solaris OS			✓	✓

サポートされている ターゲット サーバおよび 仮想メディア						ずれないマウス インテリジェント マウス モード	標準マウス モード
Dominion KX II D2CIM-VUSB		電源タップ					
• D2CIM-VUSB	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - openSUSE 10、11 - Fedora Core 3 以降 - Red Hat Enterprise Linux 4 ES - Red Hat Enterprise Linux 5 - Mac OS	✓	✓ *	✓	✓		
注: D2CIM-VUSB は、Sun™ (Solaris) ターゲット サーバではサポートされていません。							
*Linux では、ずれないマウス モードはサポートされていません。							
• D2CIM-DVUSB	- Windows XP - Windows 2000 - Windows Server 2000 - Windows Server 2003 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 2008 - openSUSE 10、11 - Fedora 8 ~ 11 - Mac OS	✓	✓	✓	✓		
• D2CIM-PWR	リモート電源タップ						

サポートされている Paragon CIMS および設定

Dominion KX II では P2CIM-APS2DUAL CIM および P2CIM-AUSBDUAL CIM がサポートされています。これらの CIM を使用した場合、RJ45 で 2 台の異なる KVM スイッチに接続できます。これらの CIM がサポートされているので、KVM スイッチのいずれかに障害が発生した場合に備えて、ターゲットにアクセスするための 2 つ目の経路を確保できます。

Paragon CIM	サポートされるもの	サポートされないもの
P2CIM-APS2DUAL	- IBM® PS/2 型のキーボード ポートとマウス ポートを備えたサーバ - 自動スキュー補正 (CIM が Paragon II に接続されているが、Dominion KX II に接続されていない場合) - インテリジェントマウス モード - 標準マウス モード	- 仮想メディア - スマート カード - ずれないマウス モード - ブレード シャーシとの併用 - KVM のカスケード接続構成
P2CIM-AUSBDUAL	- USB 型または Sun™ USB 型のキーボード ポートとマウス ポートを備えたサーバ - 自動スキュー補正 (CIM が Paragon II に接続されているが、Dominion KX II に接続されていない場合) - インテリジェントマウス モード - 標準マウス モード	- 仮想メディア - スマート カード - ずれないマウス モード - ブレード シャーシとの併用 - KVM のカスケード接続構成

Dominion KX II — Dominion KX II 構成に関するガイドライン

Dominion KX II — Dominion KX II 構成において Paragon CIM を使用する場合、次に示すシステム構成ガイドラインに従ってください。

同時アクセス

すべてのユーザ グループおよびすべてのターゲットにおいて、ターゲットへの同時アクセスはできません。

- 両方の Dominion KX II において、ターゲットへの同時アクセスに関して同じポリシーを設定してください。
- ターゲットにプライベート アクセスする必要がある場合、両方の KVM スイッチにおいて PC 共有モードをプライベートに設定する必要があります。
「暗号化および共有」『224p. の "[Encryption & Share] (暗号化および共有)" 参照』を参照してください。

注: P2CIM-APS2DUAL または P2CIM-AUSBDUAL を Dominion KX II と組み合わせて使用する際にプライバシーを保証する必要がある場合、ユーザ グループに対する PC 共有権限を使用しないでください。

CIM 名の更新

P2CIM-APS2 および P2CIM-AUSB の名前は CIM のメモリに保持されています。メモリ上には、Paragon CIM の名前 (最大 12 文字) を保持するための領域と、Dominion KX II の名前 (最大 32 文字) を保持するための領域の、2 つの領域があります。

Paragon CIM を Dominion KX II に初めて接続したとき、CIM の名前がメモリから取得され、Dominion KX II によって使用される CIM のメモリ領域に書き込まれます。続いて、Dominion KX II から、Dominion KX II によって使用されるメモリ領域に対して、CIM 名の照会または更新が行われます。Dominion KX II から、Paragon II によって使用されるメモリ領域に対して更新が行われることはありません。

一方の Dominion KX II によって CIM 名が更新されると、もう一方の Dominion KX II がそのターゲットへの接続を試みるときに、更新後の CIM 名が検出および取得されます。そのときまで、この CIM 名がもう一方の Dominion KX II 上で更新されることはありません。

ポートのステータスと可用性

ポートのステータスは、Dominion KX II の [Port Access] (ポート アクセス) ページに [Up] (稼動) または [Down] (非稼動) として表示されます。このステータスは最新の情報に更新され、CIM の電源が入っていて Dominion KX II のポートに接続されているかどうかを示されます。

ポートの可用性は、Dominion KX II の [Port Access] (ポート アクセス) ページに [Idle] (アイドル)、[Busy] (ビジー)、または [Connected] (接続) として表示されます。この可用性情報は、同じ Dominion KX II から起動されたターゲットの稼動状況を反映するように更新されます。

もう一方の Dominion KX II からそのターゲットに接続している場合は、この Dominion KX II から接続が試みられたときに可用性が検査されます。Dominion KX II に対して設定されている PC 共有ポリシーに基づいて、アクセスが拒否または許可されます。そのときまで、この可用性情報がもう一方の Dominion KX II 上で更新されることはありません。

ターゲットがビジーであるためにアクセスが拒否された場合、通知が表示されます。

CC-SG との連係動作

CC-SG から起動される処理は、管理対象 Dominion KX II から通知されるステータス、可用性情報、および CIM 名に基づいて決まります。ターゲットが 2 台の管理対象 Dominion KX II に接続されており、これらの Dominion KX II が CC-SG に追加されている場合、ノードが 2 つ作成されます。各ノードには固有の oob-kvm インタフェースが関連付けられます。各 Dominion KX II の oob-kvm インタフェースで、単一のノードを設定することもできます。

Dominion KX II がプライベート モードに設定されている場合、2 つ目の接続が試みられると、"接続できず、アクセスが拒否された" という内容のメッセージがユーザに表示されます。

CC-SG の [Port Profile] (ポート プロファイル) ペインでポート名を変更すると、変更後の名前が管理対象 Dominion KX II にプッシュ送信されます。もう一方の Dominion KX II の対応するポート名は、そのもう一方の oob-kvm インタフェース経由でターゲットへの接続が試みられるまで、CC-SG 内で更新されません。

Dominion KX II — Paragon II 構成に関するガイドライン

P2CIM-APS2DUAL または P2CIM-AUSBDUAL を使用して Dominion KX II と Paragon II を接続できます。

同時アクセス

Dominion KX II と Paragon II の両方において、ターゲットへの同時アクセスに関して同じポリシーを設定してください。

Paragon II の動作モード	モードの説明	サポート
プライベート	特定のチャネル ポートに接続されているサーバ	サポートされています。

Paragon II の動作モード	モードの説明	サポート
	などのデバイスに、同時に 1 人のユーザだけが排他アクセスできます。	Paragon II と Dominion KX II の両方をプライベートに設定する必要があります。プライベート設定は、ユーザグループごとではなく Dominion KX II に対して適用されます。 Paragon II では、赤は "ビジー"、緑は "使用可能" を意味します。
PC 共有	特定のチャンネル ポートに接続されているサーバなどのデバイスを、複数のユーザが選択して制御することができます。ただし、キーボードとマウスを制御できるユーザは同時に 1 人だけです。	サポートされています。 ただし、Paragon II で設定される PC 共有アイドル タイムアウトはサポートされていません。両方のユーザが、キーボードとマウスを同時に制御できます。 Paragon II では、緑は "使用可能" を意味します。このことは、別のユーザが既にターゲットにアクセスしている場合にも当てはまります。
パブリック表示	一方のユーザが、特定のチャンネル ポートに接続されているサーバなどのデバイスにアクセスしている間、もう一方のユーザは、そのチャンネル ポートを選択し、そのデバイスからのビデオ出力を表示することができます。ただし、キーボードとマウスを制御できるのは、最初にアクセスしたユーザだけです。両方のユーザが切断するか、または	サポートされていません。 Paragon II と Dominion KX II を CIM で接続している場合、このモードは使用できません。 Paragon II では、黄色はパブリック表示モードを意味します。

Paragon II の動作モード	モードの説明	サポート
	キーボードとマウスを取り外すと、この状態が解消されます。	

CIM 名の更新

- Paragon II から更新された CIM 名は、Paragon の命名規則に対応する CIM メモリ領域に保持され、この領域から取得されます。
- Dominion KX II から更新された CIM 名は、Dominion KX II の命名規則に対応する CIM メモリ領域に保持され、この領域から取得されます。
- CIM 名が更新されても、Paragon II と Dominion KX II の間で互いに反映されることはありません。

サポートされているオペレーティング システム (クライアント)

Virtual KVM Client (VKC) および Multi-Platform Client (MPC) でサポートされているオペレーティング システム (OS) は、次のとおりです。

クライアント オペレーティング システム	クライアントで仮想メディア (VM) がサポートされているか
Windows 7®	はい
Windows XP®	はい
Windows 2008®	はい
Windows Vista®	はい
Windows 2000 SP4® Server	はい
Windows 2003® Server	はい
Windows 2008® Server	はい
Red Hat® Desktop 5.0	はい。ローカルに保存されている ISO イメージである Remote File Server を、ターゲット サーバに直接マウントできます。
Red Hat Desktop 4.0	はい。ローカルに保存されている ISO イメージである Remote File Server を、ターゲット サーバに直接マウントで

クライアント オペレーティング システム	クライアントで仮想メディア (VM) がサポートされているか
	きます。
openSUSE 10、11	はい。ローカルに保存されている ISO イメージである Remote File Server を、ターゲット サーバに直接マウントできます。
Fedora® 8 ~ 11	はい。ローカルに保存されている ISO イメージである Remote File Server を、ターゲット サーバに直接マウントできます。
Mac® OS	いいえ
Solaris™	いいえ

Java Runtime Environment (JRE™) プラグインは、32 ビット版および 64 ビット版 Windows® で使用できます。MPC および VKC は、32 ビット版ブラウザ、64 ビット版 Internet Explorer 7、または 64 ビット版 Internet Explorer 8 からのみ起動できます。

次の表に、Windows x64 Edition におけるソフトウェア要件を示します。

モード	オペレーティング システム	ブラウザ
Windows x64 32 ビット モード	Windows XP®	- Internet Explorer® 6.0 SP1 以降、IE 7、IE 8 - Mozilla® 1.4.x または 1.7 以降 - Netscape® 7.x - Firefox® 1.06 ~ 3

モード	オペレーティング システム	ブラウザ
	Windows Server 2003®	- Internet Explorer 6.0 SP1 以降、IE 7、IE 8 - Mozilla 1.4.x または 1.7 以降 - Netscape 7.x - Firefox 1.06 ~ 3
	Windows Vista®	Internet Explorer 7.0 または 8.0
	Windows 7®	- Internet Explorer 7.0 または 8.0 - Firefox 1.06 ~ 3
Windows x64 64 ビット モード	Windows XP	64 ビット OS 対応の 32 ビット版ブラウザ
	Windows XP Professional®	
	Windows XP Tablet®	
	Windows Vista	- Internet Explorer 6.0 SP1 以降、7.0、または 8.0 - Mozilla 1.4.x または 1.7 以降 - Netscape 7.x - Firefox 1.06 ~ 3
	Windows Server 2003	
	Windows Server 2008	
	Windows 7	64 ビット OS 対応の 64 ビット版ブラウザ Internet Explorer 7.0 または 8.0

サポートされているブラウザ

Dominion KX II でサポートされているブラウザは、次のとおりです。

- Internet Explorer® 6、7、および 8
- Firefox® 1.5、2.0、および 3.0 (ビルド 3.0.10 まで)
- Mozilla® 1.7
- Safari® 2.0

認定モデム

- USRobotics® 56K 5686E
- ZOOM® v90
- ZOOM v92
- USRobotics Sportster® 56K
- USRobotics Courier™ 56K

KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートでサポートされているデバイス

拡張ローカル ポートでは、以下のデバイスからの接続がサポートされます。

- KX2-832 および KX2-864。
- 拡張ローカル ポートに直接接続された Paragon II User Station (P2-UST)
- 拡張ローカル ポートに直接接続された Paragon II Enhanced User Station (P2-EUST)。
- 拡張ローカル ポートに直接接続された Cat5Reach URKVMG レシーバー。
- 拡張ローカル ポートに接続された Paragon II アナログ KVM スイッチ (UMT)。これと Paragon II Enhanced User Station を併用した場合が、アクセスできる拡張ローカル ポートまでの距離が最大になります。

ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度

Dominion KX II とターゲット サーバの間の最大接続距離は、さまざまな要素によって決まります。たとえば、Cat5 ケーブルのタイプと品質、サーバのタイプと製造元、ビデオ ドライバ、モニタ、環境条件、ユーザの要求レベルなどに左右されます。次の表に、各種の画面解像度とリフレッシュ レートにおける最大接続距離を示します。

画面解像度	リフレッシュ レート	最大接続距離
1600 x 1200	60	15 m
1280 x 1024	60	30 m
1024 x 768	60	45 m

注: サーバの製造メーカーやタイプ、OS のバージョン、ビデオ ドライバなどは多種多様であるうえ、ビデオ品質にはユーザーの主観が反映されるため、Raritan ではあらゆる環境でのすべての距離におけるパフォーマンスを保証することはできません。

Dominion KX II でサポートされている画面解像度については、「サポートされている画面解像度『311p. 』」を参照してください。

KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル ポートの推奨最大接続距離

拡張デバイス	1024x768、60 Hz	1280x1024、60 Hz
EUST を使用した Paragon UMT	1000	900
Paragon EUST	500	400
URKVM	650	250
Paragon UST	500	200

リモート接続

リモート接続	詳細情報
ネットワーク	10BASE-T、100BASE-T、および 1000BASE-T (Gigabit) Ethernet
プロトコル	TCP/IP、UDP、SNTP、HTTP、HTTPS、RADIUS、LDAP/LDAPS

サポートされている画面解像度

各ターゲット サーバの画面解像度とリフレッシュ レートが Dominion KX II でサポートされているかどうか、および、映像信号がノンインタレース方式であるかどうかを確認してください。

画面解像度とケーブル長は、マウスを同期させるうえで重要な要素です。詳細については、「**ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度『309p.』**」を参照してください。

Dominion KX II でサポートされている画面解像度は次のとおりです。

解像度	
640x350、70Hz	1024x768、75Hz
640x350、85Hz	1024x768、90Hz
640x400、56Hz	1024x768、100Hz
640x400、84Hz	1152x864、60Hz
640x400、85Hz	1152x864、70Hz
640x480、60Hz	1152x864、75Hz
640x480、66.6Hz	1152x864、85Hz
640x480、72Hz	1152x870、75.1Hz
640x480、75Hz	1152x900、66Hz
640x480、85Hz	1152x900、76Hz
720x400、70Hz	1280x720、60Hz
720x400、84Hz	1280x960、60Hz
720x400、85Hz	1280x960、85Hz
800x600、56Hz	1280x1024、60Hz
800x600、60Hz	1280x1024、75Hz
800x600、70Hz	1280x1024、85Hz
800x600、72Hz	1360x768、60Hz
800x600、75Hz	1366x768、60Hz
800x600、85Hz	1368x768、60Hz
800x600、90Hz	1400x1050、60Hz
800x600、100Hz	1440x900、60Hz

解像度	
832x624、75.1Hz	1600 x 1200、60Hz
1024x768、60Hz	1680x1050、60Hz

注: 映像信号が **Composite Sync** 方式または **Sync on Green** 方式である場合は、アダプタを増設する必要があります。

注: 一部の解像度は、デフォルトでは使用できない可能性があります。解像度が表示されない場合は、まずモニタを接続し、モニタを取り外してから **CIM** を接続します。

注: 解像度 **1440x900** および **1680x1050** がターゲット サーバのグラフィック アダプタ カードでサポートされているにもかかわらず表示されない場合は、**DDC-1440** または **DDC-1680** アダプタが必要である可能性があります。

各言語に対してサポートされているキーボード

次の表に、各言語に対して **Dominion KX II** でサポートされているキーボードを示します。

注: 中国語、日本語、および韓国語は、表示しかできません。現時点では、これらの言語を入力することはできません。アメリカ英語以外のキーボードの詳細については、「**留意事項 『329p.』**」を参照してください。

注: **Linux** 環境で作業する場合は、**system-config-keyboard** を使用して言語を変更することをお勧めします。

言語	地域	キーボード レイアウト
アメリカ英語	米国および大半の英語圏 (例: カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)	アメリカ英語
アメリカ英語 (国際)	米国および大半の英語圏 (例: オランダ)	アメリカ英語
イギリス英語	[United Kingdom] (イギリス英語)	イギリス英語
繁体字中国語	香港、台湾	繁体字中国語
簡体字中国語	中国本土	簡体字中国語
韓国語	韓国	Dubeolsik ハングル
日本語	日本	JIS キーボード

言語	地域	キーボード レイアウト
フランス語	フランス	フランス語 (AZERTY 配列)
ドイツ語	ドイツおよびオーストリア	ドイツ語 (QWERTZ 配列)
ベルギー語	ベルギー	ベルギー語
ノルウェー語	ノルウェー	ノルウェー語
デンマーク語	デンマーク	デンマーク語
スウェーデン語	スウェーデン	スウェーデン語
ハンガリー語	ハンガリー	ハンガリー語
スロベニア語	スロベニア	スロベニア語
イタリア語	イタリア	イタリア語
スペイン語	スペインおよび大半のスペイン語圏	スペイン語
ポルトガル語	ポルトガル	ポルトガル語

スマート カード リーダー

サポートされているスマート カード リーダーとサポートされていないスマート カード リーダー

KX II では、USB タイプの外部スマート カード リーダーのみがサポートされています。

サポートされているスマート カード リーダー

タイプ	ベンダ	モデル	検証
USB	SCM Microsystem	SCR331	ローカルおよびリモートで検証済み
USB	ActivIdentity®	ActivIdentity USB Reader v2.0	ローカルおよびリモートで検証済み
USB	ActivIdentity	ActivIdentity USB Reader v3.0	ローカルおよびリモートで検証済み

タイプ	ベンダ	モデル	検証
USB	SCM Microsysteme	SCR331	ローカルおよびリモートで検証済み
USB	Gemalto®	GemPC USB-SW	ローカルおよびリモートで検証済み
USB キーボード / カードリーダーの組み合わせ	Dell®	USB Smart Card Reader Keyboard	ローカルおよびリモートで検証済み
USB キーボード / カードリーダーの組み合わせ	Cherry GmbH	G83-6744 SmartBoard	ローカルおよびリモートで検証済み
SIM サイズのカードに対応した USB リーダー	Omnikey	6121	ローカルおよびリモートで検証済み
統合型 (Dell Latitude D620)	O2Micro	OZ776	リモートのみ
PCMCIA	ActivIdentity	ActivIdentity PCMCIA Reader	リモートのみ
PCMCIA	SCM Microsysteme	SCR243	リモートのみ

注: SCM Microsystems の SCR331 スマートカードリーダーでは、SCM Microsystems のファームウェア v5.25 を使用する必要があります。

サポートされていないスマートカードリーダー

この表は、Raritan が KX II でテストし、動作しないことが判明しているリーダーの一覧です。したがって、これらのリーダーはサポートされていません。サポートされているスマートカードリーダーの表にもサポートされていないスマートカードリーダーの表にもないスマートカードリーダーについては、KX II での動作を保証できません。

タイプ	ベンダ	モデル	注意
USB キーボード / カードリーダーの組み合わせ	HP®	ED707A	インタラプト エンドポイントなし => Microsoft® ドライバとの互換性なし
USB キーボード / カードリーダーの組み合わせ	SCM Microsystems	SCR338	独自のカードリーダー実装 (CCID 非準拠)

タイプ	ベンダ	モデル	注意
USB トークン	Aladdin®	eToken PRO™	独自の実装

最小システム要件

ローカル ポートの要件

Dominion KX II へのローカル ポート接続の相互運用性の基本要件は、以下のとおりです。

- ローカルに接続されたすべてのデバイス (スマート カード リーダーまたはトークン) は、USB CCID に準拠している必要があります。

ターゲット サーバの要件

スマート カード リーダーを使用する場合、ターゲット サーバにおける相互運用性の基本要件は以下のとおりです。

- IFD (スマート カード リーダー) Handler は、標準の USB CCID デバイスドライバ (汎用の Microsoft® USG CCID ドライバに相当) である必要があります。
- D2CIM-DVUSB (デュアル VM CIM) が必要であり、そのファームウェアバージョンは 3A6E 以降である必要があります。
- ブレード シャーシのサーバ接続 (ブレードごとに CIM を使用) がサポートされます。
- ブレード シャーシのサーバ接続 (シャーシごとに CIM を使用) は、自動検出が有効になっている IBM® BladeCenter® モデル H および F でのみサポートされます。

Windows XP ターゲット

Windows XP® ターゲットでは、Dominion KX II でスマート カードを使用するために Windows XP SP3 が実行されている必要があります。ターゲット サーバ上の Windows XP 共有で .NET 3.5 を実行している場合、SP1 を適用する必要があります。

Linux ターゲット

Linux® ターゲットを使用する場合は、Dominion KX II でスマート カード リーダーを使用するために以下の要件を満たす必要があります。

- CCID の要件

Linux ターゲットで Raritan D2CIM-DVUSB VM/CCID がスマート カード リーダーとして認識されない場合は、CCID ドライバのバージョンを 1.3.8 以上に更新し、ドライバ設定ファイル (Info.plist) を更新する必要があります。

オペレーティング シス CCID の要件	
RHEL 5	ccid-1.3.8-1.el5
SuSE 11	pcsc-ccid-1.3.8-3.12
Fedora® Core 10	ccid-1.3.8-1.fc10.i386

リモート クライアントの要件

リモート クライアントにおける相互運用性の基本要件は、以下のとおりです。

- IFD (スマート カード リーダー) Handler は、PC/SC 準拠のデバイス ドライバである必要があります。
- ICC (スマート カード) Resource Manager が使用可能で、PC/SC 準拠である必要があります。
- スマート カード API を含む JRE™ 1.6.x が Raritan クライアント アプリケーションで使用可能である必要があります。

Linux クライアント

Linux® クライアントを使用する場合は、Dominion KX II でスマート カード リーダーを使用するために以下の要件を満たす必要があります。

注: ターゲットへの 1 つ以上の KVM セッションがアクティブになっている場合、スマート カードを挿入すると、クライアントへのユーザ ログインに時間がかかることがあります。これらのターゲットへのログイン プロセスも進行中です。

- PC/SC の要件

オペレーティング システム	必要な PC/SC
RHEL 5	pcsc-lite-1.4.4-0.1.el5
SuSE 11	pcsc-lite-1.4.102-1.24
Fedora® Core 10	pcsc-lite-1.4.102.3.fc10.i386

- Java™ ライブラリ リンクの作成
RHEL 4、RHEL 5、および FC 10 のアップグレード後、libpcsclite.so へのソフト リンクを作成する必要があります。たとえば、パッケージのインストールによってライブラリが /usr/lib または /user/local/lib に配置される場合、「ln -s /usr/lib/libpcsclite.so.1 /usr/lib/libpcsclite.so」と入力します。
- PC/SC デーモン
pcsc デーモン (フレームワークのリソース マネージャ) を再起動する場合は、ブラウザと MPC も再起動します。

使用される TCP ポートおよび UDP ポート

ポート	説明
HTTP、ポート 80	このポートは、必要に応じて設定できます。詳細については、「 HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定 『155p.』」を参照してください。セキュリティを確保するため、デフォルトでは、Dominion KX II によって HTTP (ポート 80) で受信された要求は、すべて HTTPS に自動変換されます。要求はポート 80 で受け付けられるので、ユーザはブラウザのアドレス ボックスに明示的に「https://」と入力する必要はありません。また、セキュリティも確保されます。
HTTP、ポート 443	このポートは、必要に応じて設定できます。詳細については、「 HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定 『155p.』」を参照してください。デフォルトでは、このポートはさまざまな目的で使用されます。たとえば、クライアントから HTML で Web サーバにアクセスする場合、クライアント ソフトウェア (MPC/VKC) をクライアントにダウンロードする場合、KVM データと仮想メディア データをクライアントに転送する場合などです。
Dominion KX II (Raritan KVM-over-IP) プロトコル、ポート 5000 (変更可)	このポートは、他の Dominion デバイスの検出、および、Raritan デバイスと各種システム (例: CommandCenter Secure Gateway (CC-SG)) との間の通信に使用されます。このポートはデフォルトで 5000 に設定されていますが、別の TCP ポートに変更することもできます。この設定を変更する手順については、「ネットワーク設定」を参照してください。
SNTP (時刻サーバ)、UDP ポート 123 (変更可)	Dominion KX II の内部クロックを中央の時刻サーバと同期させることができます。この機能を利用するには UDP ポート 123 (SNTP 用の標準ポート) を使用する必要がありますが、別のポートに変更することもできます。(オプション)
LDAP/LDAPS、ポート 389 または 636 (変更可)	LDAP/LDAPS プロトコルを使用してユーザをリモート認証するように Dominion KX II が設定されている場合、デフォルトでポート 389 または 636 が使用されます。ただし、別のポートに変更することもできます。(オプション)
RADIUS、ポート 1812 (変更可)	RADIUS プロトコルを使用してユーザをリモート認証するように Dominion KX II が設定されている場合、デフォルトでポート 1812 が使用されます。ただし、別のポートに変更することもできます。(オプション)
RADIUS アカウンティング、ポート 1813 (変更可)	RADIUS プロトコルを使用してユーザをリモート認証するように Dominion KX II が設定されており、かつ、イベントのログ記録に RADIUS アカウンティングが使用されている場合、ログ通知の転送にデフォルトでポート 1813 が使用されます。ただし、別のポートに変更することもできます。
SYSLOG、UDP ポー	メッセージを Syslog サーバに送信するように Dominion KX II が設定

ポート	説明
ポート 514 (変更可)	されている場合、通信にデフォルトでこのポートが使用されます。ただし、別のポートに変更することもできます。
SNMP デフォルトの UDP ポート	送受信の読み取り/書き込み SNMP アクセスにはポート 161 が使用されます。SNMP トラップの送信トラフィックにはポート 162 が使用されます。(オプション)
TCP ポート 21	ポート 21 は、Dominion KX II のコマンド ライン インタフェース (CLI) を利用する際に使用されます (お客様が Raritan のテクニカルサポート部門と協力して作業する場合)。


ネットワーク速度の設定

Dominion KX II におけるネットワーク速度の設定

ネットワーク スイッチにおける ポートの設定	自動	1000/全二重	100/全二重	100/半二重	10/全二重	10/半二重
自動	使用可能な最 度	1000/全二重	Dominion KX 100/全二重 スイッチ: 100 重	100/半二重	Dominion KX 10/全二重 スイッチ: 10/ 重	10/半二重
1000/全二重	1000/全二重	1000/全二重	通信不可	通信不可	通信不可	通信不可
100/全二重	Dominion KX 100/半二重 スイッチ: 100 重	Dominion KX 100/半二重 スイッチ: 100 重	100/全二重	Dominion KX 100/半二重 スイッチ: 100 重	通信不可	通信不可
100/半二重	100/半二重	100/半二重	Dominion KX 100/全二重 スイッチ: 100 重	100/半二重	通信不可	通信不可
10/全二重	Dominion KX 10/半二重 スイッチ: 10/ 重	通信不可	通信不可	通信不可	10/全二重	Dominion KX 半二重 スイッチ: 10/ 重
10/半二重	10/半二重	通信不可	通信不可	通信不可	Dominion KX 10/全二重 スイッチ: 10/ 重	10/半二重

Dominion KX II におけるネットワーク速度の設定

凡例:



通信できません。



サポートされています。



通信は行えますが、推奨できません。



Ethernet 仕様でサポートされていません。通信は行えます;
突が発生します。



Ethernet 仕様では通信できないことになっています。Dom
KX II は期待どおりに動作しません。

注: ネットワーク通信の信頼性を高めるため、Dominion KX II とネットワーク
スイッチの双方で、通信速度と通信方式を同じ設定にしてください。たとえば、
Dominion KX II とネットワーク スイッチの双方で "自動検出" に設定するか
(推奨)、または、双方の通信速度と通信速度を同じ設定にします (例: 100 Mbps/
全二重)。

注: この章で説明する手順は、経験豊富なユーザだけが実行してください。

この章の内容

ユーザ グループ情報を返す.....	321
スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する ..	322
新しい属性を作成する.....	322
属性をクラスに追加する	324
スキーマ キャッシュを更新する	325
ユーザ メンバの rciusergroup 属性を編集する.....	326

ユーザ グループ情報を返す

この章で説明する内容に従って、ユーザ認証の成功後にユーザ グループ情報を返すように設定してください。ユーザ グループ情報は、ユーザへの権限付与に役立ちます。

LDAP から返す場合

LDAP/LDAPS 認証に成功すると、Dominion KX II では、そのユーザの所属グループに付与されている権限に基づいて、そのユーザに付与する権限が決まります。リモート LDAP サーバから次のような属性が返されるので、ユーザ グループ名がわかります。

rciusergroup attribute type: string

このように属性を返すには、LDAP/LDAPS サーバ上でスキーマを拡張しなければならないことがあります。認証サーバ管理者に連絡し、この属性を有効にしてください。

Microsoft Active Directory から返す場合

注: この手順は、経験豊富な Active Directory® 管理者だけが行ってください。

Windows 2000® Server 上の Microsoft® Active Directory からユーザ グループ情報を返すには、LDAP/LDAPS スキーマを更新する必要があります。詳細については、Microsoft 発行のドキュメントを参照してください。


1. Active Directory 用のスキーマ プラグインをインストールします。インストール手順については、Active Directory のドキュメントを参照してください。
2. Active Directory コンソールを起動し、[Active Directory Schema] (Active Directory スキーマ) を選択します。

スキーマへの書き込み操作を許可するようにレジストリを設定する

ドメイン コントローラによるスキーマへの書き込みを許可するため、スキーマの更新を許可するレジストリ エントリを設定する必要があります。

▶ スキーマへの書き込みを許可するには

1. ウィンドウの左ペインで [Active Directory Schema] (Active Directory® スキーマ) ルート ノードを右クリックし、コンテキスト メニューの [Operations Master] (操作マスタ) をクリックします。[Change Schema Master] (スキーマ マスタの変更) ダイアログ ボックスが開きます。

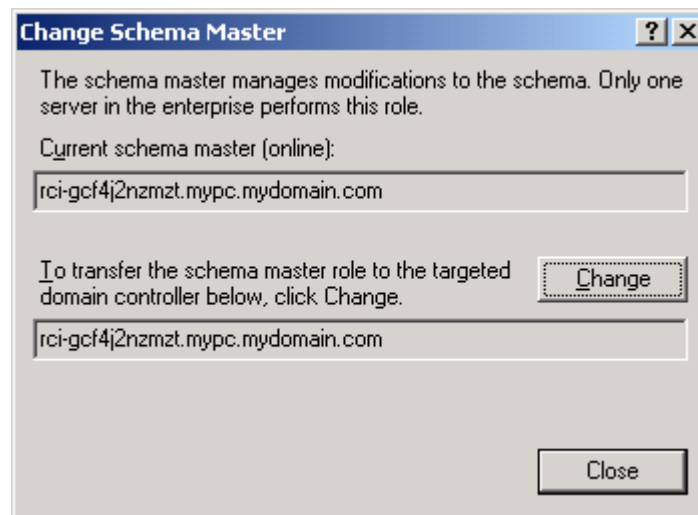


2. [Schema can be modified on this Domain Controller] (このドメイン コントローラでスキーマを修正できるようにする) チェック ボックスをオンにします。(オプション)
3. [OK] (OK) をクリックします。

新しい属性を作成する

▶ rciusergroup クラスに対する新しい属性を作成するには

1. ウィンドウの左ペインで、[Active Directory Schema] (Active Directory® スキーマ) の前に表示されている [+] (+) 記号をクリックします。
2. 左ペインで [Attributes] (属性) を右クリックします。

3. コンテキスト メニューの **[New]** (新規) をクリックし、続いて **[Attribute]** (属性) をクリックします。警告メッセージが表示されたら、**[Continue]** (続行) をクリックします。**[Create New Attribute]** (属性の新規作成) ダイアログ ボックスが開きます。

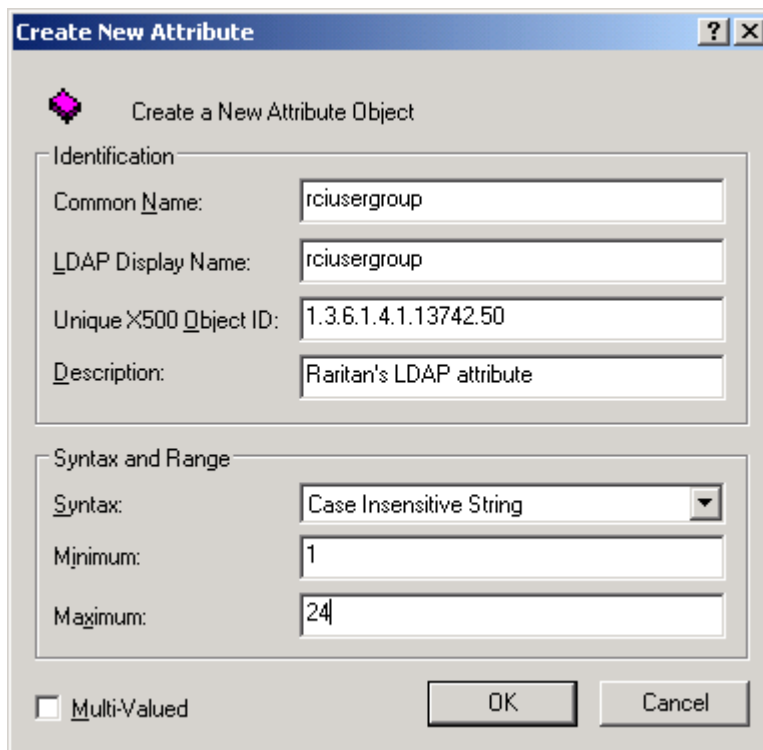

Create New Attribute

Create a New Attribute Object

Identification

Common Name: rciusergroup

LDAP Display Name: rciusergroup

Unique X500 Object ID: 1.3.6.1.4.1.13742.50

Description: Raritan's LDAP attribute

Syntax and Range

Syntax: Case Insensitive String

Minimum: 1

Maximum: 24

☐ Multi-Valued


OK Cancel

4. **[Common Name]** (共通名) ボックスに「rciusergroup」と入力します。
5. **[LDAP Display Name]** (LDAP 表示名) ボックスに「rciusergroup」と入力します。
6. **[Unique X500 Object ID]** (一意の X.500 オブジェクト ID) フィールドに「1.3.6.1.4.1.13742.50」と入力します。
7. **[Description]** (説明) ボックスにわかりやすい説明を入力します。
8. **[Syntax]** (構文) ボックスの一覧で **[Case Insensitive String]** (大文字/小文字の区別がない文字列) を選択します。
9. **[Minimum]** (最小) ボックスに「1」と入力します。
10. **[Maximum]** (最大) ボックスに「24」と入力します。
11. **[OK]** をクリックし、新しい属性を作成します。

属性をクラスに追加する


▶ 属性をクラスに追加するには

1. ウィンドウの左ペインで [Classes] (クラス) をクリックします。
2. 右ペインをスクロールして [user] (user) を表示し、右クリックします。

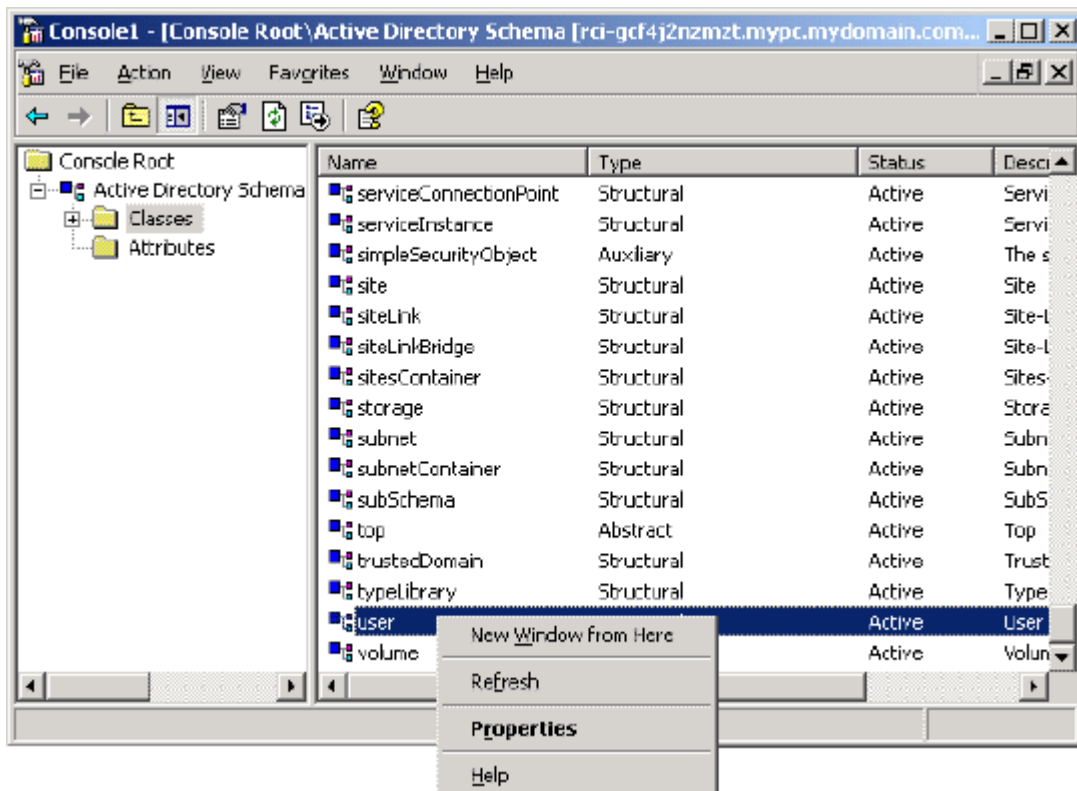

3. コンテキスト メニューの [Properties] (プロパティ) をクリックします。
[user Properties] (user のプロパティ) ダイアログ ボックスが開きます。
4. [Attributes] (属性) タブをクリックしてそのプロパティ ページを開きます。
5. [Add] (追加) をクリックします。

6. [Select a schema object] (スキーマ オブジェクトを選択) ボックスの一覧で [rciusergroup] (rciusergroup) を選択します。

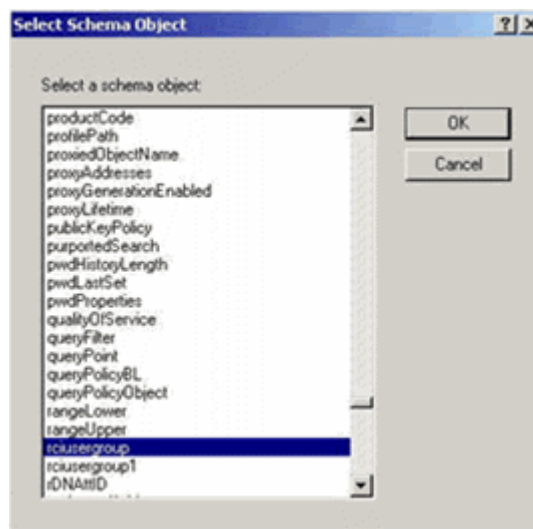

7. [Select Schema Object] (スキーマ オブジェクトを選択) ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
8. [user Properties] (user のプロパティ) ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

スキーマ キャッシュを更新する

▶ スキーマ キャッシュを更新するには


1. ウィンドウの左ペインで [Active Directory Schema] (Active Directory® スキーマ) を右クリックし、コンテキスト メニューの [Reload the Schema] (スキーマを再ロード) を選択します。
2. Active Directory スキーマ MMC コンソール (Microsoft® Management Console) を最小化します。

ユーザ メンバの rciusergroup 属性を編集する

Windows Server 2003® 上で Active Directory® スクリプトを実行するには、Microsoft® から提供されるスクリプトを使用します (Windows Server 2003 のインストール用 CD-ROM に収録されています)。これらのスクリプトは、Microsoft Windows 2003 のインストール時にシステムにロードされます。Active Directory Service Interface (ADSI) は、Active Directory の下位レベルのエディタとして動作します。これにより、オブジェクトの追加、削除、移動などの一般的な管理作業を、ディレクトリ サービスを使用して行うことができます。


▶ rciusergroup グループ内の個別のユーザ属性を編集するには

1. Windows Server 2003 のインストール用 CD-ROM を挿入し、エクスプローラで Support フォルダの下で Tools フォルダを開きます。
2. SUPTOOLS.MSI をダブルクリックし、サポート ツールをインストールします。
3. サポート ツールがインストールされたフォルダを開きます。adsiedit.msc を実行します。[ADSI Edit] (ADSI 編集) ウィンドウが開きます。

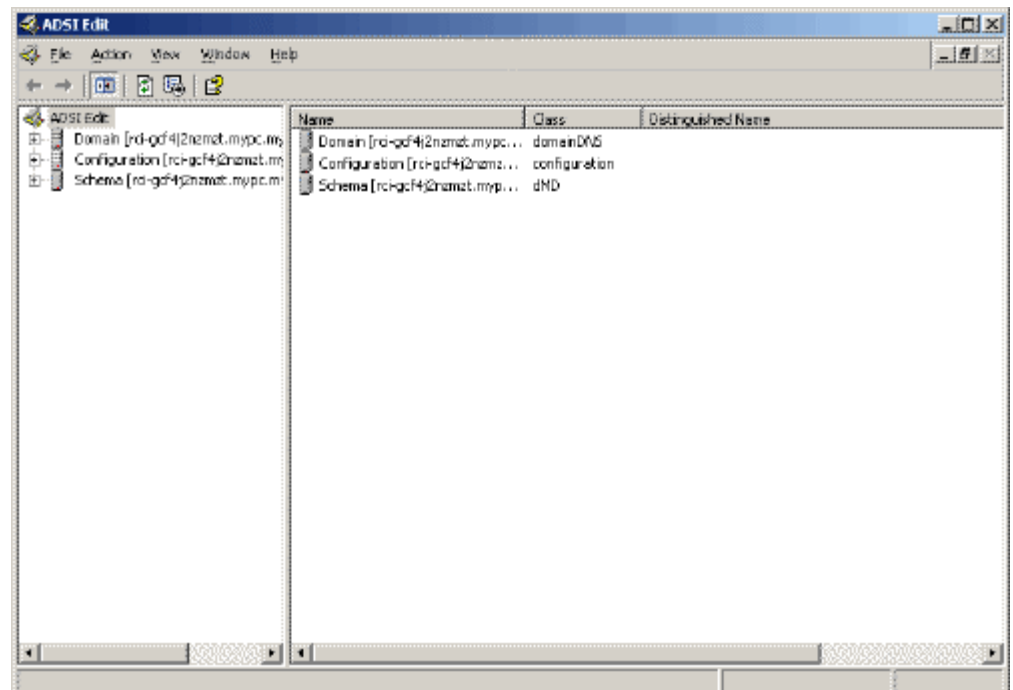


4. [Domain] (ドメイン) を開きます。

5. ウィンドウの左ペインで CN=Users フォルダを選択します。

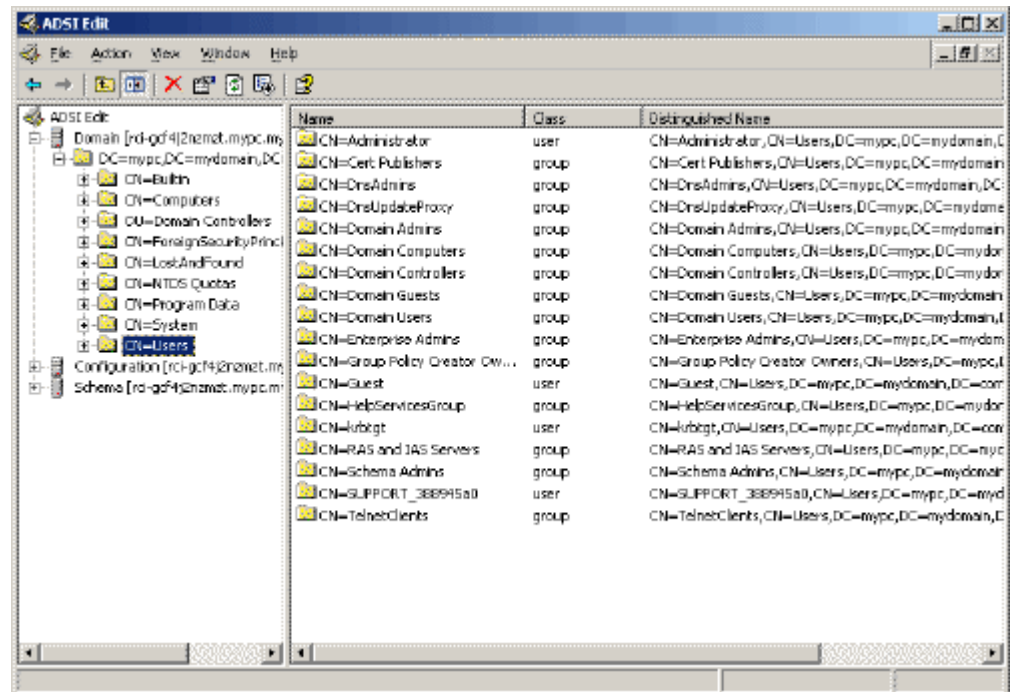


6. 右ペインで、プロパティ値を編集したいユーザ名を探します。ユーザ名を右クリックし、コンテキストメニューの [Properties] (プロパティ) をクリックします。

7. [Attribute Editor] (属性エディタ) タブをクリックします。[Attributes] (属性) ボックスの一覧で [rciusergroup] (rciusergroup) を選択します。

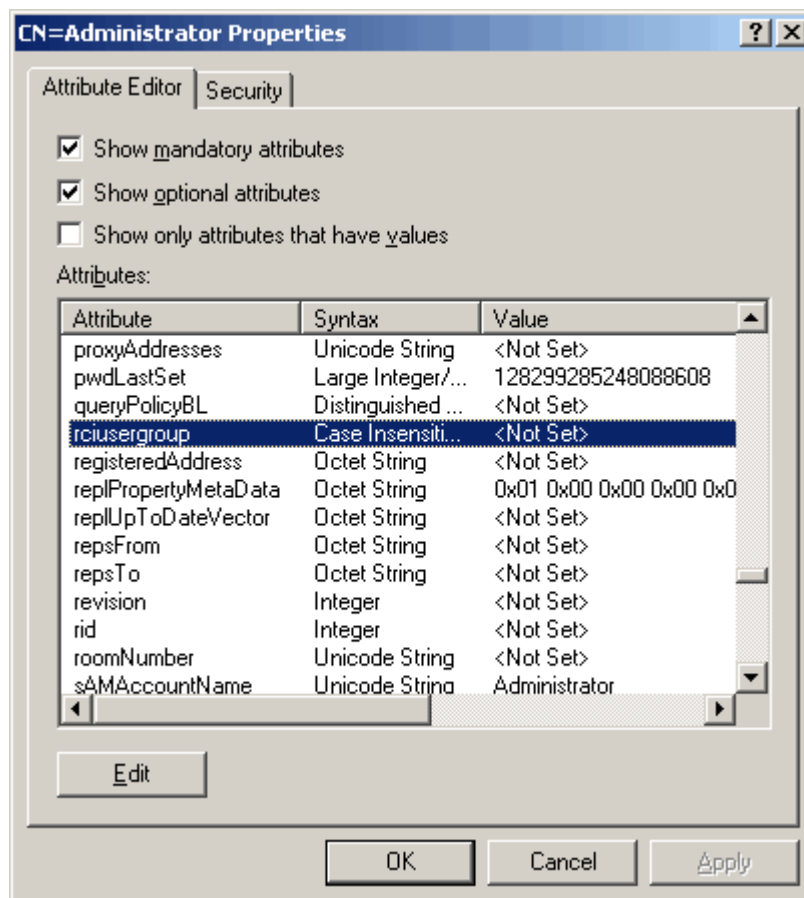

8. [Edit] (編集) をクリックします。[String Attribute Editor] (文字列属性エディタ) ダイアログ ボックスが開きます。
9. [Value] (値) ボックスに、Dominion KX II で作成したユーザ グループを入力します。[OK] (OK) をクリックします。

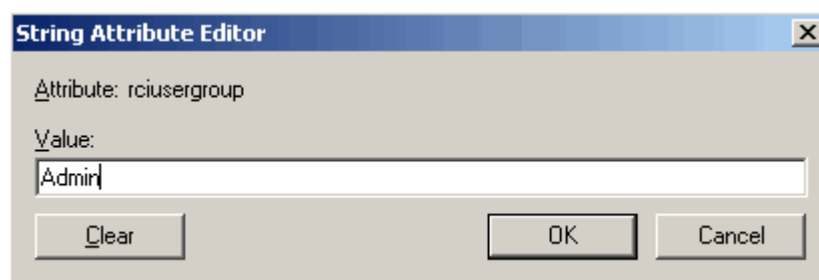

この章の内容

概要.....	329
Java Runtime Environment (JRE)	329
IPv6 のサポートに関する注意事項.....	330
キーボード.....	331
マウス ポインタの同期 (Fedora)	334
Dell 筐体を接続する場合のケーブル長と画面解像度.....	335
Fedora	335
ビデオ モードと解像度.....	336
USB ポートとプロファイル	337
CIM	339
仮想メディア	341
CC-SG	341

概要

この章では、Dominion KX II の使用に関する重要事項について説明します。今後更新される情報については、弊社 Web サイトで提供されます。更新情報を表示するには、Dominion KX II リモート コンソールの [Help] (ヘルプ) リンクをクリックしてください。

Java Runtime Environment (JRE)

重要: Java のキャッシュ機能を無効にし、Java™> キャッシュをクリアすることを推奨します。詳細については、Java のドキュメントまたは『KVM and Serial Access Clients Guide』を参照してください。

Dominion KX II リモート コンソールおよび Multi-Platform Client (MPC) を実行するには、Java Runtime Environment™ (JRE) が必要です。Dominion KX II リモート コンソールでは、Java のバージョンが検査されます。バージョンが不適切であるかまたは古い場合、互換性のあるバージョンをダウンロードするよう指示されます。

パフォーマンスを最大化するため、JRE バージョン 1.6 の使用を推奨します。ただし、Dominion KX II リモート コンソールおよび MPC は、JRE バージョン 1.6.x 以降 (1.6.2 を除く) でも動作します。

注: 多言語対応のキーボードを Dominion KX II リモート コンソール (Virtual KVM Client (VKC)) で使用できるようにするには、多言語バージョンの JRE をインストールする必要があります。

IPv6 のサポートに関する注意事項

Java

Java™ 1.6 では、次のオペレーティング システム (OS) に対して IPv6 がサポートされています。

- Solaris™ 8 以降
- Linux® カーネル 2.1.2 以降 (RedHat 6.1 以降)

Java 5.0 以降では、次の OS に対して IPv6 がサポートされています。

- Solaris 8 以降
- Linux カーネル 2.1.2 以降 (2.4.0 以降を推奨)
- Windows XP® SP1、Windows 2003®、および Windows Vista®

Java では、次の IPv6 構成はサポートされていません。

- Microsoft® Windows® 上の J2SE 1.4 では、IPv6 はサポートされていません。

Linux

- IPv6 を使用する場合、Linux カーネル 2.4.0 以降を使用することを推奨します。
- IPv6 対応のカーネルをインストールするか、または、IPv6 関連オプションを有効にしてカーネルを再ビルドする必要があります。
- IPv6 を使用する場合、Linux 用のネットワーク ユーティリティをいくつかインストールする必要があります。詳細については、<http://www.bieringer.de/linux/IPv6/IPv6-HOWTO/IPv6-HOWTO.html> を参照してください。

Windows

- Windows XP ユーザまたは Windows 2003 を使用している場合、Microsoft の IPv6 対応サービス パックをインストールし、IPv6 を有効にする必要があります。

Mac Leopard

- Dominion KX II では、Mac® Leopard® に対して IPv6 はサポートされていません。

Samba

- Samba を使用する場合、IPv6 と仮想メディアを併用することはできません。

キーボード

アメリカ英語以外のキーボード

フランス語キーボード

キャレット記号 (Linux® クライアントのみ)

Linux クライアントとフランス語キーボードを併用する場合、VKC および MPC では Alt Gr + 9 というキー組み合わせがキャレット記号 (^) として処理されません。

▶ キャレット記号を入力するには

フランス語キーボードの ^ キー (P キーの右にある) を押し、すぐに Space キーを押します。

次のコマンドを実行するマクロを作成する方法もあります。

1. 右 Alt キーを押す。
2. 9 キーを押す。
3. 9 キーを離す。
4. 右 Alt キーを離す。

注: これらの手順は、母音の上に付ける曲折アクセントには当てはまりません。フランス語キーボードで ^ キーと他の文字を組み合わせで使用した場合、曲折アクセントになります。

アクセント記号 (Windows XP® クライアントのみ)

Windows XP クライアントでフランス語キーボードを使用する場合、VKC および MPC で Alt Gr + 7 というキー組み合わせを使用すると、アクセント記号付き文字が 2 つ表示されます。

注: この現象は、Linux クライアントでは発生しません。

数字キーパッド

VKC および MPC でフランス語キーボードを使用する場合、数字キーパッドにある記号は次のとおりに表示されます。

数字キーパッド上の記号キー	表示
/	;

.	;
---	---

ティルデ記号

VKC および MPC でフランス語キーボードを使用する場合、Alt Gr + 2 というキー組み合わせがティルデ記号 (~) として処理されません。

▶ ティルデ記号を入力するには

次のコマンドを実行するマクロを作成します。

- 右 Alt キーを押す。
- 2 キーを押す。
- 2 キーを離す。
- 右 Alt キーを離す。

キーボード言語の設定 (Fedora クライアント)

Linux® 版の JRE™ には、[System Preferences] (システム基本設定) で設定した外国語キーボードに対して正しいキー イベントが生成されない、という問題があります。したがって、次の表に示す方法を使用して外国語キーボードを設定することを推奨します。

言語	設定方法
アメリカ英語/国際	デフォルト設定
イギリス英語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
フランス語	Keyboard Indicator
ドイツ語	Keyboard Indicator
ハンガリー語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
スペイン語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
ドイツ語 (スイス)	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
ノルウェー語	Keyboard Indicator
スウェーデン語	Keyboard Indicator
デンマーク語	Keyboard Indicator
日本語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)

言語	設定方法
アメリカ英語/国際	デフォルト設定 (Control Center)
韓国語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
スロベニア語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
イタリア語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)
ポルトガル語	[System Settings] (システム設定) (Control Center)

注: デスクトップ環境として **Gnome** を使用している **Linux** システムでは、**Keyboard Indicator** を使用してください。

Linux クライアントでハンガリー語キーボードを使用している場合、ダブル アクキュート付き **U** およびダブル アクキュート付き **O** は、**JRE 1.6** でのみ入力できます。

Fedora® クライアントでは、キーボード言語を設定する方法がいくつかあります。**VKC** および **MPC** でキーを正しく対応付けるには、次に示す方法を使用します。

▶ **[System Settings] (システム設定) を使用してキーボード言語を設定するには**

1. ツールバーで **[System] (システム) > [Preferences] (基本設定) > [Keyboard] (キーボード)** を選択します。
2. **[Layouts] (レイアウト)** タブをクリックします。
3. 言語を追加または選択します。
4. **[Close] (閉じる)** をクリックします。

▶ **Keyboard Indicator を使用してキーボード言語を設定するには**

1. タスク バーを右クリックし、**[Add to Panel] (パネルに追加)** をクリックします。
2. **[Add to Panel] (パネルに追加)** ダイアログ ボックスで、**Keyboard Indicator** を右クリックし、メニューの **[Open Keyboard Preferences] (キーボード基本設定)** をクリックします。
3. **[Keyboard Preferences] (キーボード基本設定)** ダイアログ ボックスで、**[Layouts] (レイアウト)** タブをクリックします。

4. 必要に応じて言語を追加または削除します。

Macintosh キーボード

クライアントとして Macintosh® を使用している場合、Macintosh キーボードの次のキーは、JRE™ によって取り込まれません。

- F9
- F10
- F11
- F14
- F15
- Volume Up
- Volume Down
- Mute
- Eject

つまり、Macintosh クライアントのキーボードでこれらのキーが押されても、VKC および MPC では処理できません。

マウス ポインタの同期 (Fedora)

Fedora® 7 を実行しているターゲット サーバにデュアル マウス モードで接続している場合、しばらくすると、ターゲット サーバとローカルのマウス ポインタが同期しなくなることがあります。

▶ マウス ポインタを再度同期させるには

- VKC の [Synchronize Mouse] (マウスを同期) オプションを使用します。

次の表に、Dominion KX II のマウス モード、および、Fedora を実行しているターゲット サーバにアクセスしたときに各マウス モードでマウス ポインタの同期が維持されるかどうか、を示します。

マウス モード	Fedora Core 5	Fedora Core 6
ずれないマウス モード	いいえ	いいえ
インテリジェント マウス モード	いいえ	はい
標準マウス モード	はい	いいえ

Dell 筐体を接続する場合のケーブル長と画面解像度

Dominion KX II に Dell® 製ブレード筐体を接続する場合、画質を維持するために次のケーブル長と画面解像度を使用することを推奨します。

ケーブル長	画面解像度
15 m	1024 x 768、60 Hz
15 m	1280 x 1024、60 Hz
9 m	1600 x 1200、60 Hz

Fedora

Fedora Core のフォーカスに関する問題を解決する

MPC を使用しているときに、Dominion KX II にログインできなくなったり、Windows® や SUSE を実行している KVM ターゲット サーバにアクセスできなくなったりすることがあります。また、Ctrl + Alt + M キーを押してもキーボード ショートカット メニューが表示されないことがあります。このような問題が発生するのは、Fedora Core 6 と Firefox 1.5 または 2.0 を組み合わせて使用している場合です。

Raritan でテストした結果、libXp をインストールすれば Fedora Core 6 のウィンドウ フォーカスに関する問題を解決できる、ということがわかりました。Raritan がテストで使用したのは libXp-1.0.0.8.i386.rpm です。この libXp をインストールした結果、ウィンドウ フォーカスとポップアップ メニューに関する問題がすべて解決しました。

注: libXp は、SeaMonkey (旧称: Mozilla®) ブラウザで Java™ プラグインを使用する場合にも必要となります。

Fedora サーバへの VKC および MPC のスマート カード接続

MPC または VKC でスマート カードを使用して Fedora® サーバに接続し、接続後スマート カードを取り外すと、FC7 および FC8 サーバ上の pcsc-lite ライブラリが解放されません。したがって、pcscd デーモンを再起動して pcsc-lite ライブラリを解放する必要があります。これを回避するには、pcsc-lite ライブラリを 1.4.102-3 以上にアップグレードします。

Fedora 使用時の Firefox のフリーズに関する問題の解決

Fedora® サーバを使用している場合に Firefox® にアクセスすると、Firefox を開くときに Firefox がフリーズすることがあります。この問題を解決するには、libnjp2.so という Java™ プラグインをサーバにインストールします。

ビデオ モードと解像度

SUSE と VESA のビデオ モード

SUSE の X.org 設定ツールである SaX2 を実行すると、X.org 設定ファイル内の Monitor セクションの Modeline エントリにビデオ モードが書き込まれます。これらのビデオ モードは、VESA モニタを選択している場合であっても、VESA のビデオ モード タイミングと正確に対応していません。一方 Dominion KX II では、正確に同期させるため、VESA のビデオ モード タイミングが使用されています。このビデオ モード タイミングの不一致により、黒の境界線が表示される、画面の一部が表示されない、ノイズが発生する、などの問題が発生することがあります。

▶ SUSE のビデオ表示を設定するには

1. 生成された設定ファイル /etc/X11/xorg.conf 内に Monitor セクションがあり、その中に UseModes というオプションがあります。たとえば、UseModes "Modes[0]" と書き込まれています。
2. この行の先頭に # を付加してコメント行にするか、または、この行全体を削除します。
3. X サーバを再起動します。

これにより、X サーバの内部ビデオ モード タイミングが使用されるようになるので、VESA のビデオ モード タイミングと正確に対応します。この結果、Dominion KX II 経由で画面が正しく表示されます。

サポートされている画面解像度が表示されない

CIM を使用する場合、「サポートされている画面解像度『311p.』」の一覧にある画面解像度がデフォルトでは選択できないことがあります。

▶ 表示されない場合に利用可能なすべての画面解像度を表示するには、以下の手順に従います。

1. モニタを接続します。
2. 次に、モニタを取り外し、CIM を接続します。すべての画面解像度が利用可能とは限りませんが、使用できる場合もあります。

USB ポートとプロファイル


VM-CIM および DL360 の USB ポート

HP® DL360 サーバの背面と前面には、USB ポートがそれぞれ 1 つあります。DL360 では、両方の USB ポートを同時に使用することはできません。つまり、DL360 サーバに対してデュアル VM-CIM を使用することはできません。

ただし、代替策として、DL360 サーバの背面の USB ポートに USB2 ハブを接続し、そのハブにデュアル VM-CIM を接続することはできます。

USB プロファイルの選択に関するヘルプ

VKC でターゲット サーバに接続しているとき、[USB Profile] (USB プロファイル) メニューの [Help on USB Profiles] (USB プロファイルに関するヘルプ) をクリックすると、USB プロファイルに関する情報が表示されます。

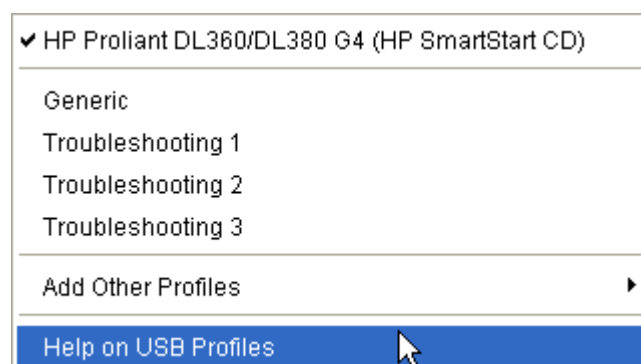

USB プロファイルに関するヘルプは、[USB Profile Help] (USB プロファイルに関するヘルプ) ウィンドウに表示されます。個々の USB プロファイルの詳細については、「**選択可能な USB プロファイル**」『113p. の**"使用できる USB プロファイル"**参照』を参照してください。

サーバで使用されている多様な OS および BIOS に対応する USB プロファイルが、標準で用意されています。このため、リモート USB デバイスとターゲット サーバを最適な方法で対応付けることができます。

"Generic" プロファイルは、一般に使用されているほとんどのターゲット サーバ構成のニーズに対応しています。

その他のプロファイルは、一般的に展開される他のサーバ設定 (例: Linux® や Mac OS X®) の特定のニーズを満たすように提供されています。

さらに、ターゲット サーバが BIOS レベルで動作しているときなどに仮想メディア機能の互換性を高めるための、さまざまなプロファイルが用意されています (プロファイルの名前がプラットフォーム名と BIOS のリビジョンで構成されている)。

[Add Other Profiles] (他のプロファイルを追加) をクリックすると、システムで使用可能なその他のプロファイルが一覧表示されます。この一覧で設定したプロファイルは、[USB Profile] (USB プロファイル) メニューに追加されます。この一覧には、トラブルシューティング用プロファイルのセットがあります。これらのプロファイルは、構成における制限事項を明確化するのに役立ちます。

[USB Profile] (USB プロファイル) メニューの項目を変更するには、Dominion KX II ローカル コンソールまたは Dominion KX II リモート コンソールの [Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Port Configuration] (ポート設定) ページを使用します。

Raritan から提供されている標準の USB プロファイルがどれもターゲット サーバの要件を満たさない場合、Raritan のテクニカル サポート部門がお客様と協力し、そのターゲット サーバに対する解決策を探ることができます。次の手順を実行することを推奨します。

1. Raritan の Web サイト (www.raritan.com) の [Firmware Upgrade] (ファームウェアのアップグレード) ページで最新のリリース ノートを調べ、ご使用のターゲット サーバ構成に合った解決策が提供されているかどうかを確認します。
2. 提供されていない場合は、Raritan のテクニカル サポート部門に問い合わせます。その際、次の情報を準備してください。
 - a. ターゲット サーバに関する情報 (製造元、モデル、BIOS、およびバージョン)。
 - b. 用途 (例: イメージをリダイレクトし、サーバの OS を CD-ROM から再ロードする)。

スマート カード リーダー使用時の USB プロファイルの変更

ターゲット サーバの USB プロファイルの変更が必要になる場合があります。たとえば、接続速度が [High Speed USB] (高速 USB) のときにターゲットに問題が発生する場合、接続速度を [Use Full Speed for Virtual Media CIM] (仮想メディア CIM でフル スピードを使用) に変更する必要があります。

プロファイルを変更すると、「新しいハードウェアが検出されました」というメッセージが表示されることがあります。この場合は、管理者権限でターゲットにログインして USB ドライバを再インストールする必要があります。この現象は、ターゲットで USB デバイスの新しい設定が検出される最初の数回だけ発生する可能性があります。その後はターゲットによって正しいドライバが選択されます。

CIM

Linux ターゲット サーバに対して Windows の 3 ボタン マウスを使用する場合


Linux® ターゲット サーバに接続している Windows® クライアントで 3 ボタン マウスを使用する場合、左マウス ボタンがその 3 ボタン マウスの中央ボタンに対応付けられることがあります。

Windows 2000 での複合 USB デバイスの動作

Windows 2000® では、Raritan の D2CIM-VUSB のような複合 USB デバイスはサポートされていないので、非複合 USB デバイスと同じように扱われます。

したがって、D2CIM-VUSB によってマッピングされているドライブに対する [Safely Remove Hardware] (ハードウェアの安全な取り外し) アイコンがシステムトレイに表示されません。また、D2CIM-VUSB を取り外す際、警告メッセージが表示されることがあります。ただし、Raritan が確認したところでは、このメッセージが表示されても何の問題も発生しません。

米国にある Raritan の設計部門は、この [Safely Remove Hardware] (ハードウェアの安全な取り外し) アイコンを表示すると共にこの警告メッセージの表示を回避するための構成を考え出しました。この構成では、D2CIM-DVUSB 仮想メディアアダプタと "Troubleshooting 3" USB プロファイルを使用する必要があります。この USB プロファイルは、D2CIM-DVUSB を、仮想メディア接続を 1 本しかサポートしない非複合 USB デバイスとして設定するものです。Raritan は、米国と日本でこの構成を十分にテストしました。

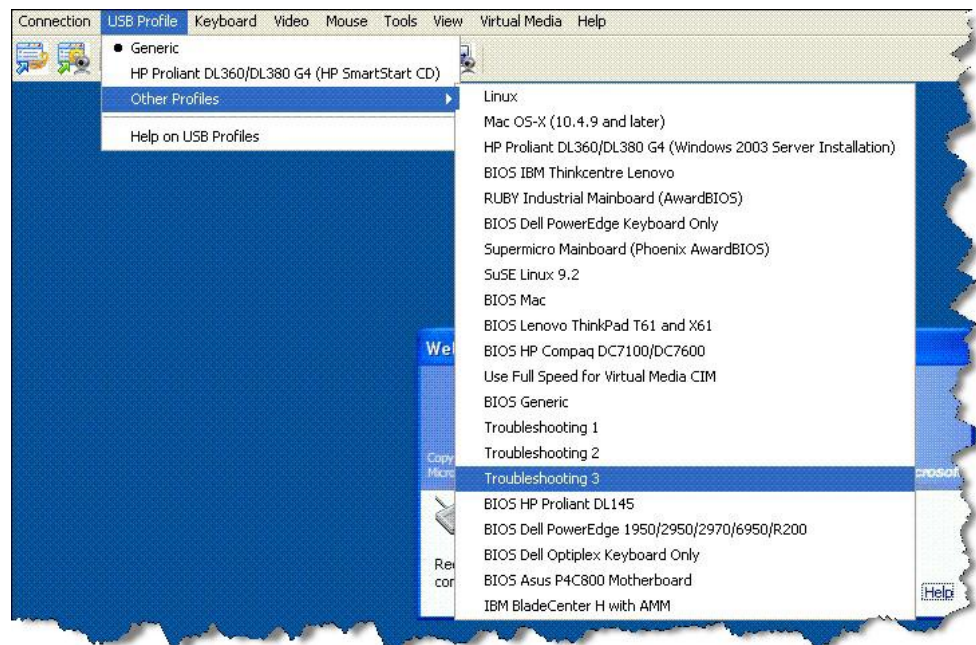

仮想メディア

ファイル追加後に仮想メディアが最新の情報に更新されない

仮想メディア ドライブがマウントされた後、そのドライブにファイルを追加した場合、ターゲット サーバ側でそのファイルがすぐに表示されないことがあります。表示するには、仮想メディア接続をいったん解除し、再確立します。

D2CIM-VUSB を使用して Windows 2000 サーバ上の仮想メディアにアクセスする

D2CIM-VUSB を使用して Windows 2000® サーバ上の仮想メディアに仮想メディア ローカル ドライブにアクセスすることはできません。

仮想メディア機能利用時におけるターゲット サーバの BIOS の起動時間

ターゲット サーバにおいてメディアが仮想マウントされている場合、そのターゲット サーバの BIOS の起動に要する時間が長くなることがあります。

▶ **起動に要する時間を短縮するには**

1. VKC を終了し、仮想メディア ドライブを完全に解放します。
2. ターゲット サーバを再起動します。

高速の仮想メディア接続を使用した場合の仮想メディアの接続エラー

[High Speed USB] (高速 USB) 接続でターゲットに問題が発生する場合、またはターゲットで接続やケーブルの追加 (たとえば、dongleを使用したブレードサーバへの接続) に起因する信号劣化により USB プロトコル エラーが発生する場合は、[Use Full Speed for Virtual Media CIM] (仮想メディア CIM でフルスピードを使用) の選択が必要になることがあります。

CC-SG

VKC のバージョンが CC-SG プロキシ モードで認識されない

VKC を CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) からプロキシ モードで起動した場合、VKC のバージョンが認識されません。[About Raritan Virtual KVM Client] (VKC のバージョン情報) ダイアログ ボックスで、バージョンが "Version Unknown" (不明なバージョン) と表示されます。

シングル マウス モード: Firefox を使用して CC-SG の管理下にあるターゲット サーバにアクセスする場合

Firefox® と DCIM-PS2 または DCIM-USBG2 を使用して、CC-SG の管理下にあるターゲット サーバに接続しているとき、VKC でシングル マウス モードに切り替えると、VKC ウィンドウからフォーカスが外れ、マウスが応答しくなくなります。この場合、マウスの左ボタンをクリックするかまたは **Alt** キーを押しながら **Tab** キーを押し、フォーカスを VKC ウィンドウに戻します。

プロキシ モードと MPC

Dominion KX II を CC-SG の管理下で使用しており、MPC の使用を計画している場合、CC-SG プロキシ モードを使用しないでください。

Dominion KX II のポート間を移動する

同じ Dominion KX II のポート間を移動し、1 分以内に管理作業を再開した場合、CC-SG によってエラー メッセージが表示されることがあります。管理作業を再開すると、最新の情報に更新されます。

この章の内容

全般的な質問	344
リモート アクセス	346
ユニバーサル仮想メディア	349
USB プロファイル	350
帯域幅と KVM-over-IP のパフォーマンス	352
Ethernet と IP ネットワーキング	357
IPv6 ネットワーキング	360
サーバ	362
ブレード サーバ	363
インストール	366
ローカル ポート	368
拡張ローカル ポート (Dominion KX2-832 および KX2-864 モデルのみ)	370
電源制御	371
拡張性	373
コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)	375
セキュリティ	376
スマート カード認証と CAC 認証	378
管理機能	379
その他	380

全般的な質問

Dominion KX II とは何ですか。

Dominion KX II は第 2 世代のデジタル KVM (キーボード/ビデオ/マウス) スイッチです。1、2、4、または 8 人の IT 管理者は BIOS レベルの機能を使用して、ネットワーク上の 8、16、32、または 64 台のサーバにアクセスし、そのサーバを制御できます。Dominion KX II は、特定のハードウェアおよびオペレーティング システムに依存しません。サーバが停止しても、ユーザはトラブルシューティングを実施してサーバを再設定することができます。

Dominion KX II をラックに収容した場合、従来型 KVM スイッチと同等の機能性と利便性が維持されるだけでなく、省スペース効果とコスト節約効果が生まれます。また、Dominion KX II には業界最高のパフォーマンスを誇る KVM-over-IP 技術が組み込まれているため、複数の管理者がネットワーク上のワークステーションでサーバの画面を表示することができます。

Dominion KX II とリモート制御ソフトウェアの違いは何ですか。

Dominion KX II をリモートで使用する場合、一見すると、画面がリモート制御ソフトウェア (例: pcAnywhere、Windows Terminal Services/Remote Desktop、VNC) に似ているように感じることがあります。しかし、Dominion KX II はソフトウェアではなくハードウェア製品なので、これらのソフトウェアよりもはるかに高い機能を備えています。次に例を示します。

- OS やハードウェアに依存しない: Dominion KX II を使用して Windows®、Linux®、Solaris™ などを実行している Intel®、Sun™、PowerPC など、一般的なさまざまなオペレーティング システムを実行しているサーバを管理できます。
- ターゲット サーバの稼動状態に依存せず、エージェントも不要: Dominion KX II を使用する際、ターゲット サーバ上でオペレーティング システムを起動しておく必要がありません。ターゲット サーバに特別なソフトウェアをインストールする必要もありません。
- アウトオブバンド: ターゲット サーバ上のネットワーク接続が使用不能になっている場合でも、Dominion KX II から管理できます。
- BIOS レベルのアクセス: ターゲット サーバが起動中にハングした場合、ターゲット サーバをセーフ モードで起動する必要がある場合、または、システム BIOS のパラメータ値を修正する必要がある場合でも、Dominion KX II は問題なく動作するので、これらの設定を行うことができます。

KX I がない、Dominion KX II の特徴は何ですか。

Dominion KX II は魅力的な新しい特徴を数多く備えています。たとえば、仮想メディア、ずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization™)、二重化電源、二重化 Gigabit Ethernet、一般的な Web ベースのユーザ インタフェース、次世代のローカル ポートなどです。

Dominion KX I から Dominion KX II に移行するにはどうすればよいですか。

通常、KX I は何年にもわたって使うことができます。ただし、データ センタを拡張する場合、新しい Dominion KX II モデルを購入することもできます。Raritan の Multi-Platform Client (MPC) および集中管理デバイス CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) では、KX I と Dominion KX II の両方がシームレスにサポートされています。

現在使用している KX I 用 CIM は、Dominion KX II でも使用できますか。

はい、KX I 用コンピュータ インタフェース モジュール (CIM) は、Dominion KX II でも使用できます。一部の Paragon 用 CIM も Dominion KX II で使用できます。したがって、KVM-over-IP への移行を検討している Paragon I のお客様は、Dominion KX II に簡単に移行できます。ただし、仮想メディアとずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization) をサポートする D2CIM-VUSB CIM および D2CIM-DVUSB CIM を検討する必要があります。

Dominion KX II はラックに収容できますか。

はい。Dominion KX II には、19 インチ ラック マウント ブラケットが標準で同梱されています。また、逆向きに収容して、サーバ ポートがある面を前にすることもできます。

Dominion KX II の寸法はどのくらいですか。

Dominion KX II の高さはわずか 1U であり (2U である KX2-864 および KX2-464 を除く)、標準の 19 インチ ラックに収容できます。奥行きはわずか 29 cm です。Dominion KX2-832 および KX2-864 の奥行きは 44 cm です。

リモート アクセス

各 **Dominion KX II** からターゲット サーバにリモート アクセスできるユーザは何人ですか。

Dominion KX II では、ユーザ チャンネルごとに最大 8 人のユーザが 1 台のターゲット サーバに同時にリモート アクセスし、そのターゲット サーバを制御することができます。**DKX2-116** のような 1 チャンネルのデバイスの場合、最大 8 人のリモート ユーザが 1 台のターゲット サーバにアクセスして制御することができます。**DKX2-216** のような 2 チャンネルのデバイスの場合は、チャンネル 1 で最大 8 人のユーザがあるターゲット サーバにアクセスして制御し、また、チャンネル 2 で別の最大 8 人のユーザが別のターゲット サーバにアクセスして制御することができます。4 チャンネルのデバイスの場合は、チャンネルごとに最大 8 人のユーザ (合計で $8 \times 4 = 32$ 人のユーザ) が、最大 4 台のターゲット サーバにアクセスし、それらのターゲット サーバを制御することができます。同様に、8 チャンネルのデバイスの場合は、最大 8 人のユーザが 1 台のターゲット サーバにアクセスし、8 チャンネルで最大 32 人のユーザがターゲット サーバにアクセスできます。

2 人のユーザが同じターゲット サーバの画面を同時に表示できますか。

確認できます。最大 8 名のユーザが 1 台のサーバに同時にアクセスし、制御できます。

2 人のユーザが同じターゲット サーバにアクセスするとき、一方のユーザがリモートでアクセスし、もう一方のユーザがローカル ポートからアクセスすることはできますか。

可能です。ローカル ポートはリモート "ポート" からは完全に独立しています。PC 共有機能を使用することで、ローカル ポートから同じサーバにアクセスできます。

クライアントから **Dominion KX II** にアクセスする際、どのようなハードウェア、ソフトウェア、およびネットワーク構成が必要ですか。

Dominion KX II には Web ブラウザを使用してアクセスできるので、クライアント コンピュータにアクセス用のソフトウェアをインストールする必要はありません。なお、raritan.com でオプションのクライアント ソフトウェアを手することもできます。このクライアント ソフトウェアは、外部モデムを使用して **Dominion KX II** にアクセスする場合に必要となります。

Dominion KX II には、主要な Web ブラウザ (Internet Explorer、Mozilla、および Firefox) を使用してアクセスできます。Windows、Linux、Macintosh の各デスクトップ コンピュータ上で、Raritan の新しい Windows クライアント、Java ベースの MPC および Virtual KVM Client (VKC) を使用して **Dominion KX II** にアクセスできるようになりました。

Dominion KX II 管理者は、便利なブラウザ ベースの画面を使用して、リモート管理作業（例: パスワードとセキュリティの設定、サーバ名の変更、IP アドレスの変更）を行うことができます。

Dominion KX II にアクセスする際に使用される VKC アプレットのファイルサイズはどのくらいですか。また、この VKC アプレットを取得するのにどのくらいの時間がかかりますか。

Dominion KX II へのアクセスに使用される VKC アプレットのサイズは、約 500 KB です。次の表に、さまざまなネットワーク速度においてこのアプレットを取得するのに要する、おおよその時間を示します。

速度	説明	所要時間
100 Mbps	100 Mbps ネットワークの理論上の速度	0.05 秒
60 Mbps	100 Mbps ネットワークの実効速度	0.08 秒
10 Mbps	10 Mbps ネットワークの理論上の速度	0.4 秒
6 Mbps	10 Mbps ネットワークの実効速度	0.8 秒
512 Kbps	標準的なケーブル モデムのダウンロード速度	8 秒

ネットワークが使用不能になった場合、Dominion KX II に接続されているターゲット サーバにアクセスするにはどうすればよいですか。

サーバには、ローカル アクセスするか、モデムを使用してアクセスできます。Dominion KX II には、外付けモデムを接続するための専用モデム ポートが搭載されています。

Windows® クライアントは用意されていますか。

はい。リリース 2.2 には、Raritan Active KVM Client というネイティブの .NET Windows クライアントが用意されています。

Windows 以外のクライアントは用意されていますか。

はい。Windows 以外のユーザも VKC または MPC から、Dominion KX I または Dominion KX II を使用してターゲット サーバにアクセスできます。MPC は、Web ブラウザから実行することも単体で実行することもできます。詳細については、『**KVM and Serial Access Clients User Guide**』の「**Virtual KVM Client**」および「**Raritan Multi-Platform Client (MPC) Supported Operating Systems**」を参照してください。

KVM クライアントにおいて液晶モニタはサポートされていますか。

はい。机上で複数台の液晶モニタを使用して生産性を向上させたいお客様のために、Dominion KX II では複数台のモニタに対して KVM セッションを確立できるようになっています。全画面モードと標準モードのどちらも使用できます。

VKC セッションでときどき Alt キーが受け付けられないようです。どうすればよいですか。

この現象は通常、Alt キーを押したまま離さないときに発生します。たとえば、Alt キーを押しながら Space キーを押し続けると、フォーカスがターゲット サーバからクライアント PC に移ります。続いて、ローカルの OS によってこのキー組み合わせが解析され、このキー組み合わせに対するアクションがクライアント PC のアクティブなウィンドウでトリガされます。

ユニバーサル仮想メディア

仮想メディアがサポートされている **Dominion KX II** のモデルはどれですか。

仮想メディアは、すべての **Dominion KX II** モデルでサポートされています。仮想メディア機能は、**Dominion KX II** 単体で利用することも、**Raritan** の集中管理デバイス **CC-SG** を通じて利用することもできます。

Dominion KX II でサポートされている仮想メディアのタイプはどれですか。

Dominion KX II でサポートされている仮想メディアのタイプは、内蔵または USB 接続された CD/DVD ドライブ、USB 接続された大容量ストレージ デバイス、PC の内蔵ハード ディスク、および ISO イメージです。

仮想メディアに必要なものは何ですか。

Dominion KX II 用の仮想メディア CIM が必要です。このような CIM には、**D2CIM-VUSB** および新製品である **D2CIM-DVUSB** の 2 つがあります。

D2CIM-DVUSB には USB コネクタが 2 つあり、仮想メディアを BIOS レベルで利用したいお客様に適しています。**D2CIM-DVUSB** は、スマート カード 認証にも必要です。

D2CIM-VUSB には USB コネクタが 1 つあり、仮想メディアを OS レベルで利用したいお客様に適しています。

どちらの CIM でも、USB 2.0 インタフェースに対応しているターゲット サーバへの仮想メディア セッションがサポートされています。

32 個セットおよび 64 個セットのお得な CIM パッケージが用意されています。これらの CIM でも、ずれないマウスやリモート ファームウェア更新がサポートされています。

仮想メディアは安全ですか。

はい。仮想メディア セッションは、AES または RC4 暗号化方式で保護されます。

USB プロファイル

USB プロファイルとは何ですか。

一部のターゲット サーバでは、仮想メディアなど USB ベースのサービスを利用するために、特別に構成された USB インタフェースを必要とします。USB プロファイルは、Dominion KX II の USB インタフェースをターゲット サーバの特性に合わせて調整するものです。

USB プロファイルを使用するのはなぜですか。

USB プロファイルは、BIOS レベルで特に必要となります。仮想メディア ドライブにアクセスする際、BIOS レベルでは USB 仕様が完全にサポートされていないことがあります。

一方、USB プロファイルはオペレーティング システム レベルで使用されることもあります。たとえば、Mac® サーバや Linux® サーバにおいてマウス動作を同期させる場合などです。

USB プロファイルはどのように使用しますか。

管理者は Dominion KX II の [Port Configuration] (ポート設定) ページで、特定の USB プロファイルを使用するように個々のポートまたはポート グループを設定できます。

必要があれば、USB プロファイルを Dominion KX II クライアントで選択することもできます。

適切な USB プロファイルを選択しなかった場合、どうなりますか。

ターゲット サーバに適した USB プロファイルを選択しなかった場合、大容量ストレージ デバイス、マウス、またはキーボードが適切に動作しなくなるかまたはまったく機能しなくなる可能性があります。

仮想メディアを利用する際、USB プロファイルを必ず設定する必要がありますか。

いいえ。仮想メディアを OS レベルで利用する場合や、仮想メディアにアクセスせずに BIOS レベルで操作する場合、デフォルトの USB プロファイルで十分なケースがほとんどです。

使用可能なプロファイルはどれですか。

「**使用可能な USB プロファイル**」『113p. の**"使用できる USB プロファイル"参照**』を参照してください。

あるターゲット サーバに最適な USB プロファイルを見つけるには、どうすればよいですか。

"Generic" USB プロファイルは、大半のターゲット サーバに最適です。ターゲット サーバに対してこの USB プロファイルが適切に機能しない場合は、「**使用可能な USB プロファイル**」『113p. の"**使用できる USB プロファイル**"参照』で適切な USB プロファイルを探することができます。ご使用のターゲット サーバに最適な USB プロファイルを選択してください。

BIOS プロファイルの目的は何ですか。

BIOS プロファイルは、USB 仕様を完全に実装していないサーバ BIOS の要件に合わせて調整されたものです。このような USB プロファイルを選択した場合、キーボード、マウス、および仮想メディアを BIOS レベルで使用できるので、BIOS の制約を受けることはありません。

USB プロファイルを使用する際、特別な CIM が必要ですか。

ファームウェアが最新である D2CIM-VUSB または D2CIM-DVUSB を使用する必要があります。

他のターゲット サーバ構成用の USB プロファイルが今後 Raritan から提供される予定がありますか。

Raritan では、お客様のニーズに合わせて新しい USB プロファイルを提供していく予定です。新しい USB プロファイルが提供された場合、ファームウェア アップグレードの中に含まれる予定です。

帯域幅と KVM-over-IP のパフォーマンス

KVM-over-IP システムで使用される帯域幅はどのくらいですか。

Dominion KX II には、次世代の KVM-over-IP 技術が搭載されています。この技術によって、最高のビデオ圧縮を実現できます。Raritan は、高品質ビデオ伝送と帯域幅節約に関する数多くの技術賞を獲得しています。

Dominion KX II は、ターゲット サーバから受信したキーボード信号、ビデオ信号、およびマウス信号をデジタル化、圧縮、および暗号化し、IP ネットワーク上で IP パケットをリモート クライアントに送信し、ユーザに対するリモートセッションを確立します。Dominion KX II は業界最高水準のビデオ処理アルゴリズムを備えているので、ローカル アクセスする場合と遜色ない画質が得られます。

画面が変更される際、帯域幅の大部分が使用されるので、キーボードとマウスの処理に割り当てられる帯域幅がかなり狭くなります。

重要なのは、帯域幅はユーザがアクティブであるときにのみ使用される、という点です。使用される帯域幅は、サーバの画面表示の変更量に基づいて決まります。

画面が変更されない場合、つまり、ユーザがサーバとの間で対話操作をしていない場合、一般に帯域幅は使用されません。ユーザがマウスを動かした場合やキーボードで文字を入力した場合、少量の帯域幅が使用されます。複雑なスクリーン セーバを実行している場合や動画を再生している場合、多量の帯域幅が使用される可能性があります。

帯域幅は KVM-over-IP システムのパフォーマンスにどのような影響を及ぼしますか。

一般に、帯域幅とパフォーマンスはトレードオフの関係にあります。使用できる帯域幅が広いほど、パフォーマンスが向上します。帯域幅に制約のある環境では、パフォーマンスが低下するおそれがあります。Dominion KX II は、多種多様な環境で高いパフォーマンスを得られるように最適化されています。

帯域幅に影響を及ぼす要素は何ですか。

帯域幅の使用量を決める要素はいろいろあります。最大の要素は前述のとおり、ターゲット サーバの画面表示の変更量です。画面表示の変更量は、ユーザの操作内容によって異なります。

その他の要素としては、サーバの画面解像度、ネットワーク速度、ネットワーク特性、クライアント PC のリソース、ビデオ カードのノイズなどがあります。

Dominion KX II は高度なビデオ処理アルゴリズムを備えているので、多種多様な環境で帯域幅とパフォーマンスを最適化することができます。また、帯域幅使用を最適化するための設定項目が多数あるので、きめ細かい設定が可能です。特に、リモート クライアント (VNC および MPC) の [Connection Speed] (接続速度) では、使用する帯域幅を減らすように設定することができます。

KX I と異なり、[Noise Filter] (ノイズ フィルタ) の設定値は、使用帯域幅の縮小やパフォーマンスの向上にあまり影響を及ぼしません。

KX II で一般的な作業を行う際に使用される帯域幅はどのくらいですか。

使用帯域幅は、主にユーザの操作内容によって決まります。画面表示の変更量が多いほど、使用される帯域幅も広がります。

次の表に、ネットワークが 100 Mbps LAN、ターゲット サーバの OS が Windows XP、画面解像度が 1024 x 768、という環境における、標準的な操作と使用帯域幅を示します。使用帯域幅については、デフォルト設定の場合、[Connection Speed] (接続速度) で 1 Mbps/15 ビット カラーを指定した場合、[Connection Speed] (接続速度) で 1 Mbps/8 ビット カラーを指定した場合の 3 つのケースの値を示します。

ユーザの操作	デフォルト設定	1 Mbps および 15 ビット カラー	1 Mbps および 8 ビット カラー
アイドル状態の Windows デスクトップ	0 kbps	0 kbps	0 kbps
マウス ポインタを動かす	5 ~ 15 kbps	2 ~ 6 kbps	2 ~ 3 kbps
アイコンをドラッグする	40 ~ 70 kbps	10 ~ 25 kbps	5 ~ 15 kbps
フォルダをドラッグする	10 ~ 40 kbps	5 ~ 20 kbps	5 ~ 10 kbps
テキスト ウィンドウを開く	50 ~ 100 kbps	25 ~ 50 kbps	10 ~ 15 kbps
キーを連続入力する	1 kbps	.5 ~ 1 kbps	.2 ~ .5 kbps
テキスト ウィンドウをスクロールする	10 ~ 50 kbps	5 ~ 25 kbps	2 ~ 10 kbps
テキスト ウィンドウを閉じる	50 ~ 100 kbps	20 ~ 40 kbps	10 ~ 15 kbps
パネルを開く	50 ~ 100 kbps	60 ~ 70 kbps	20 ~ 30 kbps

ユーザの操作	デフォルト設定	1 Mbps およ び 15 ビット カラー	1 Mbps およ び 8 ビット カラー
パネル内のタブを切り替える	40 ~ 50 kbps	20 ~ 50 kbps	10 ~ 20 kbps
パネルを閉じる	50 ~ 100 kbps	40 ~ 60 kbps	20 ~ 30 kbps
パネルのオプションを変更する	2 ~ 10 kbps	1 ~ 5 kbps	1 ~ 3 kbps
ブラウザで Web ページを開く	100 ~ 300 kbps	50 ~ 200 kbps	40 ~ 80 kbps
ブラウザをスクロールする	75 ~ 200 kbps	50 ~ 200 kbps	30 ~ 100 kbps
ブラウザを閉じる	100 ~ 150 kbps	75 ~ 100 kbps	30 ~ 60 kbps
[スタート] メニューを開く	75 ~ 100 kbps	50 ~ 75 kbps	20 ~ 30 kbps
[スタート] メニューを閉じる	75 ~ 100 kbps	25 ~ 50 kbps	10 ~ 15 kbps
スクリーン セーバ (宇宙飛行)	25 ~ 50 kbps	10 ~ 15 kbps	7 ~ 10 kbps
スクリーン セーバ (3D パイプ)	10 ~ 100 kbps	5 ~ 20 kbps	2 ~ 10 kbps
Windows Media 動画	500 ~ 1200 kbps	300 ~ 500 kbps	150 ~ 300 kbps
QuickTime 動画 1	700 ~ 2500 kbps	400 ~ 500 kbps	150 ~ 350 kbps
QuickTime 動画 2	1500 ~ 2500 kbps	400 ~ 550 kbps	200 ~ 350 kbps

使用帯域幅を縮小するように設定した場合、ほぼすべての操作において使用帯域幅が大幅に縮小します。**15 ビット カラー**設定にした場合、パフォーマンスはデフォルト設定時に近くなります。他にも、使用帯域幅を縮小できる設定項目があります。

この表に示した帯域幅値は単なる例であり、さまざまな要素によって変動します。

使用帯域幅を縮小するにはどうすればよいですか。

Dominion KX II のリモート クライアントでさまざまな設定を行うことにより、帯域幅とパフォーマンスを最適化できます。デフォルト設定では、標準の LAN/WAN 環境において、ローカル アクセスする場合と同等のパフォーマンスが得られると共に、使用帯域幅が節約されます。

帯域幅管理に関する設定項目は、[Connection Speed] (接続速度) と [Color Depth] (色深度) です。使用帯域幅を縮小するには、次のとおりにします。

接続速度を下げる

接続速度を下げると、使用帯域幅を大幅に縮小できます。標準的な LAN/WAN 環境において、接続速度を **1.5 Mbps** または **1 Mbps** に設定した場合、パフォーマンスを比較的良好なレベルに維持したまま、使用帯域幅を縮小できます。接続速度をさらに下げると、使用帯域幅をさらに縮小できるので、低速ネットワークに適しています。

色深度を下げる

色深度を下げると、使用帯域幅を大幅に縮小し、パフォーマンスを高めることができます。ただし、使用される色が少なくなるので画質が低下します。この設定は、一部のシステム管理作業に適しています。

低速インターネットの場合、**8 ビット カラー**を使用するかまたは色深度を下げると、使用帯域幅を縮小し、パフォーマンスを向上させることができます。

使用帯域幅を縮小するためのその他のヒントを次に示します。

- デスクトップの壁紙に、複雑な画像ではなく無地の画像を使用する。
- スクリーン セーバを無効にする。
- ターゲット サーバで低い画面解像度を使用する。
- Windows のコントロール パネルの [画面] で、[Show window contents while dragging] (ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する) チェック ボックスをオフにする。
- シンプルな画像、テーマ (例: Windows クラシック)、およびデスクトップを使用する。

ネットワークが低速である場合、どうすればよいですか。

接続速度と色深度を下げることで、低速ネットワークでもパフォーマンスを最大化できます。たとえば、MPC または VKC で、接続速度を 1.5 Mbps または 1 Mbps、色深度を 8 ビットに設定します。ネットワークが非常に低速な場合は、接続速度と色深度をさらに下げることができます。

インターネット経由で接続したいと考えています。どの程度のパフォーマンスが期待できますか。

パフォーマンスは、リモート クライアントと Dominion KX II の間のインターネット接続の帯域幅と伝送遅延によって決まります。ケーブル モデム接続または高速 DSL 接続の場合、LAN/WAN 接続に近いパフォーマンスが得られる可能性があります。低速ネットワークの場合は、前述の推奨値に設定し、パフォーマンスを向上させてください。

帯域幅の広い環境で Dominion KX II を使用することを検討しています。パフォーマンスを最大化するにはどうすればよいですか。

デフォルト値を使用した場合、帯域幅の広い環境において高いパフォーマンスが得られます。接続速度を 100 Mbps または 1 Gbps、色深度を 15 ビット カラーにそれぞれ設定してください。

IP ネットワーク上でのリモート アクセスにおいてサポートされている最大ビデオ解像度はどのくらいですか。

Dominion KX II は、フル HD リモート ビデオ解像度 (1920 x 1080) をサポートしている、業界初かつ唯一の KVM-over-IP スイッチです。

また、よく使われる横長画面形式 (例: 1600 x 1200、1680 x 1050、1440 x 900) もサポートされているので、リモート ユーザは最近販売されている高解像度モニタを使用できます。

DVI ポート搭載サーバはどのように接続できますか。

DVI-A (アナログ) と DVI-I (アナログ/デジタル統合) をサポートする DVI ポートを備えたサーバでは、シンプルなパッシブ アダプタを使用できます。たとえば、ADVI-VGA を使用した場合、DVI ポートを VGA プラグに変換し、Dominion KX II CIM の VGA プラグに接続することができます。

DVI-D (デジタル) しかサポートしない DVI ポートを備えたサーバの場合は、より高価なアダプタが必要です。ただし、お客様は、DVI-I または DVI-A をサポートするようにサーバのビデオ カードの設定を変更できるかどうかを確認する必要があります。

Ethernet と IP ネットワーキング

Dominion KX II では、冗長フェイルオーバーを可能にするために Gigabit Ethernet ポートが二重化されていますか。

はい。Dominion KX II では、冗長フェイルオーバーを可能にするために Gigabit Ethernet ポートが二重化されています。プライマリ Ethernet ポート（またはそのポートに接続されているスイッチやルータ）に障害が発生した場合、同じ IP アドレスが設定されたセカンダリ Ethernet ポートにフェイルオーバーされます。これにより、ターゲット サーバの運用が中断することがなくなります。自動フェイルオーバーは、管理者が有効にする必要があります。

Dominion KX II の Ethernet インタフェースの速度はどのくらいですか。

Dominion KX II では、10/100 Mbps の Ethernet に加え、Gigabit Ethernet もサポートされています。Dominion KX II には 10/100/1000 Mbps Ethernet インタフェースが 2 個搭載されており、その通信速度と通信方式（全二重/半二重）を変更できます。通信速度と通信方式は、自動検出に設定するか、または、手動で設定します。

Dominion KX II では、冗長フェイルオーバーまたは負荷分散を可能にするために Gigabit Ethernet ポートが二重化されていますか。

はい。Dominion KX II には、冗長フェイルオーバー機能を実現するためのデュアル ギガビット Ethernet ポートが搭載されています。プライマリ Ethernet ポート（またはポートに接続されているスイッチやルータ）に障害が発生した場合、Dominion KX II が同じ IP アドレスを持つセカンダリ ネットワーク ポートにフェイルオーバーすることにより、サーバの動作が中断されないようにします。自動フェイルオーバーは、管理者が有効にする必要があります。

無線接続環境で Dominion KX II にアクセスできますか。

はい。Dominion KX II は、標準の Ethernet を使用するだけでなく、使用帯域幅を抑えつつ高画質を維持する機能を備えています。つまり、クライアントを Dominion KX II に無線で接続している場合、ターゲット サーバを BIOS レベルで設定および管理する作業を無線で行うことができます。

WAN (インターネット) 上で、または社内 LAN 上で Dominion KX II を使用できますか。

高速の社内 LAN、速度を予測しにくい WAN (インターネット)、ケーブル モデム接続、ダイヤルアップ モデム接続のいずれの場合でも、Dominion KX II の KVM-over-IP 技術により接続が可能です。

VPN で Dominion KX II を使用できますか。

はい。Dominion KX II では、レイヤ 1 ～ 4 において標準的なインターネット プロトコル (IP) 技術が使用されています。そのため、標準的な Virtual Private Network (VPN) から届いたトラフィックを簡単にトンネリングできます。

Dominion KX II とプロキシ サーバを組み合わせて使用できますか。

はい。リモート クライアント PC が適切に設定されている場合、Dominion KX II を SOCKS プロキシ サーバと組み合わせて使用することができます。詳細については、ユーザ マニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

ネットワーク上で Dominion KX II にアクセスできるようにするには、社内ファイアウォールで TCP ポートをいくつ開放する必要がありますか。また、これらのポートは変更できますか。

1 つだけです。Dominion KX II では、TCP ポートを 1 つだけ開放してそのポートにアクセスさせることによって、ネットワーク セキュリティを確保します。このポートは、セキュリティを高めるために変更することもできます。

ただし、Dominion KX II のオプションの Web ブラウザ機能を利用する場合は、標準の HTTPS ポート 443 も開放する必要があります。

Dominion KX II を使用するには外部認証サーバが必要ですか。

いいえ。Dominion KX II は完全に自給自足型のデバイスです。Dominion KX II に IP アドレスを割り当てたら、使用可能になります。Web ブラウザ機能と認証機能はもともと組み込まれています。

社内で外部認証サーバ (例: LDAP、Active Directory、RADIUS) を使用している場合、Dominion KX II でその外部認証サーバを使用することもできます。また、Dominion KX II で使用している外部認証サーバに障害が発生した場合、Dominion KX II の認証機能にフェイルオーバーすることもできます。このように、Dominion KX II の設計理念は、インストール作業を簡素化すること、外部サーバにまったく依存しないようにすること、および、柔軟性を大幅に高めることです。

Dominion KX II は Citrix 製品と併用できますか。

適切に設定すれば、Dominion KX II を Citrix などのリモート アクセス製品と併用できます。ただし、十分なパフォーマンスが得られるかどうかは保証できません。Citrix のような製品では、デジタル KVM スイッチと概念が似ているビデオ リダイレクト技術が使用されています。したがって、併用した場合 2 種類の KVM-over-IP 技術が同時に使用されることになります。

Dominion KX II で DHCP を使用できますか。

DHCP アドレス割り当ては使用できますが、Raritan では固定 IP アドレスの設定を推奨しています。Dominion KX II はインフラストラクチャ デバイスであるため、固定 IP アドレスを使用した方が、Dominion KX II に対してより効率的にアクセスし、管理できます。

IP ネットワークから Dominion KX II にアクセスできなくなりました。原因は何でしょうか。

Dominion KX II では、お客様の LAN/WAN が使用されます。考えられる原因は次のとおりです。

- Ethernet の自動ネゴシエーション: 一部のネットワークでは、10/100 Mbps の自動ネゴシエーションが適切に機能しません。そのため、Dominion KX II を 100 Mbps/全二重に設定するか、または、そのネットワークに適した値に設定する必要があります。
- IP アドレスの重複: Dominion KX II の IP アドレスが他のデバイスと重複している場合、ネットワーク接続を確立できないことがあります。
- ポート 5000 の競合: 他のデバイスでポート 5000 を使用している場合、そのデバイスと Dominion KX II のいずれかでポートを変更する必要があります。

Dominion KX II の IP アドレスを変更したか、または、新しい Dominion KX II に交換した場合、その IP アドレスと MAC アドレスがレイヤ 2 ネットワークとレイヤ 3 ネットワーク全体に認識されるまで、十分な時間をとる必要があります。

IPv6 ネットワーキング

IPv6 とは何ですか。

IPv6 は "Internet Protocol Version 6" の頭字語です。IPv6 は次世代の IP プロトコルであり、現在使用されている Internet Protocol Version 4 (IPv4) プロトコルを置き換えるものです。

IPv6 は、IPv4 が抱えているさまざまな問題を解決します (例: IPv4 アドレスの枯渇)。経路選択やネットワーク自動設定などの機能が IPv4 よりも向上しています。IPv6 は徐々に IPv4 を置き換えていくと予想されています。つまり、数年間は両者が共存することになります。

管理者の観点から見ると、IPv6 は IP ネットワークの大きな問題の一つを解消するのに役立ちます。その問題とは、IP ネットワークの設定作業と保守作業です。

Dominion KX II で IPv6 ネットワーキングがサポートされているのはなぜですか。

米国のさまざまな政府機関と国防総省は、調達時に IPv6 対応製品を購入するよう義務付けられています。また、多くの企業および国 (例: 中国) が、今後数年間で IPv6 に移行する予定です。

デュアル スタックとは何ですか。また、デュアル スタックが必要なのはなぜですか。

デュアル スタックは、IPv4 と IPv6 の両方を同時にサポートする機能です。IPv4 から IPv6 に徐々に移行していくことを考えると、デュアル スタックは IPv6 をサポートするうえで必須機能であると言えます。

Dominion KX II 上で IPv6 を有効にするにはどうすればよいですか。

Dominion KX II の [Device Settings] (デバイス設定) メニューの [Network Settings] (ネットワーク設定) をクリックし、[Network Settings] (ネットワーク設定) ページを開きます。次に、[IPv6 Address] (IPv6 アドレス) チェックボックスをオンにし、[IP Auto Configuration] (IP 自動設定) ボックスの一覧で値を選択します。MPC でも IPv6 を有効にする必要があります。

IPv6 アドレスが設定された外部サーバがあります。この外部サーバを Dominion KX II と併用する場合、どうなるでしょうか。

Dominion KX II から外部サーバ (例: SNMP マネージャ、Syslog サーバ、LDAP サーバ) の IPv6 アドレスを使用してそれらの外部サーバにアクセスすることができます。

具体的に言うと、Dominion KX II のデュアル スタック アーキテクチャを使用することにより、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を指定してこれらの外部サーバにアクセスすることができます。つまり Dominion KX II は、今後多くのお客様の社内で発生する IPv4/IPv6 混在環境に対応できます。

Dominion KX I で IPv6 はサポートされていますか。

いいえ。Dominion KX I で IPv6 はサポートされていません。

社内ネットワークで IPv6 がサポートされていない場合、どうなるでしょうか。

Dominion KX II は、出荷時設定では IPv4 だけを使用するようになっています。社内ネットワークで IPv6 を使用できる状態になったら、前述の「Dominion KX II 上で IPv6 を有効にするにはどうすればよいですか。」の手順を実行し、IPv6/IPv4 デュアル スタックを有効にします。

IPv6 に関する詳細情報はどこで入手できますか。

www.ipv6.org に、IPv6 に関する全般情報が掲載されています。また、『Dominion KX II User Guide』では Dominion KX II における IPv6 のサポートについて説明されています。

サーバ

Dominion KX II を使用するには Windows サーバが必要ですか。

必要ありません。ユーザは、あらゆる場面で常に利用できる KVM 基盤を求めています。たとえば、問題を解決するために KVM 基盤を使用しなければならない、という場面も考えられます。そのため、Dominion KX II は外部サーバを一切必要としない設計になっています。たとえば、データ センタが悪質な Windows ワームまたはウィルスによる攻撃を受けた場合、管理者は KVM 製品を使用してこの状況に対処する必要があります。このような状況下で KVM 製品が適切に機能するためには、Windows サーバなどの外部サーバを必要としないことが絶対条件となります。

このため、Dominion KX II はそれ自体だけで完全に動作します。Active Directory サーバを使用してユーザを認証するように Dominion KX II が設定されている場合でも、その Active Directory サーバが使用不能になると、Dominion KX II 内部の認証機能がアクティブになるので、認証処理を問題なく続行できます。

Dominion KX II の Web ブラウザ機能を利用する場合、Microsoft® Internet Information Services (IIS) などの Web サーバ ソフトウェアをインストールする必要がありますか。

いいえ。Dominion KX II は完全に自給自足型のデバイスです。Dominion KX II に IP アドレスを割り当てたら、使用可能になります。Dominion KX II には Web ブラウザ機能と認証機能が完全に組み込まれているからです。

ワークステーションから Dominion KX II にアクセスする場合、どのソフトウェアをインストールする必要がありますか。

特別なアクセス用ソフトウェアをインストールする必要はありません。Web ブラウザを使用して Dominion KX II にアクセスし、すべての操作を行うことができます。なお、raritan.com でオプションのクライアント ソフトウェアを入手することもできます。このクライアント ソフトウェアは、モデムを使用して Dominion KX II にアクセスする場合に必要となります。また、Windows を使用していないユーザー向けに、Java ベースのクライアント ソフトウェアが提供されるようになりました。

サーバを Dominion KX II に接続するための準備として、何をすればよいですか。

必要な準備作業は、リモート接続時にマウス動作ができるだけ同期するようにマウス関連パラメータ値を設定することと、画面表示に影響を及ぼす電源管理機能を無効にすることだけです。ただし、新製品である D2CIM-VUSB アダプタを使用する場合は、マウス関連パラメータ値を手動で設定する必要があります。D2CIM-VUSB では、ずれないマウス (Absolute Mouse Synchronization™) 機能がサポートされています。

マウス同期機能はどのようになっていますか。

KVM-over-IP スイッチを使用している多くのユーザは、マウス同期処理に不満を持っています。Dominion KX II には "ずれないマウス"機能が備わっています。これにより、Windows サーバまたは Apple® Mac® サーバを使用している場合は、サーバ側のマウス設定を変更することなく、マウスの動きを厳密に同期させることができます。その他のサーバの場合は、インテリジェント マウス モードまたは高速なシングル マウス モードを使用すれば、サーバ側のマウス設定を変更せずに済みます。

ブレード サーバ

ブレード サーバを Dominion KX II に接続できますか。

はい。Dominion KX II では、代表的なブレード サーバ メーカー (HP、IBM、および Dell) の主要なブレード サーバ モデルがサポートされています。

サポートされているブレード サーバはどれですか。

サポートされているモデルは次のとおりです。

- Dell® PowerEdge® 1855、1955、および M1000e
- HP BladeSystem c3000 および c7000
- IBM® BladeCenter® H または E

注: IBM BladeCenter Model S、T、および HT にアクセスするには、"IBM (Other)" プロファイルを選択します。

Paragon 用のブレード対応 CIM は使用できますか。

いいえ。Paragon II 用ブレード対応 CIM は Dominion KX II で使用できません。

どの CIM を使用すればよいですか。

使用する CIM は、ご使用のブレード サーバの製造元とモデルにおける KVM ポートのタイプによって決まります。サポートされている CIM は、DCIM-PS2、DCIM-USBG2、D2CIM-VUSB、および D2CIM-DVUSB です。

使用可能なアクセス方法はどれですか。

Dominion KX II にアクセスする方法としては、(1) ローカル ポートからアクセス、(2) IP を使用してリモート アクセス、(3) CC-SG 経由でアクセス、(4) モデムを使用してアクセス、の 4 種類があります。

複数台のブレード サーバを切り替える際、ホットキーを使用する必要がありますか。

一部のブレード サーバでは、複数台のブレード サーバを切り替える際にホットキーを使用する必要があります。ただし、通常はホットキーを使用する必要はありません。ブレード サーバの名前をクリックするだけで、自動的にそのブレード サーバに切り替わります。ホットキーを明示的に使用する必要はありません。

ブレード サーバの管理モジュールにアクセスできますか。

はい。管理モジュールの URL を定義し、Dominion KX II または CC-SG からアクセスすることができます。ワンクリック アクセスが設定されている場合、1 回のクリック操作でアクセスできます。

1 台の Dominion KX II に接続できるブレード サーバは何台ですか。

パフォーマンス上および信頼性上の理由により、1 台の Dominion KX II に接続できるブレード サーバ筐体は、モデルにかかわらず最大 8 台です。接続するブレード サーバ筐体の台数は、Dominion KX II でサポートされているリモート接続数の 2 倍以内にすることを推奨します。たとえば、リモート チャネルが 2 本ある KX2-216 の場合、接続するブレード サーバ筐体を 4 台以内にすることを推奨します。もちろん、残りのサーバ ポートにブレード サーバを接続することもできます。

当社は中小企業であり、Dominion KX II を数台しか使用していません。CC-SG 管理ステーションを使用する必要がありますか。

いいえ、使用する必要はありません。中小企業のお客様は、新しいブレード サーバを利用する際に CC-SG を使用する必要はありません。

当社は大企業であり、CC-SG を使用しています。CC-SG からブレード サーバにアクセスできますか。

はい。Dominion KX II 上でブレード サーバの設定が完了したら、CC-SG から KVM 接続を使用してブレード サーバにアクセスできるようになります。ブレード サーバは、筐体別に CC-SG のカスタム ビューに表示されます。

インバンド KVM アクセスまたは埋め込み KVM アクセスすることはできますか。

はい。ブレード サーバに対するインバンド アクセスおよび埋め込みアクセスは、CC-SG で設定できます。

一部のブレード サーバ上で VMware を実行しています。この構成はサポートされていますか。

はい。CC-SG を使用して、ブレード サーバ上で実行されている仮想マシンを表示し、また、その仮想マシンにアクセスすることができます。

仮想メディアはサポートされていますか。

IBM BladeCenter® Model H または E と D2CIM-DVUSB を併用した構成では、仮想メディアを利用できます。

ずれないマウス機能はサポートされていますか。

ブレード筐体内に KVM スイッチを備えているサーバの場合、通常、ずれないマウス機能はサポートされません。HP 製ブレード サーバおよび一部の Dell 製ブレード サーバの場合、各ブレード サーバに CIM が接続されます。したがって、ブレード サーバ上で実行されている OS でずれないマウス機能がサポートされていれば、そのブレード サーバでずれないマウス機能がサポートされます。

ブレード サーバへのアクセスは安全ですか。

はい。ブレード サーバへのアクセスには、Dominion KX II の標準的なセキュリティ機能 (例: 128 ビットまたは 256 ビットの暗号化) がすべての使用されます。その他、ブレード サーバ特有のセキュリティ機能があります。たとえば、ブレード サーバごとにアクセス権限を付与する機能や、入力されたホットキーを拒否する機能などがあるので、不正アクセスの防止に役立ちます。

Dominion KSX II および KX II-101 で、ブレード サーバはサポートされていますか。

現時点では、これらの製品ではブレード サーバはサポートされていません。ブレード サーバのサポートは Dominion KX II の新機能です。

インストール

Dominion KX II を導入する場合、デバイス本体以外に何を **Raritan** に注文する必要がありますか。

Dominion KX II に接続するサーバごとに、**Dominion CIM** または **Paragon CIM** が必要です。**CIM** は、サーバのキーボード ポート、ビデオ ポート、およびマウス ポートに直接接続するアダプタです。

導入時、どのタイプの Cat5 ケーブルを使用すればよいですか。

Dominion KX II では、Cat5、Cat5e、または Cat6 の任意の標準的なシールドなしツイスト ペア (UTP) ケーブルを使用できます。**Raritan** のマニュアルや販売資料では、単に "Cat5" と記載されています。実際には、**Dominion KX II** ではどのブランドの UTP ケーブルも使用できます。

Dominion KX II にはどのようなタイプのサーバを接続できますか。

Dominion KX II は特定のベンダに依存しないデバイスです。標準キーボード ポート、ビデオ ポート、およびマウス ポートを搭載しているあらゆるサーバを接続できます。

サーバを Dominion KX II に接続するにはどうすればよいですか。

サーバを **Dominion KX II** に接続するには、まず、**Dominion CIM** または **Paragon CIM** をサーバのキーボード ポート、ビデオ ポート、およびマウス ポートに直接接続します。次に、Cat5、Cat5e、または Cat6 の標準 UTP ケーブルを使用して、各 CIM を **Dominion KX II** に接続します。

サーバは Dominion KX II からどのくらい離すことができますか。

サーバのタイプにもよりますが、一般に **Dominion KX II** から最大 45 m 離すことができます。詳細については、**Raritan** の Web サイト (www.raritan.com) または「ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度『309p.』」を参照してください。仮想メディア機能とずれないマウス機能をサポートする D2CIM-VUSB および D2CIM-DVUSB の場合は、接続距離を 30 m 以内にすることを推奨します。

一部の OS において、稼動中にキーボードまたはマウスを取り外すとサーバがロックされます。キーボードまたはマウスを取り外したときに、**Dominion KX II** に接続されているサーバがロックされないようにするには、どうすればよいですか。

Dominion コンピュータ インターフェース モジュール (DCIM) ドングルは、それぞれ接続されているサーバに対する仮想キーボードや仮想マウスとして動作します。この技術は、**KME (キーボード/マウス エミュレーション)** と呼ばれます。**Raritan** の **KME** 技術は、データ センターでの使用に耐えるグレードであり、厳正にテストされています。また、ローエンドの **KVM** スイッチの技術に比べてはるかに高い信頼性が確保されています。この技術には **15** 年間以上に及ぶ実績も生かされており、世界中で何百万台ものサーバに実装されています。

Dominion KX II に接続するサーバに何らかのエージェント ソフトウェアをインストールする必要がありますか。

Dominion KX II に接続するサーバにエージェント ソフトウェアをインストールする必要はありません。**Dominion KX II** はハードウェアを介してサーバのキーボード ポート、ビデオ ポート、およびマウス ポートに直接接続するからです。

それぞれの Dominion KX II に何台のサーバを接続できますか。

1 U 筐体の場合はサーバ ポートが **8**、**16**、または **32** 個搭載されています。**2 U** 筐体の場合は、サーバ ポートが **8**、**16**、**32**、または **64** 個搭載されています。このポート密度は、デジタル **KVM** スイッチ分野で業界最高水準です。

ある **Dominion KX II** からサーバを切断し、別の **Dominion KX II** に再接続するかまたは同じ **Dominion KX II** の別のポートに再接続した場合、どうなりますか。

サーバ接続先ポートを変更した場合、サーバ ポート名が自動更新されます。この変更内容は、ローカル クライアントおよびすべてのリモート クライアントに反映されます。**CC-SG** を使用している場合は、**CC-SG** にも反映されます。

RS-232 でシリアル制御されるデバイス (例: **Cisco** 製のルータやスイッチ、**Sun™** 製のヘッドレス サーバ) を **Dominion KX II** に接続するにはどうすればよいですか。

シリアル制御されるデバイスの数が少ない場合、**Raritan** の新製品である **P2CIM-SER** シリアル変換器を使用して、**Dominion KX II** に接続できます。

シリアル制御されるデバイスが **4** 台以上ある場合は、**Raritan** のセキュア コンソール サーバである **KSX II** 製品または **SX** 製品を使用することを推奨します。これらのデバイスは、使用、設定、および管理が容易であり、また、既に使用している **Dominion** シリーズと完全に統合できます。特に、多くの **UNIX** 管理者やネットワーク管理者が、これらのデバイスに **SSH** で直接接続できる機能を高く評価しています。

ローカル ポート

複数台の Dominion KX II を物理接続して 1 つのソリューションとして使用するには、どうすればよいですか。

ラックからサーバに直接アクセスできますか。

はい。ラックでは、Dominion KX II は従来型 KVM スイッチと同じように機能します。つまり、1 組のキーボード、モニター、およびマウスを使用して、最大 64 台のサーバを制御できます。

複数台の Dominion KX II のローカル ポートを統合できますか。

はい。Dominion KX II のティア接続機能を利用すれば、複数台の Dominion KX II のローカル ポートを別の Dominion KX II に接続できます。これにより、データ センタ内の 1 か所から統合ポート リストを使用して、Dominion KX II に接続されているサーバにアクセスできます。

自分がローカル ポートを使用しているとき、他ユーザがサーバにリモート アクセスできないように設定できますか。

いいえ。Dominion KX II のローカル ポートにおけるサーバへのアクセス パスは、ローカル ポート専用です。したがってユーザは、ラックからサーバにローカル アクセスする際、同時にリモート アクセスするユーザの数を制限する必要はありません。

USB キーボードまたは USB マウスをローカル ポートで使用できますか。

はい。Dominion KX II のローカル ポート エリアには、PS/2 キーボード ポート、PS/2 マウス ポート、および 3 つの USB ポートがあります。USB ポートは USB v1.1 対応であり、キーボードとマウスしか接続できません。スキャナやプリンタなどの USB デバイスは接続できません。

ローカル アクセスする場合、OSD が表示されますか。

はい。ただし、Dominion KX II へのローカル アクセスは、従来の Onscreen Display (OSD) よりもはるかに優れています。Dominion KX II では、ローカル アクセス用に業界初の Web ブラウザ画面が用意されており、また、ローカル アクセスとリモート アクセスの両方に対して同じ画面がが使用されます。さらに、大半の管理機能をローカルで実行できます。

ローカル ポートを使用しているとき、サーバを切り替えるにはどうすればよいですか。

ローカル ポートを使用しているとき、接続されているサーバが、リモート クライアントと同じ画面に表示されます。サーバを切り替えるには、切り替え先サーバをマウスでクリックします。

承認されたユーザだけがローカル ポートからサーバにアクセスできるようにするには、どうすればよいですか。

ユーザがローカル ポートを使用するには、リモートでアクセスする場合と同レベルの認証を受ける必要があります。これは次のことを意味します。

- **Dominion KX II** が外部の認証サーバ (RADIUS サーバ、LDAP サーバ、または **Active Directory** サーバ) と連係するように設定されている場合、ユーザがローカル ポートを使用しようとしたときに、リモート ユーザと同じサーバで認証されます。
- 外部の認証サーバが使用不能になった場合は、**Dominion KX II** 内部の認証データベースにフェイルオーバーされます。
- **Dominion KX II** 自体に認証機能が備わっているので、設置後すぐに使用を開始できます。

ローカル ポートを使用して、接続されているサーバの名前を変更した場合、この変更内容はリモート クライアントにも反映されますか。また、**CC-SG** を使用している場合、この変更内容が **CC-SG** にも反映されますか。

はい。ローカル クライアント、リモート クライアント、および **CC-SG** における画面表示内容は同一であり、完全に同期しています。つまり、**Dominion KX II** の **OSD** でサーバの名前を変更すると、この変更内容がすべてのリモート クライアントおよび外部の管理サーバにリアルタイムで反映されます。

Dominion KX II のリモート管理ツールを使用して、接続されているサーバの名前を変更した場合、その変更内容がローカル クライアントの **OSD** にも反映されますか。

はい。リモート クライアントまたは **CC-SG** (Raritan の管理用デバイス、使用は任意) でサーバの名前を変更した場合、その変更内容は **Dominion KX II** の **OSD** に即座に反映されます。

ローカル クライアントの画面に影のようなものが発生することがあります。これはなぜですか。

LCD モニタを長時間使用すると、このような影や残像が発生する可能性があります。画面を長時間表示し続けると、LCD の特性と帯電が原因でこのような影が発生することがあります。

拡張ローカル ポート (Dominion KX2-832 および KX2-864 モデルのみ)

拡張ローカル ポートとは何ですか。

Dominion KX2-832 および KX2-864 には、拡張ローカル ポートが搭載されています。Dominion KX II の 8 ユーザ モデルには、標準ローカル ポートと新しい拡張ローカル ポートがあります。拡張ローカル ポートを使用すると、Cat5 ケーブルを使用して、ローカル ポートからラックを越えて制御室、データ センター内の別のポイント、または Paragon II スイッチにアクセスできます。

拡張ローカル ポートを別の Dominion KX II に接続できますか。

はい。Dominion KX II のティア接続機能を利用すれば、拡張ローカル ポートを別の Dominion KX II のサーバ ポートに接続できます。

拡張ローカル ポートにユーザ ステーションは必要ですか。

はい。拡張ローカル ポートの "ユーザ ステーション" として使用できるデバイスには、Paragon II EUST、Paragon II UST、および Cat5 Reach URKVMG デバイスがあります。さらに、Cat5 ケーブルを使用して拡張ローカル ポートを Paragon II スイッチのサーバ ポートに接続できます。この構成を使用して、多くの KX2-8xxx デバイスのローカル ポートを 1 つのスイッチに統合できます。

ユーザ ステーションは Dominion KX II からどのくらい離すことができますか。

接続距離は 60 ~ 300 m (200 ~ 1000 フィート) ですが、ユーザ ステーションのタイプ、ビデオ解像度、ケーブルのタイプと品質によって異なります。

CIM は必要ですか。

CIM は必要ありません。Cat5 ケーブルを接続するだけです。

拡張ローカル ポートを使用する必要はありますか。

いいえ。拡張ローカル ポートは、オプション機能であり、デフォルトでは無効になっています。有効にするには、[Local Port Settings] (ローカル ポート設定) ページを使用します。セキュリティを高めるために標準ローカル ポートを使用しない場合は、標準ローカル ポートを無効にすることもできます。

電源制御

Dominion KX II では電源を二重化できますか。

Dominion KX II のどのモデルでも、AC 入力電力と電源が二重化されており、自動フェイルオーバー機能が備わっています。いずれか一方の入力電力または電源に障害が発生した場合、もう一方に自動的に切り替わります。

Dominion KX II で使用する電源では、電圧設定が自動検出されますか。

はい。Dominion KX II の電源は、100 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz の範囲の AC 電圧で使用できます。

電源または入力電力に障害が発生した場合、通知されますか。

障害が発生した場合、Dominion KX II の前面パネルの LED によってユーザーに通知されます。同時に、監査ログにエントリが書き込まれ、Dominion KX II リモート クライアント画面に表示されます。管理者によって設定されている場合は、その後 SNMP イベントまたは Syslog イベントが発生します。

Dominion KX II の電源制御機能はどのタイプですか。

Raritan の Remote Power Control (RPC) 電源タップを Dominion KX II に接続することにより、KVM ターゲット サーバの電源を制御できます。簡単な設定作業を 1 度行えば、その後はサーバ名を右クリックするだけで、サーバの電源を投入または切断すること、および、ハングしたサーバの電源を再投入することができます。電源再投入は、サーバの AC 電源コードをいったん抜いて再度差し込むことと同じです。

1 台の Dominion KX II に接続できる PDU は何台ですか。

1 台の Dominion KX II に最大 8 台の PDU を接続できます。

PDU を Dominion KX II に接続するにはどうすればよいですか。

電源タップを Dominion KX II に接続するには、D2CIM-PWR を使用します。D2CIM-PWR は別途購入する必要があります。PDU には付属していません。

Dominion KX II では、電源を複数個備えたサーバはサポートされていますか。各電源が別々の電源タップに接続されている場合、どうなりますか。

はい。複数台の電源を別々の電源タップに接続する構成をサポートするように、Dominion KX II を設定できます。Dominion KX II には最大 8 個の電源タップを接続できます。ターゲット サーバごとに 4 台の電源を、別々の電源タップに接続できます。

Dominion KX II には PDU の統計情報と測定値が表示されますか。

はい。PDU レベルの電源統計情報 (例: 電力、電流、電圧) が PDU から取得され、ユーザーに対して表示されます。

電源をリモート制御する場合、特別なサーバ構成にする必要がありますか。

一部のサーバでは、電源をいったん切断して再投入したときにサーバが自動再起動しないように、BIOS が設定されています。このようなサーバを使用する場合、そのサーバのドキュメントを読み、この設定を変更してください。

サーバの電源を入れ直すとどうなりますか。

これは、サーバの AC 電源コードをいったん抜いて再度差し込むことと同じです。

PDU に接続されている他の装置 (サーバ以外) の電源をオン/オフできますか。

はい。Dominion KX II のブラウザ ベース画面を使用して、コンセント単位で、PDU に接続されているその他の装置の電源をオン/オフできます。

Dominion KX II でサポートされている電源タップのタイプはどれですか。

Dominion KX II の電源制御画面、および、重要なセキュリティ機能を利用するには、Raritan の Remote Power Control (RPC) 電源タップを使用します。RPC 製品ファミリの中には、さまざまなコンセント、コネクタ、およびアンペアの製品があります。RPC を Dominion KX II に接続するには、D2CIM-PWR を購入する必要があります。

拡張性

複数台の **Dominion KX II** を物理接続して 1 つのソリューションとして使用するには、どうすればよいですか。

複数台の **Dominion KX II** を互いに物理接続してローカル アクセスを統合するには、**Dominion KX II** のティア接続（またはカスケード接続）機能を利用して、複数台のティア接続 **Dominion KX II** のローカル ポートをベース **Dominion KX II** に接続します。これにより、データ センタ内の 1 か所から統合ポート リストを使用して、**Dominion KX II** に接続されているサーバにアクセスできます。

ティア接続 **Dominion KX II** をベース **Dominion KX II** に接続するには、**D2CIM-DVUSB CIM** を使用する必要があります。**KX2-832** および **KX2-864** の場合は、**CAT5/6** ケーブルを使用して拡張ローカル ポートをベース **Dominion KX II** に接続できます（**CIM** は不要）。

統合ポート リストを使用したアクセスは、データ センタ内だけでなくリモート PC からでも可能です。階層型ポート リストまたは検索機能（およびワイルドカード）を使用することにより、ティア接続 **Dominion KX II** に接続されているすべてのサーバにアクセスできます。

ティア接続レベルは 2 段階までサポートされています。また、ティア接続構成内の最大 1,024 個のデバイスにアクセスできます。リモート電源制御もサポートされています。

将来のリリースでは、ティア接続構成内で仮想メディア、スマート カード、およびブレード サーバへのアクセスがサポートされる予定です。もちろん、これらの機能は標準リモート接続においても利用できます。

利便性を考慮して、IP ネットワーク上で統合ポート リストを使用してリモート サーバにアクセスできるようになっています。ただし、**CommandCenter** からティア接続サーバにアクセスするか、または、サーバが接続されている **Dominion KX II** から直接アクセスする方法の方が、パフォーマンスが高くなるので推奨されます。

Dominion KX II どうしを物理接続する必要がありますか。

複数台の **Dominion KX II** どうしを物理接続する必要はありません。その代わりに、各 **Dominion KX II** をネットワークに接続します。**Raritan** の **CommandCenter Secure Gateway (CC-SG)** 管理アプライアンスを使用して展開すると、1 つのソリューションとして自動的に相互機能します。

CC-SG は、リモート アクセスおよびリモート管理用の単一のアクセス ポイントとして機能します。たとえば、設定作業を集中管理すること、ファームウェア更新作業を集中管理すること、認証データベースを一本化することなどができるので便利です。

リモート アクセスを集中化する目的で **CC-SG** を使用しているお客様は、**Dominion KX II** のティア接続 (カスケード接続) 機能を利用することにより、複数台の **Dominion KX II** のローカル ポートを統合し、データ センタ内の 1 か所のコンソールから最大 1,024 台のサーバにローカル アクセスすることができます。

CC-SG は必要ですか。

集中管理システムを使用せずに **ProductName** をスタンドアロンで使用したいお客様は、従来どおり、複数台の **Dominion KX II** を IP ネットワーク上で相互運用して規模を拡張することになります。**Dominion KX II** の **Web** ベース画面および **Multi-Platform Client (MPC)** から複数台の **Dominion KX II** にアクセスできます。

現在使用しているアナログ KVM スイッチを **Dominion KX II に接続できますか。**

はい。アナログ KVM スイッチを **Dominion KX II** のいずれかのサーバ ポートに接続できます。具体的には、**D2CIM-DVUSB** または **D2CIM-VUSB** を使用して、現在使用しているアナログ KVM スイッチのユーザ ポートに接続します。アナログ KVM スイッチの仕様はそれぞれ異なっているため、**Raritan** では、サードパーティ製アナログ KVM スイッチとの相互運用性については保証していません。詳細については、**Raritan** のテクニカル サポート部門にお問い合わせください。

コンピュータ インタフェース モジュール (CIM)

Paragon (Raritan 製のアナログ KVM スイッチ) 用 CIM を Dominion KX II で使用できますか。

はい。一部の Paragon 用 CIM は、Dominion KX II で使用できます。動作確認済み CIM の最新情報については、弊社 Web サイトで公開されている Dominion KX II のリリース ノートを参照してください。

ただし、Paragon 用 CIM には、ビデオを 300 m 先まで伝送するための技術が組み込まれているため、Dominion KX II 用 CIM に比べて高価です。したがって、Dominion KX II と併用するために Paragon 用 CIM を購入することは、推奨できません。また、Paragon 用 CIM を Dominion KX II に接続した場合のビデオ伝送距離は、Dominion KX II 用 CIM と同じく最大で 45 m になります。Paragon に接続した場合の 300 m ではありません。

Dominion KX II 用 CIM を Paragon (Raritan 製のアナログ KVM スイッチ) で使用できますか。

いいえ。Dominion KX II 用 CIM のビデオ伝送距離は 15 ~ 45 m なので、Paragon には使用できません。Paragon には、ビデオ伝送距離が最大 300 m の CIM が必要です。お客様に業界最高水準の画質を提供する、というのが Raritan の一貫した方針です。そのため、Dominion シリーズ用 CIM を Paragon に使用することはできません。

Dominion KX II において Paragon Dual CIM はサポートされていますか。

はい。Dominion KX II で Paragon II Dual CIM (P2CIM-APS2DUAL および P2CIM-AUSBDUAL) がサポートされるようになりました。これらの CIM を使用すれば、データ センタ内のサーバを 2 台の異なる Dominion KX II に接続できます。

一方の Dominion KX II が使用不能になった場合でも、もう一方の Dominion KX II からサーバにアクセスできます。つまり、冗長構成になり、リモート KVM アクセスを二重化できます。

なお、これらは Paragon CIM なので、Dominion KX II の拡張機能 (例: 仮想メディア、ずれないマウス) はサポートされません。

セキュリティ

Dominion KX II は FIPS 140-2 に対応していますか。

Dominion KX II リリース 2.2.0 には、FIPS 140-2 の実装ガイドラインに従って、Linux プラットフォームで実行されている FIPS 140-2 で検証された埋め込み暗号化モジュールを使用するためのオプションが用意されています。ビデオ、キーボード、マウス、仮想メディア、およびスマート カードのデータで構成される KVM セッション トラフィックの暗号化には、この暗号化モジュールが使用されます。

Dominion KX II で使用されている暗号化方式は何ですか。

Dominion KX II では、SSL 通信とデータ ストリームの両方において、業界標準である極めて安全な RC4 暗号または AES 暗号が使用されます。実際、暗号化によってセキュリティが確保されていないリモート クライアントと Dominion KX II の間では、データは送信されません。

Dominion KX II では、米国政府の NIST および FIPS 140-2 で推奨されている AES 暗号がサポートされていますか。

Dominion KX II では、セキュリティを高めるために Advanced Encryption Standard (AES) が使用されます。

AES は米国政府の承認した暗号アルゴリズムです。NIST (米国の国立標準技術研究所) の FIPS 標準 197 で推奨されています。

Dominion KX II ではビデオ データを暗号化できますか。それとも、キーボードデータとマウス データだけが暗号化されますか。

競合製品ではキーボード データとマウス データだけが暗号化されますが、Dominion KX II ではセキュリティに関して妥協していません。Dominion KX II では、キーボード データ、マウス データ、およびビデオ データをすべて暗号化できます。

Dominion KX II は外部認証サーバ (例: Active Directory® サーバ、RADIUS サーバ、LDAP サーバ) とどのように連係動作しますか。

Dominion KX II では、きわめて簡単に、すべての認証要求を外部認証サーバ (例: LDAP サーバ、Active Directory サーバ、RADIUS サーバ) に転送するように設定できます。また、ユーザが認証されるたびに、そのユーザが所属するユーザ グループに関する情報が、外部認証サーバから Dominion KX II に送信されます。Dominion KX II では、そのユーザが所属するユーザ グループに基づいて、そのユーザに付与するアクセス権限が決まります。

ユーザ名とパスワードはどのように保存されますか。

Dominion KX II の内部認証機能を使用する場合、ユーザ名やパスワードなどの機密情報はすべて暗号化されたうえで保存されます。実際、**Raritan** のテクニカル サポート部門や製品設計部門のスタッフを含め、だれもこれらのユーザー名やパスワードを読み出すことができません。

Dominion KX II では強力なパスワードを使用できますか。

はい。**Dominion KX II** には、管理者が設定できる強力パスワード検査機能が備わっています。この機能により、ユーザが作成したパスワードが社内および政府の基準を満たしているかどうか、および、ブルート フォース (総当たり) 攻撃によって解読されにくいかどうかを検査されます。

Dominion KX II で暗号化モードを "自動" に設定した場合、どのレベルの暗号化が行われますか。

自動調整される暗号化レベルは、使用しているブラウザによって異なります。

自社固有のデジタル証明書を **Dominion KX II** にアップロードできますか。

はい。お客様は、自己署名されたデジタル証明書または認証局発行のデジタル証明書を **Dominion KX II** にアップロードできます。これにより、認証機能を強化し、また、通信のセキュリティを高めることができます。

Dominion KX II ではセキュリティ バナーをカスタマイズできますか。

はい。政府機関や軍のようなセキュリティを重視するお客様では、ユーザがログインする前にセキュリティ メッセージを表示する必要があります。**Dominion KX II** では、カスタマイズ可能なバナー メッセージを表示できます。また、このメッセージへの同意を義務付けることもできます。

当社のセキュリティ ポリシーでは、標準の TCP ポート番号の使用を許可していません。TCP ポート番号を変更できますか。

はい。セキュリティを強化するために標準の TCP/IP ポート番号を使用したくないお客様のために、**Dominion KX II** では管理者が代替ポート番号を設定できるようになっています。

スマート カード認証と CAC 認証

Dominion KX II では、スマート カード認証と **CAC** 認証はサポートされていますか。

はい。リリース 2.1.10 以降では、ターゲット サーバへのスマート カード認証と DoD Common Access Card (CAC) 認証がサポートされています。

スマート カードと **CAC** がサポートされている **Dominion KX II** のモデルはどれですか。

すべての **Dominion KX II** モデルでサポートされています。**Dominion KSX2** および **KX2-101** では、現在スマートカードと **CAC** はサポートされていません。

大企業や中小企業でもスマート カードは使用されていますか。

はい。なお、スマート カードを最も積極的に導入しているのは米国連邦政府です。

スマート カードと **CAC** がサポートされている **CIM** はどれですか。

D2CIM-DVUSB が必要です。この **CIM** をリリース 2.1.10 以降のファームウェアでアップグレードする必要があります。

必要なファームウェア バージョンは何ですか。

Dominion KX II リリース 2.1.10 以降が必要です。

サポートされているスマート カード リーダーはどれですか。

必要なリーダー標準は、**USB CCID** と **PC/SC** です。認定済みのリーダーの一覧および詳細については、**Dominion KX II 2.1.10** の「サポートされているスマート カード リーダーとサポートされていないスマート カード リーダー『313p.』」またはリリース ノートを参照してください。

スマート カード/**CAC** 認証は、ローカル ポートおよび **CommandCenter** で使用できますか。

はい。ローカル ポートを使用する場合、互換性のあるスマート カード リーダーを **Dominion KX II** の **USB** ポートに接続します。

Paragon のスマート カードに対応した **UST** および **CIM** は使用されていますか。

いいえ。**P2-EUST/C** および **P2CIM-AUSB-C** は、**Dominion KX II** ソリューションに含まれていません。

管理機能

Web ブラウザを使用して Dominion KX II をリモートで管理および設定できますか。

はい。Web ブラウザを使用して、Dominion KX II のすべての設定をリモートで行うことができます。ただし、リモート クライアントに適切なバージョンの Java Runtime Environment (JRE) がインストールされている必要があります。

Dominion KX II の IP アドレスを初期設定できるだけでなく、Dominion KX II に関するすべての情報をネットワーク上で設定できます。Ethernet クロス ケーブルと Dominion KX II のデフォルト IP アドレスを使用することにより、Web ブラウザから出荷時の初期設定値を変更することができます。

Dominion KX II の設定情報をバックアップおよび復元できますか。

はい。Dominion KX II のデバイス設定情報とユーザ設定情報はすべてバックアップできるので、大規模障害が発生した場合でも復元できます。

Dominion KX II のバックアップ/復元処理は、ProductName リモート コンソールを使用して、ネットワーク経由でリモートで行うこともできます。

Dominion KX II ではどのような監査処理およびログ記録処理が実行されますか。

アカウントビリティの観点から、Dominion KX II では主要なユーザ イベントとシステム イベントがタイムスタンプ付きでログ記録されます。記録されるイベントの例としては、ユーザのログオン、ユーザのログオフ、特定サーバへのユーザ アクセス、失敗したログオン、設定変更などがあります。

Dominion KX II は Syslog サーバと連係動作しますか。

はい。Dominion KX II には、内部にログを記録する機能が備わっていますが、それに加えて、ログ記録されたすべてのイベントを中央の Syslog サーバに送信することもできます。

Dominion KX II は SNMP マネージャと連係動作しますか。

はい。Dominion KX II には、内部にログを記録する機能が備わっていますが、それに加えて、SNMP トラップを SNMP マネージャ (例: HP OpenView、Raritan の CommandCenter NOC (CC-NOC)) に送信することもできます。

Dominion KX II の内部クロックを時刻サーバと同期させることができますか。

はい。Dominion KX II では業界標準の NTP プロトコルがサポートされているので、内部クロックを社内または社外の時刻サーバと同期させることができます。なお、社外の時刻サーバと同期させるには、Dominion KX II から送信される NTP 要求が社内ファイアウォールを通過する必要があります。

その他

Dominion KX II のデフォルトの IP アドレスは何ですか。

192.168.0.192

Dominion KX II のデフォルトのユーザ名とパスワードは何ですか。

Dominion KX II のデフォルトのユーザ名は **admin**、デフォルトのパスワードは **raritan** です (すべて小文字)。ただし最高レベルのセキュリティを確保するため、Dominion KX II の初回起動時に、デフォルトの管理者ユーザ名と管理者パスワードを変更するよう要求されます。

Dominion KX II の管理者パスワードを変更しましたが、変更後のパスワードを忘れてしまいました。新しいパスワードを発行してもらえますか。

Dominion KX II のハードウェア リセット ボタンを押すと、**ProductName** が出荷時設定にリセットされます。このとき、管理者パスワードも出荷時設定にリセットされます。

Firefox® を使用して Dominion KX II にログオンした後、別の Firefox ブラウザを開きました。この場合、2 番目に開いた Firefox ブラウザから同じ Dominion KX II に自動ログオンされます。これは正常な動作ですか。

問題ありません。ブラウザとクッキーが機能している証拠です。

Firefox を使用して Dominion KX II にログオンした後、同じクライアント コンピュータから別の Firefox ブラウザ セッションを使用して別の Dominion KX II にログオンしようとした。すると、両方の Dominion KX II からログオフされました。これは正常な動作ですか。

はい。別の Dominion KX II にアクセスするには、最初のセッションを切断するか、または、別のクライアント コンピュータを使用してください。

Firefox を使用して KVM セッションを実行しているときに、VNC である特定のダイアログ ボックス (例: [Connection Properties] (接続プロパティ)、[Video Settings] (ビデオ設定)) を開くと、すべての Firefox ブラウザ セッションがブロックされるようです。どうすればよいですか。

これは正常な動作です。すべての Firefox セッションが互いに関連付けられているからです。そのダイアログ ボックスを閉じると、Firefox はブロックされなくなります。

索引

[

[Authentication Settings] (認証設定) - 134
[Auto-sense Video Settings] (ビデオ設定の自動検出) - 72
[Connection Properties] (接続プロパティ) - 65
[Device Services] (デバイス サービス) - 154, 191, 196
[Dominion KX II Diagnostics] (Dominion KX II 診断) ページ - 258
[Encryption & Share] (暗号化および共有) - 225, 228, 303
[Event Management - Destinations] (イベント管理 - 送信先) - 170
[Event Management - Settings] (イベント管理 - 設定) の設定 - 168
[Favorites List] (お気に入りリスト) ページ - 53, 54
[Local Drives] (ローカル ドライブ) - 107
[Login Limitations] (ログイン制限) - 220, 221
[Manage Favorites] (お気に入りの管理) ページ - 52
[Network Interface] (ネットワーク インタフェース) ページ - 253
[Network Settings] (ネットワーク設定) - 28, 32, 35, 147, 148, 151
[Network Statistics] (ネットワーク統計) ページ - 253
[Ping Host] (ホストに ping する) ページ - 256
[Port Access] (ポート アクセス) ページ - 2, 43, 47, 157, 187
[Port Access] (ポート アクセス) ページ (ローカル コンソール サーバ ディスプレイ) - 278
[Port Action] (ポート アクション) メニュー - 48, 49, 280
[Power Supply Setup] (電源設定) - 29, 37, 175
[Refresh Screen] (画面の更新) - 71
[Strong Passwords] (強力なパスワード) - 146, 220, 223
[Trace Route to Host] (ホストへの経路をトレースする) ページ - 257
[User Blocking] (ユーザ ブロック) - 220, 224

[User Group List] (ユーザ グループ リスト) - 122
[User List] (ユーザ リスト) - 132
[User Management] (ユーザ管理) - 121, 273

A

A. AC 電源: - 28
Absolute (ずれない) マウス モード - 81
Active KVM Client (AKC) - 91
AKC ダウンロード サーバ証明書の検証の有効化 - 91, 163
AKC でサポートされているオペレーティングシステムとブラウザ - 92
AKC を使用するため前提条件 - 2, 93
Apple Macintosh の設定 - 27

B

B. モデム ポート (オプション) - 29

C

C. ネットワーク ポート - 29
CC-SG - 341
CC-SG ユーザへの注意事項 - 37
CC-SG 管理の終了 - 251
CD-ROM/DVD-ROM/ISO イメージ - 105, 109
CIM - 339
CIM キーボード/マウス オプションの設定 - 71
CIM の互換性 - 113
CIM をアップグレードする - 113, 211, 245
CLI コマンド - 260, 268
CLI の画面操作 - 264
CLI プロンプト - 267
CLI を使用した初期設定 - 266
CLI を使用しての Dominion KX II へのアクセス - 261
CLI 構文
ヒントとショートカット キー - 265

D

D. ローカル アクセス ポート (ローカル PC) - 30

D2CIM-VUSB を使用して Windows 2000 サーバ上の仮想メディアにアクセスする - 341

DCIM-VUSB で Mac OS-X USB プロファイルを使用する場合のマウス モード - 120, 211

Dell ブレード シャーシの設定 - 191

Dell 筐体を接続する場合のケーブル長と画面解像度 - 191, 335

Dominion KX II - Dominion KX II 構成に関するガイドライン - 303

Dominion KX II - Paragon II 構成に関するガイドライン - 304

Dominion KX II コンソール サーバ設定用コマンドを使用する - 269

Dominion KX II コンソールでの案内 - 46

Dominion KX II コンソールのレイアウト - 43

Dominion KX II サブネット上のデバイスの検出 - 54

Dominion KX II で使用できるクライアント アプリケーション - 5

Dominion KX II のポート間を移動する - 342

Dominion KX II のローカル ポートの設定 - 30, 214, 219, 288

Dominion KX II の概要 - 3

Dominion KX II への SSH 接続 - 261

Dominion KX II への Telnet 接続 - 262

Dominion KX II ヘルプ - 1

Dominion KX II リモート コンソール インタフェース - 41

Dominion KX II リモート コンソールの起動 - 42

Dominion KX II ローカル コンソール - 272

Dominion KX II ローカル コンソール インタフェース - 41, 273

Dominion KX II ローカル コンソールの [Factory Reset] (出荷時設定にリセット) ページ - 288

Dominion KX II ローカル コンソールのローカル ポートの設定 - 284

Dominion KX II ローカル コンソールの画面に切り替える - 283

Dominion KX II ローカル コンソールを使用する - 272

Dominion KX II、MPC、VKC、および AKC と組み合わせて使用する場合のプロキシ サーバ設定 - 57

E

E. ターゲット サーバ ポート - 31

Ethernet と IP ネットワーキング - 357

F

FAQ - 343

Fedora - 335

Fedora Core のフォーカスに関する問題を解決する - 335

Fedora サーバへの VKC および MPC のスマート カード接続 - 335

Fedora 使用時の Firefox のフリーズに関する問題の解決 - 336

FIPS 140-2 サポートの要件 - 229

FIPS 140-2 の有効化 - 226, 228

H

HP ブレード シャーシ設定 (ポート グループ管理) - 202, 205

HTTP ポートおよび HTTPS ポートの設定 - 2, 155, 318

I

IBM AIX 5.3 の設定 - 26

IBM ブレード シャーシの設定 - 196

interface コマンド - 270

IP アクセス制御を設定する - 230

IP アドレスの割り当て - 32

ipv6 コマンド - 271

IPv6 ネットワーキング - 360

IPv6 のサポートに関する注意事項 - 330

J

Java Runtime Environment (JRE) - 329

K

KVM スイッチを設定する - 158, 179

KVM ターゲット サーバの切り替え - 62

KVM ターゲット サーバの切断 - 63

KVM ターゲット サーバへの接続 - 60, 64

KVM ポート用のプロファイルの選択 - 120

KX II でのコンセントとターゲット サーバの
関連付け - 185
KX II での電源タップ名の指定 (電源タップの
[Port] (ポート) ページ) - 183
KX2 8 デバイスでのスマート カード アクセ
ス - 275
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル
ポートでサポートされているデバイス -
309
KX2-832 および KX2-864 の拡張ローカル
ポートの推奨最大接続距離 - 310
KX2-832 および KX2-864 の標準ローカル
ポートと拡張ローカル ポートの設定 - 214,
219

L

LAN インタフェース設定 - 35, 151, 152
LDAP から返す場合 - 321
LDAP スキーマを更新する - 321
LDAP/LDAPS リモート認証の実装 - 135
Linux ターゲット サーバに対して Windows
の 3 ボタン マウスを使用する場合 - 339
Linux の設定 (Red Hat 4) - 20
Linux の設定 (Red Hat 9) - 18
Linux の設定の永続化 - 22

M

Macintosh キーボード - 334
Microsoft Active Directory から返す場合 - 321
Microsoft Active Directory についての注意事
項 - 38
Multi-Platform Client インタフェース - 58

N

name コマンド - 271

R

RADIUS リモート認証の実装 - 140
RADIUS 通信交換仕様 - 143

S

SSH を有効にする - 155
SSL 証明書 - 233
Sun Solaris の設定 - 23

Sun サーバへのアクセス時に使用できる特別
なキー組み合わせ - 282
SUSE Linux 10.1 の設定 - 21
SUSE と VESA のビデオ モード - 336

T

Telnet 接続を有効にする - 262

U

UNIX の設定の永続化 - 27
UNIX/Linux ワークステーションから SSH で
接続する - 262
USB プロファイル - 64, 112, 211, 350
USB プロファイルの管理 - 243, 244
USB プロファイルの設定 ([Port] (ポート) ペ
ージ) - 120, 198, 211
USB プロファイルの選択 - 64
USB プロファイルの選択に関するヘルプ -
337
USB ポートとプロファイル - 337

V

Virtual KVM Client - 43, 49, 60, 91, 112
VKC ツールバー - 60
VKC のバージョンが CC-SG プロキシ モー
ドで認識されない - 341
VKC 仮想メディア - 82
VM-CIM および DL360 の USB ポート -
337

W

Web ブラウザ インタフェースの追加に関す
るヒント - 190, 193, 195, 198, 200
Web ブラウザからの MPC の起動 - 58
Windows 2000 での複合 USB デバイスの動
作 - 340
Windows 2000 の設定 - 17
Windows 7、Windows XP、Windows 2003、お
よび Windows 2008 の設定 - 15
Windows PC から SSH で接続する - 261
Windows PC から Telnet で接続する - 262
Windows Vista の設定 - 17
Windows 環境での VKC および AKC を介し
た仮想メディアの使用 - 103

あ

アップグレード履歴 - 249
 アメリカ英語以外のキーボード - 331
 イベント管理 - 167
 インストール - 366
 インストールと設定 - 13
 インタフェース - 40
 インタフェースおよび画面操作 - 43
 インテリジェント マウス モード - 15, 80
 お気に入りの管理 - 45, 51
 お気に入りの追加、削除、および編集 - 55

か

キーボード - 331
 キーボード マクロ - 68
 キーボード マクロの作成 - 68
 キーボード マクロの実行 - 70
 キーボード マクロの変更および削除 - 70
 キーボード レイアウト コードの変更 (Sun
 ターゲット) - 38
 キーボードのオプション - 68
 キーボード言語の設定 (Fedora クライアン
 ト) - 332
 グループベースの IP ACL (アクセス制御リス
 ト) - 123, 128, 131, 230
 コマンド ライン インタフェース (CLI) - 260
 コマンドのオート コンプリート - 265
 コンセントの電源オン/オフの切り替えまたは
 電源再投入を行う - 95
 コンピュータ インタフェース モジュール
 (CIM) - 113, 294, 375
 ご使用のブラウザで AES 暗号化方式がサポ
 ートされているかどうかを確認する - 225,
 228

さ

サーバ - 362
 サポートされている CIM およびオペレーテ
 ィング システム (ターゲット サーバ) - 12,
 31, 296
 サポートされている Paragon CIMS および設
 定 - 2, 227, 302
 サポートされているオペレーティング システ
 ム (クライアント) - 12, 306

サポートされているスマート カード リーダ
 ーとサポートされていないスマート カード
 リーダー - 83, 274, 313, 378
 サポートされているブラウザ - 308
 サポートされているブレード シャーシ モデ
 ル - 189, 191, 196, 205
 サポートされているプロトコル - 37
 サポートされている画面解像度 - 22, 27, 310,
 311, 336
 サポートされている画面解像度が表示されな
 い - 336
 シングル マウス カーソル - 81
 シングル マウス モード
 Firefox を使用して CC-SG の管理下にあ
 るターゲット サーバにアクセスする場
 合 - 342
 スキーマ キャッシュを更新する - 325
 スキーマへの書き込み操作を許可するように
 レジストリを設定する - 322
 ステップ 1
 KVM ターゲット サーバの設定 - 13, 14
 ステップ 2
 ネットワーク ファイアウォールの設定 -
 13, 27
 ステップ 3
 装置の接続 - 13, 28, 35, 178, 189, 191,
 196
 ステップ 4
 Dominion KX II の設定 - 13, 31
 すべての CLI レベルで使用できるコマンド -
 266
 スマート カード (VKC、AKC、および MPC) -
 83
 スマート カード リーダー - 313
 スマート カード リーダー使用時の USB プ
 ロファイルの変更 - 339
 スマート カード認証と CAC 認証 - 378
 セキュリティ - 376
 セキュリティ バナー - 2, 236
 セキュリティと認証 - 273
 セキュリティの設定 - 220
 セキュリティ上の問題 - 220, 269
 その他 - 380
 ソフトウェア - 10

た

ターゲット サーバとの接続距離および画面解像度 - 309, 311, 366
 ターゲット サーバにアクセスする - 283
 ターゲット サーバのスクリーンショットの使用 - 76
 ターゲット サーバの使用 - 5, 40, 188
 ターゲット サーバの電源管理 - 62
 ターゲット サーバの命名 - 35
 ターゲット サーバの要件 - 315
 ダイレクト ポート アクセスの有効化 - 91, 162
 ツール オプション - 86
 ティアー接続
 ターゲット タイプ、サポート対象 CIM、およびティアー接続構成 - 157, 159
 ティアー接続ターゲットでサポートされていない機能および限定的にサポートされている機能 - 159
 ティアー接続を設定および有効化する - 2, 9, 47, 126, 127, 128, 131, 157, 215, 278
 ティアー接続を有効にする - 158
 ティアー接続構成における接続例 - 160
 デスクトップの背景 - 14
 デバイス管理 - 147
 デバイス情報 - 239
 デフォルト パスワードの変更 - 32, 42
 デフォルトのログイン情報 - 13

な

ネットワーク パラメータ値を設定する - 267
 ネットワークを設定する - 270
 ネットワーク基本設定 - 148
 ネットワーク速度の設定 - 152, 319

は

ハードウェア - 9
 はじめに - 1
 パスワードの変更 - 146
 バックアップと復元 - 202, 240
 パッケージの内容 - 12
 パラメータ値を設定する - 267
 ビデオ モードと解像度 - 336
 ビデオのプロパティ - 71
 ビデオ設定の調整 - 72

ファームウェアをアップグレードする - 246
 ファイル サーバのセットアップ (ファイルサーバ ISO イメージの場合のみ) - 105
 ファイル追加後に仮想メディアが最新の情報に更新されない - 341
 フランス語キーボード - 331
 ブレード サーバ - 363
 ブレード シャーシでサポートされている CIM - 189, 191, 196, 205
 ブレード シャーシのサンプル URL フォーマット - 193, 195, 198, 199, 210
 ブレード シャーシの設定 - 187
 ブレード シャーシの必須および推奨設定 - 189, 191, 196, 208
 プロキシ モードと MPC - 342
 プロファイル名の競合を処理する - 244
 ヘルプでの最新情報 - 2
 ヘルプのオプション - 90
 ポートの設定 - 177
 ポート権限の設定 - 123, 127, 131
 ホット キーと接続キー - 281

ま

マウス オプション - 77
 マウス ポインタの同期 - 78
 マウス ポインタの同期 (Fedora) - 334
 マウスの設定 - 15
 モデムを設定する - 29, 164

や

ユーザ - 131
 ユーザ グループ - 121
 ユーザ グループとユーザの作成 - 38
 ユーザ グループ情報を Active Directory サーバから返す - 139
 ユーザ グループ情報を RADIUS 経由で返す - 143
 ユーザ グループ情報を返す - 321
 ユーザ メンバの rcusergroup 属性を編集する - 326
 ユーザが同時接続可能 - 272
 ユーザとグループの関係 - 122
 ユーザのログオフ (強制ログオフ) - 133
 ユーザ認証プロセス - 145
 ユニバーサル仮想メディア - 349

ら

リセット ボタンを使用して Dominion KX II
をリセットする - 289
リモート アクセス - 346
リモート クライアントの要件 - 316
リモート接続 - 310
リモート認証 - 37, 217, 286
ローカル コンソールからの Dominion KX II
ローカル ポートの設定 - 288
ローカル コンソールの USB プロファイル
オプション - 2, 276
ローカル コンソールのスマート カード アク
セス - 85, 274
ローカル サブネット上のデバイスの検出 -
53
ローカル ポート - 368
ローカル ポートの管理 - 284
ローカル ポートの要件 - 315
ログアウト - 57
ログイン - 261, 262, 263

漢字

仮想メディア - 6, 98, 341
仮想メディアの使用 - 104
仮想メディアの切断 - 105, 111
仮想メディアへの接続 - 107
仮想メディアを使用するための条件 - 102
仮想メディア機能利用時におけるターゲット
サーバの BIOS の起動時間 - 341
概要 - 13, 60, 91, 94, 99, 112, 260, 272, 329
各言語に対してサポートされているキーボー
ド - 312
拡張ローカル ポート (Dominion KX2-832 お
よび KX2-864 モデルのみ) - 370
拡張性 - 373
環境要件 - 294
監査ログ - 238
管理機能 - 379
関連文書 - 1
既存のユーザ グループの変更 - 130, 133
許可の設定 - 123, 126
検出ポートを入力する - 156
個別グループの許可の設定 - 128, 133

高速の仮想メディア接続を使用した場合の仮
想メディアの接続エラー - 341
左パネル - 44
再起動 - 249
最小システム要件 - 274, 315
最大垂直走査周波数の変更 - 77
仕様 - 29, 219, 291
使用される TCP ポートおよび UDP ポート
- 317
使用できる USB プロファイル - 113, 338,
350, 351
手順 5 (オプション)
キーボード言語の設定 - 13, 38
色の調整 - 72
新しい属性を作成する - 322
新規ユーザ グループの追加 - 123, 132
新規ユーザの追加 - 132, 133
診断 - 253
製品の写真 - 7
製品の特長 - 9
接続キーの例 - 216, 281, 286
接続情報 - 67
全般的な質問 - 344
属性をクラスに追加する - 324
帯域幅と KVM-over-IP のパフォーマンス -
352
電源タップ (ラック PDU) のコンセントの制
御 - 94
電源タップ (ラック PDU) の接続先の設定 -
181
電源タップの接続 - 181
電源の自動検出の指定 - 36
電源制御 - 371
読み取り/書き込み可能に設定できない状況 -
108
日付/時刻の設定 - 166
入門 - 14, 266
認定モデム - 166, 309
汎用ブレード シャーシの設定 - 189
標準ターゲット サーバの設定 - 178
標準マウス モード - 79
表示オプション - 89
物理的仕様 - 291
保守 - 238
有効な解像度 - 277
用語 - 10, 14

留意事項 - 312, 329

▶ 米国/カナダ/ラテン アメリカ

月曜日～金曜日

午前 8 時～午後 8 時 (米国東海岸時間)

電話 :800-724-8090 または 732-764-8886

CommandCenter NOC に関するお問い合わせ :6 を押してから 1 を押してください。
CommandCenter Secure Gateway に関するお問い合わせ :6 を押してから 2 を押してください。

Fax :732-764-8887

CommandCenter NOC に関する電子メール :tech-ccnoc@raritan.com

その他のすべての製品に関する電子メール :tech@raritan.com

▶ 中国

北京

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (現地時間)

電話 :+86-10-88091890

上海

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (現地時間)

電話 :+86-21-5425-2499

広州

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (現地時間)

電話 :+86-20-8755-5561

▶ インド

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (現地時間)

電話 :+91-124-410-7881

▶ 日本

月曜日～金曜日

午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分

電話 :+81-3-3523-5991

電子メール :support.japan@raritan.com

▶ ヨーロッパ

ヨーロッパ

月曜日～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 (GMT+1 CET)

電話 :+31-10-2844040

電子メール :tech.europe@raritan.com

英国

月曜日～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 (GMT)

電話 :+44(0)20-7090-1390

フランス

月曜日～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 (GMT+1 CET)

電話 :+33-1-47-56-20-39

ドイツ

月曜日～金曜日

午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 (GMT+1 CET)

電話 :+49-20-17-47-98-0

電子メール :rg-support@raritan.com

▶ メルボルン (オーストラリア)

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (現地時間)

電話 :+61-3-9866-6887

▶ 台湾

月曜日～金曜日

午前 9 時～午後 6 時 (標準時 : GMT -5、夏時間 : GMT -4)

電話 :+886-2-8919-1333

電子メール :support.apac@raritan.com