



MasterConsole CAT®-Benutzerstation

Kurzanleitung für die Konfiguration

Vielen Dank, dass Sie die MasterConsole CAT (MCCAT)-Benutzerstation gekauft haben. MCCAT-UST ist ein flexibles Gerät für die Verbindung von Tastatur, Maus oder Monitor mit einem beliebigen kompatiblen KVM-Switch (einschließlich MCCAT28, MCCAT216 und TMCAT17). In dieser Kurzanleitung für die Konfiguration wird die Installation dieses Produkts erläutert. Befolgen Sie die Anweisungen genau, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu MasterConsole CAT MCCAT-UST finden Sie im Benutzerhandbuch zu MasterConsole CAT MCCAT28/216, das Sie im Abschnitt "Firmware und Dokumentation" auf der Website von Raritan (<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>) herunterladen können.

Paketinhalt

Zum Paketinhalt der MCCAT-Benutzerstation gehören:

- MCCAT-Benutzerstation x 1
- Netzkabel x 1
- Kurzanleitung für die Konfiguration x 1
- Garantiekarte x 1


Falls Komponenten fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder den technischen Support von Raritan.

Anschließen der Benutzerstation an einen KVM-Switch

Durch das Verbinden der MCCAT-Benutzerstation mit einem beliebigen kompatiblen KVM-Switch, wie z. B. der Mehrbenutzer-MCCAT-Switch oder TMCAT17, können Sie die Anzahl der Benutzer, die Zugriff auf den KVM-Switch und die Computer erhalten, erhöhen.


1. Verbinden Sie die PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus mit der Benutzerstation.
 - a. Verbinden Sie die Maus mit dem PS/2- oder USB-Port der Benutzerstation.

- b. Verbinden Sie die Tastatur mit dem PS/2- oder USB-Port der Benutzerstation.

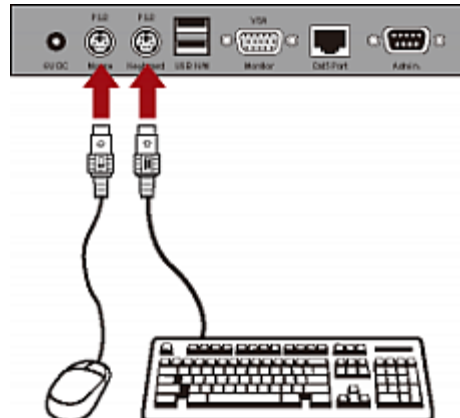


Warnhinweis: Verbinden Sie NICHT gleichzeitig PS/2- und USB-Tastaturen oder PS/2- und USB-Mäuse. In diesem Fall funktioniert nur die USB-Tastatur und/oder -Maus richtig.

2. Verbinden Sie den VGA-Monitor mit der Benutzerstation.

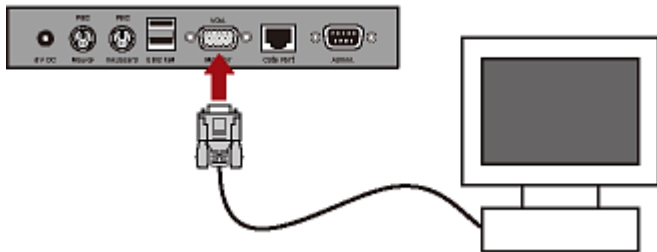

3. Schließen Sie die Benutzerstation mit einem Standard-UTP-Kabel der Kat. 5 an den KVM-Switch an.
 - a. Verbinden Sie ein Ende des Kat. 5-Kabels mit dem **Kat. 5-Port** der Benutzerstation.
 - b. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem **User 2-Port** des KVM-Switch.

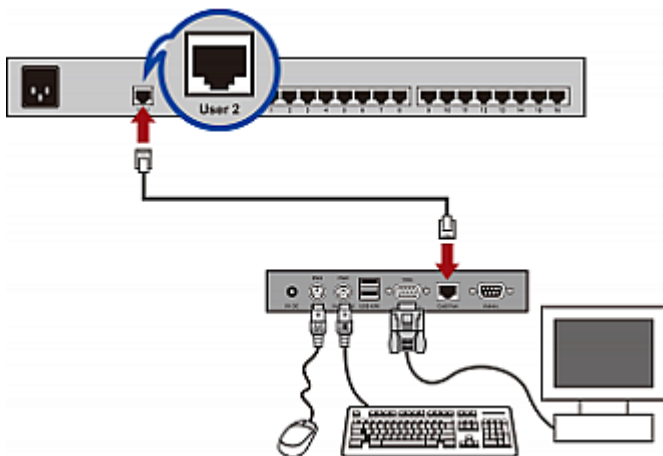

4. Verbinden Sie den Stromadapter mit der Benutzerstation.
 - a. Verbinden Sie ein Ende des Stromadapters mit dem Stromanschluss der Benutzerstation.
 - b. Stecken Sie das andere Ende des Stromadapters in die entsprechende Steckdose.
5. Schalten Sie den angeschlossenen Monitor ein.

Nachdem Sie die Installation durchgeführt und alle Geräte eingeschaltet haben, können Sie Tastatur, Maus und Monitor, die an die Benutzerstation angeschlossen sind, für den Zugriff auf die Computer verwenden, die an den KVM-Switch angeschlossen sind.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu MCCAT und der gesamten Produktlinie von Raritan finden Sie auf der Website von Raritan (www.raritan.com). Bei technischen Problemen wenden Sie sich an den technischen Support von Raritan.

Internationale Kontaktinformationen zum technischen Support finden Sie auf der Website von Raritan unter "Support" auf der Seite "Kontakt".